



ESTEIRA EM TPU

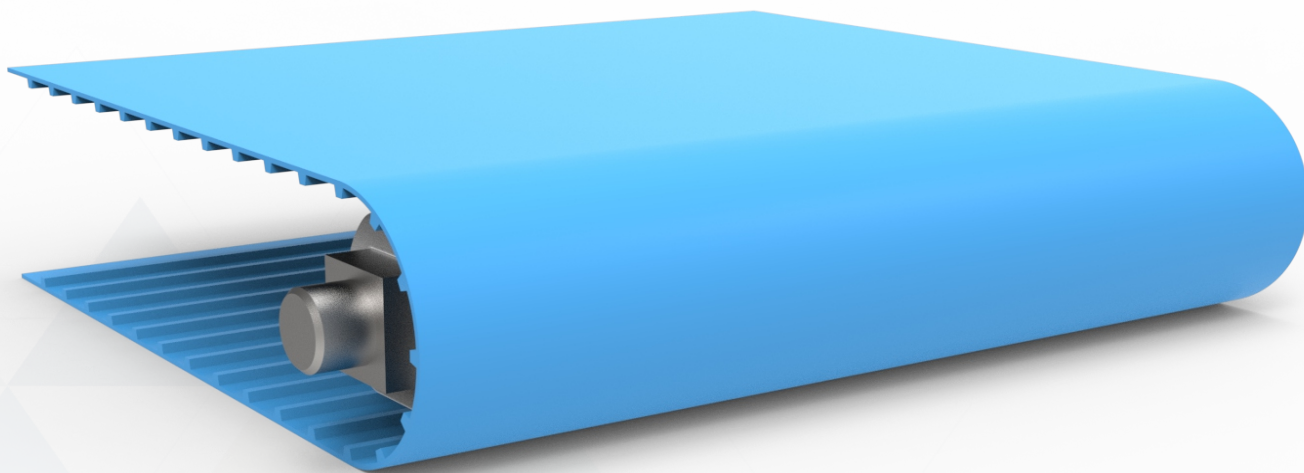


SÉRIE FLEXDRIVE

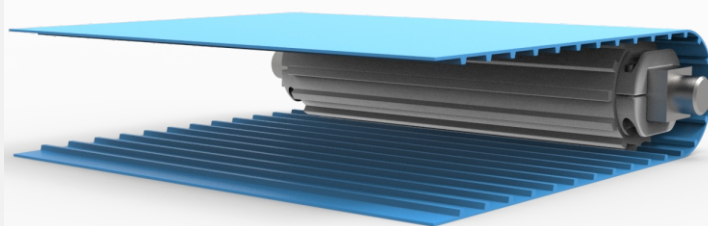


FLEXDRIVE 25

Vista Superior



Vista Inferior

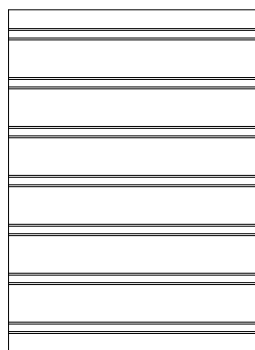

Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1,00
Área aberta	0%	
Superfície	Lisa	
Articulação da esteira	Coluna	
Largura Máxima	1200	47
Espessura disponível	2,5	0,10



Especificações do Produto

Material da esteira	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
	Kgf/m	lb/pé	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliuretano	450	302,42	4,15	0,85	-6 a 60	-42,8 a 140	Azul

Engrenagens

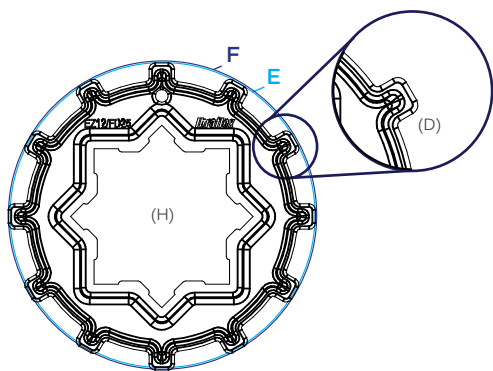


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

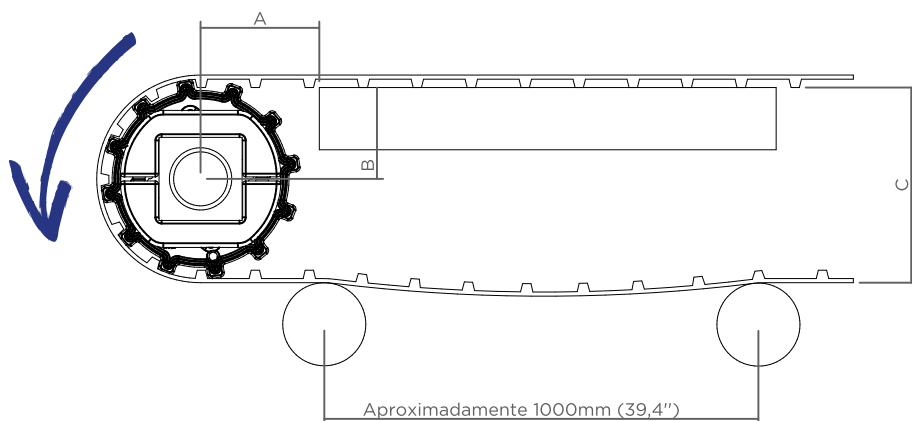

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		12	
Ø Externo (E)	80	3,1	96,5	3,80
Ø Primitivo (F)	82,5	3,2	99	3,90
Espessura (G)	25	1,0	25	0,98
A	42	1,7	52	2,05
B	36	1,4	44	1,73
C	75	3,0	90	3,54
Eixo(H)	38/40/Ø25,4 8x7	1,5/1,6/1	38/40/Ø25 8x7	1,5/1,6/Ø1

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.