



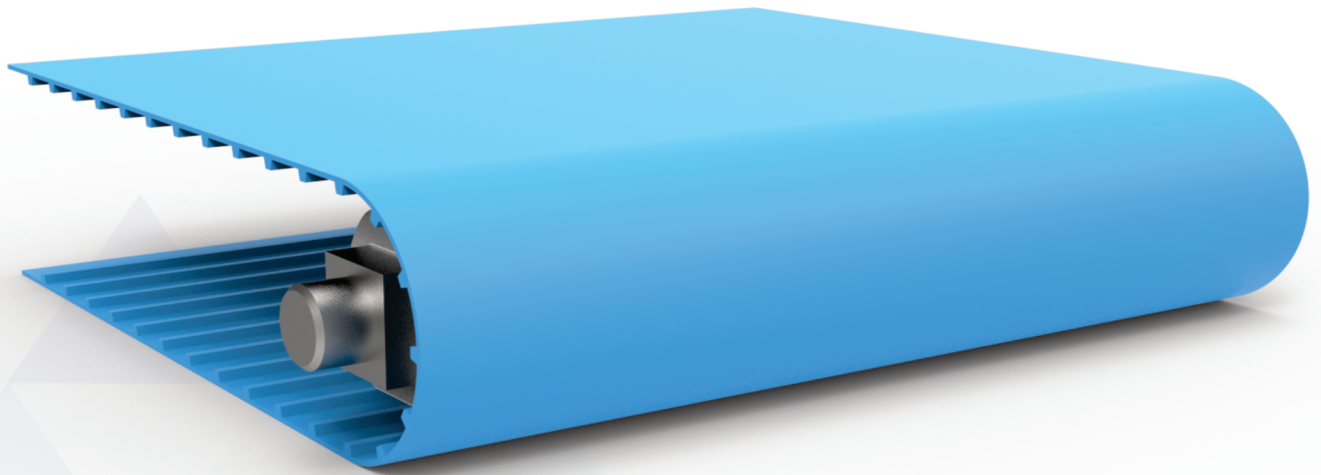


SÉRIE FLEXDRIVE

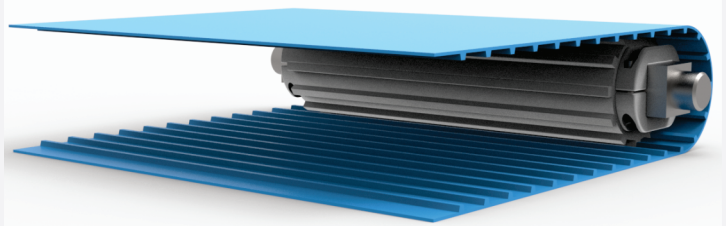


FLEXDRIVE 25

Vista Superior

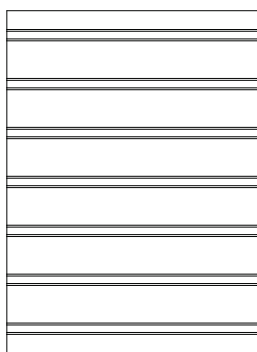

Vista Inferior



Dimensões Básicas


Características	mm	PoI
Passo Nominal	25,4	1,00
Área aberta	0 %	
Superfície	Lisa	
Articulação da esteira	Coluna	
Largura Máxima	1200	47
Espessura disponível	2,5	0,10



Especificações do Produto

Material da esteira	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
	Kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliuretano	450	302,42	4,15	0,85	-6 a 60	-42,8 a 140	Azul

Engrenagens

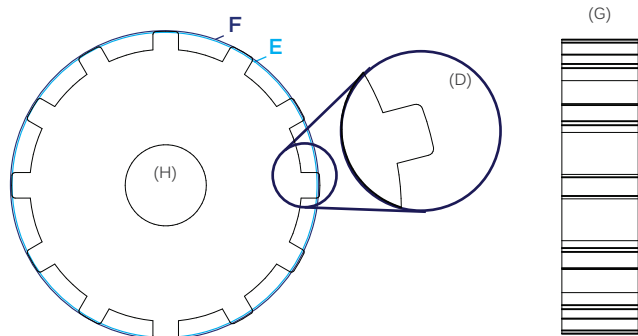


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

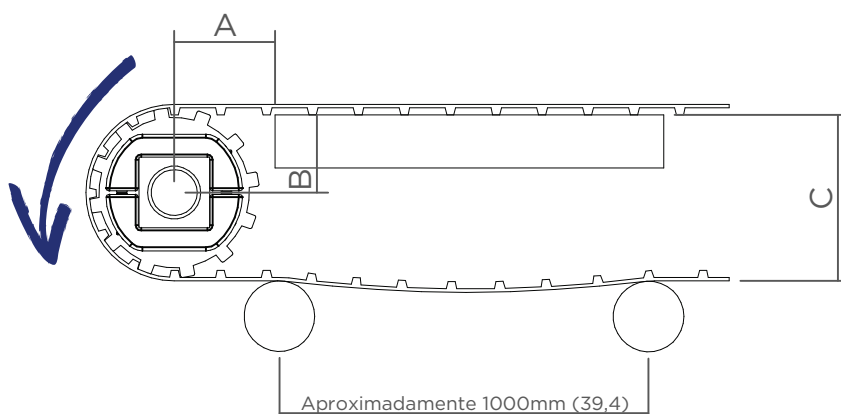

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	65	2,6	80	3,15	96,5	3,80
Ø Primitivo (F)	67,5	2,7	82,5	3,25	99	3,90
Espessura (G)	25	1,0	25	0,98	25	0,98
A	35	1,4	42	1,65	52	2,05
B	28,5	1,1	36	1,42	44	1,73
C	60	2,4	75	2,95	90	3,54
Eixo(H)	20	0,79	25	0,98	38 / 40	1,5 / 1,6

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.