



ESTEIRAS PERCURSO RETO


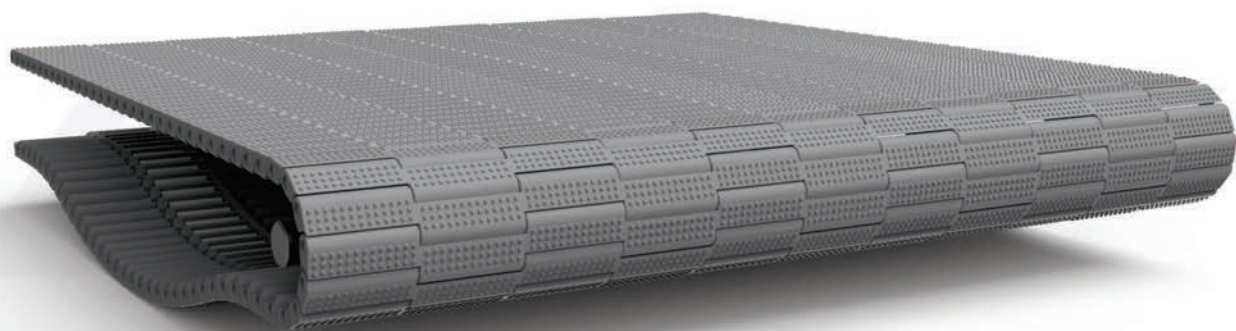


SÉRIE 1008

ANTIADERENTE

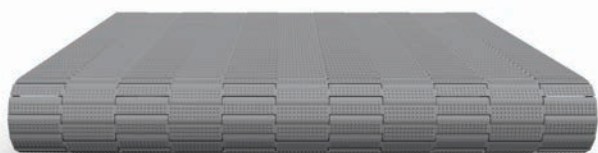


1008 ANTIADERENTE

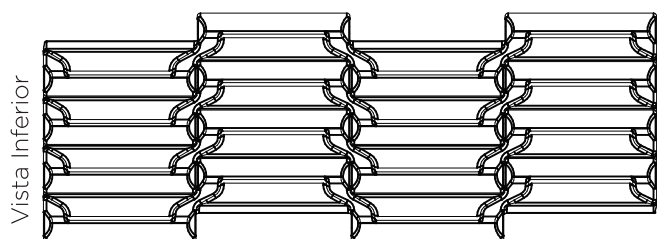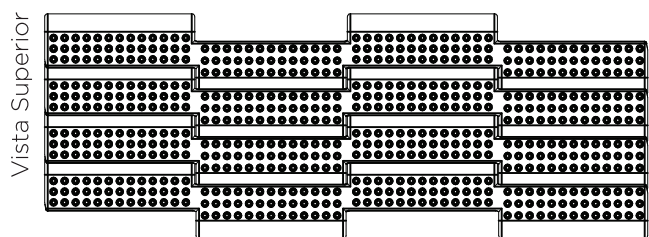

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	8	0,31
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	3	0,12
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	258	10,16

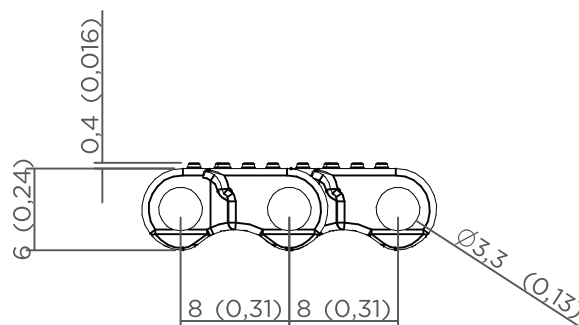

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	2000	1344	5,5	1,13	-40 a 90	-40 a 174	Natural

Engrenagens

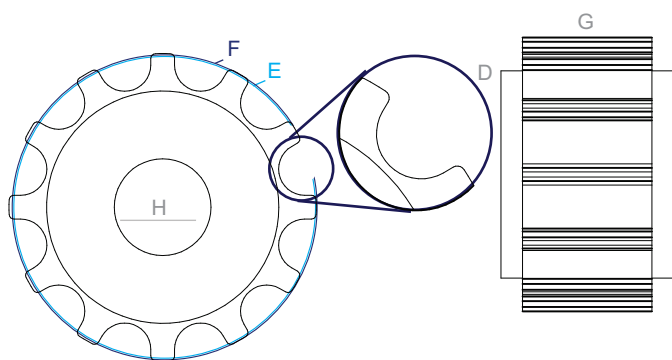


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1008 são bidirecionais, quando aplicados em transportadores de tração central.

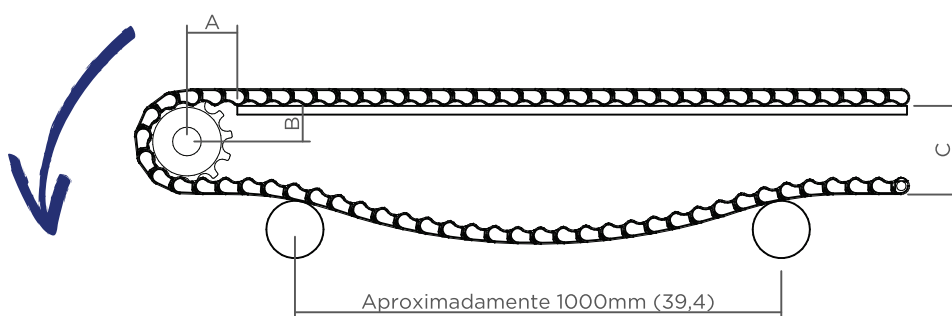

Todas as engrenagens da Série 1008 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		12		16	
Ø Externo (E)	27,5	1,1	33	1,30	45	1,77
Ø Primitivo (F)	27	1,1	32,5	1,28	44,5	1,75
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	17	0,7	19	0,75	27	1,06
B	10	0,4	12	0,47	19	0,75
C	24	0,9	30	1,18	43	1,69
Eixo(H)	12,7	1/2	15,8	5/8	25,4	1"

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.