



ESTEIRAS PERCURSO RETO

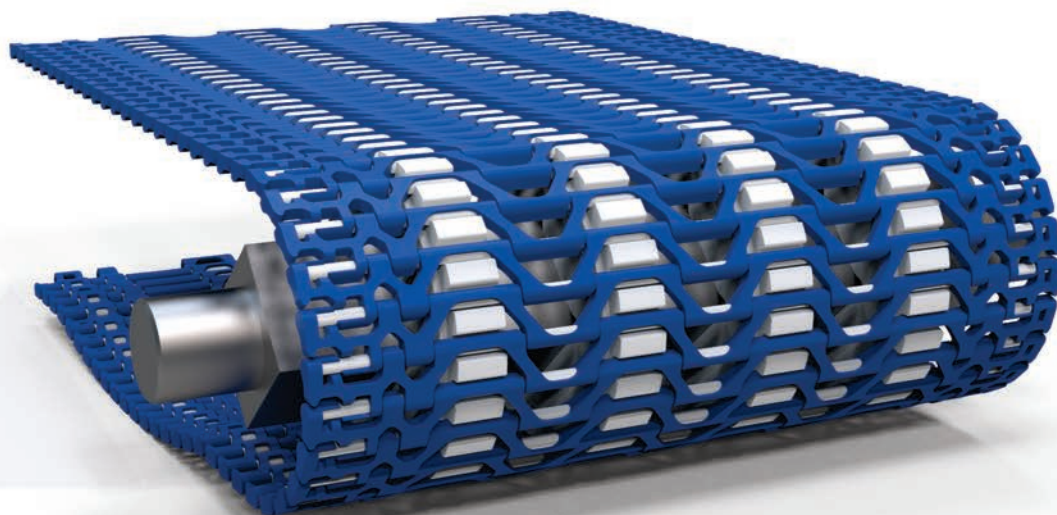


SÉRIE 1012

VAZADA

E12 VAZADA

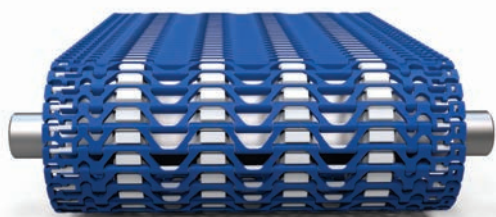


1012 VAZADA

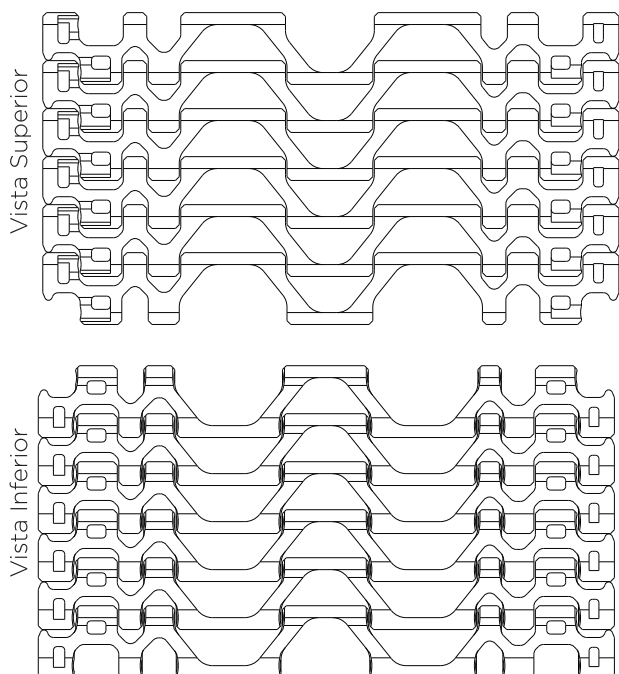

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	12,7	0,5
Área aberta	48%	
Vareta de articulação	Ø3,4	0,16
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	199	7,83

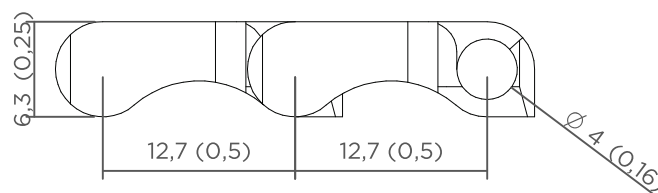

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetal	Poliacetal	350	235	3,3	0,68	-40 a 90	-40 a 194	Azul / Natural

Engrenagens

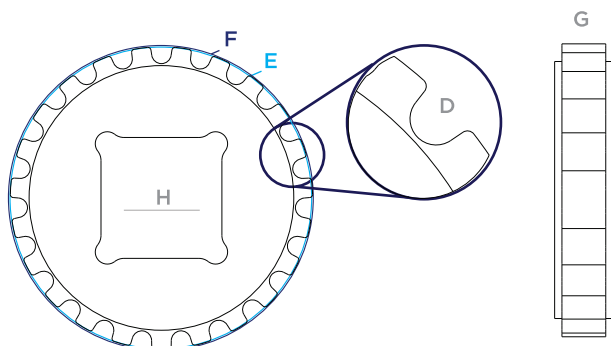


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1012 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

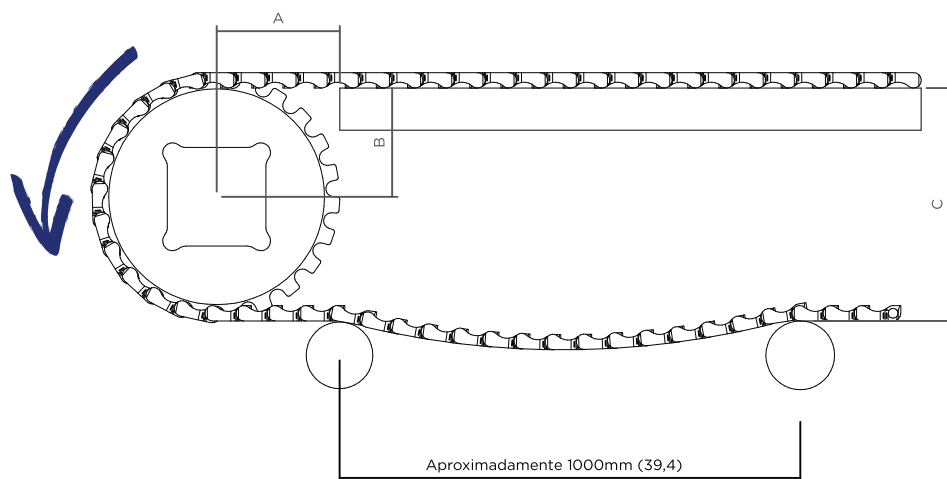

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	23	102	97	51	46	94
Pol		4,0	3,82	2,01	1,81	3,70
Espessura	20					
Eixo	38x38/40x40					

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

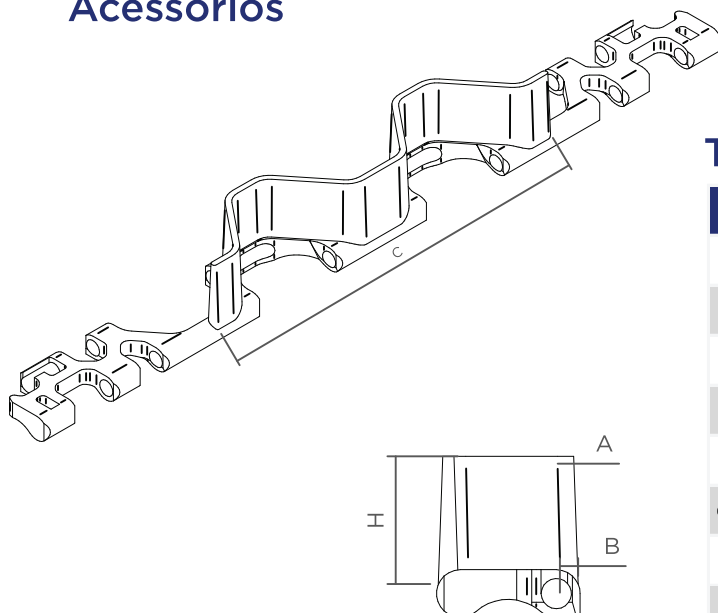

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	12,7	0,5
Altura máxima (H)	15	0,59
Altura Mínima(H)	15	0,59
Espessura (A)	2	0,08
Espessura (B)	2,5	0,10
Comprimento do módulo (C)	152	5,98
Recuo mínimo	50	1,97
Material disponível	Poliacetal	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/m	lb/pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	15	0,59	0,092	0,062