




ESTEIRAS PERCURSO RETO

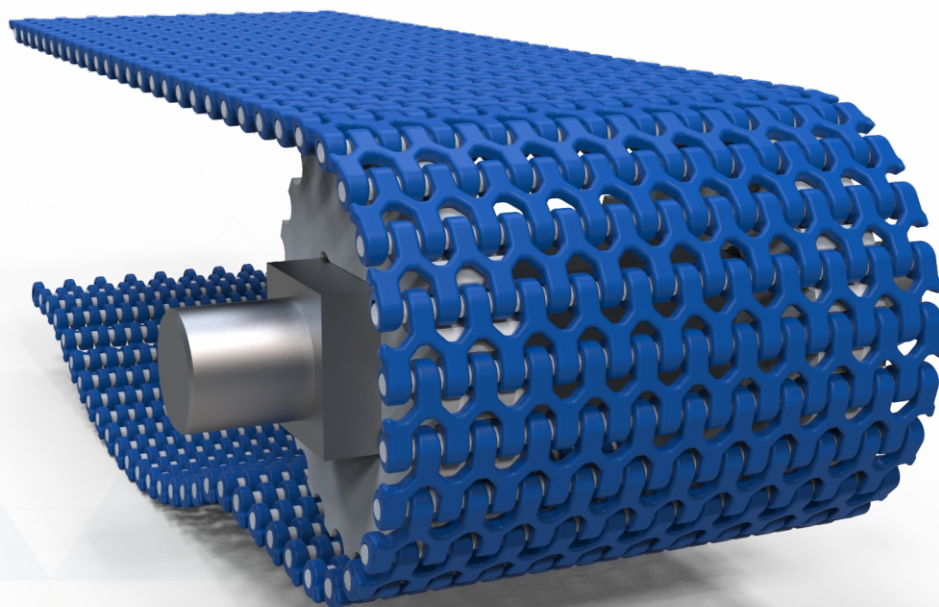



SÉRIE 1015

VAZADA

E15 VAZADA

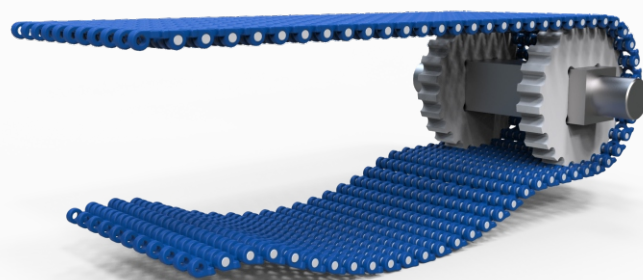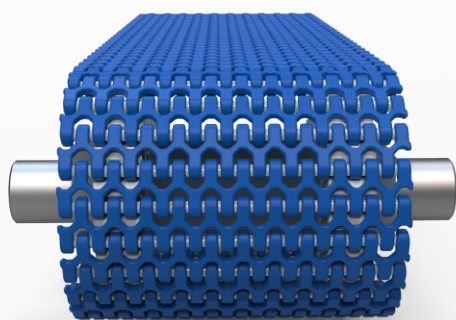


1015 VAZADA

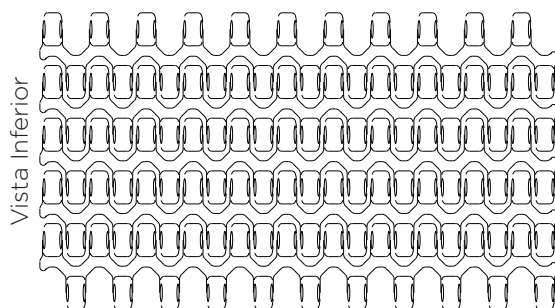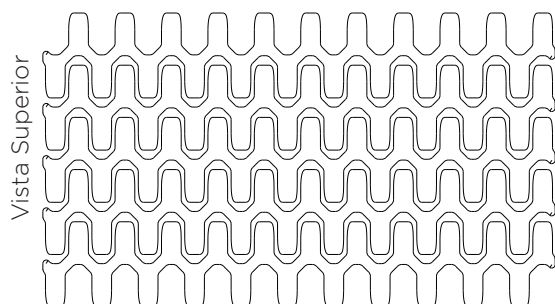

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	15,2	0,60
Área aberta	18%	
Vareta de articulação	Ø4,2	0,16
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	143	6

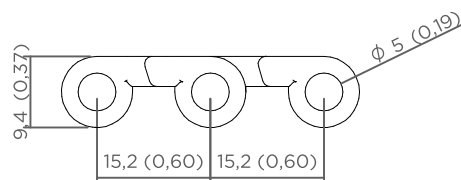

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	550	370	5,6	1,15	-40 a 90	-40 a 174	Natural/ Azul

Engrenagens

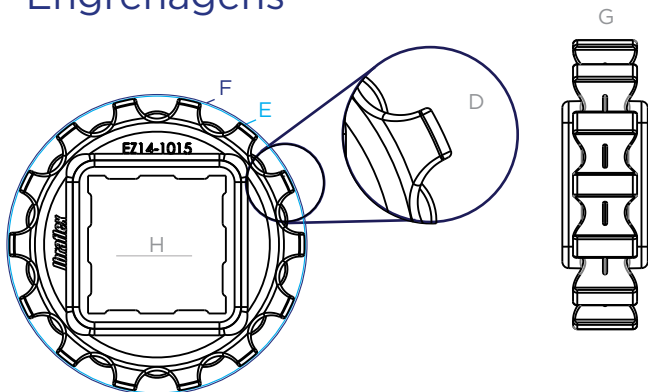


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1015 são unidirecionais atentar-se para correta direção da esteira .

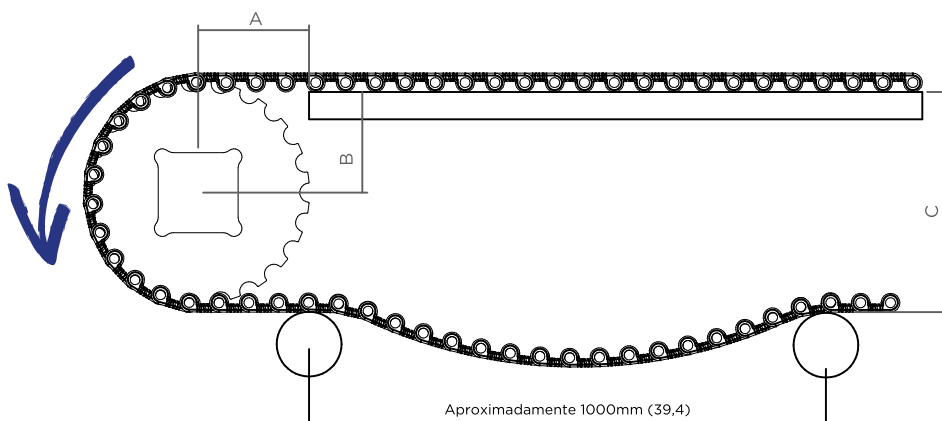

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	14	68,5	68	36	29	65
Pol		2,7	2,68	1,42	1,14	2,56
Espessura	20					
Eixo	30X30 / Ø25,4					

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").


*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

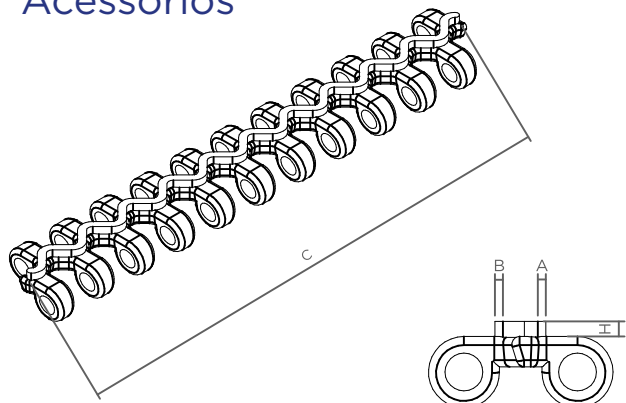


Talisca 2mm

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	15,2	0,60
Altura máxima (H)	2	0,08
Altura Mínima(H)	2	0,08
Espessura (A)	2	0,08
Espessura (B)	2	0,08
Comprimento do módulo (C)	225	8,86
Material disponível	Poliacetal	

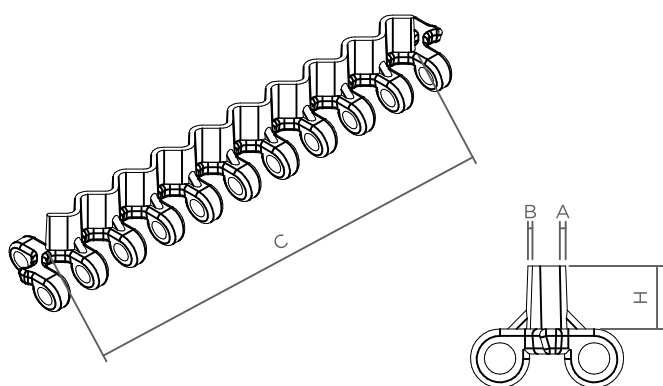

Talisca 5mm

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	15,2	0,60
Altura máxima (H)	5	0,20
Altura Mínima(H)	5	0,20
Espessura (A)	2	0,08
Espessura (B)	2	0,08
Comprimento do módulo (C)	225	8,86
Recuo mínimo	50	1,97
Material disponível	Poliacetal	

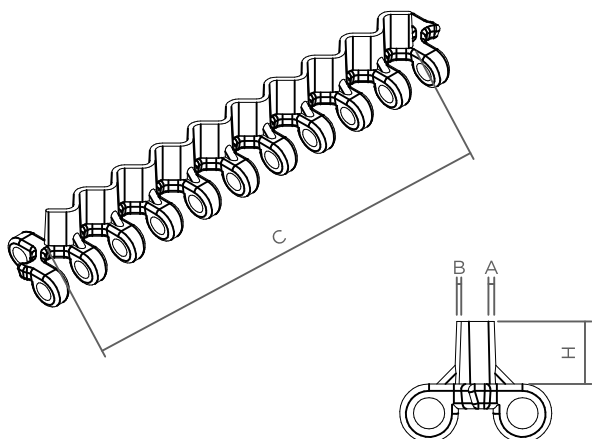

Talisca 10mm

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	15,2	0,60
Altura máxima (H)	10	0,39
Altura Mínima(H)	10	0,39
Espessura (A)	2	0,08
Espessura (B)	2	0,08
Comprimento do módulo (C)	225	8,86
Recuo mínimo	50	1,97
Material disponível	Poliacetal	

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/m	lb/pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	2	0,08	0,090	0,060
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	5	0,20	0,098	0,066
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	10	0,39	0,115	0,077