




ESTEIRAS PERCURSO RETO

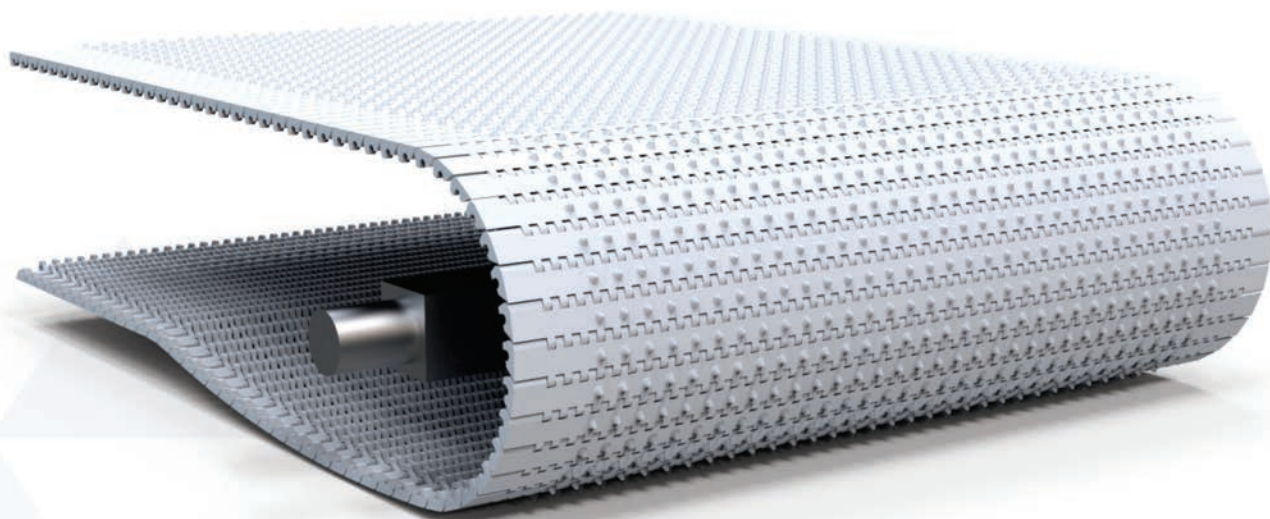


SÉRIE 1016

SUPERFÍCIE CÔNICA

E16 SUPERFÍCIE CÔNICA

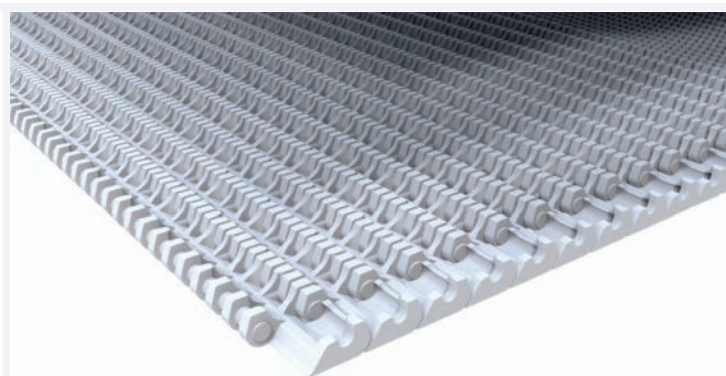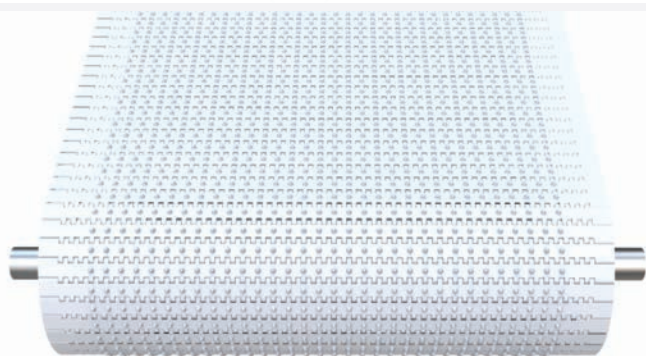


1016 SUPERFÍCIE CÔNICA

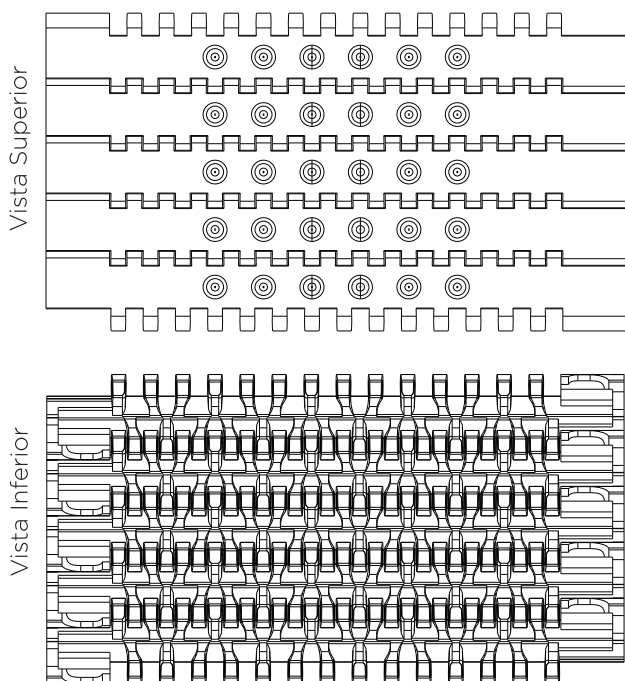

Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	15,2	0,60
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	Ø4,2	0,16
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	154	6,06
Recuo lateral mínimo	40	1,57

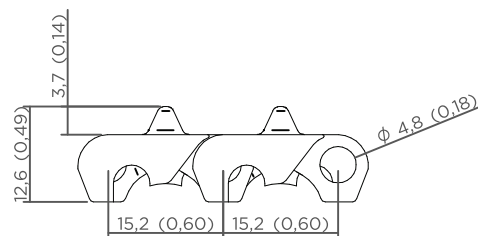

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliacetal	Poliacetal	1100	739	5,6	1,15	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul

Engrenagens

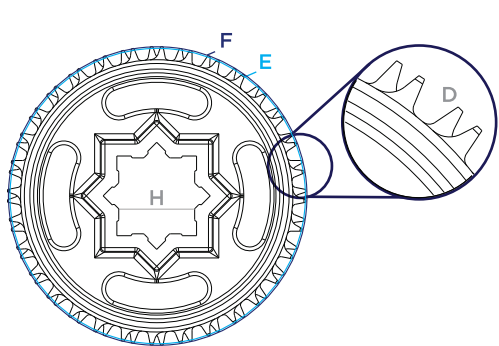


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1016 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

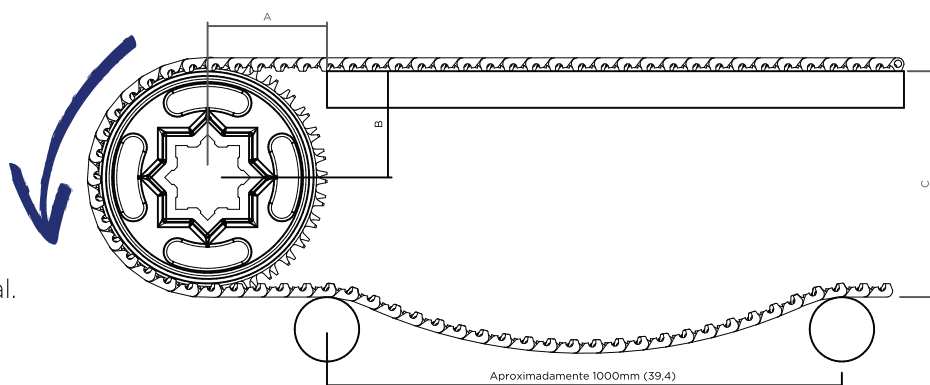

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	16		20		24		32	
Ø Externo (E)	83	3,3	99	3,90	122	4,80	162	6,38
Ø Primitivo (F)	80	3,1	99	3,90	119	4,69	160	6,30
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79	25	0,98
A	42	1,7	53	2,09	60	2,36	75	2,95
B	36	1,4	46	1,81	55	2,17	76	2,99
C	82,5	3,2	98,5	3,88	118	4,65	165	6,50
Eixo(H)	38 / 40/25 Ø25,4	1,5 /1,6 /0,98 1"	38 / 40	1,5 /1,6	38 / 40	1,5 /1,6	38 / 40	1,5 /1,6

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.