

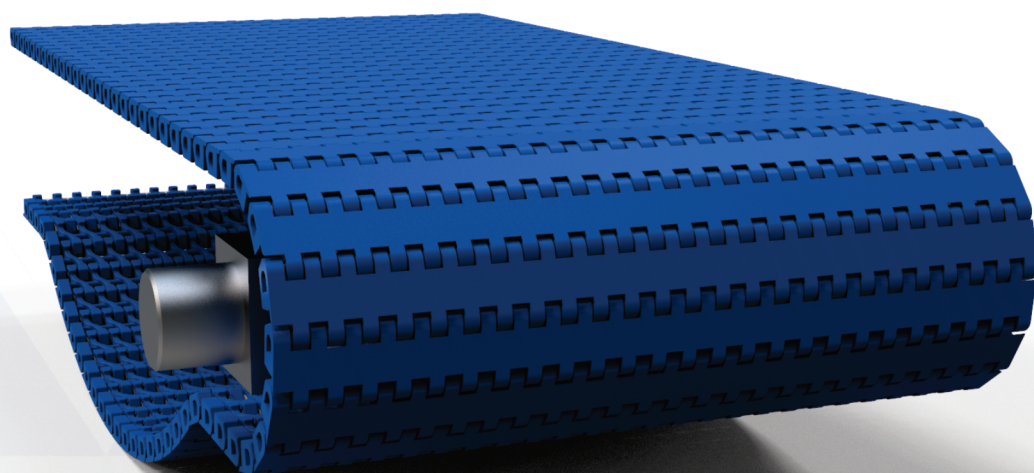


ESTEIRAS'PERCURSO'CURVO


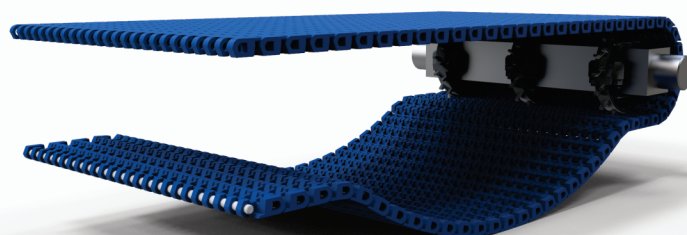


SÉRIE 1017

FECHADA

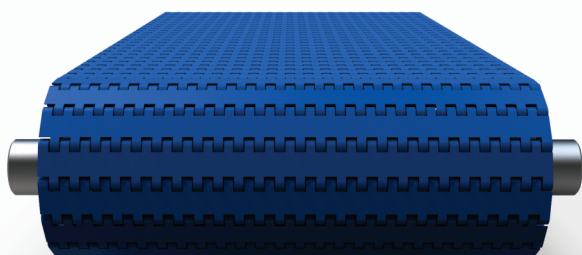


1017'FECHADA

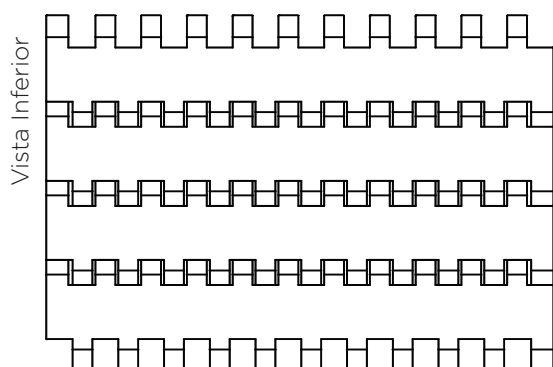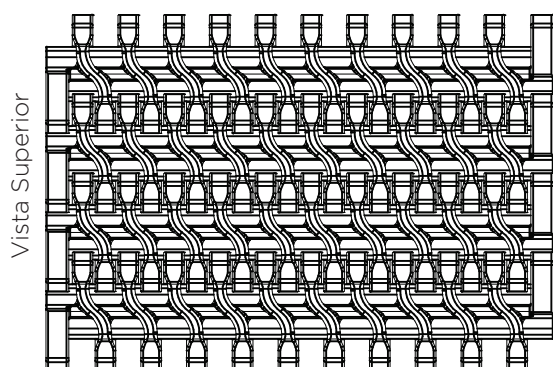

Dimensões' Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	17	0,67
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	4,4	0,17
Acionamento	Central	
Largura Mínima	102	4,02

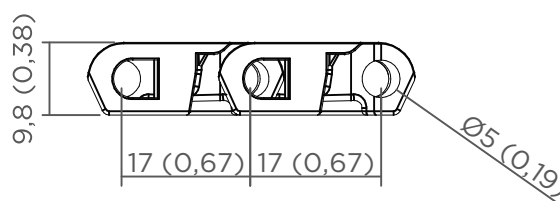

Especificações'do'Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1400	941	10	2,05	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul
Polipropileno	Poliacetel	900	605	6	1,23	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens

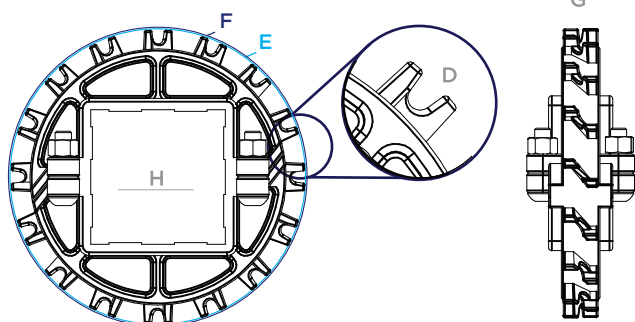


Posição'das'engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido'do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1017 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

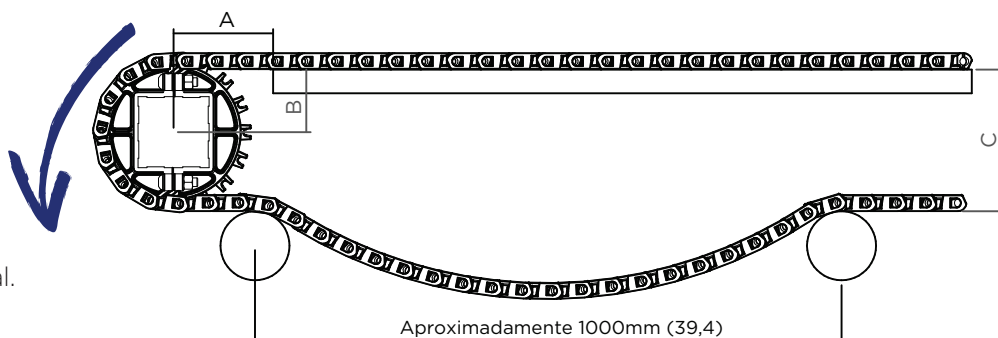

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	16		20	
Ø Externo (E)	89	3,5	109,75	4,32
Ø Primitivo (F)	88	3,5	108,5	4,27
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79
A	46	1,8	55	2,17
B	40	1,6	49,5	1,95
C	89	3,5	105	4,13
Eixo(H)	25,4/ 38/ 40/ Ø25,4/ Ø38	1/ 1,5 / 1,6 / 1/ 1,5	25,4/ 38/ 40/ Ø25,4	1/ 1,5/ 1,6/ 1

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

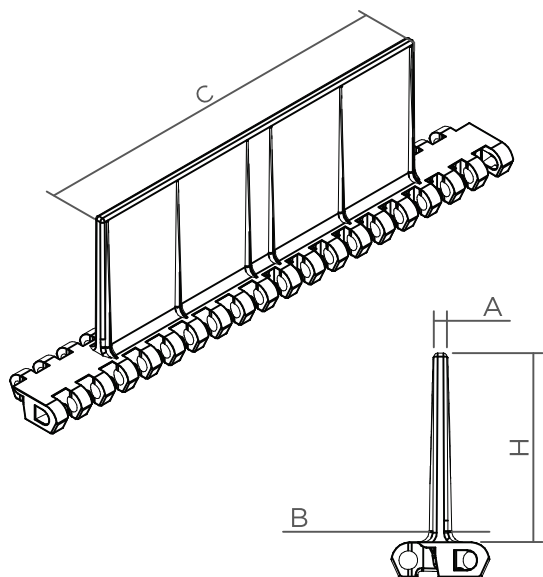

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	17	0,67
Altura máxima (H)	50	1,97
Altura Mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	3.5	0,23
Espessura (B)	4	0.37
Comprimento do módulo (C)	170	6,69
Recuo mínimo	30	1,2
Material disponível	Polipropileno/ Poliacetal	

Especificações'da'Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/ m	lb/ pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	50	1,97	0,350	0,24