



ESTEIRAS PERCURSO RETO


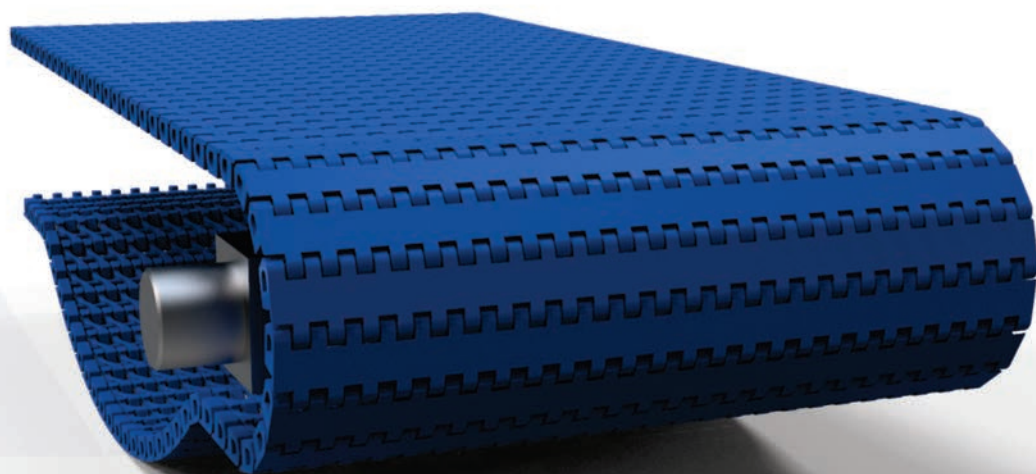


SÉRIE 1017

FECHADA

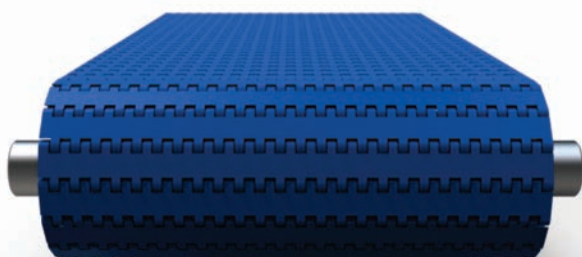


1017 FECHADA

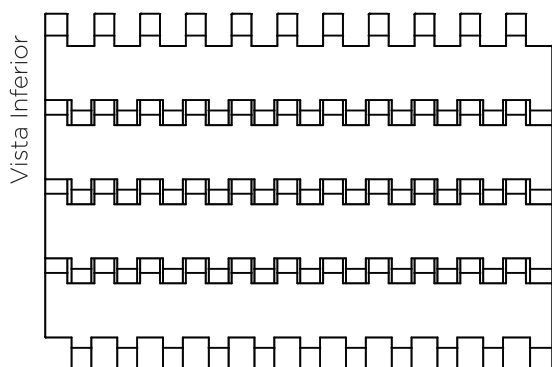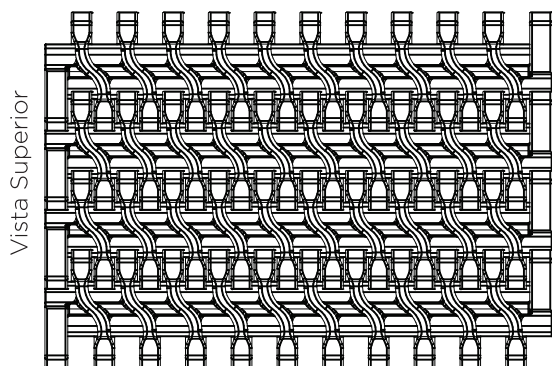

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	17	0,67
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	4,4	0,17
Acionamento	Central	
Largura Mínima	102	4,02

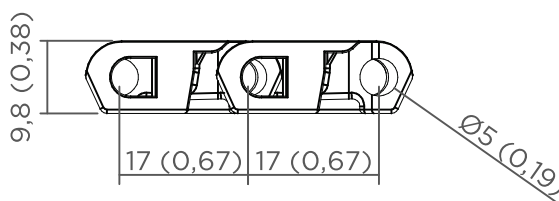

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1400	941	10	2,05	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul
Polipropileno	Poliacetel	900	605	6	1,23	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens

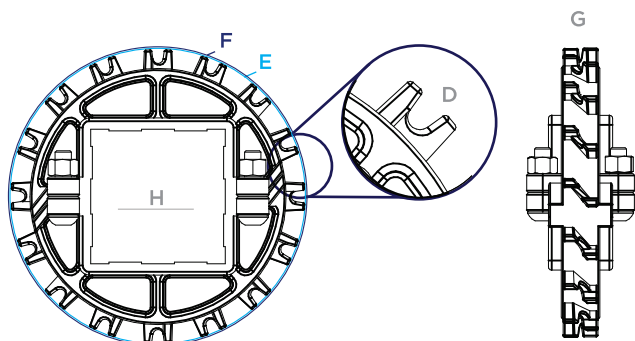


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1017 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

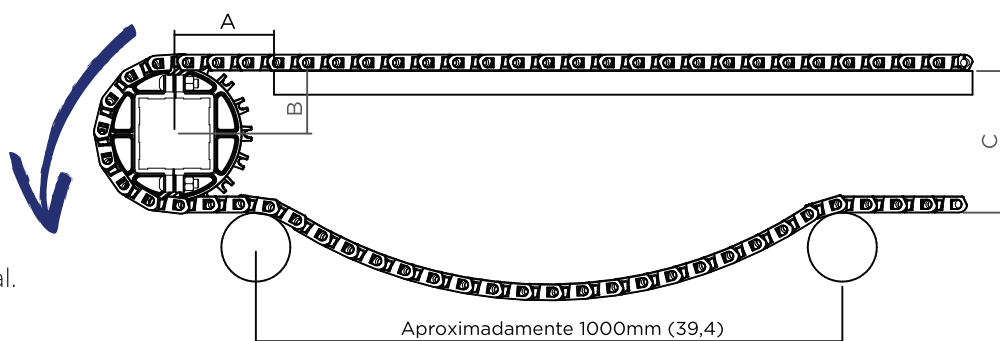

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	16	89	88	46	40	89
Pol		3,5	3,46	1,81	1,57	3,50
Espessura	20					
Eixo	38x38/40x40/25x25/Ø25,4					

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

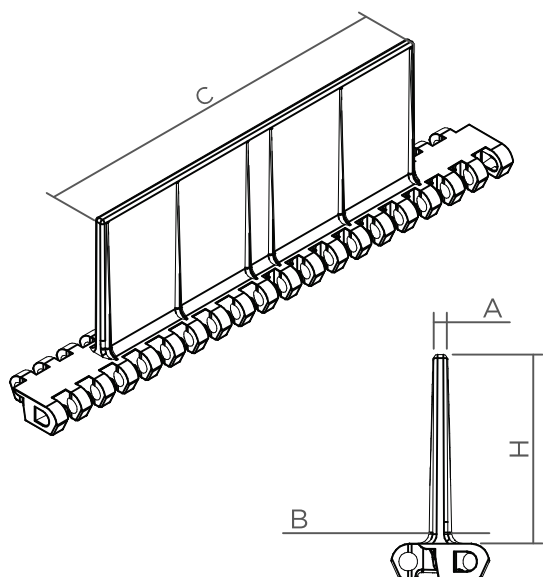

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	17	0,67
Altura máxima (H)	50	1,97
Altura Mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	3.5	0,23
Espessura (B)	4	0,37
Comprimento do módulo (C)	170	6,69
Recuo mínimo	30	1,2
Material disponível	Polipropileno/ Poliacetal	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/m	lb/pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	50	1,97	0,350	0,24