

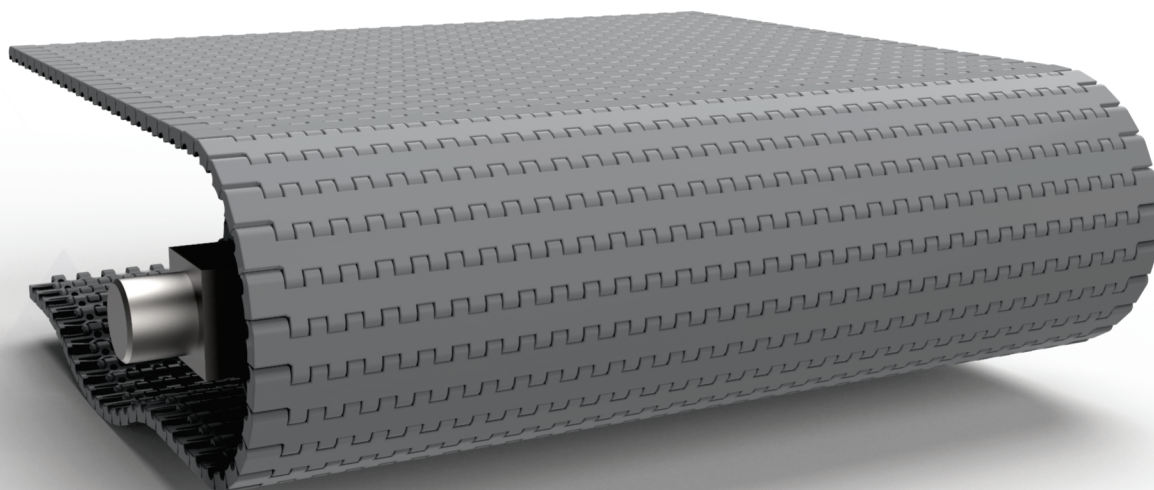


ESTEIRAS PERCURSO RETO

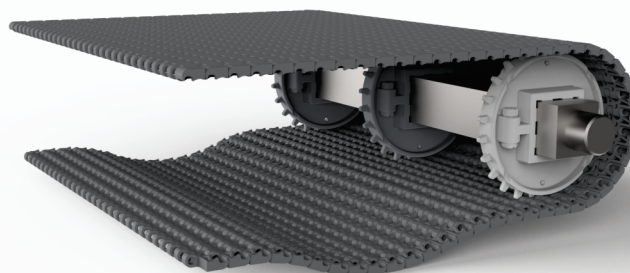


SÉRIE 1020 FECHADA

E20 FECHADA

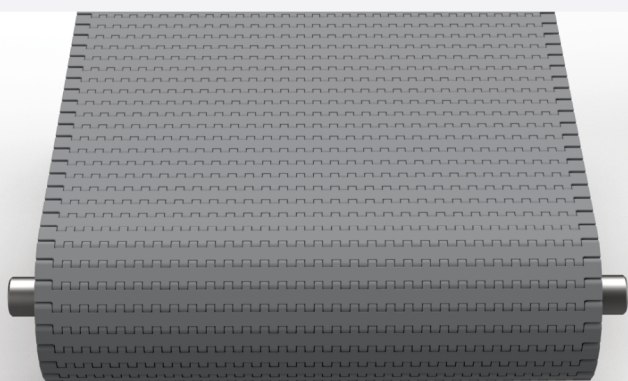


1020 FECHADA

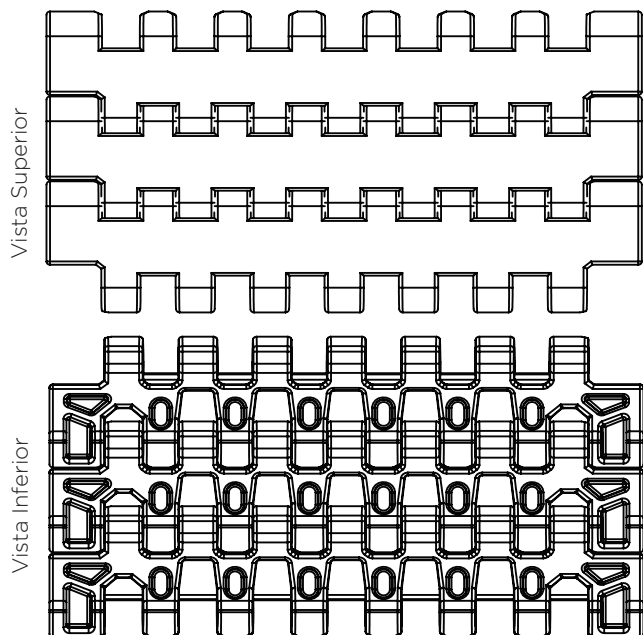

Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	15,2	0,60
Área aberta	0 %	
Vareta de articulação	Ø4,4	0,16
Acionamento	Central por articulação	
Largura Mínima	148	5,83

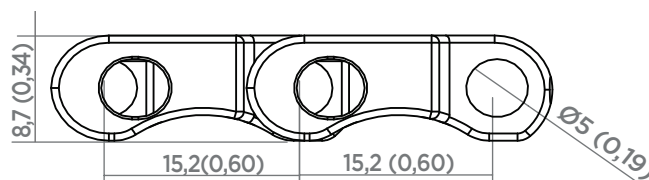

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetal	900	605	5	1,02	1 a 100	33,8 a 212	Azul/ Cinza
Poliacetal	Poliacetal	1300	874	7	1,43	-40 a 90	-40 a 174	Azul/ Cinza

Engrenagens

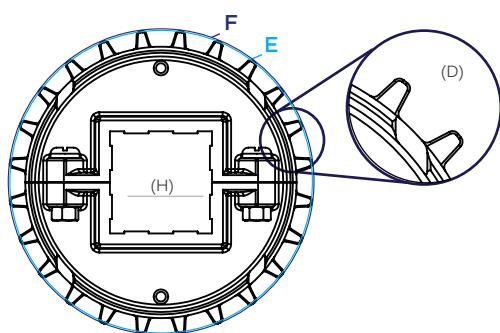


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1020 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

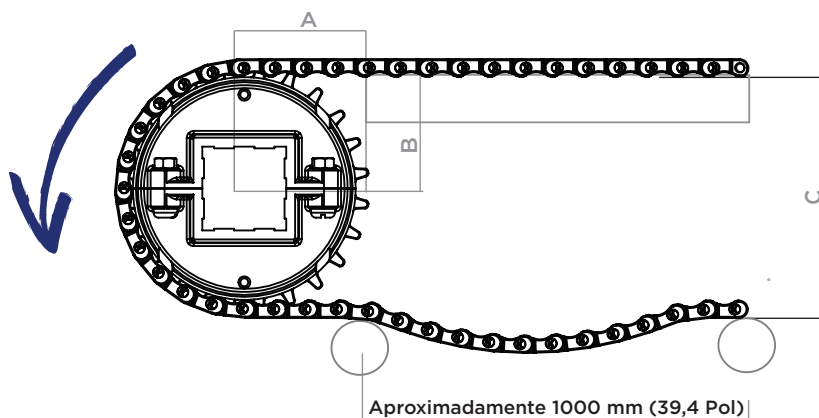

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	14		16		24		30	
Ø Externo (E)	75	3,0	82	3,2	125	4,92	155	6,10
Ø Primitivo (F)	71	2,8	78	3,1	119	4,69	151	5,94
Espessura (G)	16	0,6	20	0,8	32	1,26	30	1,18
A	40	1,6	42	1,7	55	2,17	70	2,76
B	31	1,2	33	1,3	54	2,13	71	2,80
C	65	2,6	70	2,8	105	4,13	140	5,51
Eixo (H)	38 / 40 / 25/ Ø25,4	1,5 / 1,6 / 0,98/ Ø0,98	38 / 40 / 25/ Ø25,4	1,5 / 1,6 / 0,98/ Ø0,98	38 / 40/ Ø40/ Ø25,4	1,5 / 1,6 / Ø1,75/ Ø0,98	38 / 40/ Ø40/ Ø25,4	1,5 / 1,6 / Ø1,75/ Ø0,98

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.