



ESTEIRAS PERCURSO RETO


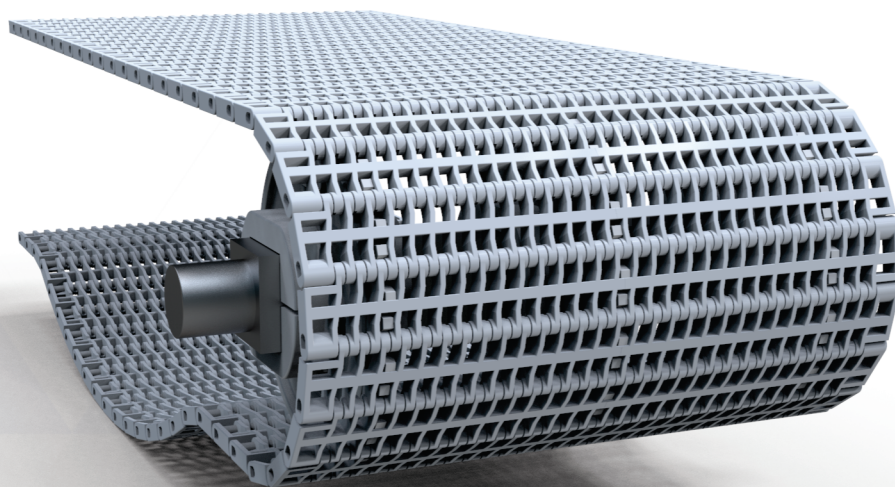


SÉRIE 1027

VAZADA

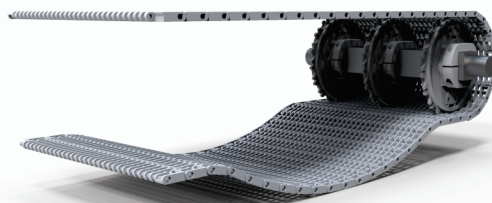


1027 VAZADA

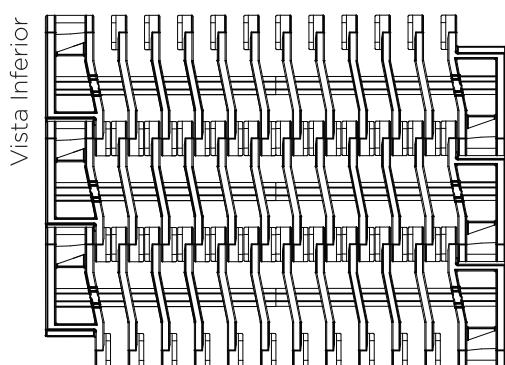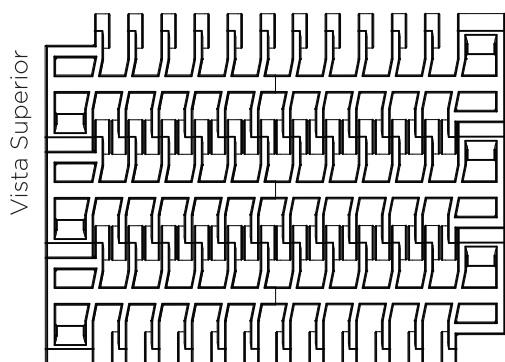

Dimensões Básicas


Características	mm	Po
Passo Nominal	27,2	1,07
Área aberta	36%	
Vareta de articulação	Ø4,4	0,16
Acionamento	Central	
Largura Mínima	128	5,04

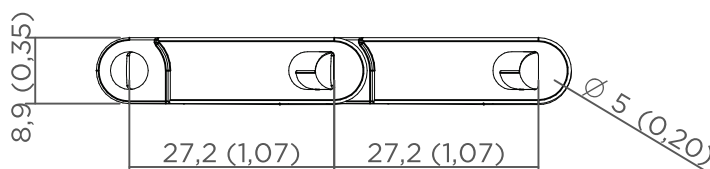

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetel	1000	672	3,8	0,78	1 a 100	33,8 a 212	Natural/ Cinza
Poliacetel	Poliacetel	1800	1210	5,4	1,11	-40 a 90	-40 a 174	Azul/ Cinza

Engrenagens'

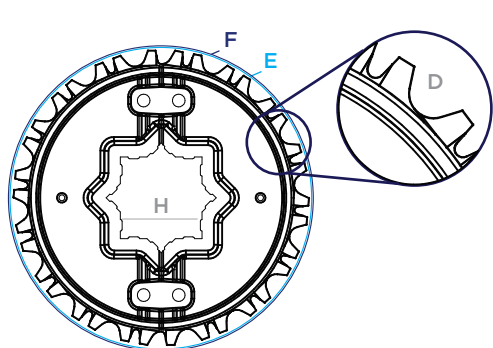

G




Posição'das'engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido'do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1027 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

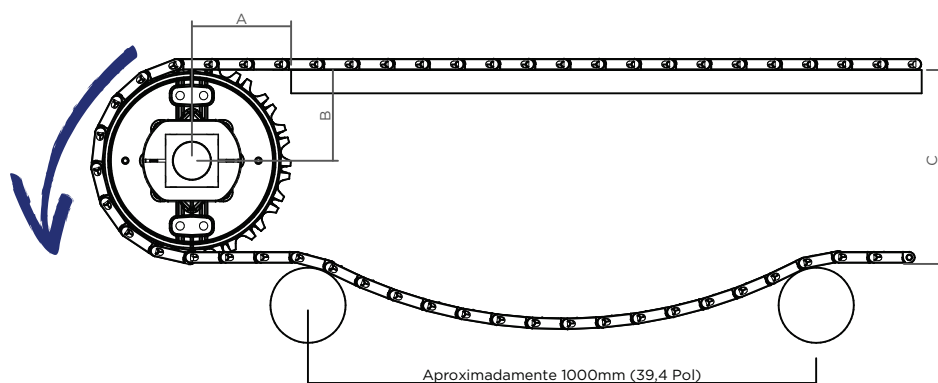

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	12		17	
Ø Externo (E)	110,5	4,4	155	6,10
Ø Primitivo (F)	105,5	4,2	150	5,91
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79
A	55	2,2	70	2,76
B	48,5	1,9	70,5	2,78
C	105,5	4,2	150	5,91
Eixo(H)	38/ 40/ Ø32/ 25,4X25,4	1,5/ 1,6/ 1,25/ 1	38/ 40/ Ø25,4 8X7	1,5/ 1,6/ 1

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

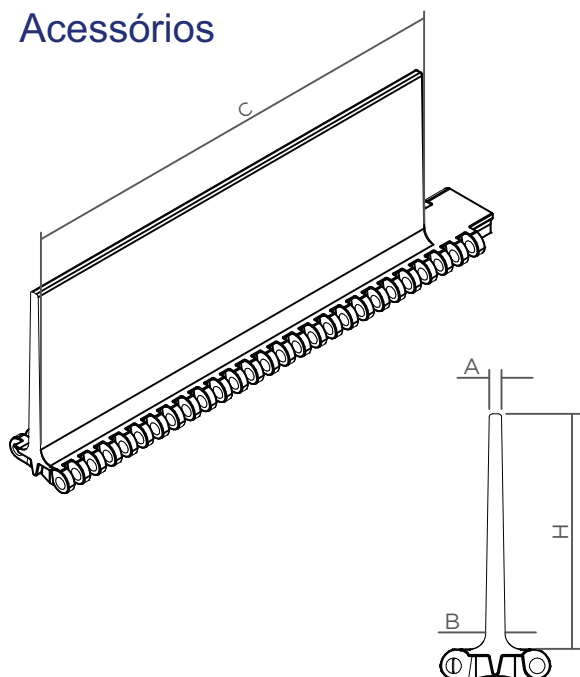

Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	27,2	1,07
Altura máxima (H)	76	2,99
Altura Mínima(H)	15	0,59
Espessura (A)	4	0,16
Espessura (B)	6,5	0,26
Comprimento do módulo (C)	236	9,29
Recuo mínimo	30	1,18
Material disponível	Poliacetal	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/ m	lb/ pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	76	2,99	0,665	0,136