

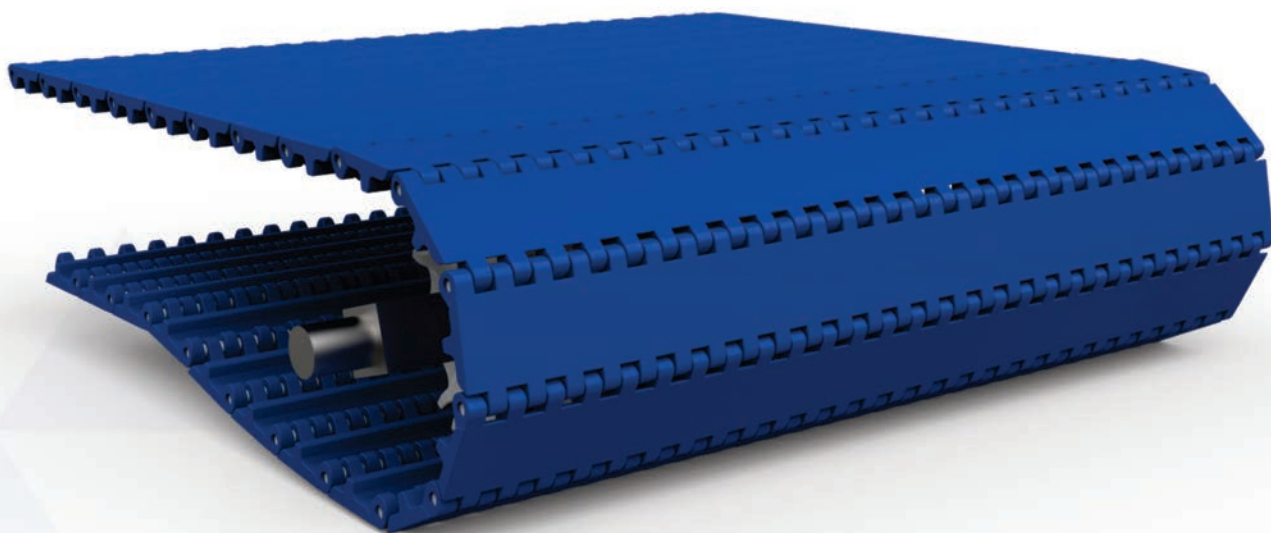


ESTEIRAS PERCURSO RETO

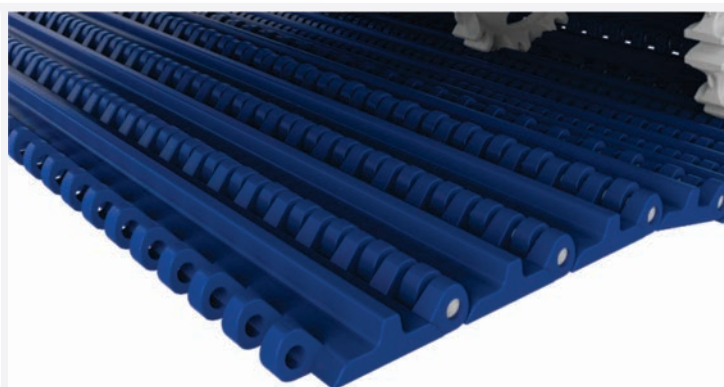


SÉRIE 1063 FECHADA

E63 FECHADA

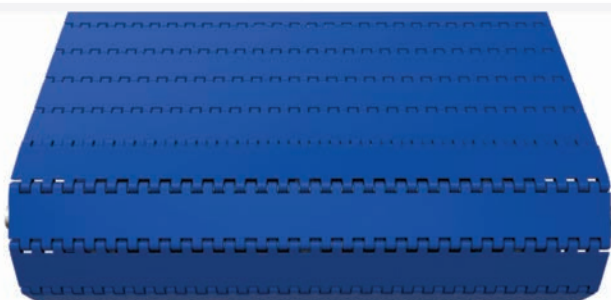


1063 FECHADA

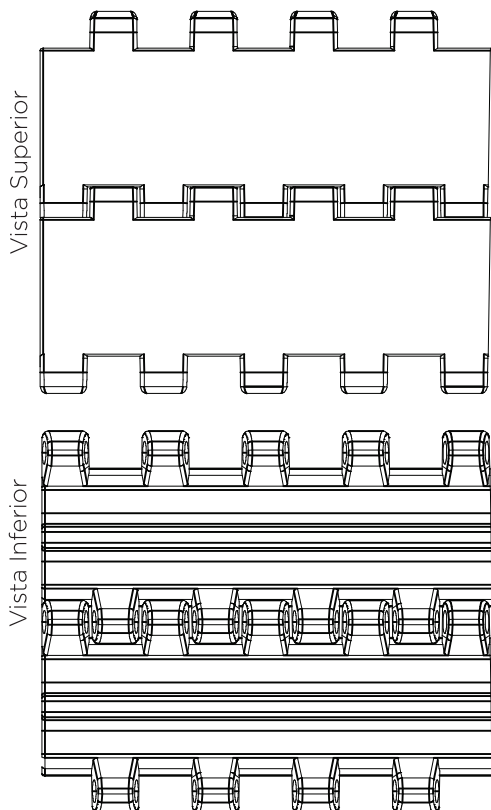

Dimensões Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	63,5	2,50
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	8	0,31
Acionamento	Central	
Largura Mínima	214	8,43

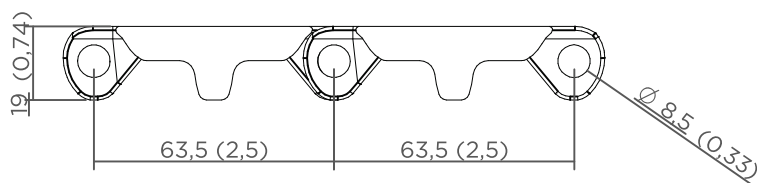

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	2200	1478	18,5	3,79	-50 a 60	-58 a 140	Natural / Azul
Polipropileno	Poliacetel	2000	1344	10,5	2,15	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens

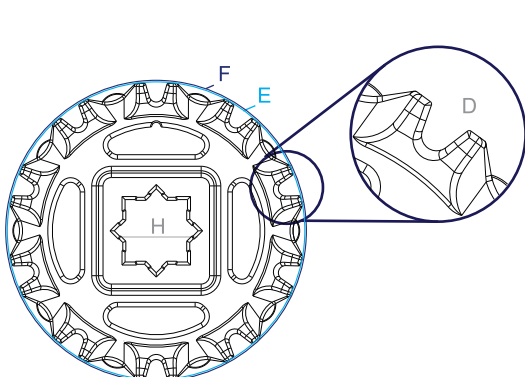


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1063 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

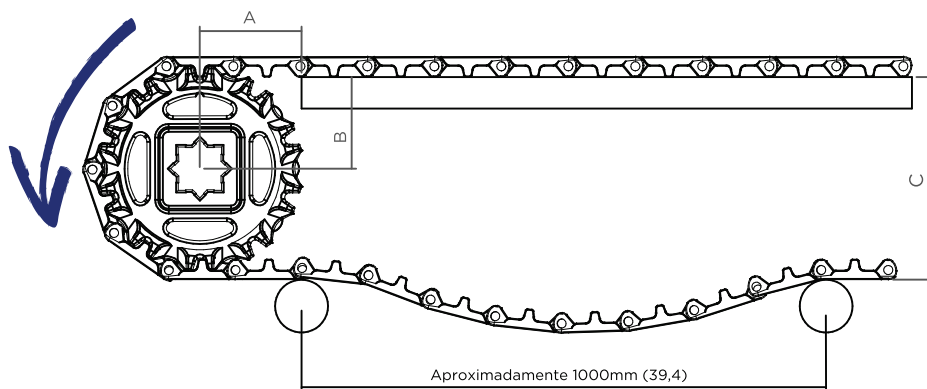

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		13	
Ø Externo (E)	152	6,0	192	7,56	253	9,96
Ø Primitivo (F)	162	6,4	204	8,03	263	10,35
Espessura (G)	38	1,5	37	1,46	30	1,18
A	75	3,0	80	3,15	115	4,53
B	71	2,8	87	3,43	121,5	4,78
C	152	6,0	192	7,56	253	9,96
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	38 / 40 / 50 / 65	1,5 / 1,6 / 1,96 / 2,55	40 / 50 / 65	1,6 / 1,96 / 2,55

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

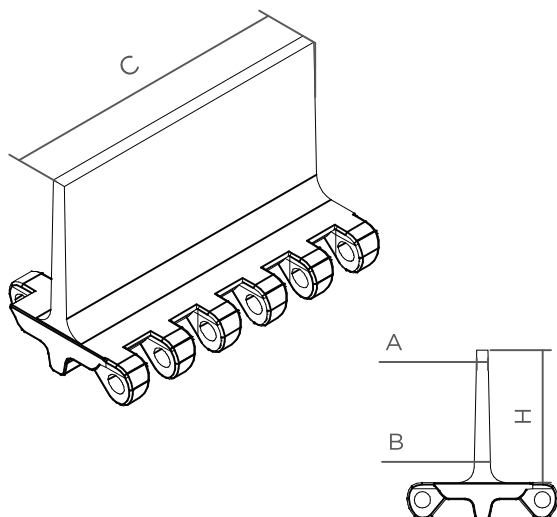

Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	63,5	2,5
Altura máxima (H)	78	3,07
Altura Mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	6	0,24
Espessura (B)	8,5	0,33
Comprimento do módulo (C)	704	27,72
Recuo mínimo	75	1,2
Material disponível	Polipropileno	