

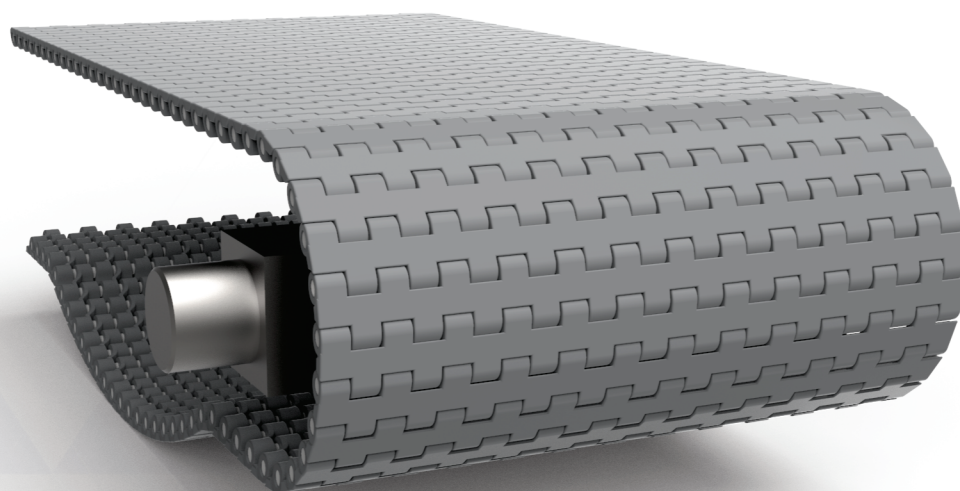



ESTEIRAS PERCURSO RETO

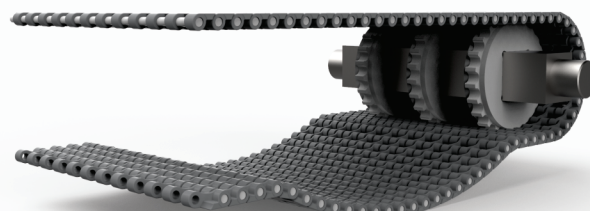

SÉRIE 1112

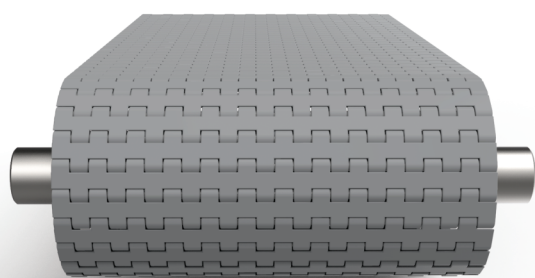


1112 FECHADA

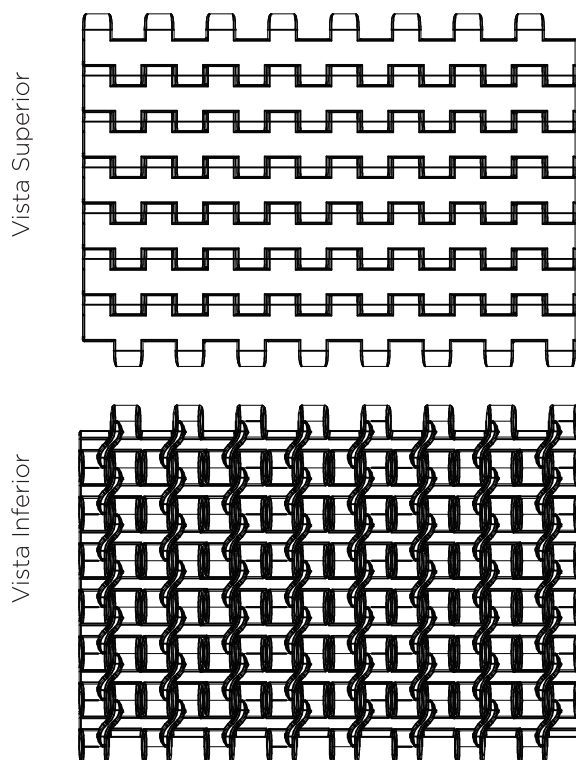

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	12,7	0,5
Área aberta	0 %	
Vareta de articulação	4,4	0,17
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	191	7,52

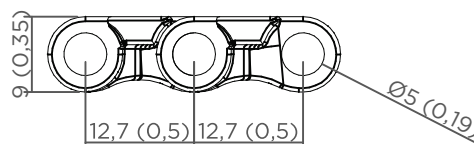

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetel	800	538	4,8	0,98	1 a 100	33,8 a 212	Azul/ Cinza
Poliacetel	Poliacetel	1300	874	8,3	1,70	-40 a 90	-40 a 174	Natural/ Cinza

Engrenagens

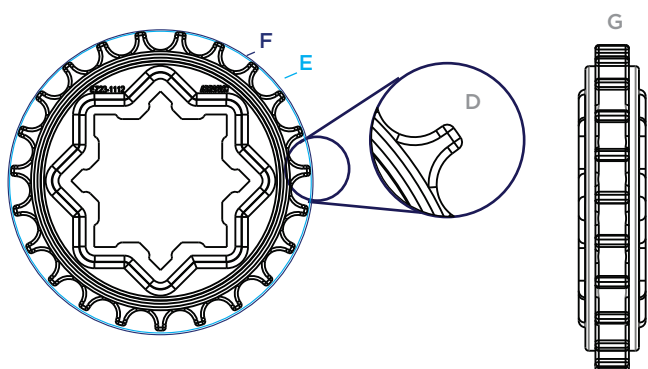


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1112 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

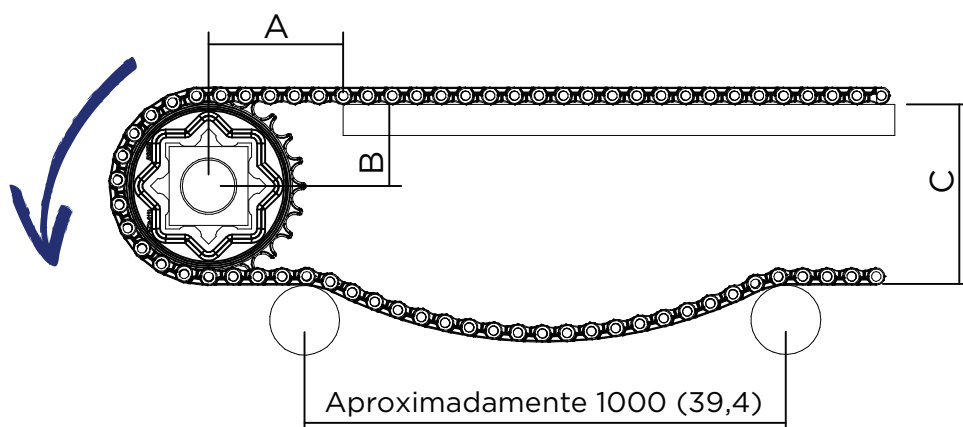

Características	mm	Pol	mm	Pol
N° de dentes (D)	20		23	
Ø Externo (E)	87	3,4	98	3,86
Ø Primitivo (F)	86	3,4	97	3,82
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79
A	45	1,8	52	2,05
B	38,5	1,5	44	1,73
C	129	5,1	97	3,82
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	25,4/ 38 / 40 / Ø25,4	1" / 1,5 / 1,6 / Ø1"

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.