




ESTEIRAS PERCURSO RETO



SÉRIE 1225

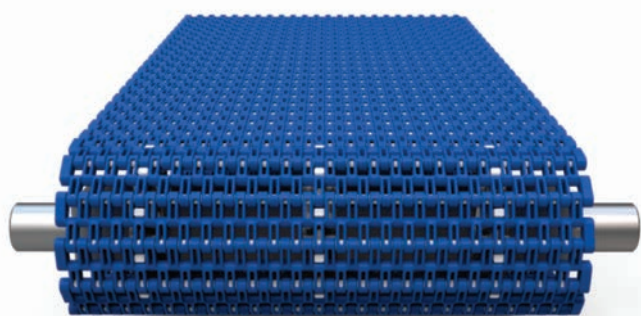


1225 VAZADA

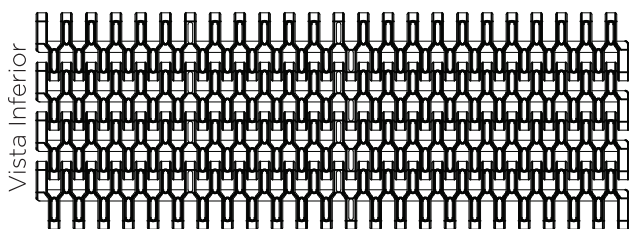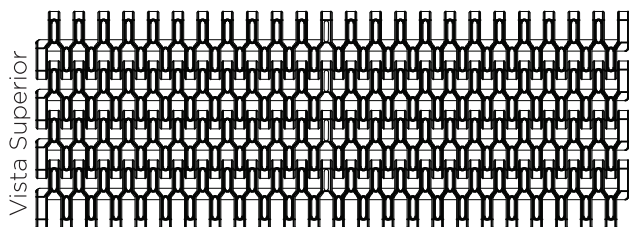

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1,00
Área aberta	34%	
Vareta de articulação	5	0,20
Acionamento	Central	
Largura Mínima	151	5,94

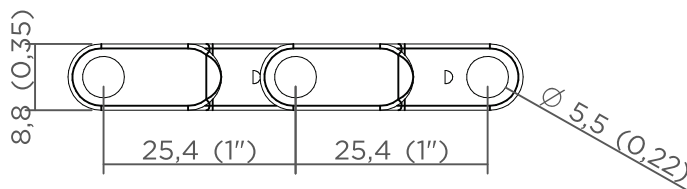

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1500	1008	6	1,23	-40 a 90	-40 a 174	Azul
Polipropileno	Poliacetel	900	605	0	0,00	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens

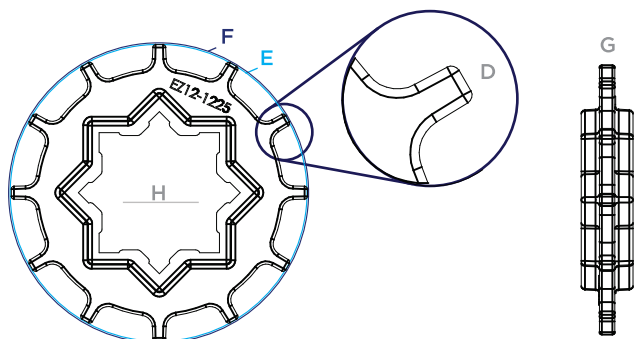


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1225 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

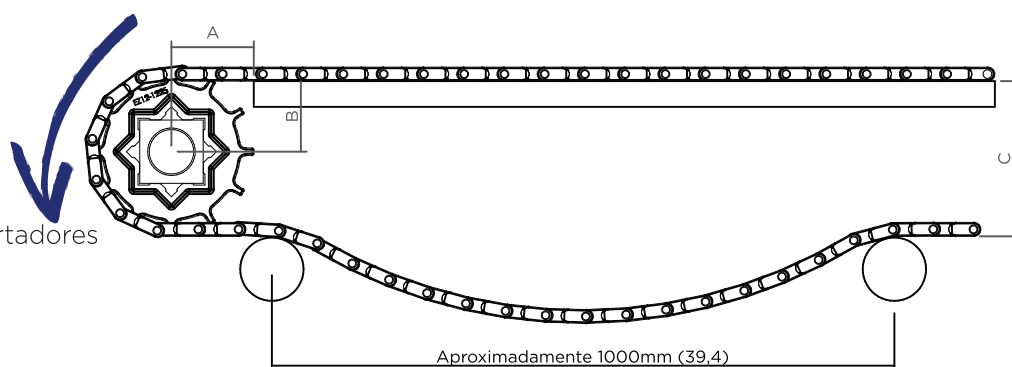

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		12	
Ø Externo (E)	87,8	3,5	104	4,09
Ø Primitivo (F)	82,4	3,2	98	3,86
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79
A	45	1,8	53	2,09
B	37	1,5	44,5	1,75
C	82,5	3,2	98	3,86
Eixo(H)	38 / 40 / Ø25,4	1,5 / 1,6 / Ø1	38 / 40 / Ø19	1,5 / 1,6 / Ø0,75

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.