



CORRENTES

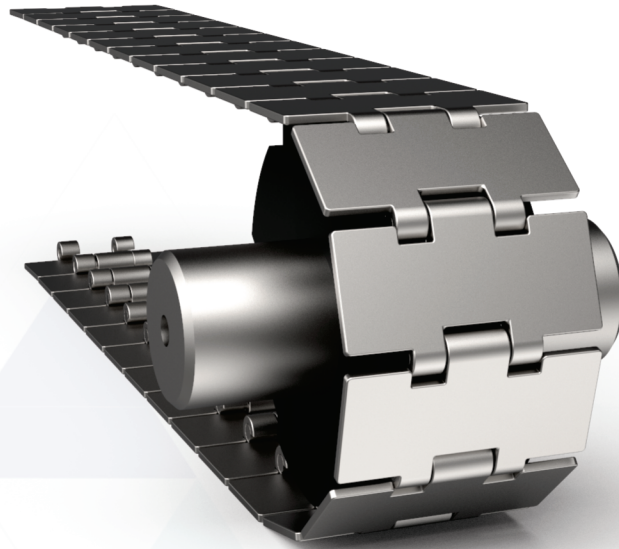


SÉRIE 815 K325

5082

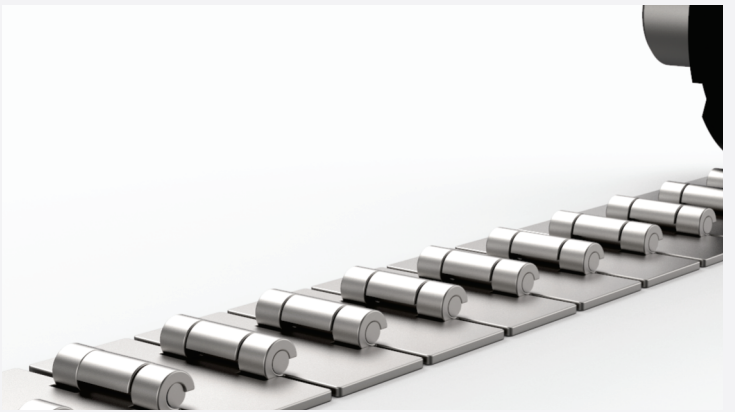


815 K325

Vista Superior




Vista Inferior



Dimensões Básicas


Características	mm	PoI
Passo Nominal	38,1	1,50
Área aberta	0 %	
Pino de elo	6,35	0,25
Transporte	Reto	
Largura	82,5	3,25

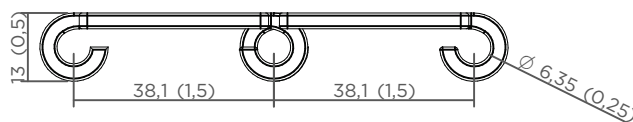

Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso	
		kgf	lb	kg/m	lb/pé
Inox Ferrítico	Inox 304	380	255	2,7	0,55

Engrenagens

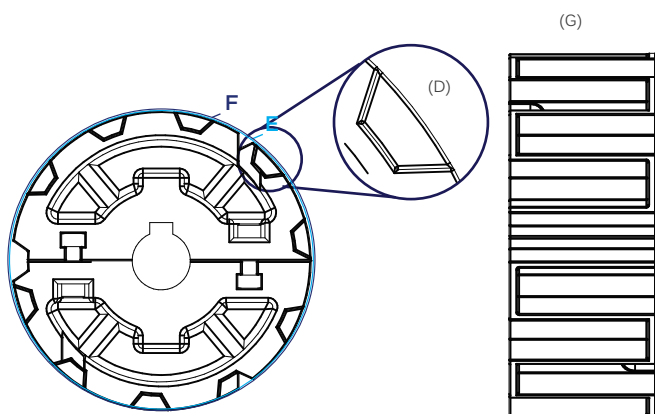


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

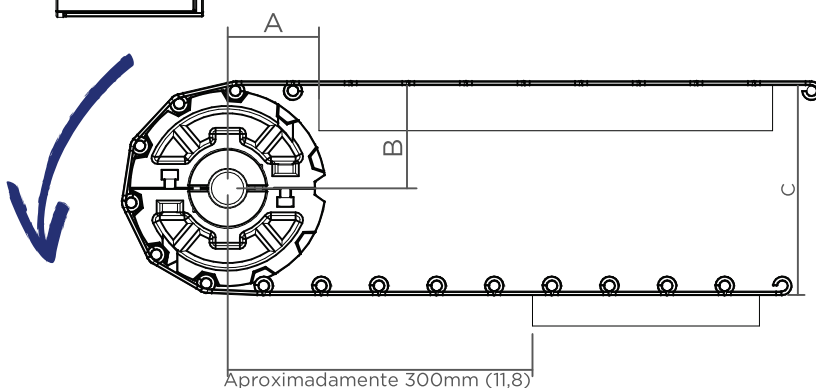

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	21		23		25	
Ø Externo (E)	130	5,1	142	5,59	154	6,06
Ø Primitivo (F)	129	5,1	141	5,55	153	6,02
Espessura (G)	52	2,0	52	2,05	52	2,05
A	70	2,8	75	2,95	78	3,07
B	68	2,7	73	2,87	80	3,15
C	128	5,0	141	5,55	152	5,98
Eixo(H)	Ø25,4	Ø 1"	Ø25,4	Ø 1"	Ø25,4	Ø 1"

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.