

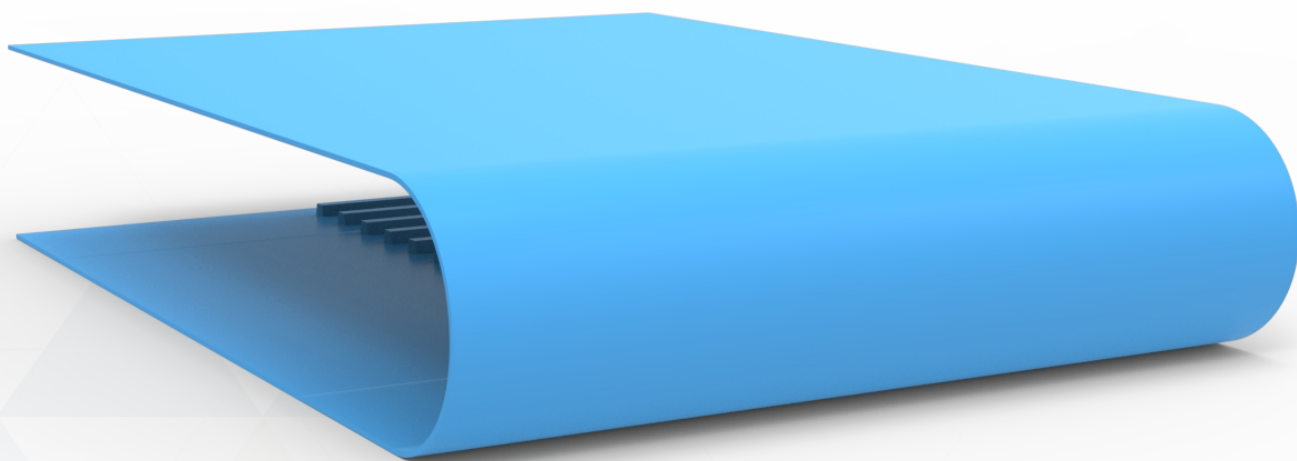


ESTEIRA EM TPU

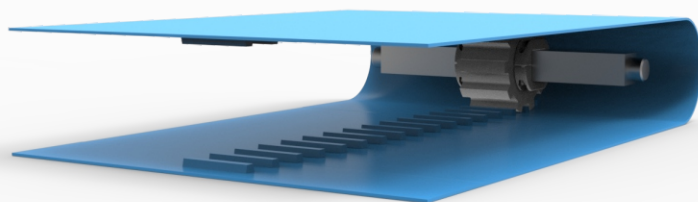


SÉRIE CENTER DRIVE

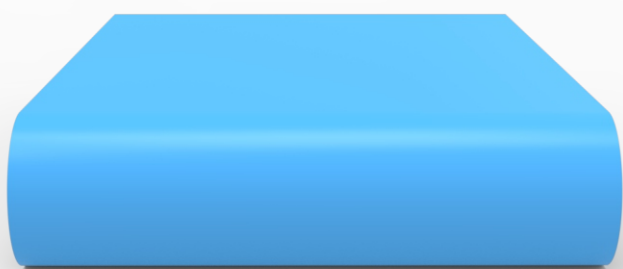

CENTER DRIVE

Vista Superior




Vista Inferior



Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	39,8	1,57
Área aberta	0%	
Superfície	Lisa	
Articulação da esteira	Coluna	
Largura Máxima	1200	47
Espessura disponível	3	0,12

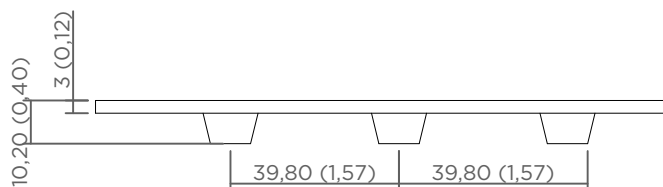

Especificações do Produto

Material da esteira	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
	Kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliuretano	750	504,03	5,4	1,11	-6 a 60	-42,8 a 140	Azul

Engrenagens

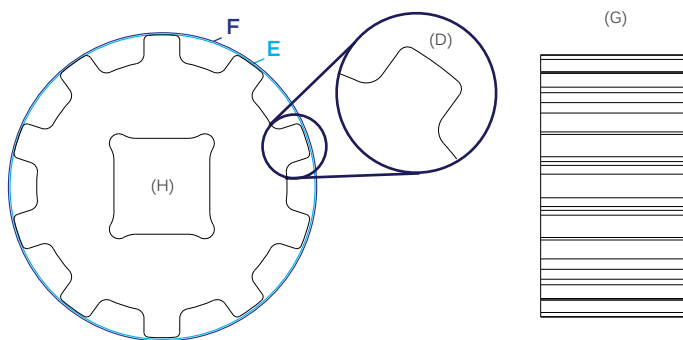


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

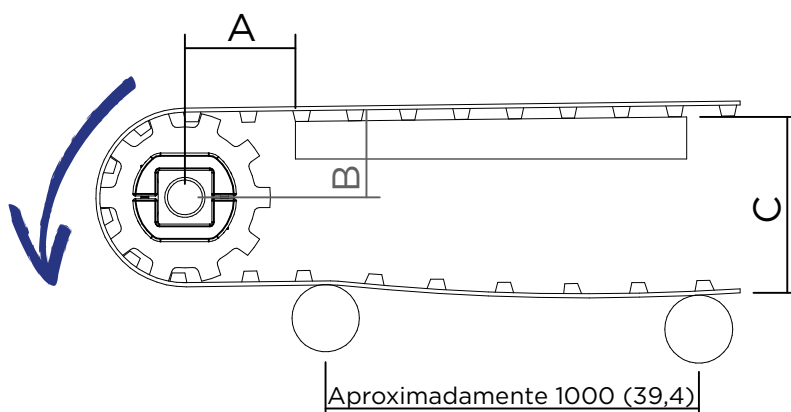

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	12		14		16	
Ø Externo (E)	150	5,91	177	6,97	200	7,87
Ø Primitivo (F)	153	6,02	180	7,09	203	7,99
Espessura (G)	70	2,76	70	2,76	70	2,76
A	70	2,76	78	3,07	85	3,35
B	68	2,68	81,5	3,21	94	3,70
C	143	5,63	165	6,50	195	7,68
Eixo(H)	38/40	1,5/1,6	38/40	1,5/1,6	38 / 40	1,5 /1,6

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.