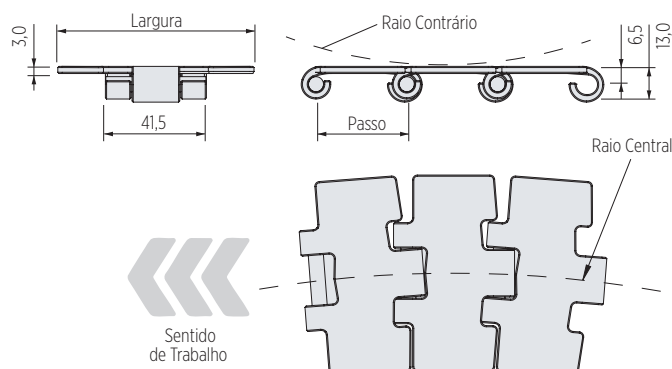
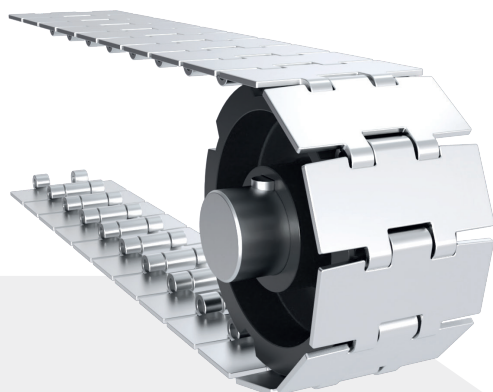


SÉRIE SS 881 M

Superfície Polida

**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1,5
Pino do Elo (Ø)	6,35	0,25
Superfície	Polido	
Rugosidade	0,22 ±0,05 µm	
Gap	-	
Percurso	Curvo	
Material do Elo	Inox Ferrítico 430	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Médio	500	
Raio Contrário	150	

Principais Aplicações

- Linhas de envase de garrafas de vidro, de baris e de caixas;


Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso	
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²
509121012	CORRENTE METÁLICA SÉRIE SS 881M K325 L.82.55	82,55	3. 1/4"	380	255	2,7	0,55
510121015	CORRENTE METÁLICA SÉRIE SS 881M K450 L.114.30	114,30	4. 1/2"			3,5	0,72
511121017	CORRENTE METÁLICA SÉRIE SS 881M K750 L.190.50	190,50	7. 1/2"			5,3	1,09

• Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem

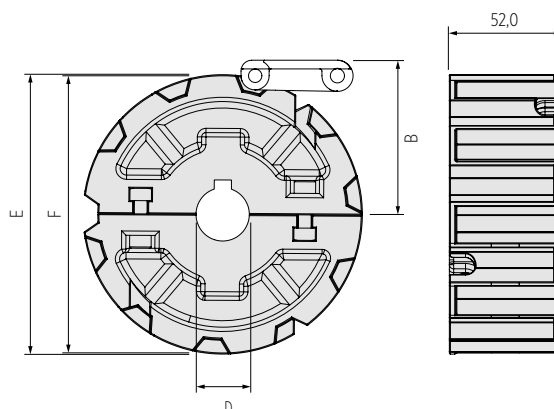
SÉRIE 815 | 881M

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
847362125	21	25	130,0	5.1/16"	129,0	5.1/16"	68,0	2.5/8"	-	Sim
847362130		30								
847362135		35								
847362140		40								
847492125		25								
847492130	23	30	142	5.9/16"	141	5.1/2"	73	2.13/16"	-	Sim
847492135		35								
847492140		40								
847362325		25								
847362330		30								
847362335	25	35	154	6.1/16"	153	6,0	80	3.1/8"	-	Sim
847362340		40								
847492325		25								
847492330		30								
847492335		35								
847492340	25	40	154	6.1/16"	153	6,0	80	3.1/8"	-	Sim
847362525		25								
847362530		30								
847362535		35								
847362540		40								

Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.

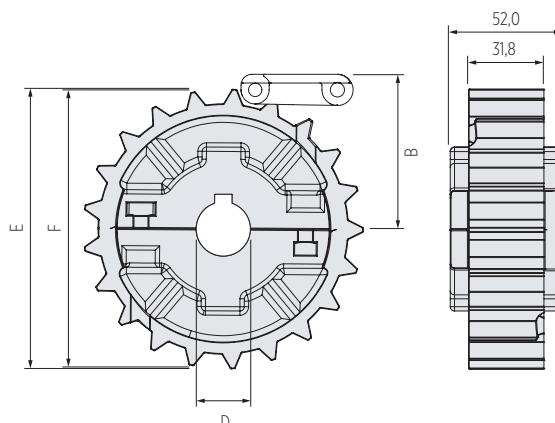

Engrenagem

SÉRIE 881 TAB

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
848362125	21	25	130,0	5.1/16"	129,0	5.1/16"	68,0	2.5/8"	-	Sim
848362130		30								
848362135		35								
848362140		40								
848492125		25								
848492130		30								
848492135		35								
848492140		40								
848362325	23	25	142	5.9/16"	141	5.1/2"	73	2.13/16"	-	Sim
848362330		30								
848362335		35								
848362340		40								
848492325		25								
848492330		30								
848492335		35								
848492340		40								
848362525	25	25	154	6.1/16"	153	6,0	80	3.1/8"	-	Sim
848362530		30								
848362535		35								
848362540		40								
848492525		25								
848492530		30								
848492535		35								
848492540		40								

Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.

