
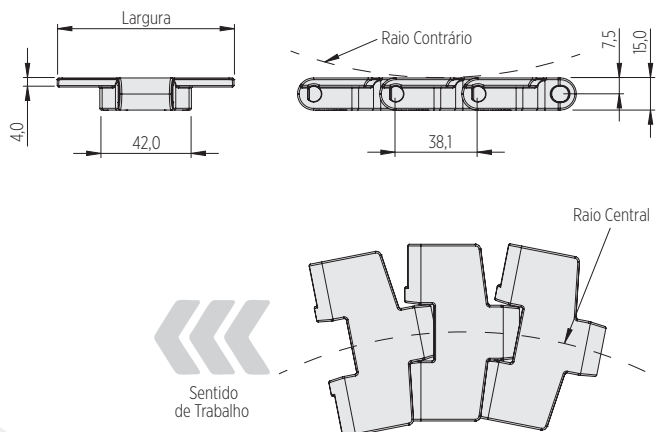


SÉRIE 880M

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

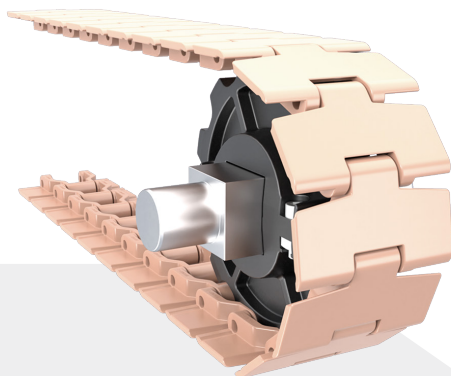

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1,5
Pino do Elo (Ø)	6,35	0,25
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Ferrítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Linhas de envase que utilizam curvas com retenção magnética;
- Indústria de alimentos e bebidas;
- Transportadores industriais em trecho curvo com manutenção intensiva.


Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	
340175012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880M K325 L.82.55	82,55	3.1/4"	220	148	0,98	0,20	Marron

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem
SÉRIE 880

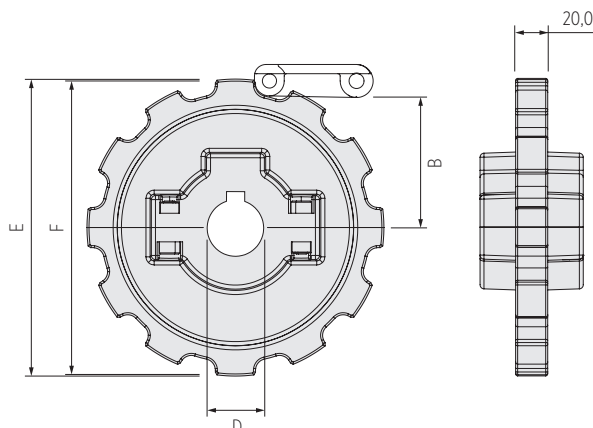

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
845361025	10	25	123,0	4,8	123,0	4,8	61,0	2,4	-	-
845361030		30								
845361035		35								
845361040		40								
845491025		25								Sim
845491030		30								
845491035		35								
845491040		40								
845361225	12	25	148,0	5,83	149,0	5,87	78	3,07	-	-
845361230		30								
845361235		35								
845361240		40								
845491225		25								Sim
845491230		30								
845491235		35								
845491240		40								

