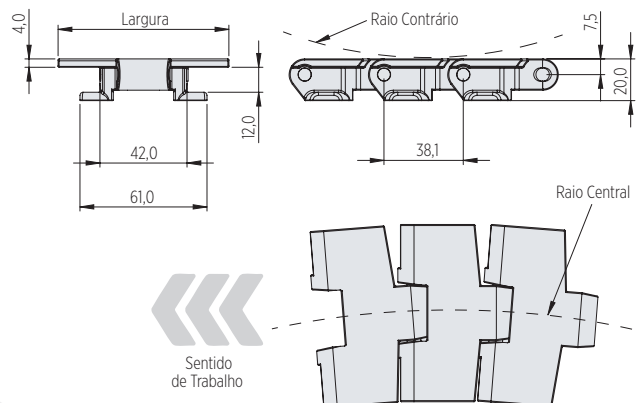
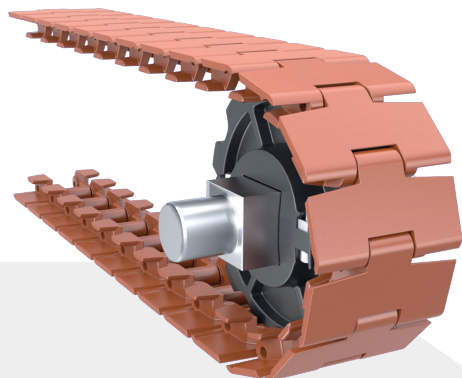


SÉRIE 880 TAB | AUTO LUBRIFICADA

Superfície Fechada

**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1,5
Pino do Elo (Ø)	6,35	0,25
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ambientes com muita abrasão;
- Baixo coeficiente de atrito;
- Linhas de envase e embalagens em curva;
- Transportadores industriais com transporte curvo;
- Indústria de alimentos, bebidas e cosméticos.


Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	
341177012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB AL K325 L.82.55	82,55	3.1/4"	240	161	1,08	0,22	Marron
342177015	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB AL K450 L.114.30	114,30	4.1/2"					

- Para outras cores consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem
SÉRIE 880

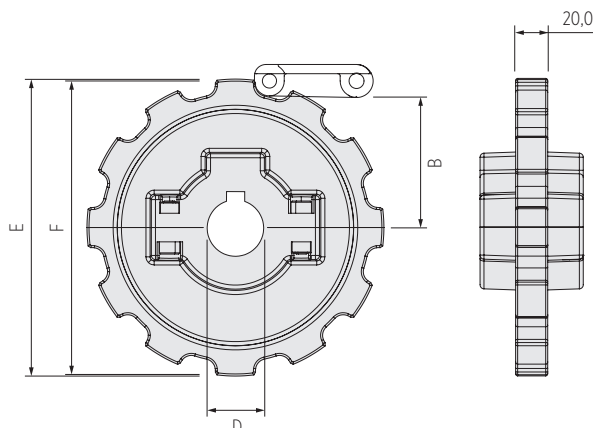

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
845361025	10	25	123,0	4,8	123,0	4,8	61,0	2,4	Sim	
845361030		30								
845361035		35								
845361040		40								
845491025		25								
845491030		30								
845491035		35								
845491040		40								
845361225	12	25	148,0	5,83	149,0	5,87	78	3,07	Sim	
845361230		30								
845361235		35								
845361240		40								
845491225		25								
845491230		30								
845491235		35								
845491240		40								

