




CORRENTES

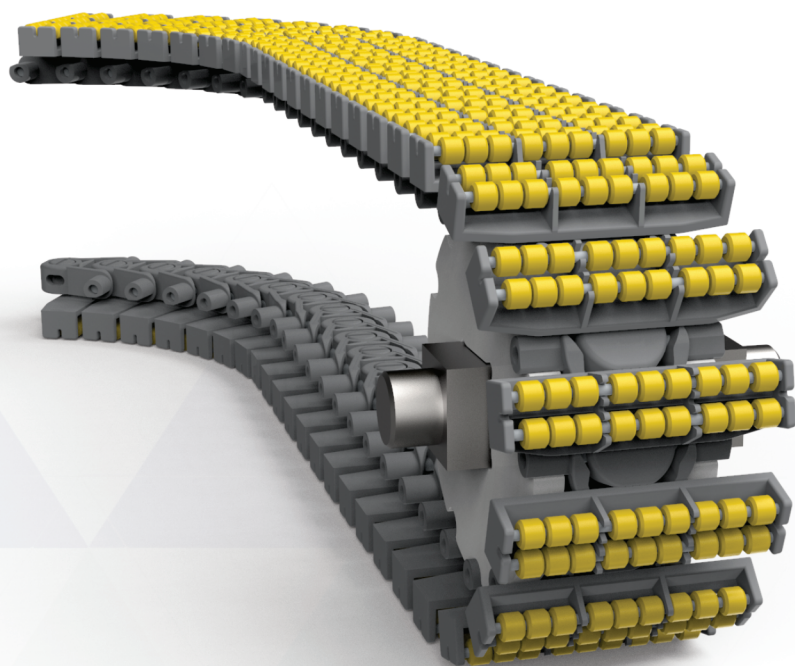



SÉRIE 103 MF PRO

ACUMULADORA

4040 ACUMULADORA

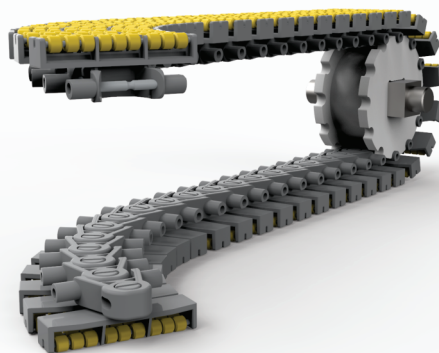


103 ACUMULADORA MF PRO

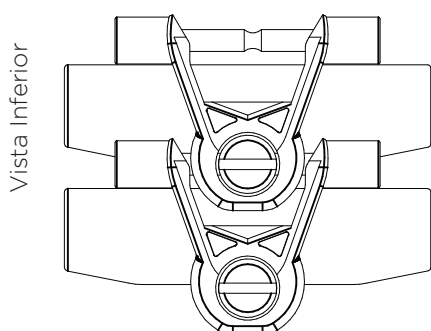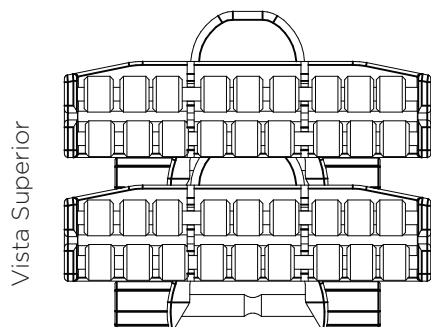


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	35,5	1,40
Área aberta	10%	
Pino de elo	6,35	0,25
Transporte	Reto/ Curvo	
Larguras disponíveis	103	4,06

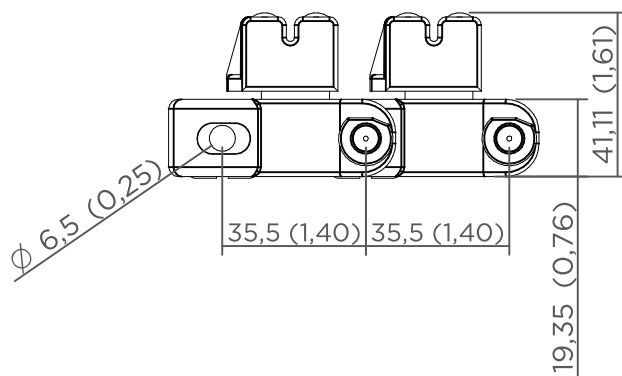

Especificações do Produto


Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg / m	lb / pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	100	67	2,2	0,45	-40 a 90	-40 a 174	Natural/ Cinza

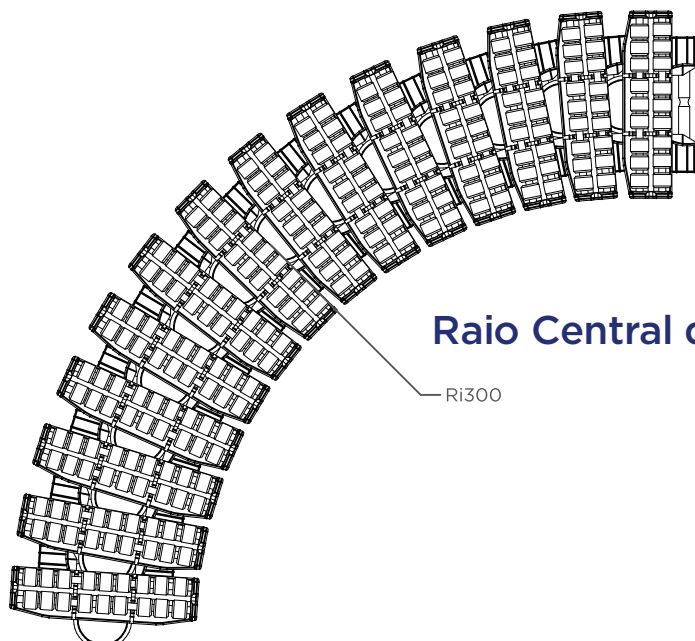

Raio Central da Curva

R300

Engrenagens

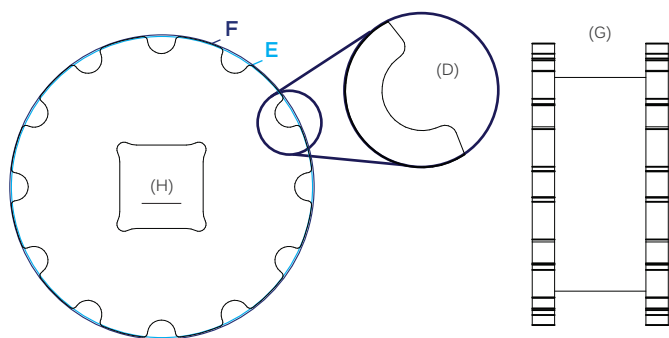


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

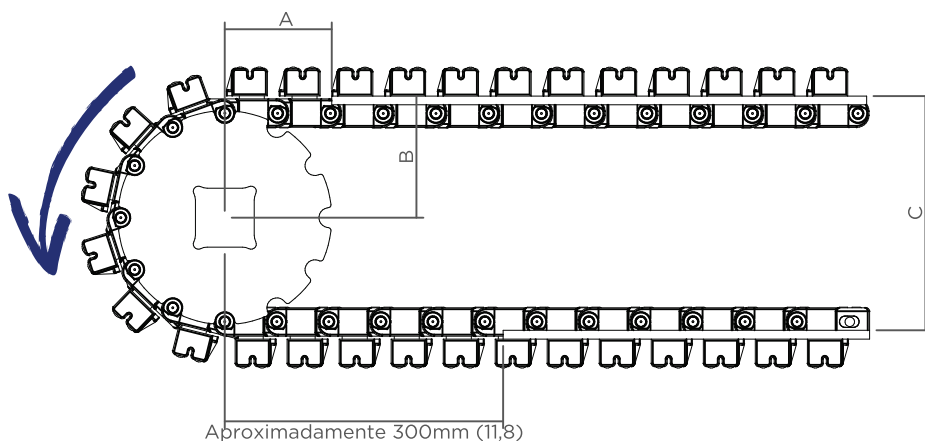

Todas as engrenagens da Série 103 MF PRO são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
N° de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	100	3,9	125	4,9	146	5,75
Ø Primitivo (F)	94	3,7	118,5	4,7	140	5,51
Espessura (G)	70	2,8	70	2,8	70	2,76
A	30	1,2	30	1,2	30	1,18
B	52	2,0	64	2,5	71,5	2,81
C	100	3,9	127	5,0	147	5,79
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.