




ESTEIRAS PERCURSO RETO

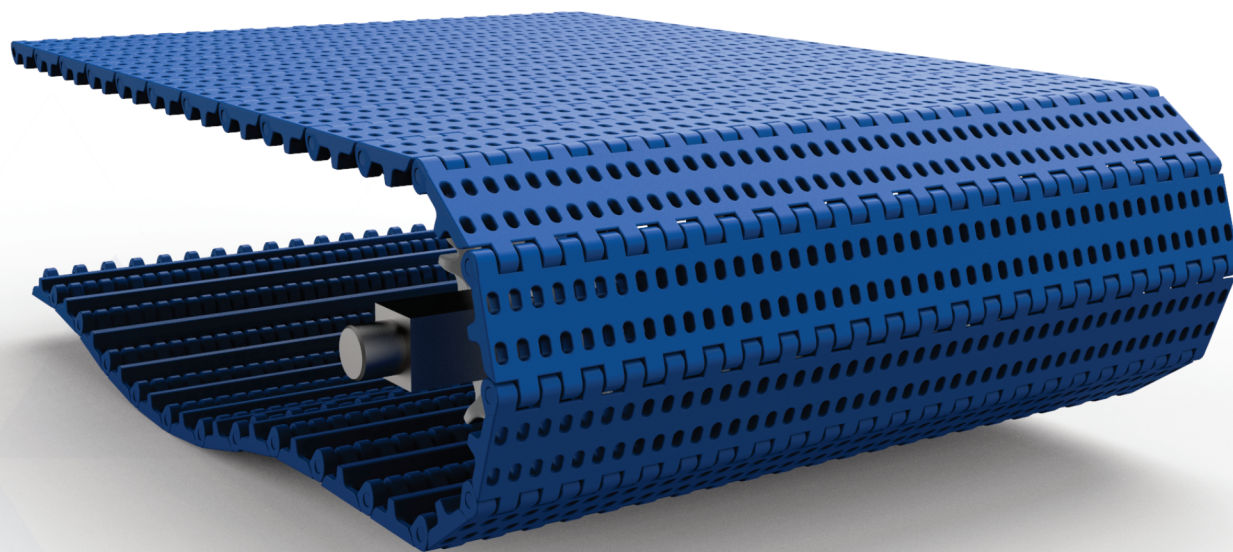


SÉRIE 1063

VAZADA

E63 VAZADA

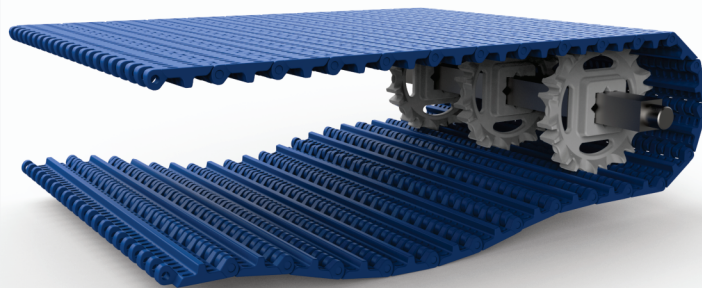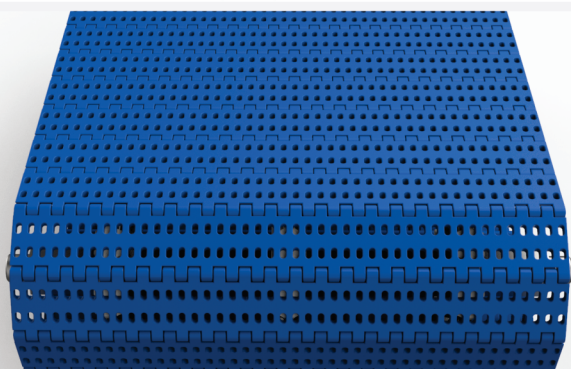


1063 VAZADA

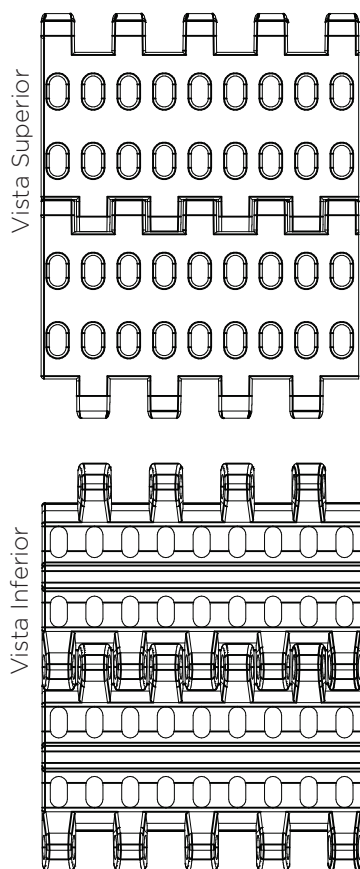

Dimensões Básicas


Características	mm	PoI
Passo Nominal	63,5	2,50
Área aberta	30 %	
Vareta de articulação	8	0,31
Acionamento	Central	
Largura Mínima	214	8,43

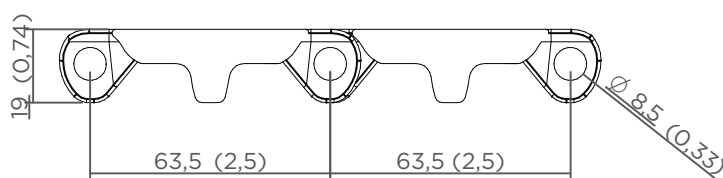

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	2200	1478	17,4	3,56	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul
Polipropileno	Poliacetel	2000	1344	9,3	1,90	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens

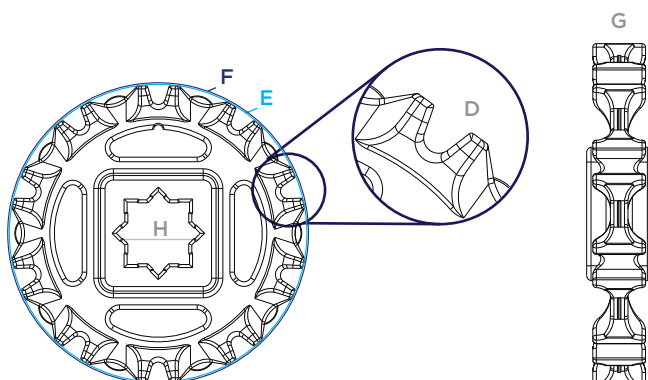


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1063 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

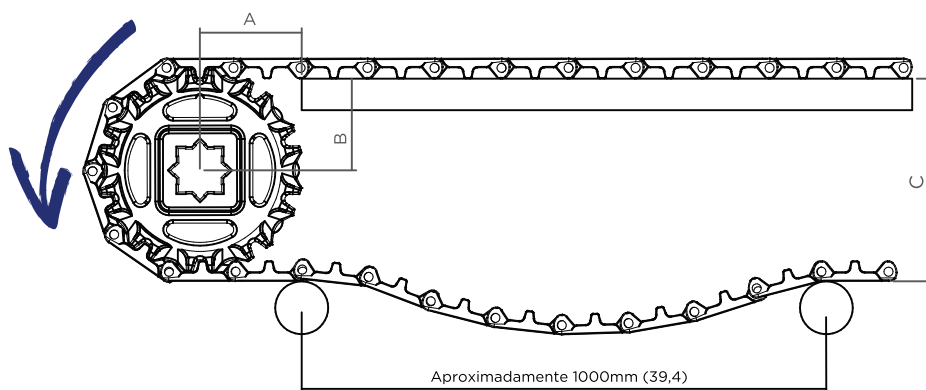

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10	
Ø Externo (E)	156	6,1	192	7,56
Ø Primitivo (F)	160	6,3	204	8,03
Espessura (G)	36	1,4	36	1,42
A	75	3,0	80	3,15
B	71	2,8	87	3,43
C	152	6,0	192	7,56
Eixo(H)	38 / 40 / Ø32	1,5 / 1,6 / 1,25	38 / 40 / 50 / 60	1,5 / 1,6 / 1,96 / 2,36

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

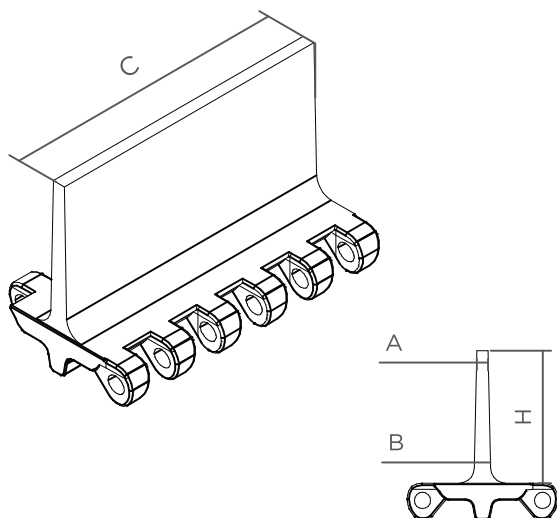

Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	63,5	2,5
Altura máxima (H)	78	3,07
Altura Mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	6	0,24
Espessura (B)	8,5	0,33
Comprimento do módulo (C)	704	27,72
Recuo mínimo	75	1,2
Material disponível	Polipropileno	

Especificações da talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg / m	lb / pé
Módulo por 1 metro de largura	Polipropileno	Reta	0°	78	3,07	1,131	0,76