



ESTEIRAS PERCURSO RETO

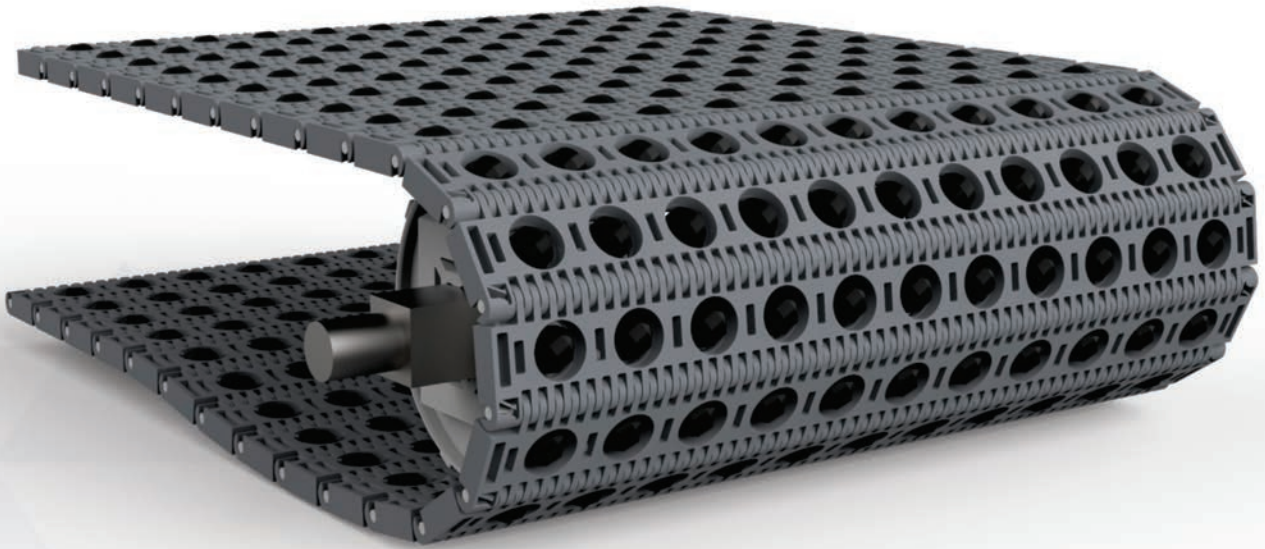



SÉRIE 1070

ROLETE ANGULAR

E70 ROLETE ANGULAR

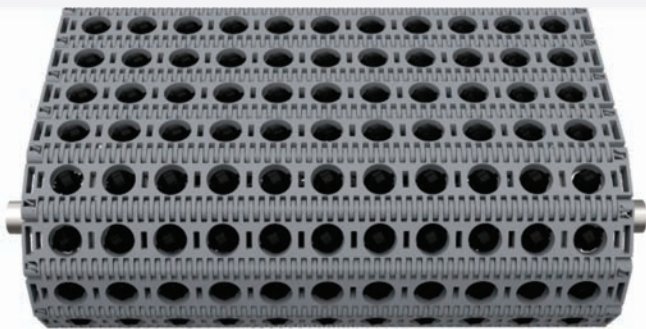


1070 ROLETE ANGULAR

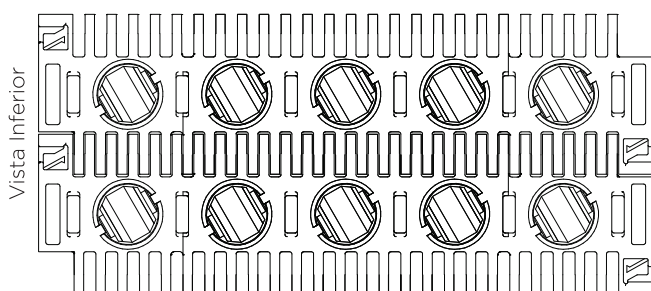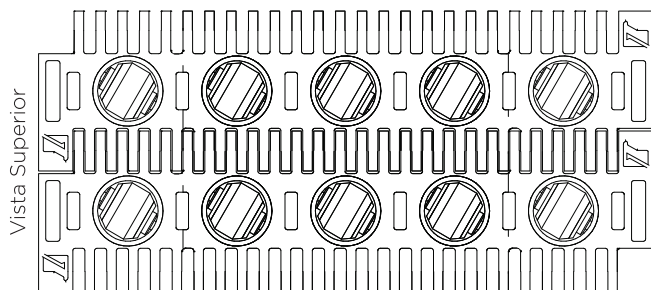

Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	0 %	
Vareta de articulação	Ø5,9	Ø0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	211	8,31

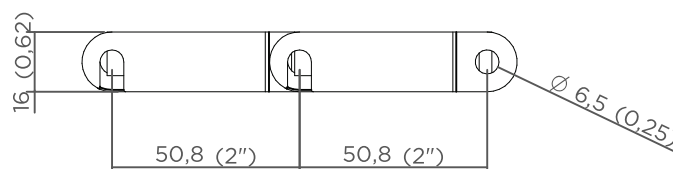


Especificações do Produto



Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetel	2300	1546	14,1	2,89	1 a 100	33,8 a 212	Cinza

Especificações do Rolete

Características	mm	Polegada
Rolete	Ø21 x 23	Ø0,82 x 0,90
Material	Borracha	
Cor do rolete	30°	Preto
	45°	Cinza
Eixo rolete	Inox	

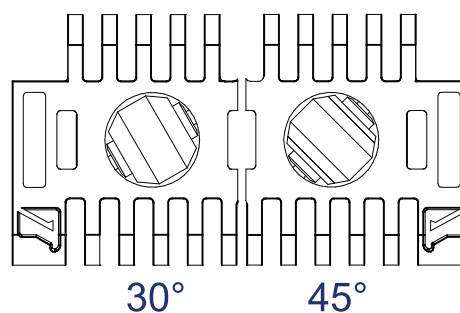

Engrenagens

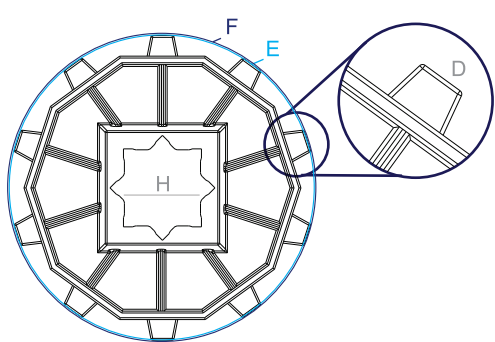


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1070 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

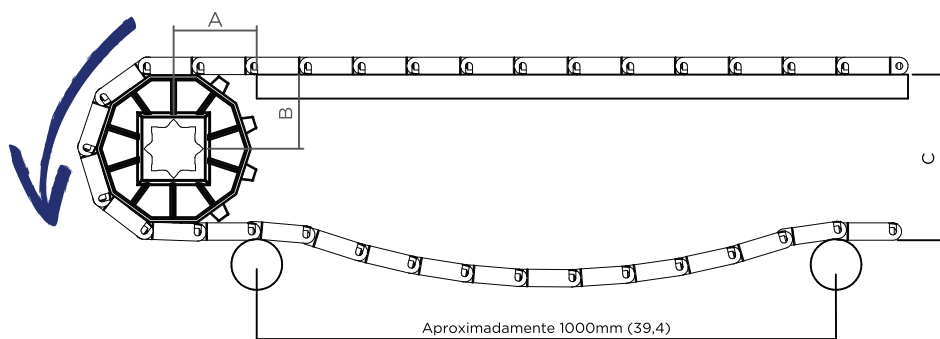

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	129	5,08	165	6,50	197	7,76
Ø Primitivo (F)	132	5,20	165	6,50	195	7,68
Espessura (G)	30	1,18	30	1,18	30	1,18
A	65	2,56	82	3,23	90	3,54
B	58	2,28	71	2,80	86	3,39
C	153	6,02	155	6,10	186	7,32
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	38 / 40 / Ø32 / Ø38	1,5 / 1,6 / 1,25 / 1,5	38 / 40	1,5 / 1,6

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.