




ESTEIRAS'PERCURSO'RETO

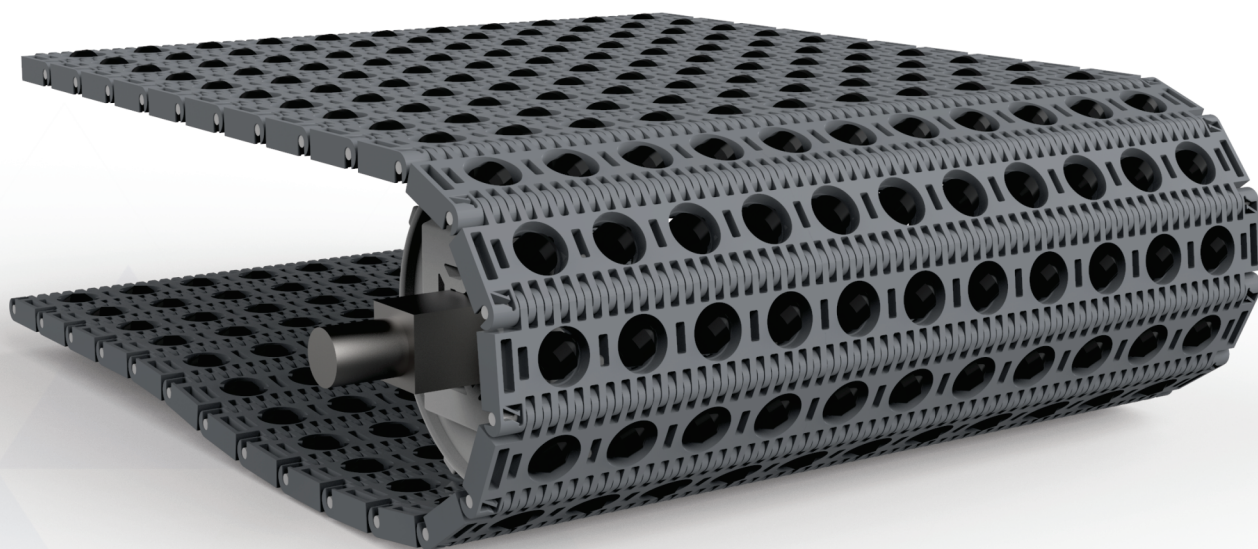


# SÉRIE 1070

## ROLETE'ANGULAR

E70'ROLETE'ANGULAR

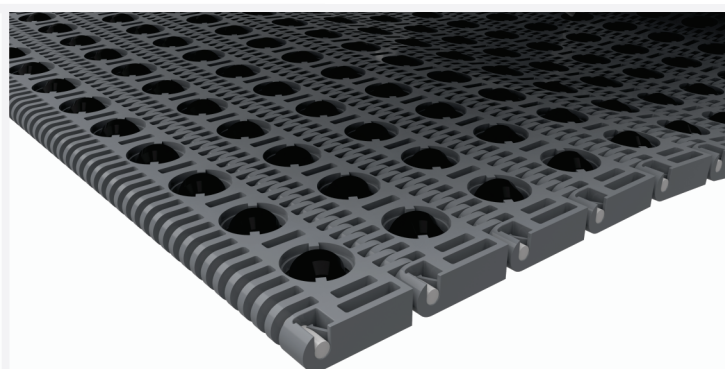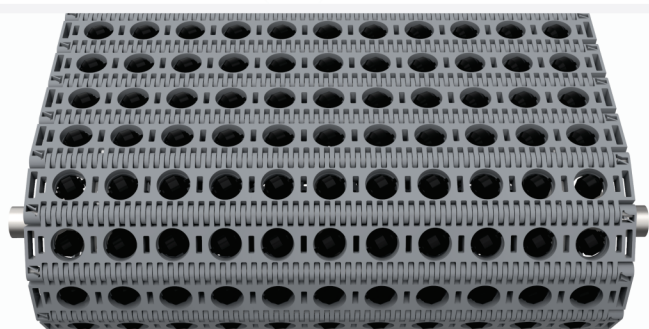


## 1070'ROLETE'ANGULAR

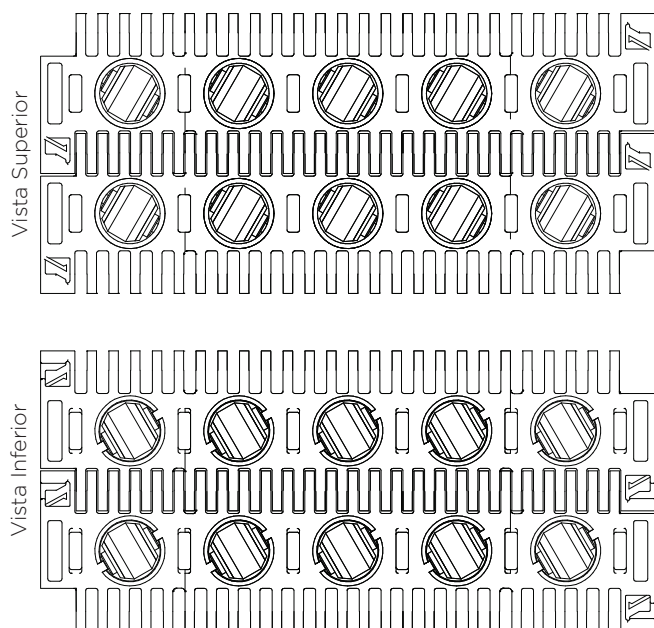

### Dimensões'Básicas

| Características       | mm      | Pol   |
|-----------------------|---------|-------|
| Passo Nominal         | 50,8    | 2"    |
| Área aberta           | 0 %     |       |
| Vareta de articulação | Ø5,9    | Ø0,23 |
| Acionamento           | Central |       |
| Largura Mínima        | 211     | 8,31  |

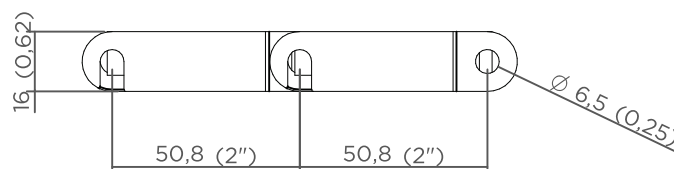


### Especificações'do'Produto



| Material da esteira | Material da vareta | Resistência |        | Peso   |         | Temperatura |            | Cor   |
|---------------------|--------------------|-------------|--------|--------|---------|-------------|------------|-------|
|                     |                    | kgf/ m      | lb/ pé | kg/ m² | lb/ pé² | °C          | °F         |       |
| Polipropileno       | Poliacetel         | 2300        | 1546   | 14,1   | 2,89    | 1 a 100     | 33,8 a 212 | Cinza |

### Especificações'do'Rolete

| Características | mm       | Polegada     |
|-----------------|----------|--------------|
| Rolete          | Ø21 x 23 | Ø0,82 x 0,90 |
| Material        | Borracha |              |
| Cor do rolete   | 30°      | Preto        |
|                 | 45°      | Cinza        |
| Eixo rolete     | Inox     |              |

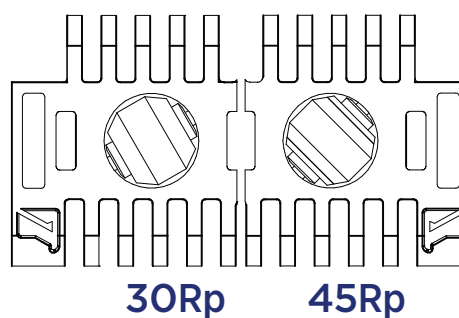

## Engrenagens'

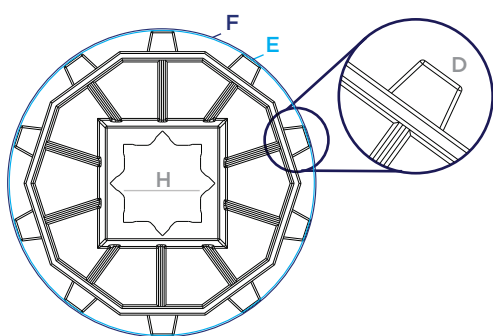


## Posição'das'engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

## Sentido'do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1070 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

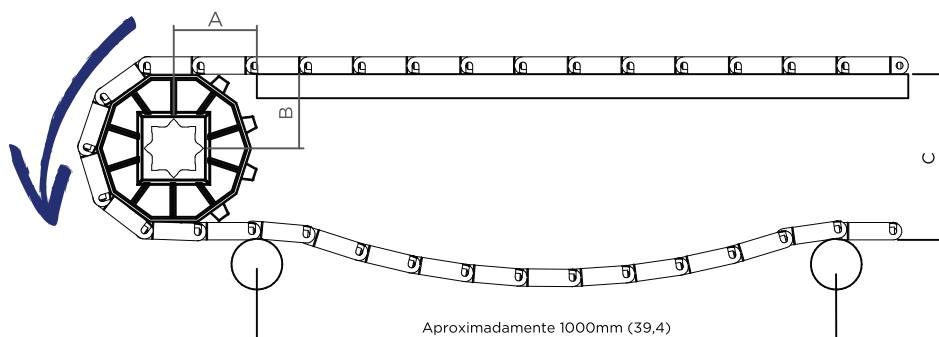

| Características  | mm              | Pol           | mm                    | Pol                    | mm      | Pol       |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------|
| Nº de dentes (D) | 8               |               | 10                    |                        | 12      |           |
| Ø Externo (E)    | 129             | 5,08          | 165                   | 6,50                   | 197     | 7,76      |
| Ø Primitivo (F)  | 132             | 5,20          | 165                   | 6,50                   | 195     | 7,68      |
| Espessura (G)    | 30              | 1,18          | 30                    | 1,18                   | 30      | 1,18      |
| A                | 65              | 2,56          | 82                    | 3,23                   | 90      | 3,54      |
| B                | 58              | 2,28          | 71                    | 2,80                   | 86      | 3,39      |
| C                | 132             | 5,20          | 165                   | 6,50                   | 195     | 7,68      |
| Eixo(H)          | 38 / 40 / Ø25,4 | 1,5 / 1,6/ Ø1 | 38 / 40 / Ø32 / Ø25.4 | 1,5 / 1,6 / Ø1,25 / Ø1 | 38 / 40 | 1,5 / 1,6 |