




ESTEIRAS PERCURSO RETO

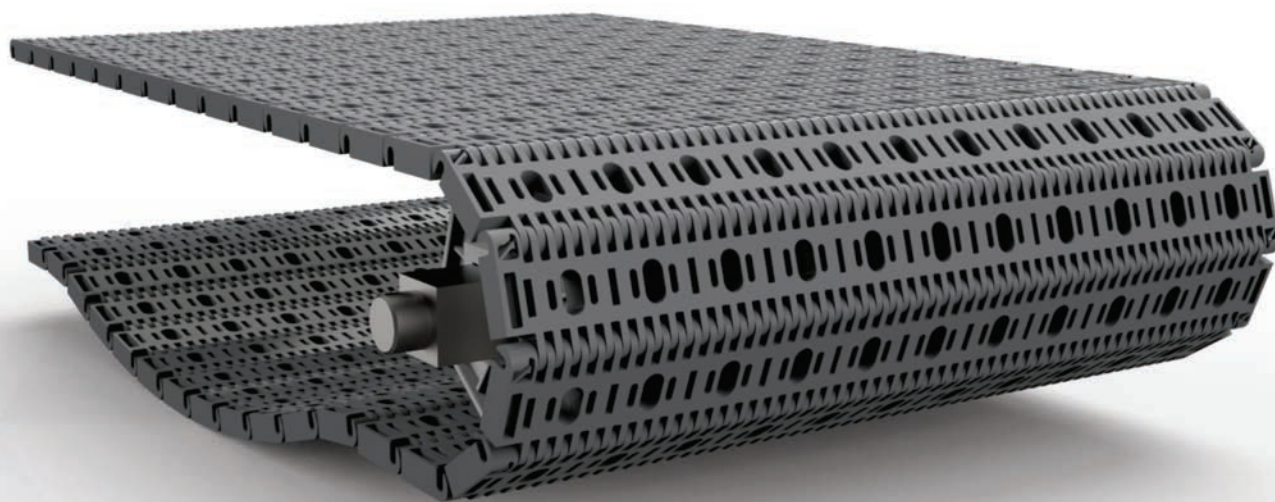


SÉRIE 1070

VAZADA

E70 VAZADA

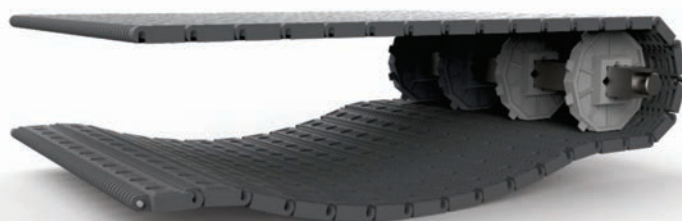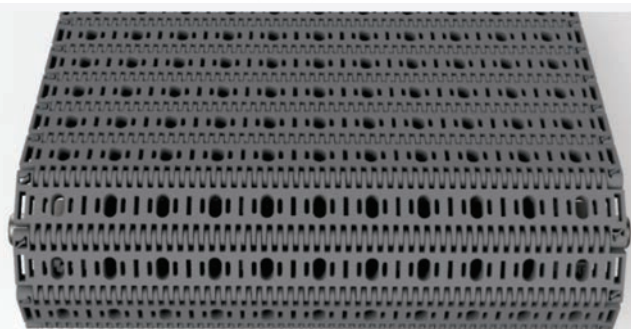


1070 VAZADA

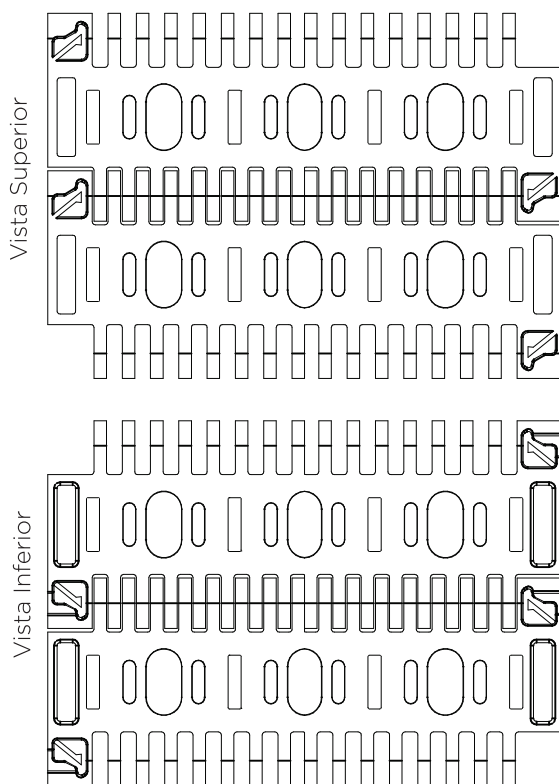

Dimensões Básicas


Características	mm	PoI
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	30 %	
Vareta de articulação	Ø5,9	Ø0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	211	8,31

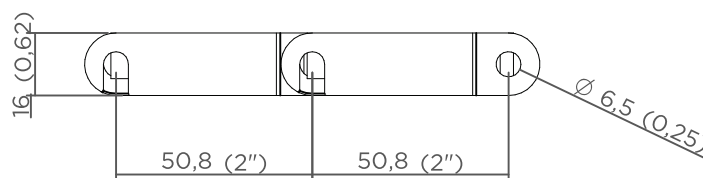

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetal	2300	1546	14,1	2,89	1 a 100	33,8 a 212	Cinza/ Natural

Engrenagens

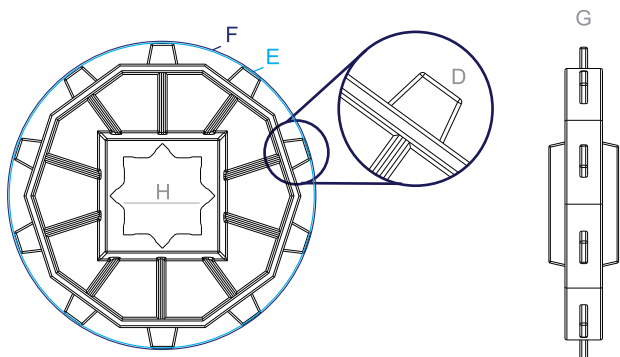


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1070
são bidirecionais
quando aplicados em
transportadores de tração central.

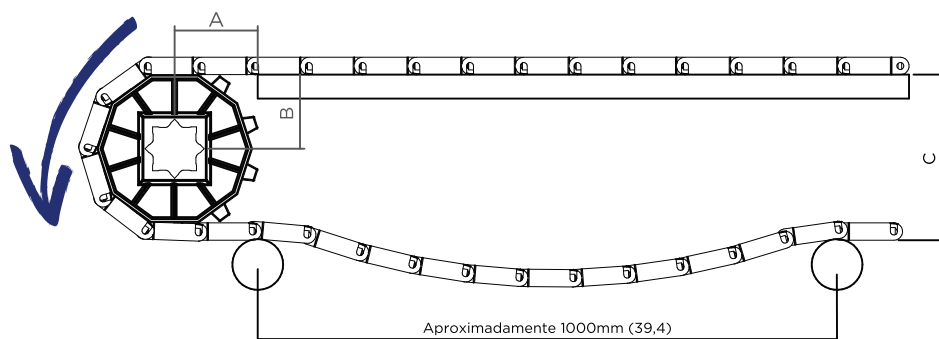

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	129	5,08	165	6,50	197	7,76
Ø Primitivo (F)	132	5,20	165	6,50	195	7,68
Espessura (G)	30	1,18	30	1,18	30	1,18
A	65	2,56	82	3,23	90	3,54
B	58	2,28	71	2,80	86	3,39
C	153	6,02	155	6,10	186	7,32
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	38 / 40 / Ø32 / Ø38	1,5 / 1,6 / 1,25 / 1,5	38 / 40	1,5 / 1,6

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.