




ESTEIRAS PERCURSO RETO

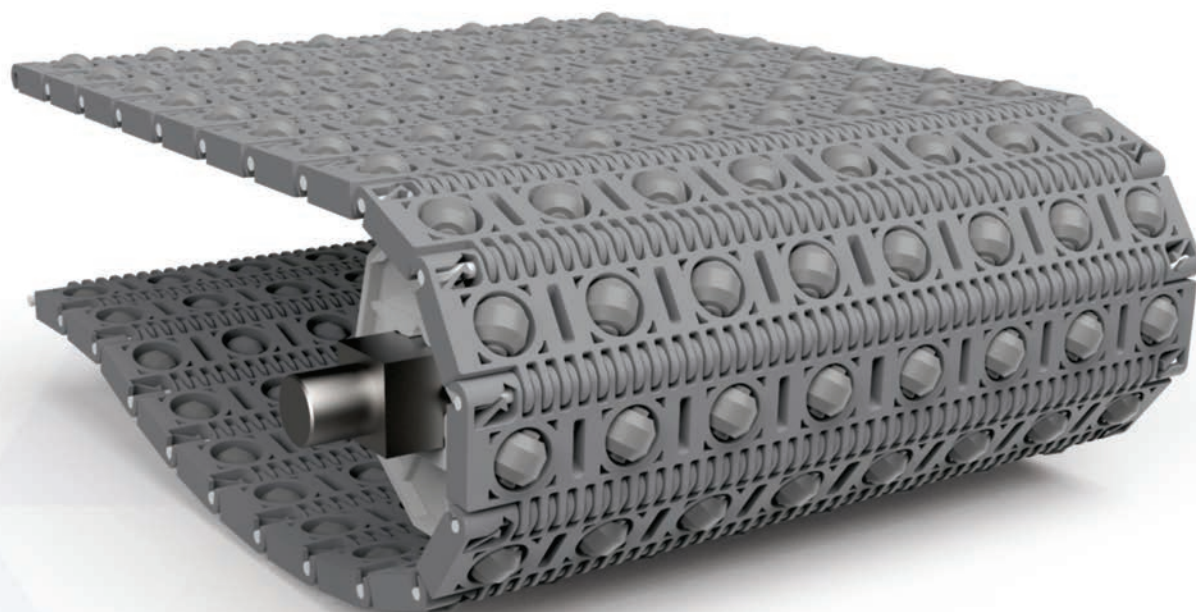


SÉRIE 1075

ROLETE ANGULAR

E75 ROLETE ANGULAR

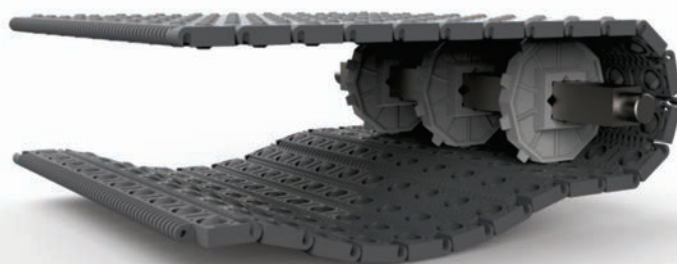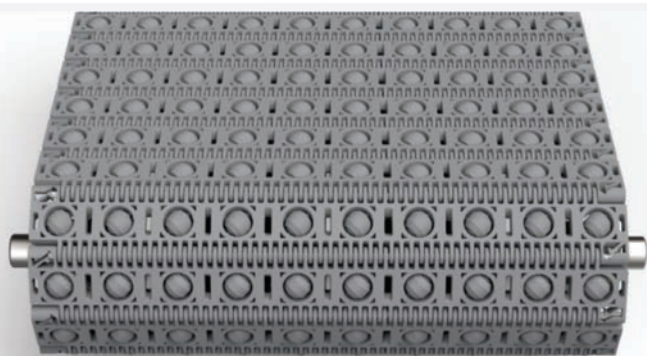


1075 ROLETE ANGULAR

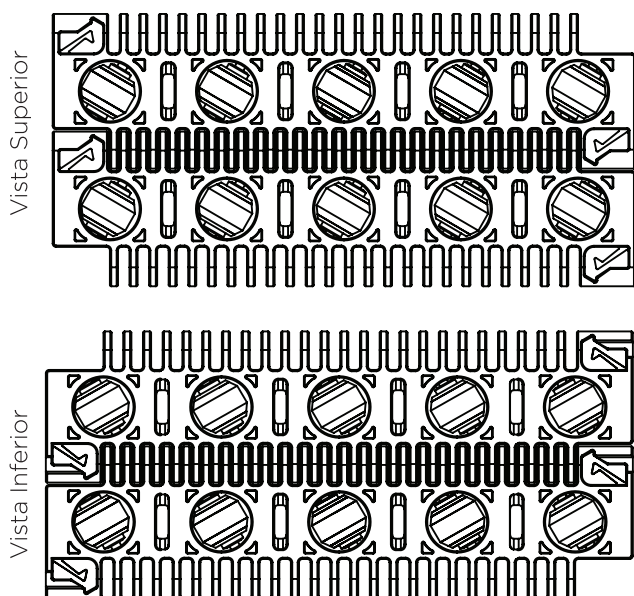

Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	Ø5,9	Ø0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	205	8,07

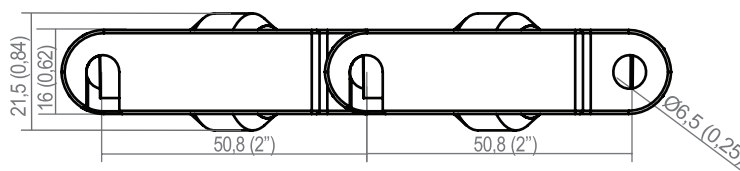


Especificações do Produto


Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetal	2050	1378	12	2,46	1 a 100	33,8 a 212	Cinza

Especificações do Rolete

Características	mm	Polegada
Rolete	Ø21 x 23	Ø0,82 x 0,90
Material	Borracha	
Cor do rolete	0°	Cinza
	30°	Preto
	45°	Cinza
	90°	Preto
Eixo rolete	Inox	

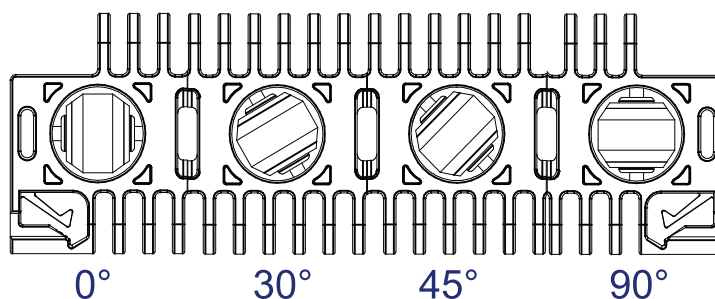

Engrenagens

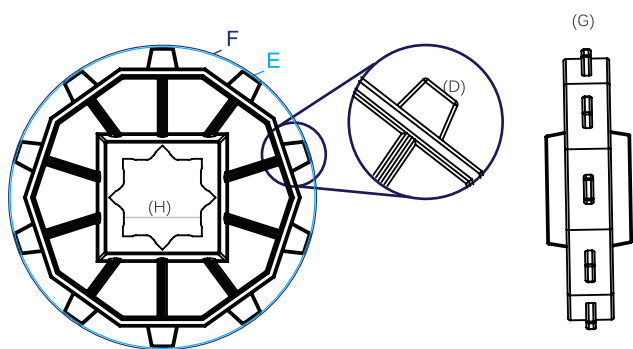


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1075 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

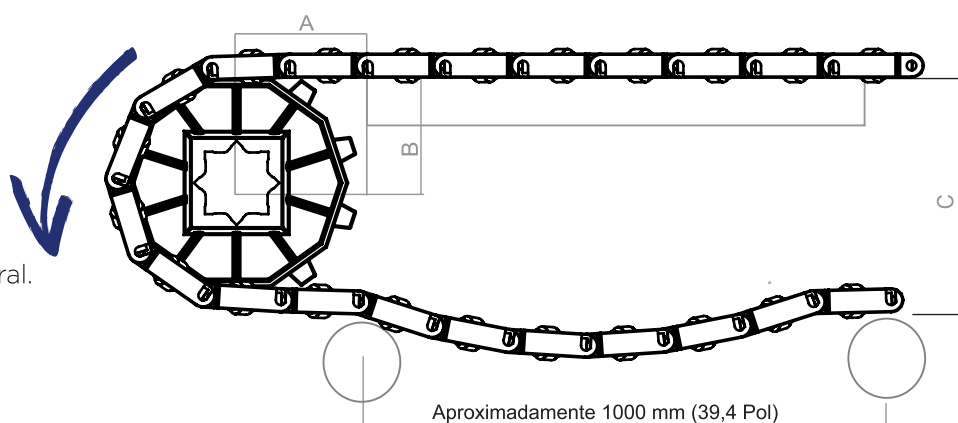

Aproximadamente 1000 mm (39,4 Pol)

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	129	5,08	165	6,50	197	7,76
Ø Primitivo (F)	132	5,20	165	6,50	195	7,68
Espessura (G)	30	1,18	30	1,18	30	1,18
A	65	2,56	82	3,23	90	3,54
B	58-61	2,28 - 2,4	71-74	2,8-2,9	86-89	3,4-3,5
C	90	3,54 331	115	4,53	114	4,49
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 / 50 Ø32	1,5 / 1,6 / 2 Ø1,25	38 / 40 50 / 60	1,5 / 1,6 2 / 2,3

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.