




ESTEIRAS PERCURSO RETO

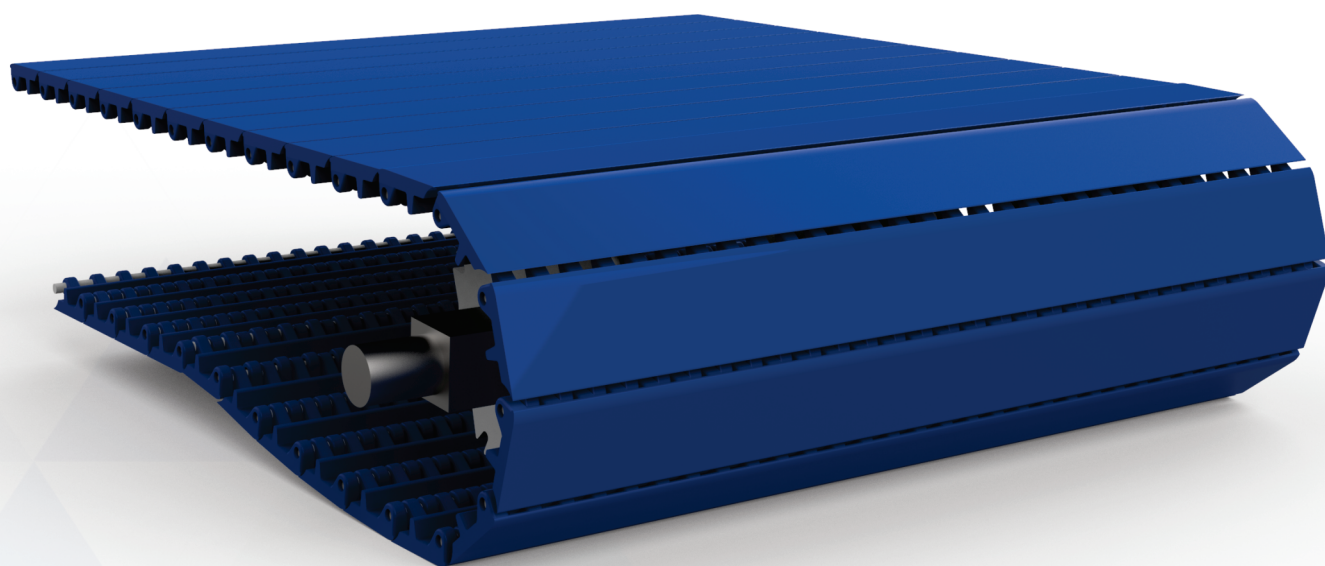



SÉRIE 1080

PLATAFORMA

E80 PLATAFORMA

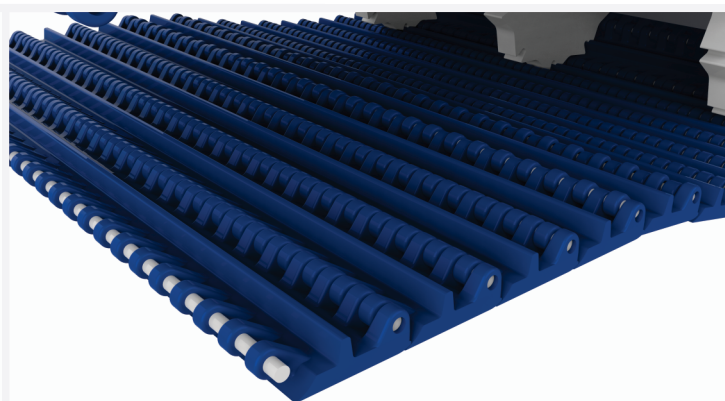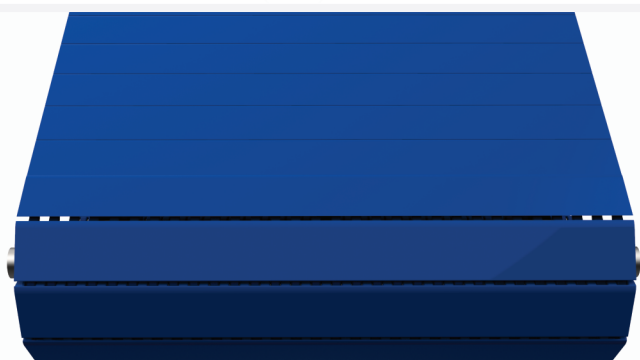


1080 PLATAFORMA

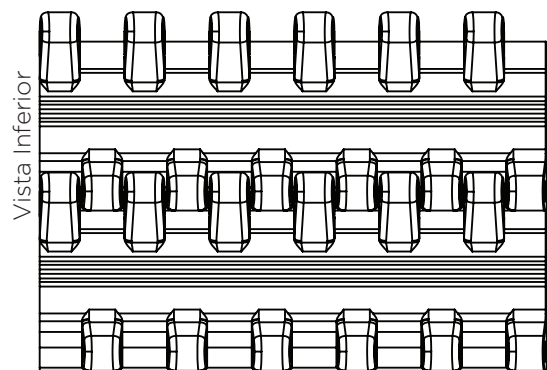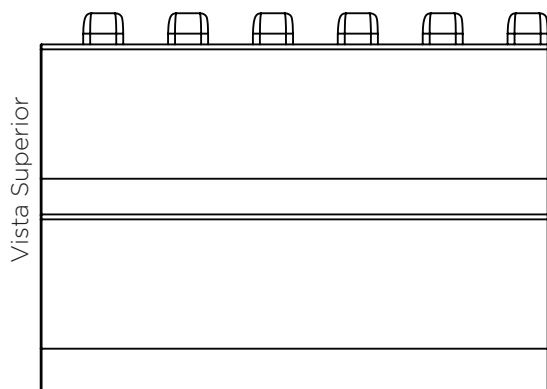

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	Ø5,9	Ø0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	205	8,07

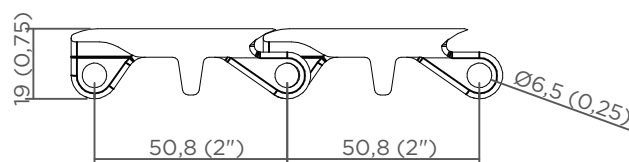

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Polipropileno	Poliacetal	2500	1680	11	2,25	1 a 100	33,8 a 212	Azul / Natural
Poliacetal	Poliacetal	3400	2285	16,5	3,38	-40 a 90	-40 a 174	Azul / Natural

Engrenagens'

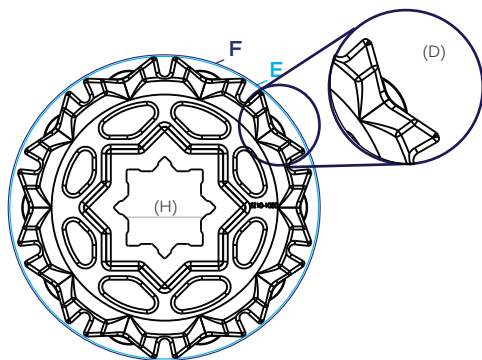


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1080 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.

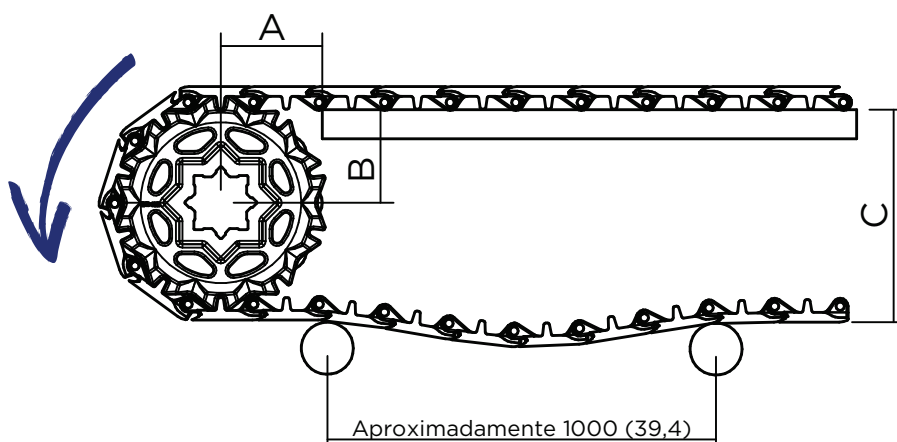

Características	N° de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	10	167	166	80	77	172
Pol		6,6	6,54	3,15	3,03	6,77
Espessura	30					
Eixo	38x38/ 40x40/ 50x50/ Ø32					

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").


*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

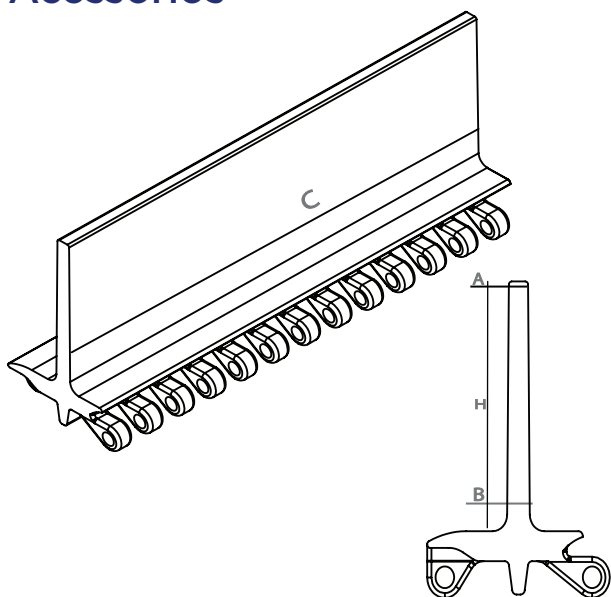

Talisca Retas

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2"
Altura máxima (H)	94	3,9
Altura Mínima(H)	30	1,2
Espessura (A)	6	0,23
Espessura (B)	8	0,31
Comprimento do módulo (C)	618	24,3
Recuo mínimo	45	1,2
Material disponível	Polipropileno	

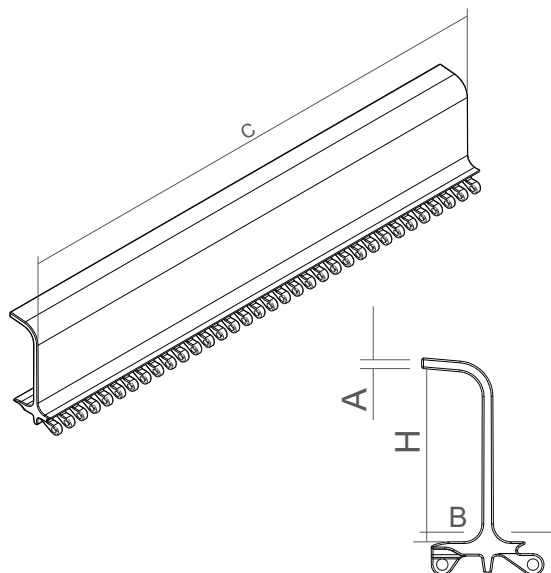

Talisca Concha

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2"
Altura Disponíveis (H)	100	3,94
Espessura (A)	6	0,23
Espessura (B)	7	0,28
Comprimento do módulo (C)	618	24,3
Recuo mínimo	45	1,2
Material disponível	Polipropileno	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/ m	lb/ pé
Módulo por 1 metro de largura	Polipropileno	Reta	0°	94	3,70	1,173	0,79
Módulo por 1 metro de largura	Polipropileno	Concha	90°	100	3,94	1,100	0,74