

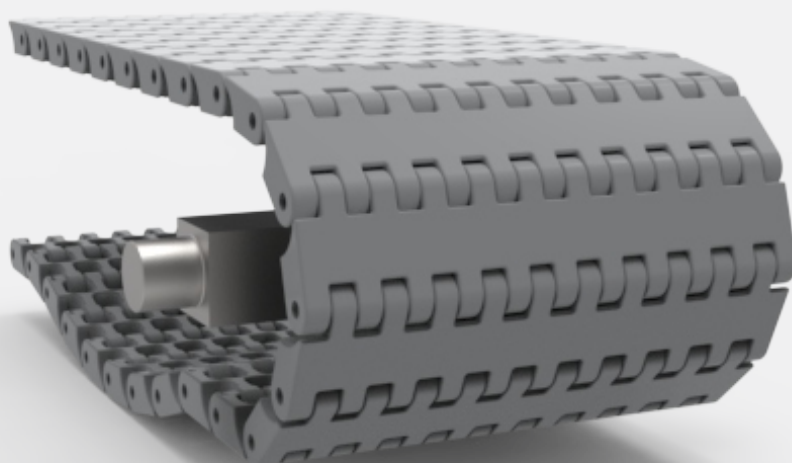




ESTEIRAS PERCURSO RETO

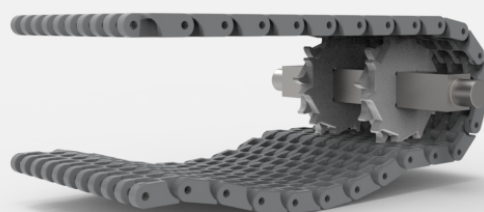

SÉRIE 1763

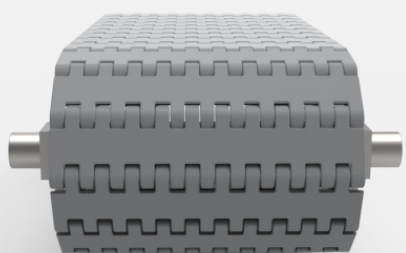


1763

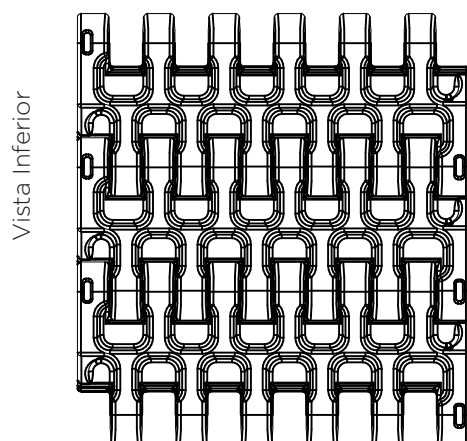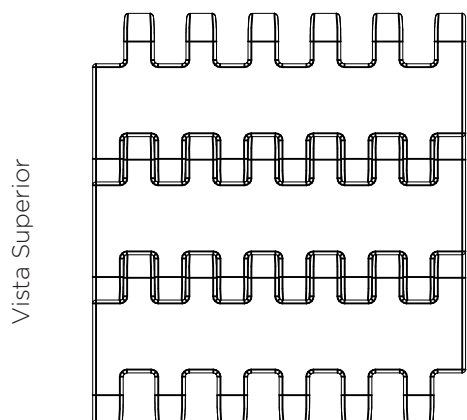

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	63,5	2,50
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	10	0,39
Acionamento	articulação	
Largura Mínima	101	3,98

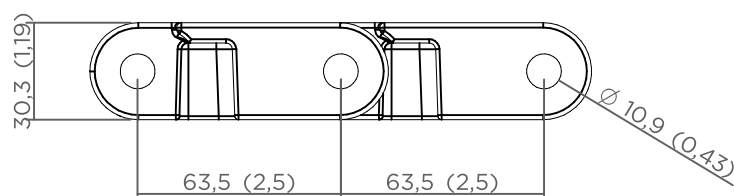

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	9190	6176	28	5,74	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul

Engrenagens

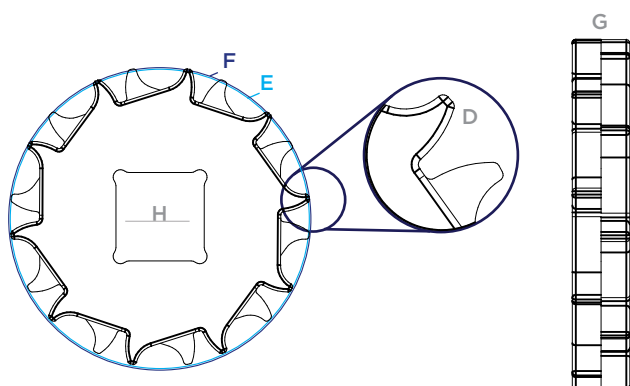


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1763 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

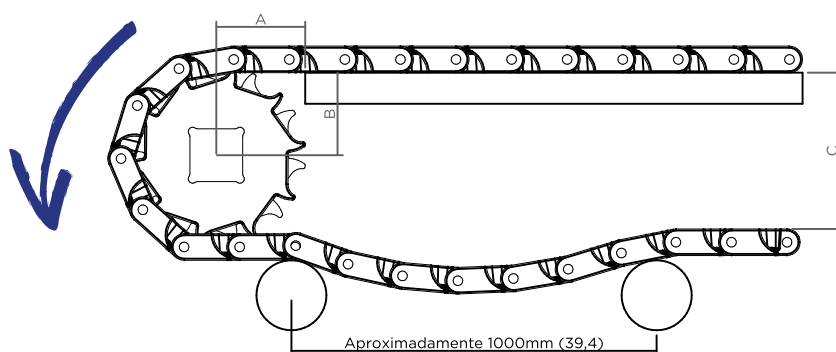

Todas as engrenagens da Série 1763 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		13		15	
Ø Externo (E)	204	8,0	264	10,39	306	12,05
Ø Primitivo (F)	205	8,1	265	10,43	305	12,01
Espessura (G)	33	1,3	33	1,30	33	1,30
A	118	4,6	148	5,83	168	6,61
B	83	3,3	114	4,49	134	5,28
C	207	8,1	267	10,51	307	12,09
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	38 / 40 / 50	1,5 / 1,6 / 1,96	50 / 65	1,96 / 2,55

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.