





ESTEIRAS PERCURSO RETO

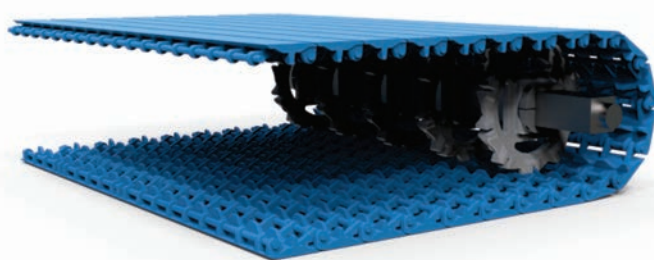

SÉRIE 1863

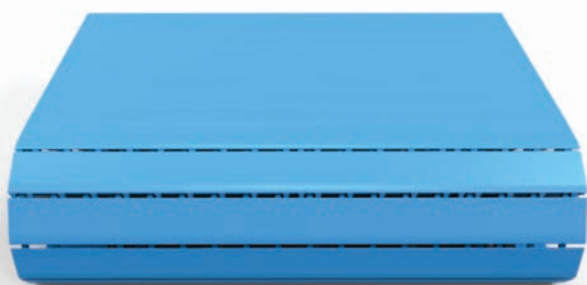


1863 PLATAFORMA

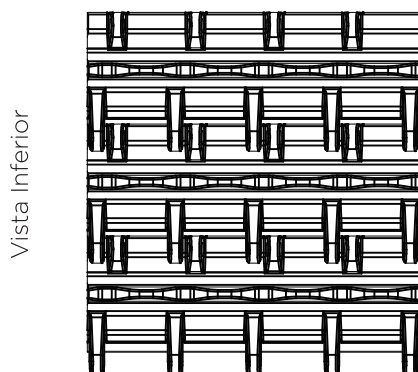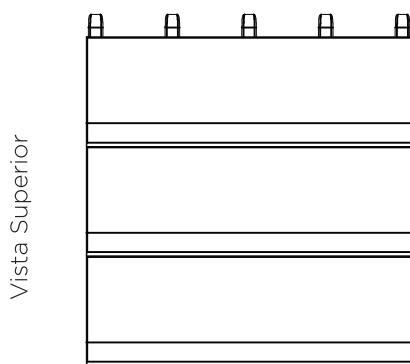

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	63,5	2,50
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	8	0,31
Acionamento	Central	
Largura Mínima	302	11,89

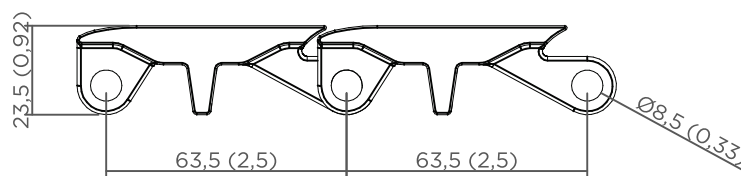

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetal	Poliacetal	3000	2016	15	3,07	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul

Engrenagens

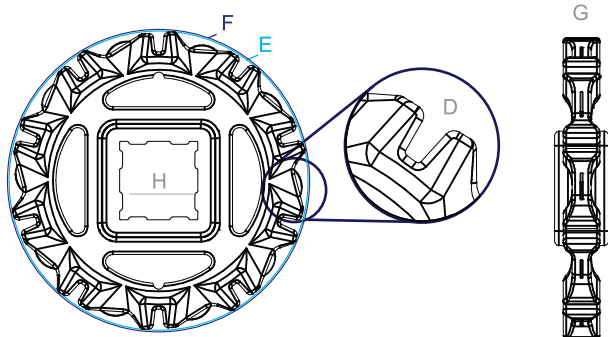


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1863 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

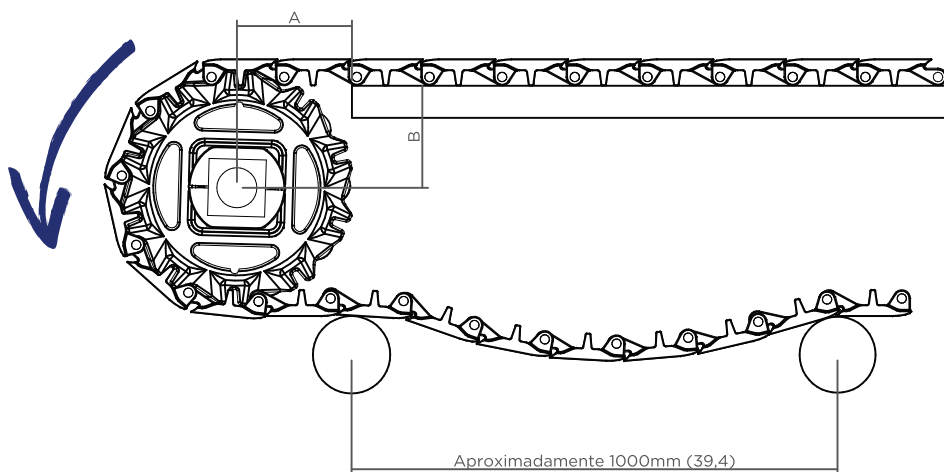

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
N° de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	166	6,5	205	8,07	247	9,72
Ø Primitivo (F)	165	6,5	204	8,03	246	9,69
Espessura (G)	30	1,2	37	1,46	30	1,18
A	76	3,0	100	3,94	105	4,13
B	74	2,9	95	3,74	115	4,53
C	171	6,7	210	8,27	252	9,92
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	50 / 65	1,96 / 2,55	50 / 65	1,96 / 2,55

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.