

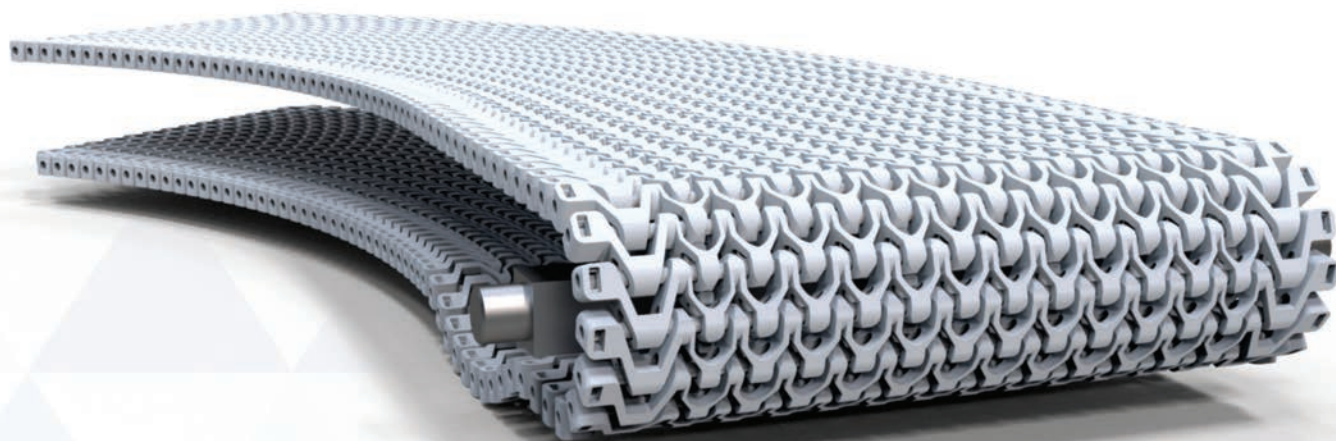


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

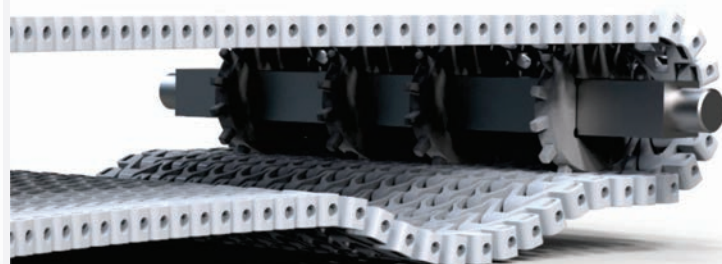

SÉRIE 2032




F32

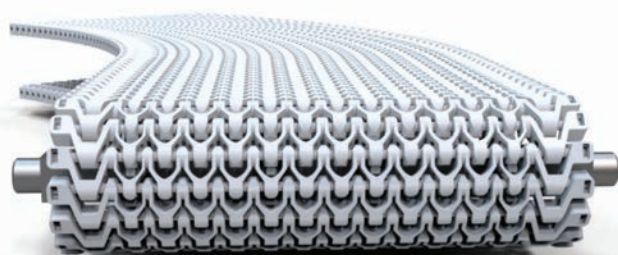

2032

Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1
Área aberta	30%	
Vareta de articulação	Ø8	Ø0,31
Acionamento	Central	
Largura Mínima	406	15,98

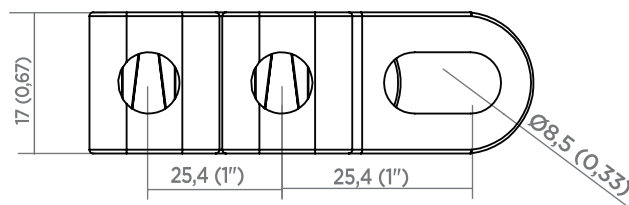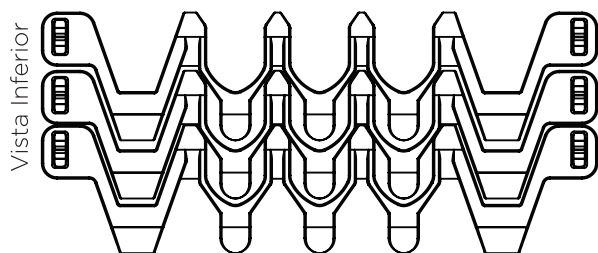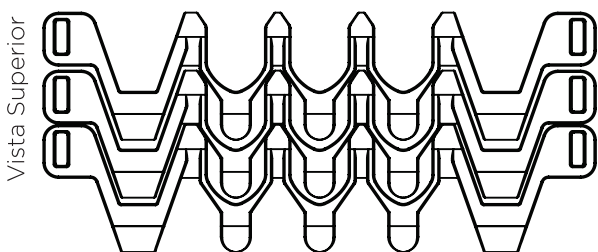


Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	116	78	13,8	2,83	-40 a 90	-40 a 174	Natural

Curvatura

Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	2 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	2 x largura
E (mín.)	2 X largura

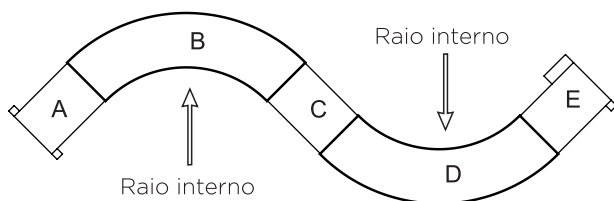

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.
Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.
Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

