

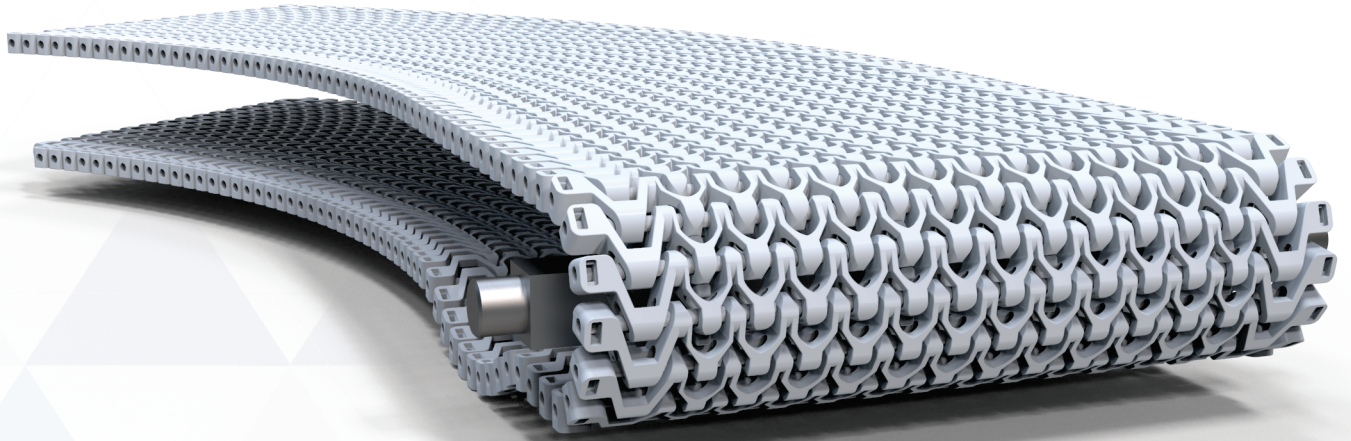


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

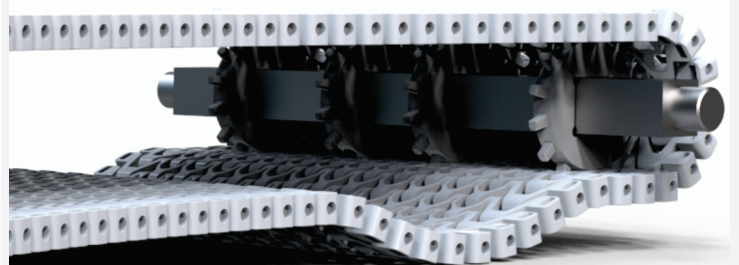

SÉRIE 2032




F32

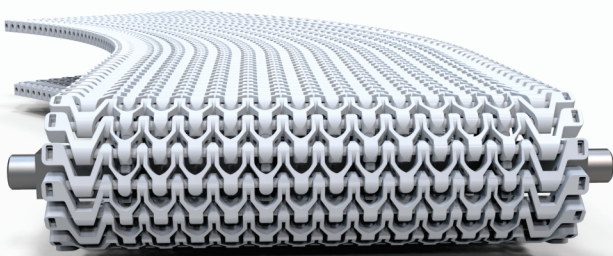

2032

Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1
Área aberta	30%	
Vareta de articulação	Ø8	Ø0,31
Acionamento	Central	
Largura Mínima	406	15,98

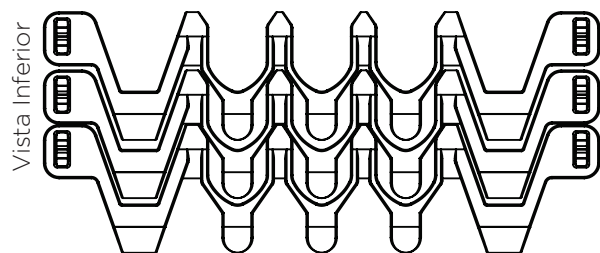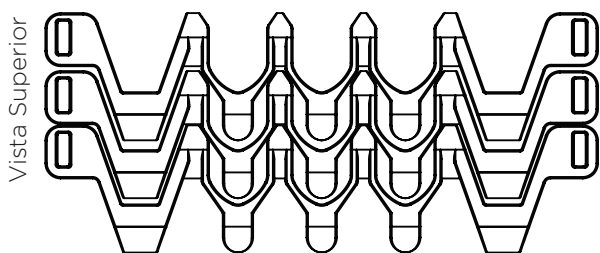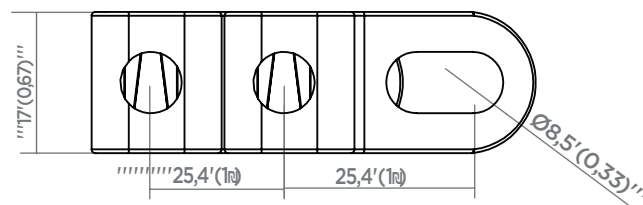


Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	116	78	13,8	2,83	-40 a 90	-40 a 174	Natural



Curvatura

Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	2 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	2 x largura
E (mín.)	2 X largura

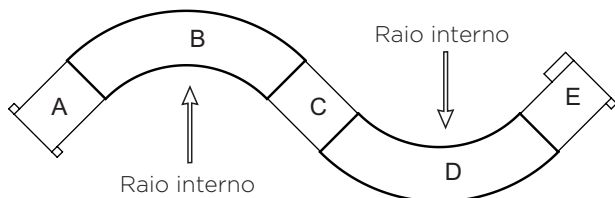

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.
Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.
Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Engrenagens

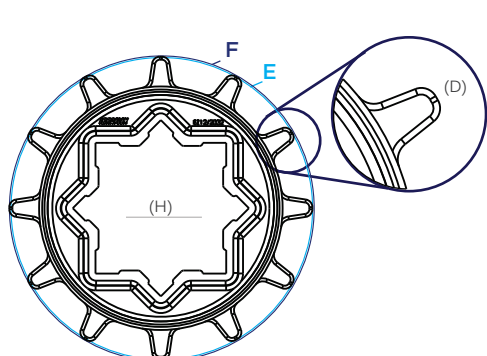


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 2032 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.

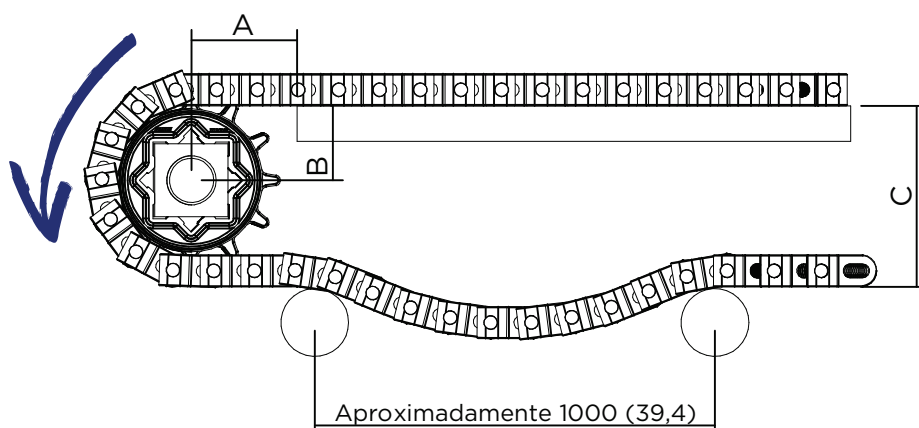

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	12	98,5	92,5	56	38	92
Pol		3,9	3,64	2,20	1,50	3,62
Espessura	20					
Eixo	38x38/ 40x40/ Ø25					

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.