

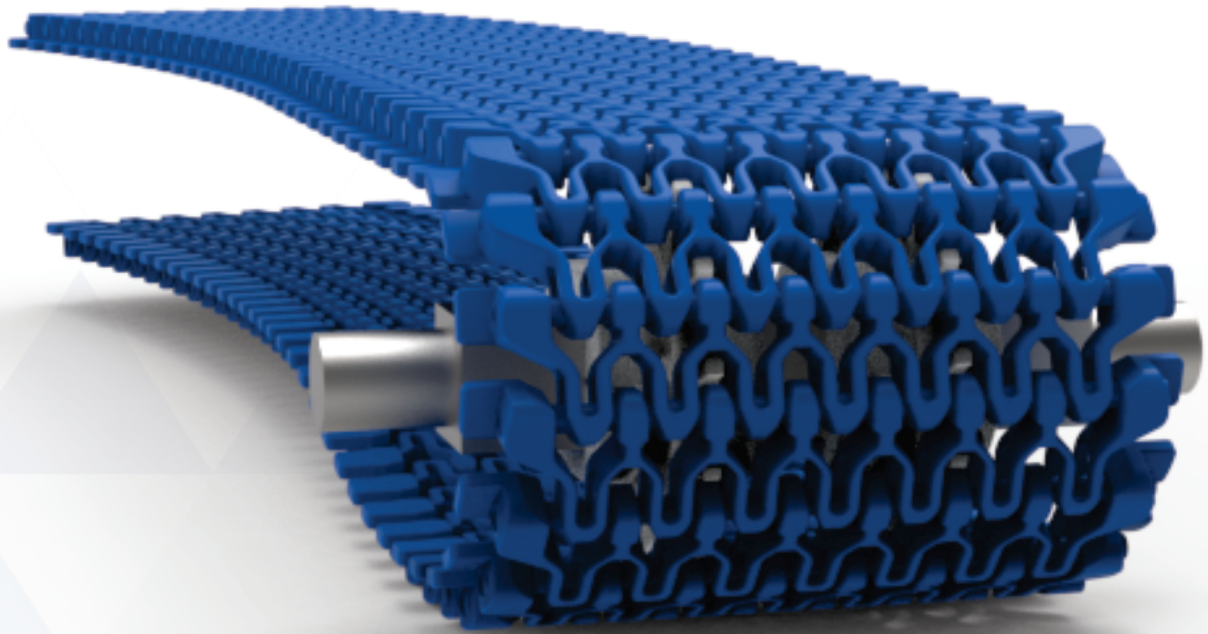


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

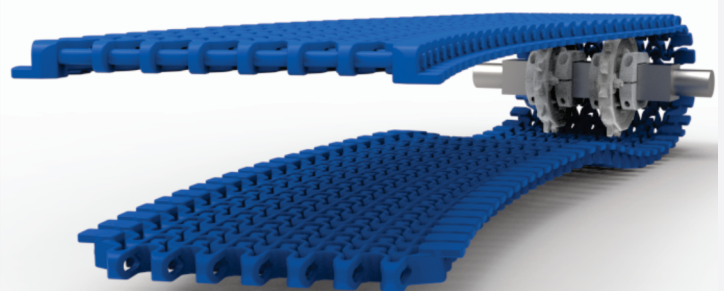


SÉRIE 2035

F35

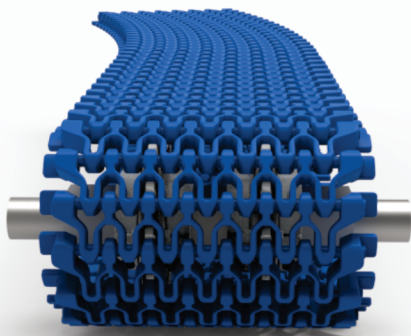


2035

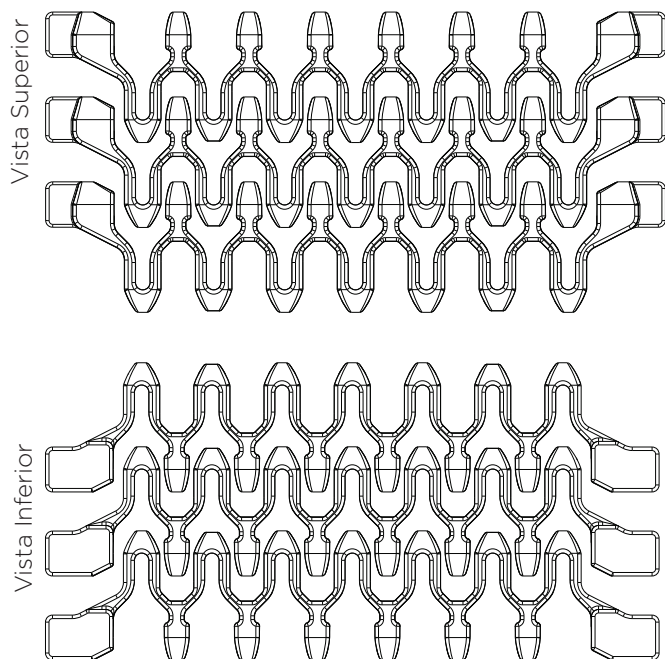


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	30	1,18
Área aberta	53%	
Vareta de articulação	8	0,31
Acionamento	Articulação	
Largura Disponíveis com lingueta	220/ 320	8,66/ 12,60
Largura útil	200/ 300	7,87/ 11,80

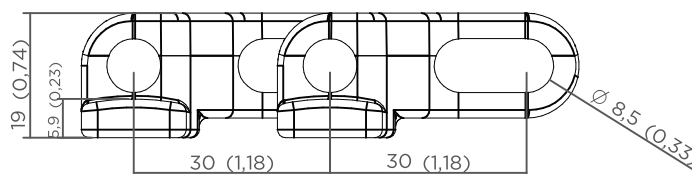

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	88	59	10,2	2,09	-40 a 90	-40 a 174	Natural


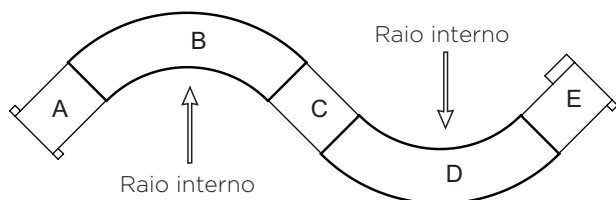


Curvatura

Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	1,8 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	1,8 x largura
E (mín.)	2 X largura

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.
Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.
Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Engrenagens

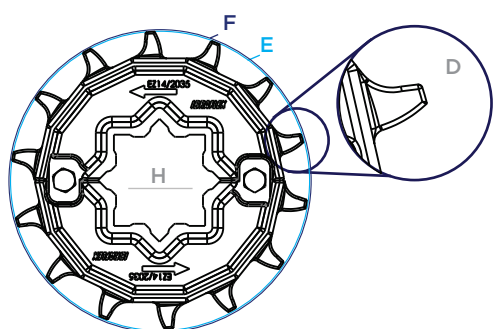


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 2035 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.

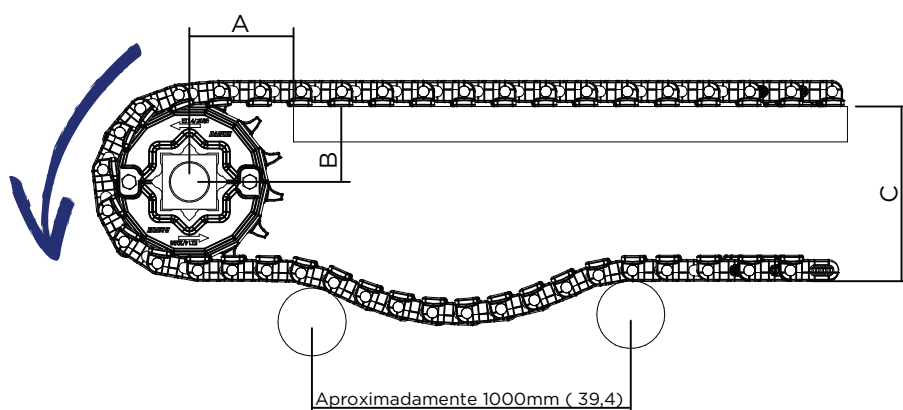

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	14	143	137	72	58	127
Pol		5,6	5,39	2,83	2,28	5,00
Espessura	20					
Eixo	25X25/ 38x38/ 40x40					

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

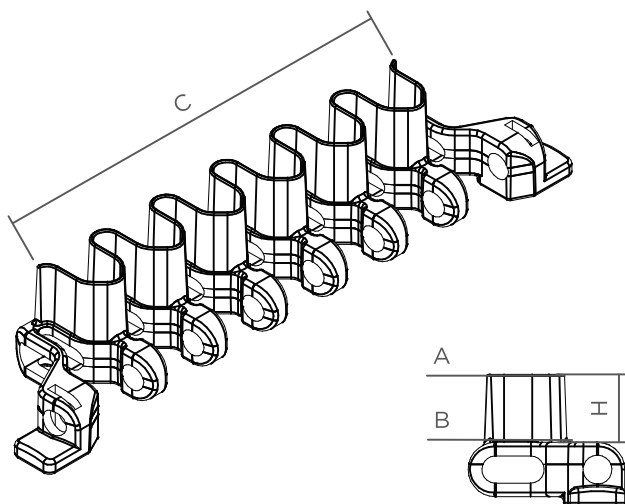

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	30	1,18
Altura máxima (H)	20	0,79
Altura Mínima (H)	20	0,79
Espessura (A)	2	0,08
Espessura (B)	3	0,12
Comprimento do módulo (C)	200	7,87
Recuo mínimo	25	0,98
Material disponível	Poliacetel	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/ m	lb/ pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetel	Reta	0°	20	0,79	0,345	0,23