

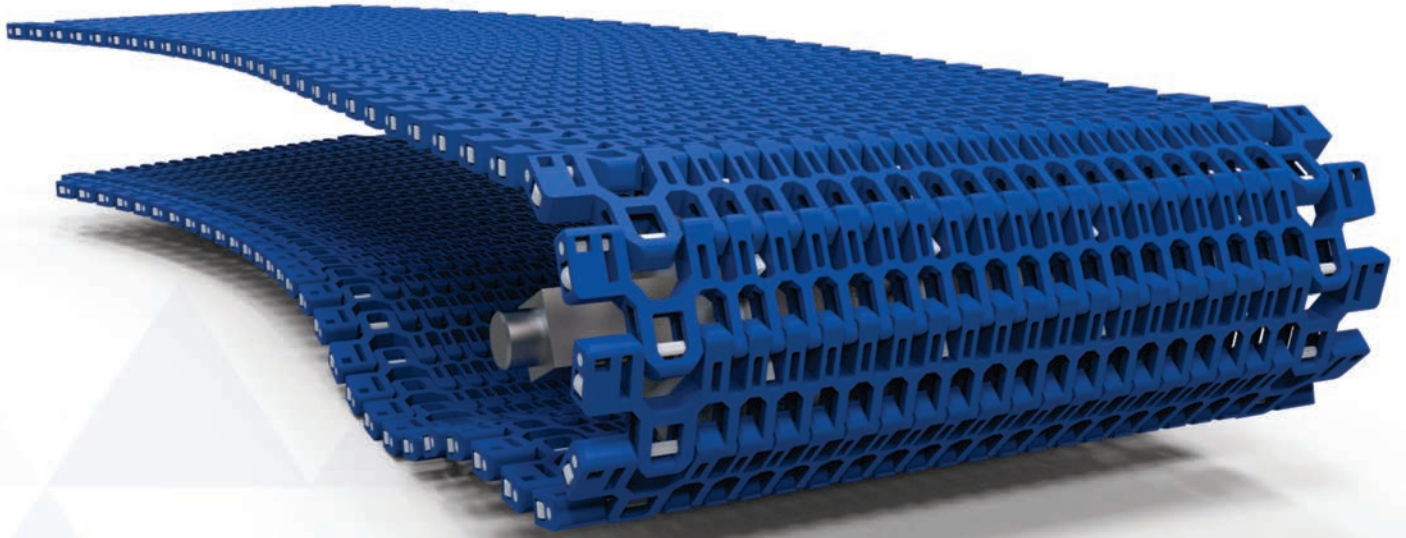


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

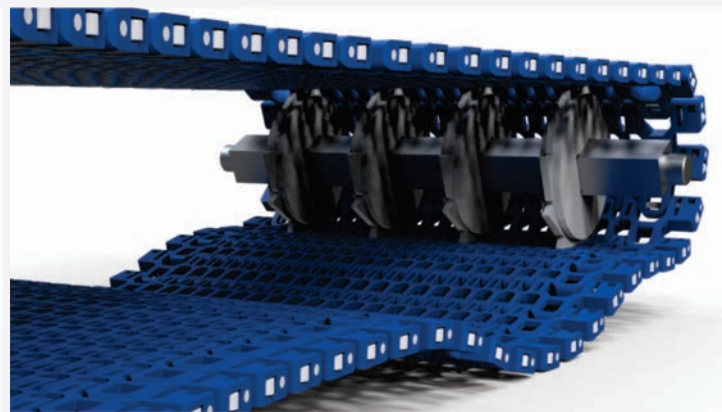


SÉRIE 2050 COM ROLETE

F50 COM ROLETE

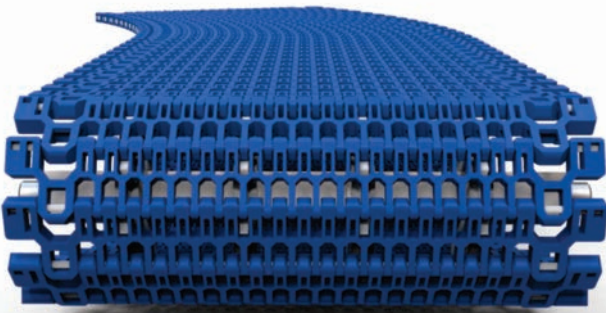


2050 COM ROLETE

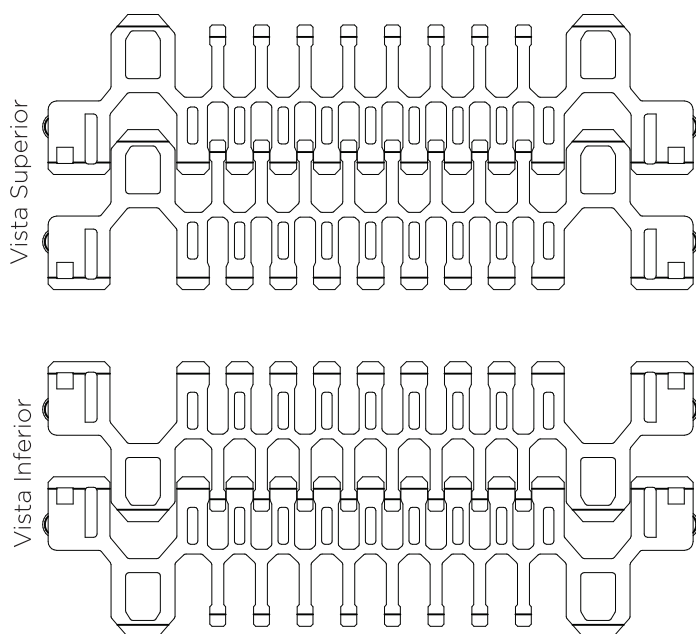


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	54	2,12
Área aberta	39%	
Vareta de articulação	4,76	0,19
Acionamento	Central	
Largura Mínima	301	11,85

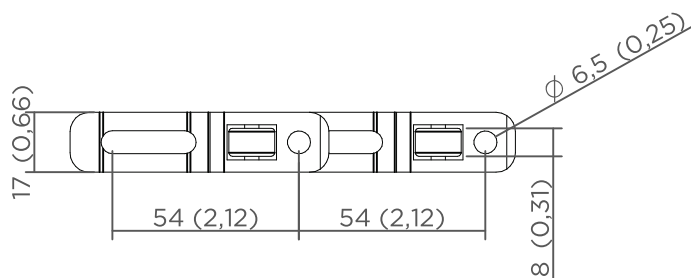

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	170	114	13	2,66	-40 a 90	-40 a 174	Azul/Natural

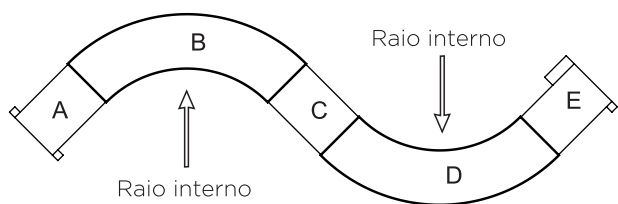

Curvatura


Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	2,4 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	2,4 x largura
E (mín.)	2 X largura

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.

Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.

Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Acessórios

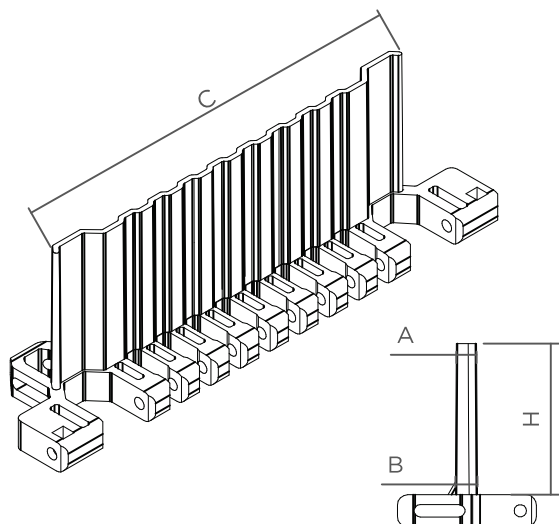


Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	54	2,13
Altura máxima (H)	79	3,11
Altura Mínima(H)	30	1,18
Espessura (A)	10	0,39
Espessura (B)	11,5	0,45
Comprimento do módulo (C)	297	11,69
Recuo mínimo	20	0,79
Material disponível	Poliacetel	

Especificações da Talisca

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/m	lb/pé
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetel	Reta	0°	79	3,11	0,832	0,56

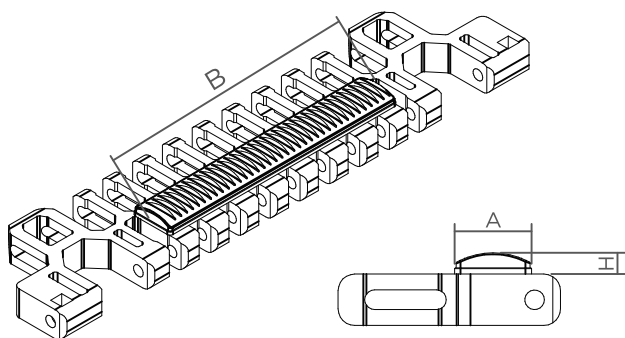

Borracha

Características	mm	Pol
Passo Nominal	54	2,13
Altura (H)	6	0,24
Largura (A)	25	0,98
Comprimento (B)	153	6,02