

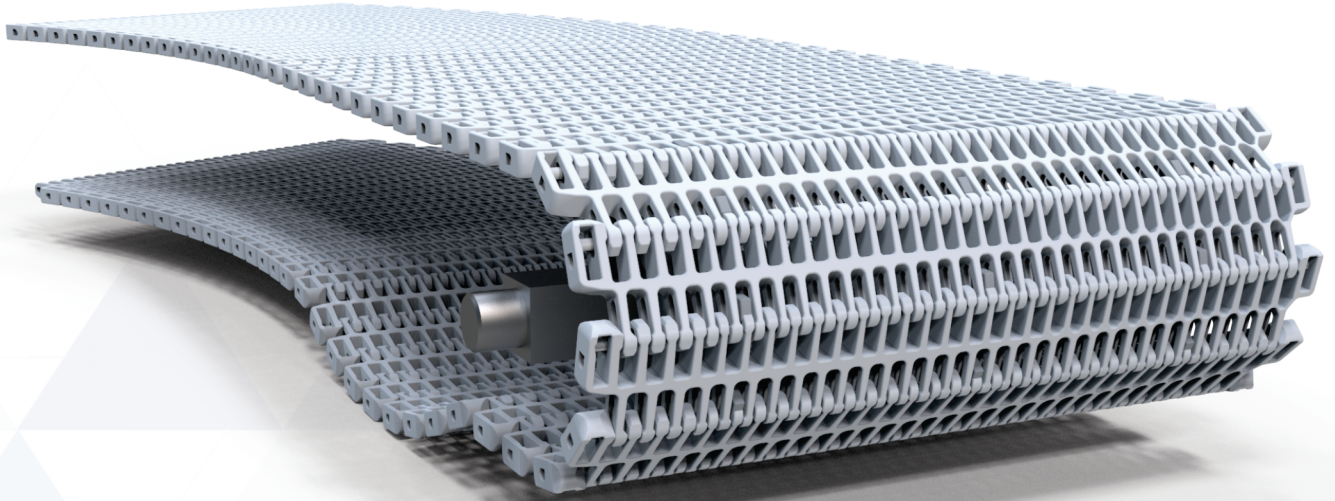


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

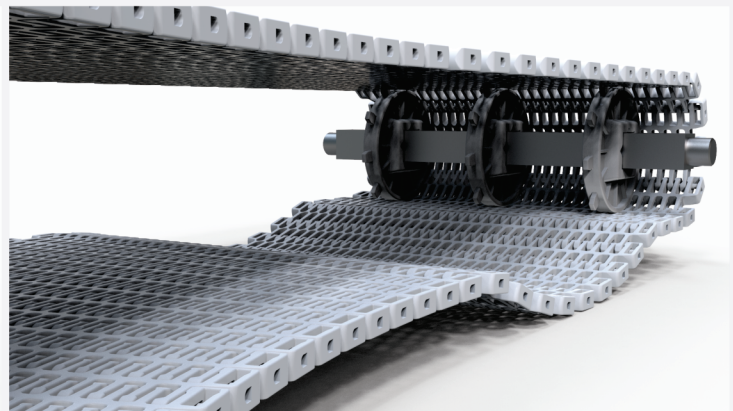


SÉRIE 2055

F55

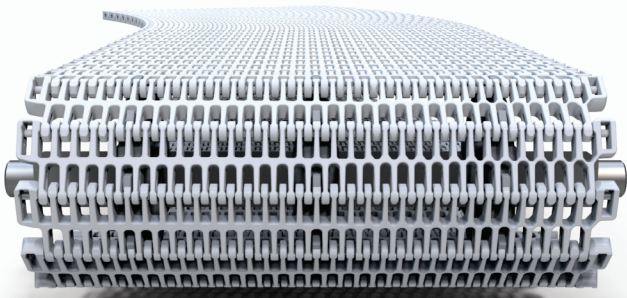


2055

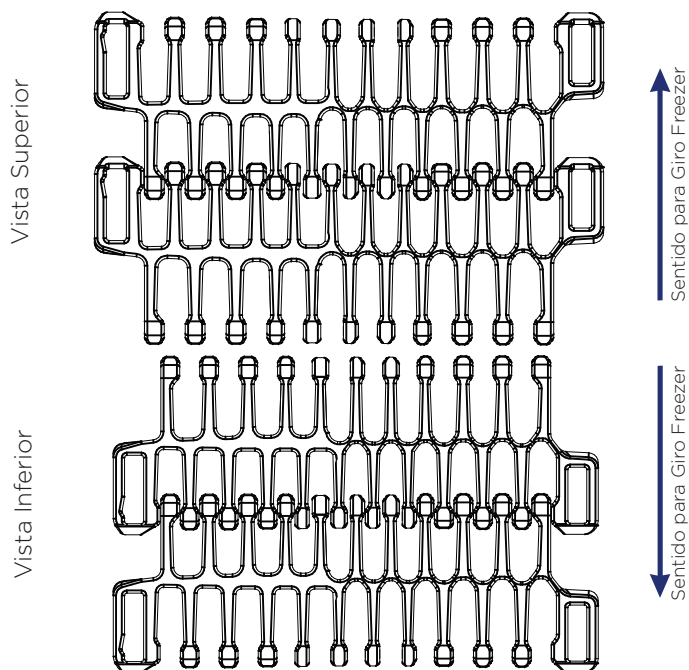


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	47%	
Vareta de articulação	5,9	0,23
Acionamento	Articulação	
Largura Mínima	446	17,56

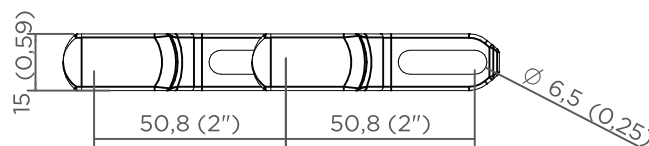

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/ m ²	lb/ pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	170	114	10,2	2,09	-40 a 90	-40 a 174	Azul/ Natural

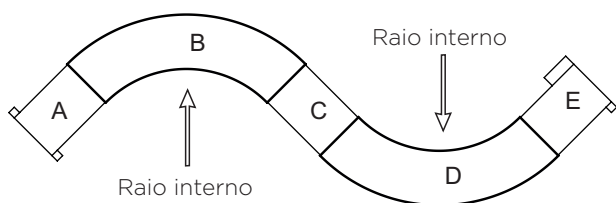

Curvatura


Características	Multiplicador
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	1,8 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	2,2 x largura
E (mín.)	2 X largura

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.

Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.

Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Engrenagens

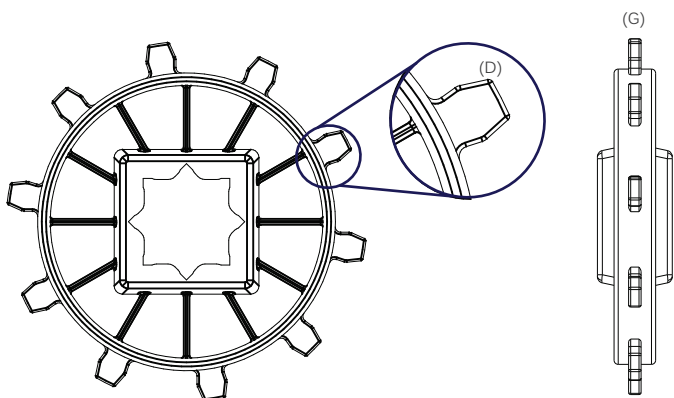


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 2055 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.

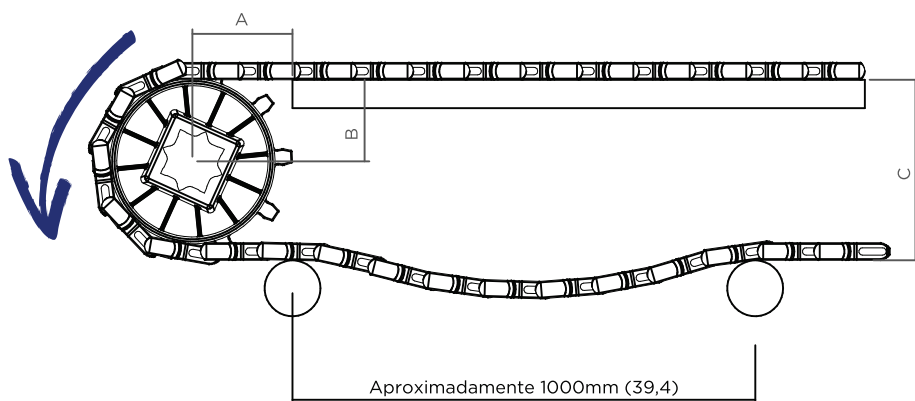

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	10	173	167	80	71	160
Pol		6,8	6,57	3,15	2,80	6,30
Espessura	37					
Eixo	38x38/ 40x40					

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.