

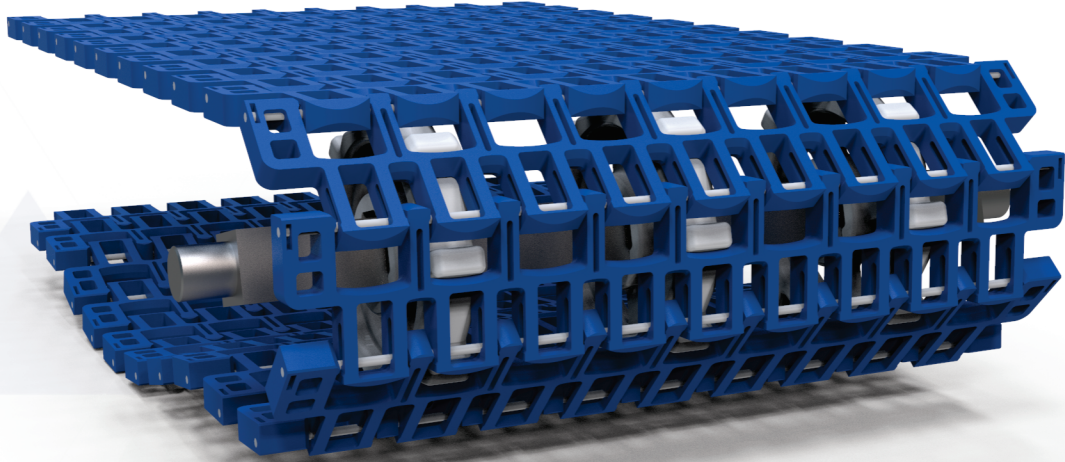


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

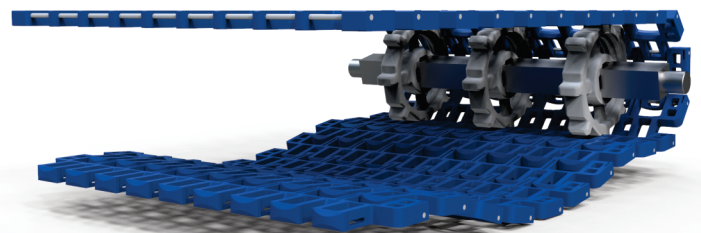


SÉRIE 2068

F68

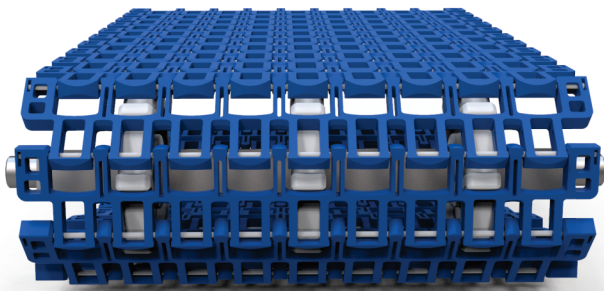


2068

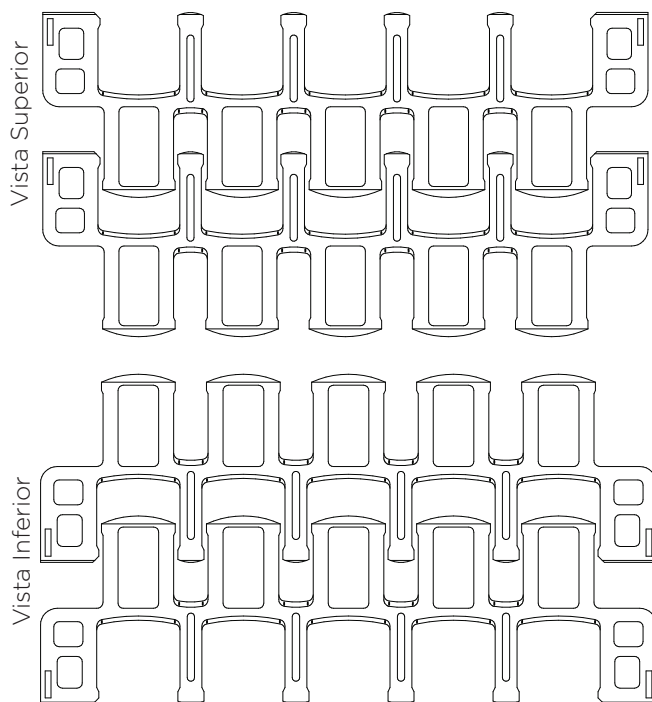


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	68	2,68
Área aberta	35%	
Vareta de articulação	4,76	0,19
Acionamento	Central	
Largura Mínima	345	13,58

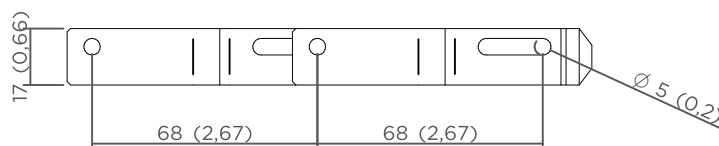

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	190	128	14,5	2,97	-40 a 90	-40 a 174	Azul/ Natural

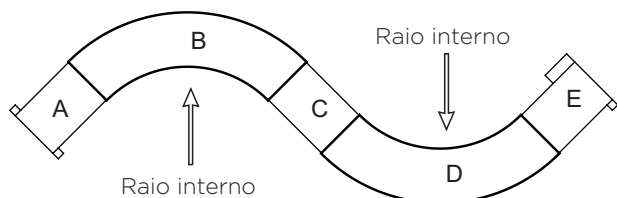

Curvatura


Características	mm
A (mín.)	2 X largura
B (mín.)	2,4 x largura
C (mín.)	2 X largura
D (mín.)	2,4 x largura
E (mín.)	2 X largura

Valores válidos para larguras até 1 metro.
Para larguras maiores consulte a engenharia Ibraflex.

Quanto 2x a largura for menor que 1 metro de comprimento para (A, C e E), deve-se considerar 1 metro de comprimento.

Considera-se 500mm de raio mínimo para raio interno na seção radial.

Engrenagens

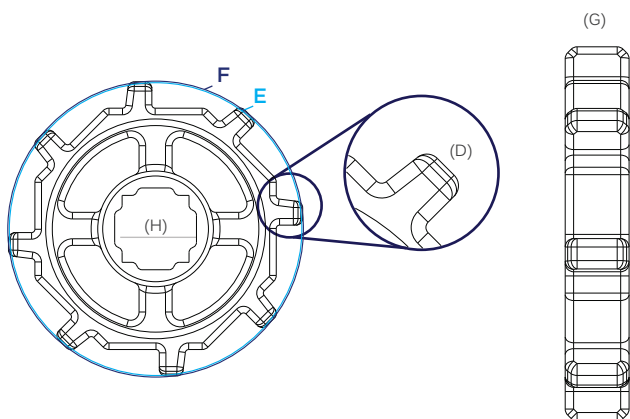


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 2068 são unidirecionais atentar-se para direção correta da esteira.

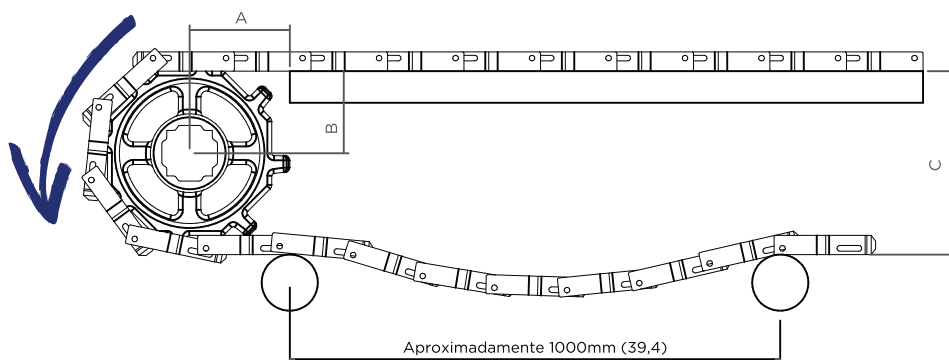

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	8	177	180	85	72	168
Pol		7,0	7,09	3,35	2,83	6,61
Espessura	30					
Eixo	38x38/ 40x40					

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.