

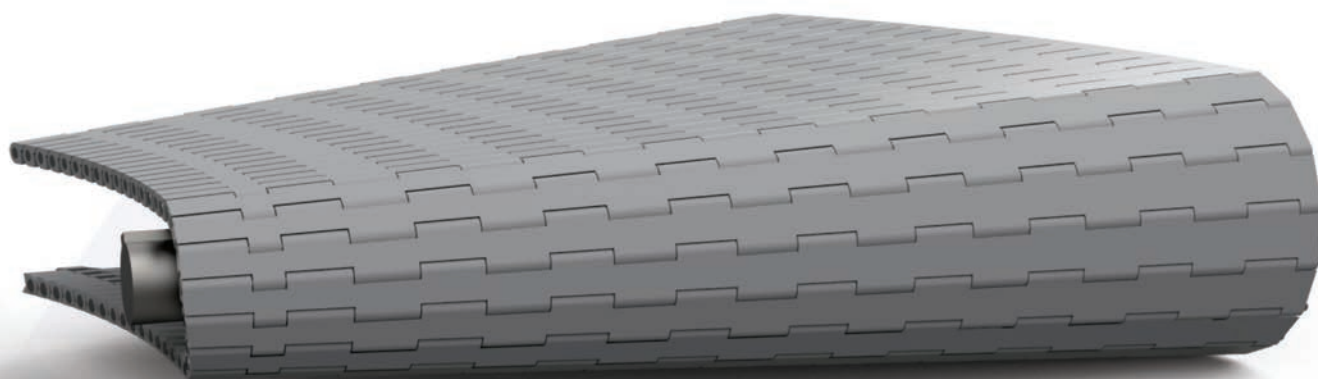


ESTEIRAS PERCURSO CURVO

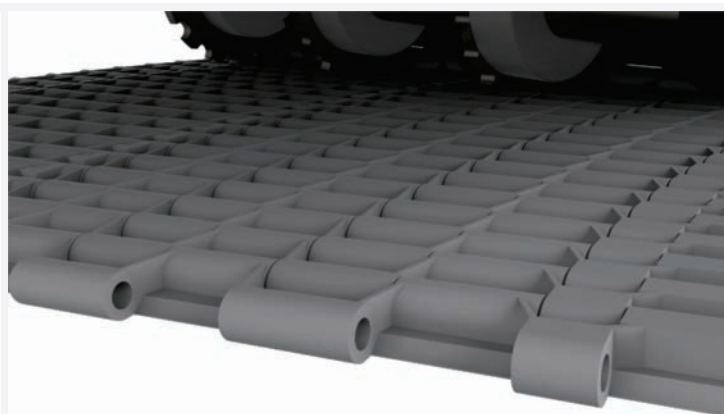


SÉRIE 2090

F90

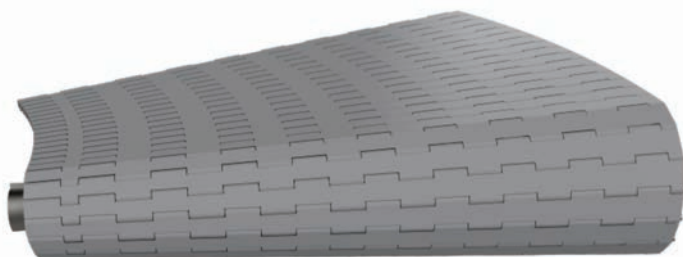

2090

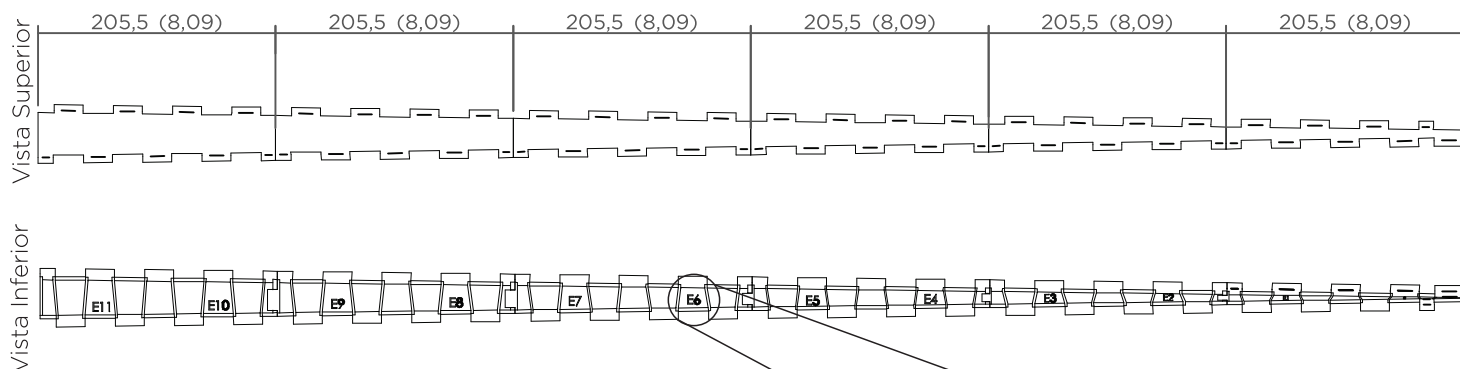

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Área aberta	0%	
Acionamento	Articulação	
Raio interno mínimo	500	19,69
Raio externo máximo	1340	52,76
Largura Mínima	412	16,22
Largura Máxima	1236	48,66
Espessura do módulo	10	0,39
Vareta (inox)	4,76	0,19

Para facilitar o processo de montagem, todos os módulos são identificados com suas respectivas posições de engrenamento.

Especificações do Produto


Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m ²	lb/pé ²	°C	°F	
Nylon Reforçado	Aço inox	1200	806	10,5	2,15	-30 a 115	-22 a 239	Cinza

Ângulos de Aplicação

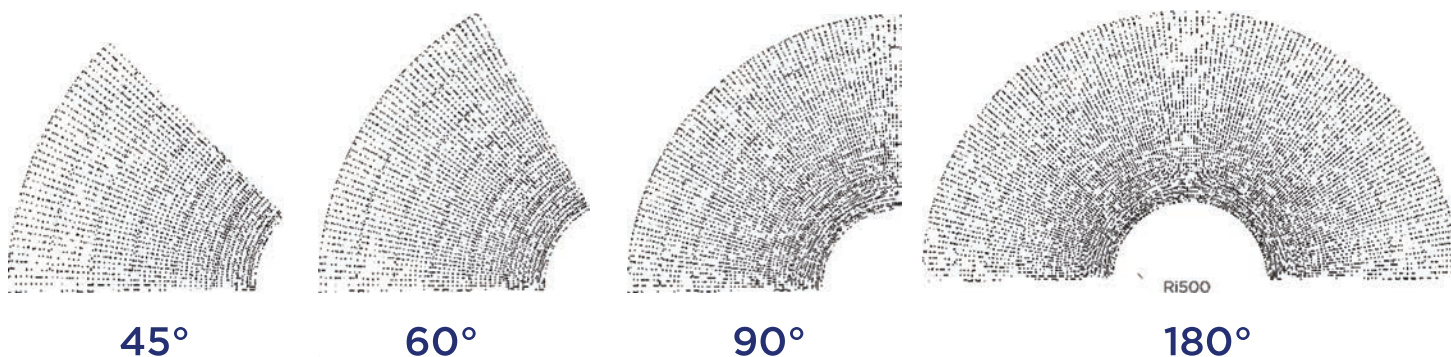


* Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.


Alinhamento das Engrenagens

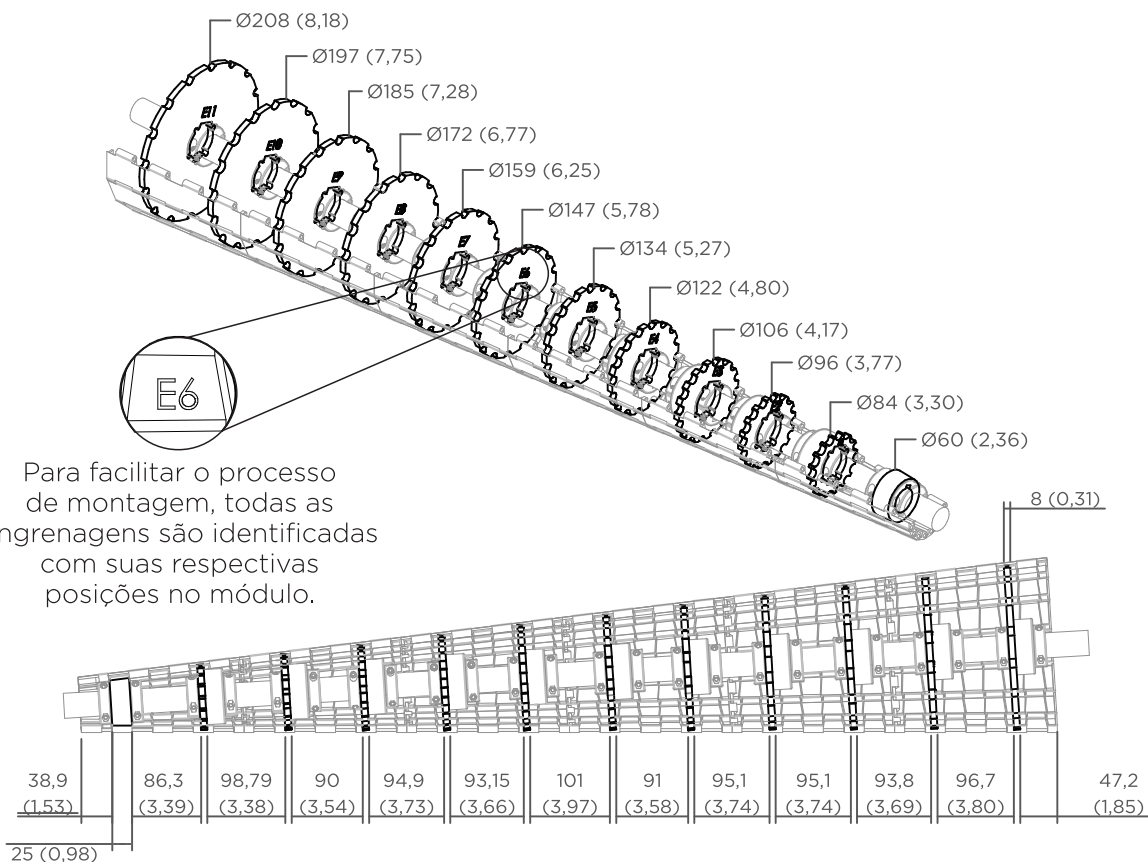

Alinhamento das rodas de esticagem

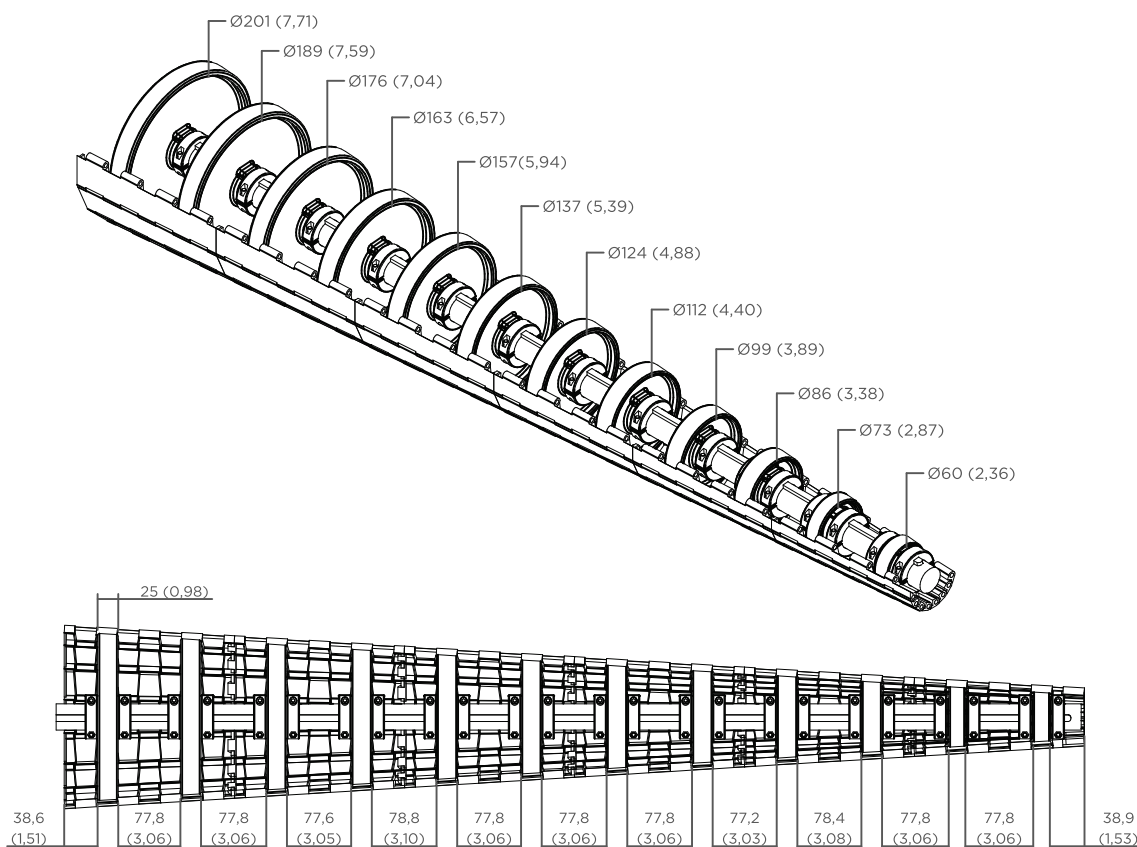

Engrenagens

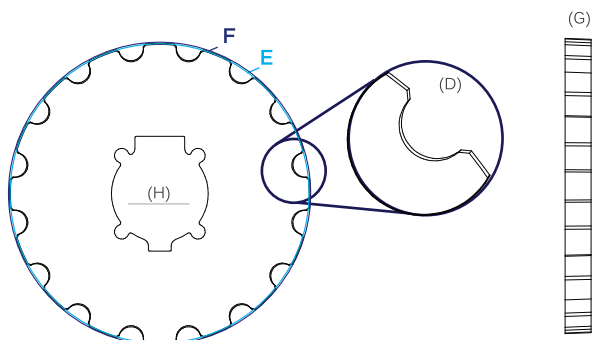

Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar a correta montagem das engrenagens.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	16 (1)		8 (5)		10(11)	
Ø Externo (E)	83	3,3	134	5,3	234	9,21
Ø Primitivo (F)	64	2,5	115	4,5	215	8,46
Espessura (G)	32	1,3	32	1,3	32	1,26
A	32	1,3	65	2,6	185	7,28
B	27	1,1	58	2,3	96	3,78
C	53	2,1	124	4,9	205	8,07
Eixo(H)	Ø31,75	Ø1,25	Ø31,75	Ø1,25	Ø31,75	Ø1,25

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.