



CORRENTES

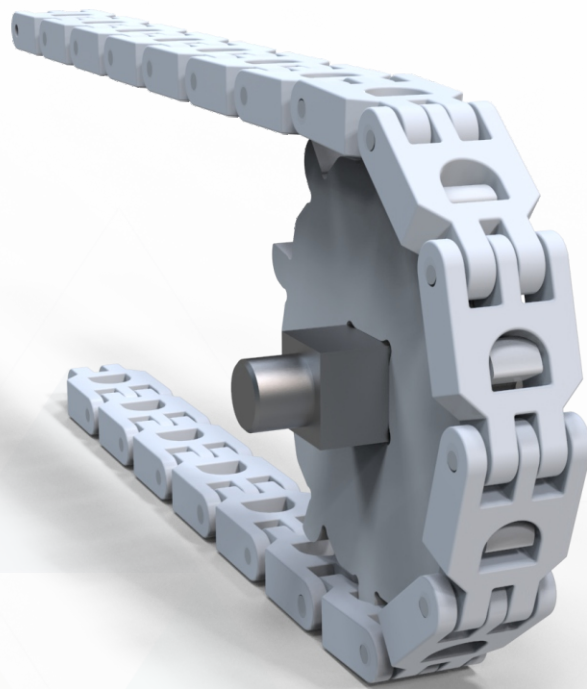


SÉRIE 3080

VAZADA

C80 VAZADA

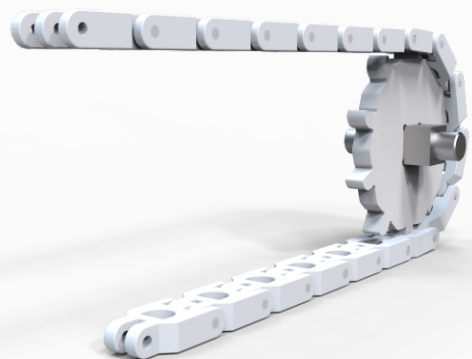


3080 VAZADA

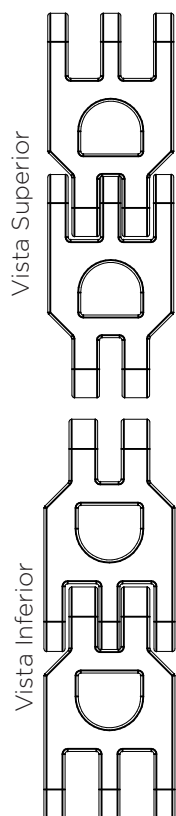

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	64,5	2,53
Área aberta	26%	
Pino de elo	7,93	0,31
Transporte	Reto	
Largura	50,8	2,00

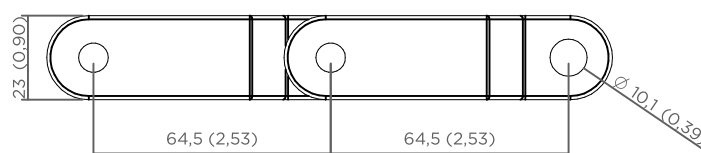

Especificações do Produto

Material do elo	Material da pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Nylon Reforçado	Inox 304	550	370	1,5	0,31	-20 a 115	-4 a 239	Branco

Engrenagens

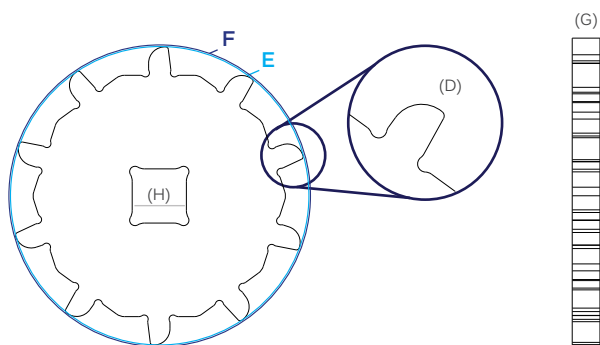


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento


Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

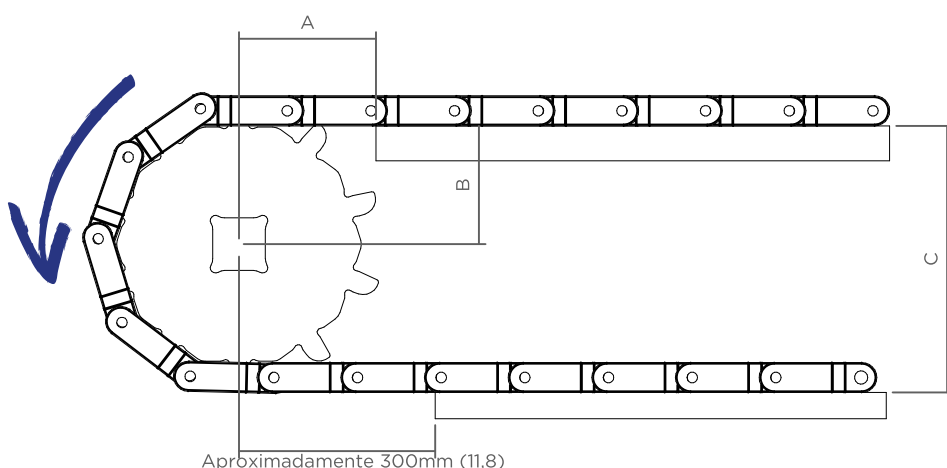

Características	Nº de dente	Ø Externo	Ø Primitivo	A	B	C
mm	8	178	174	87	75	162
Pol		7,0	6,85	3,43	2,95	6,38
Espessura	20					
Eixo	38x38/40x40/Ø32/Ø25,4					

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

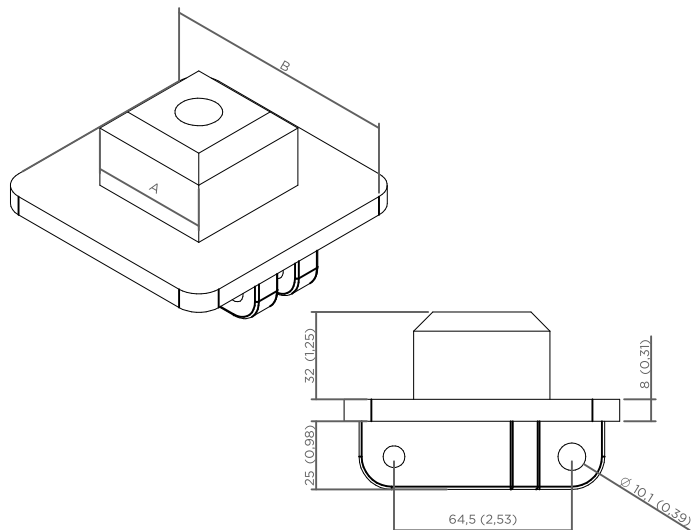

Mancal

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	64,5	2,53
Altura máxima	40	1,57
Dimensão (B)	101	3,98
Dimensão (A)	50	1,97
Rosca	M16	5/8