



CORRENTES

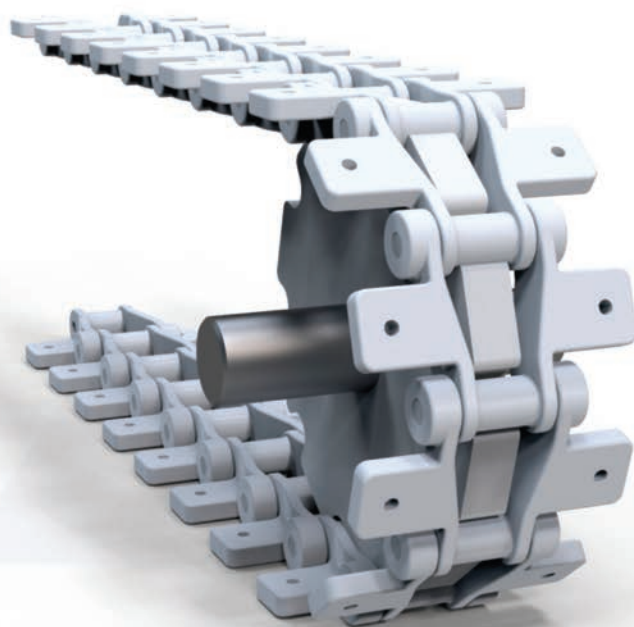


SÉRIE 3110

COM ABA

C110 COM ABA

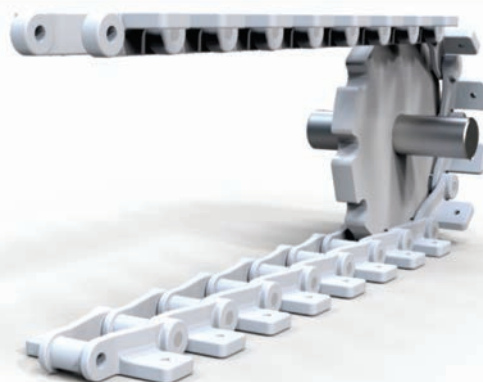


3110 COM ABA

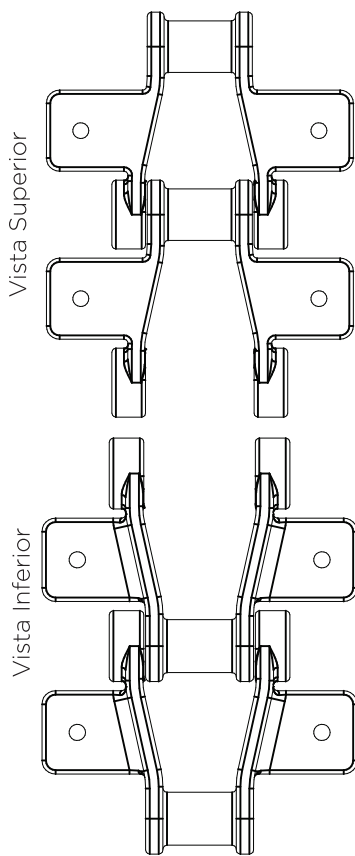


Dimensões Básicas

Características	mm	PoI
Passo Nominal	63,5	2,50
Área aberta	36%	
Pino de elo	7,93	0,31
Transporte	Reto	
Largura Maxima /com aba	114	4,49

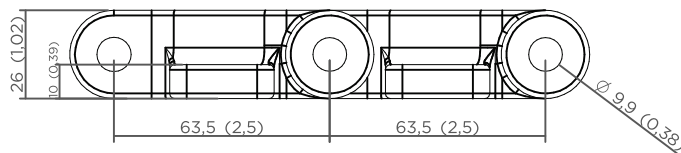

Especificações do Produto


Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	350	235	1,4	0,29	-40 a 90	-40 a 174	Natural



Aba

Características	mm	Polegada
Ø furos de fixação	5,5	0,22
Distância (A)	88	3,46
Distância (B)	114	4,49
Tamanho (C)	30,5	1,20
Distância (D)	64,5	2,54

Engrenagens

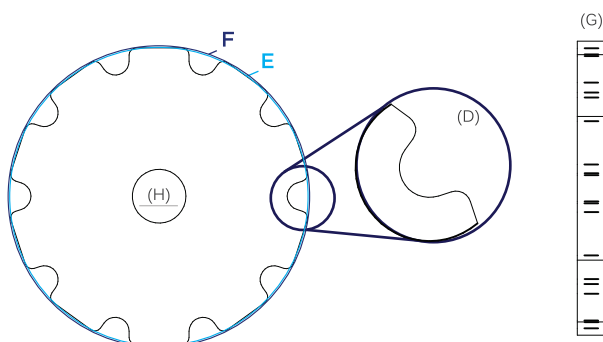


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

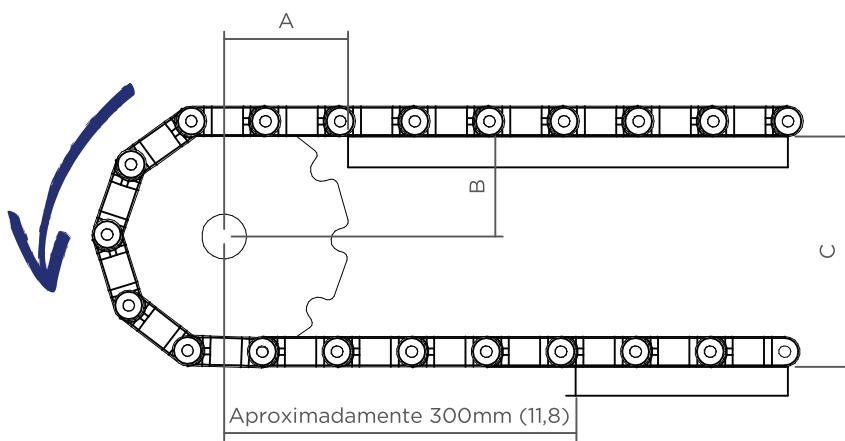

Todas as engrenagens da Série 3110 são usadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	172	6,8	212	8,35	233	9,17
Ø Primitivo (F)	164	6,5	203	7,99	223	8,78
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	86	3,4	95	3,74	110	4,33
B	69	2,7	88	3,46	98	3,86
C	151	5,9	190	7,48	210	8,27
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 / 1,6 1,96

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.