




CORRENTES

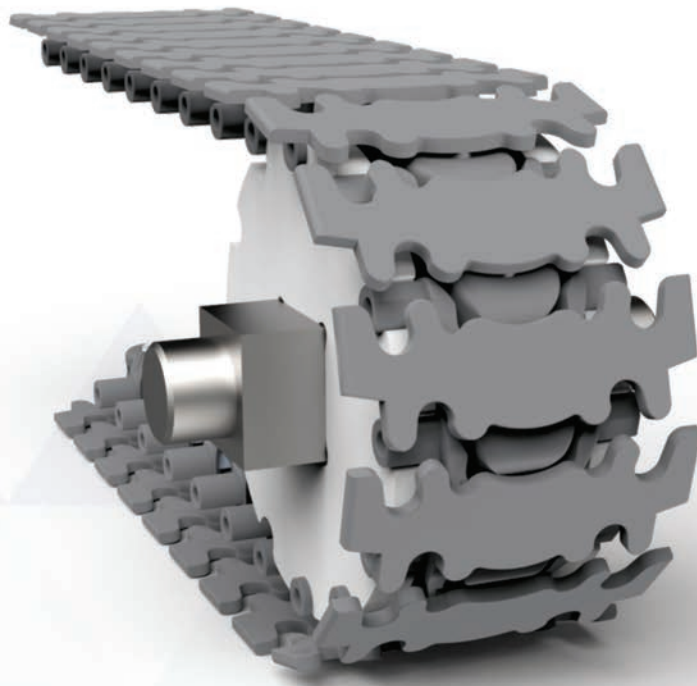

SÉRIE 4040

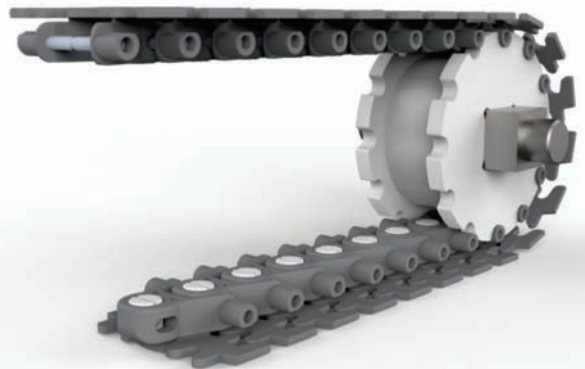


4040

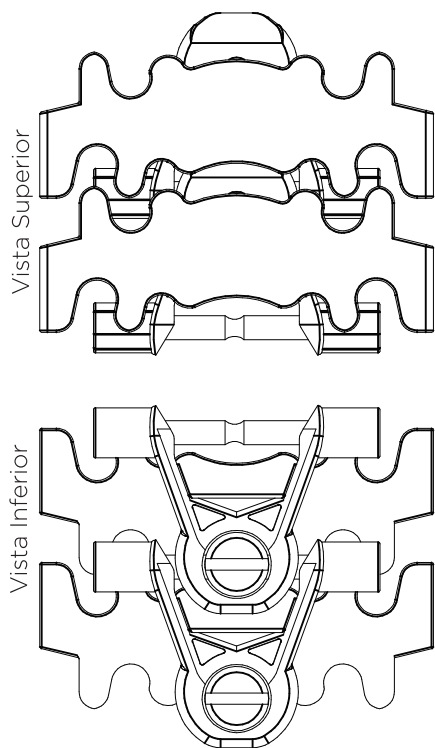


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	35,5	1,40
Área aberta	10%	
Pino de elo	6,35	0,25
Transporte	Reto/Curvo	
Larguras disponíveis	103	4,06

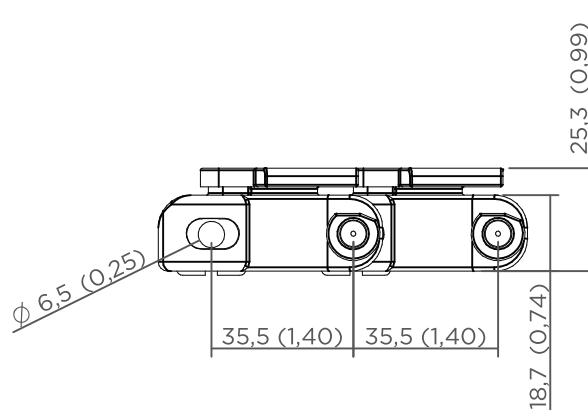


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	100	67	1,8	0,37	-40 a 90	-40 a 174	Natural/Cinza

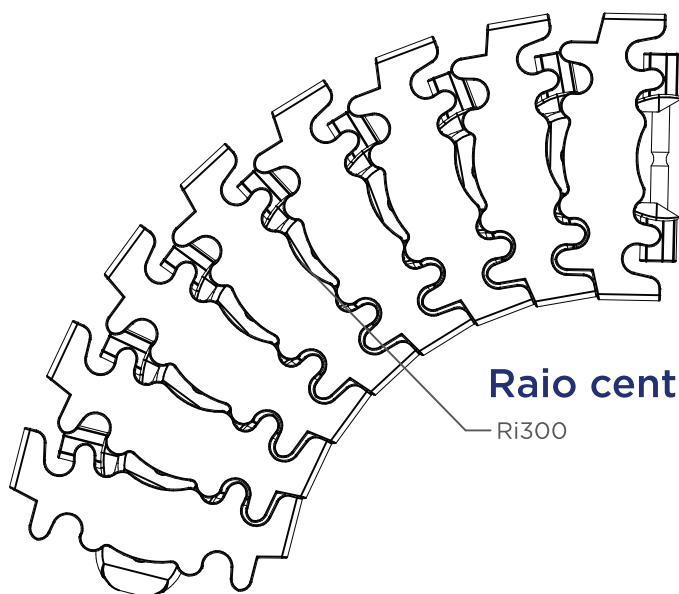

Raio central da Curva

Engrenagens

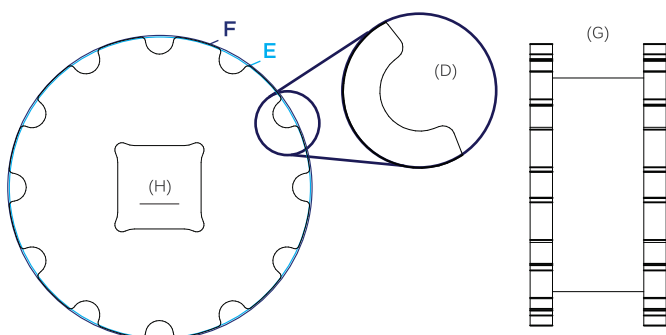


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

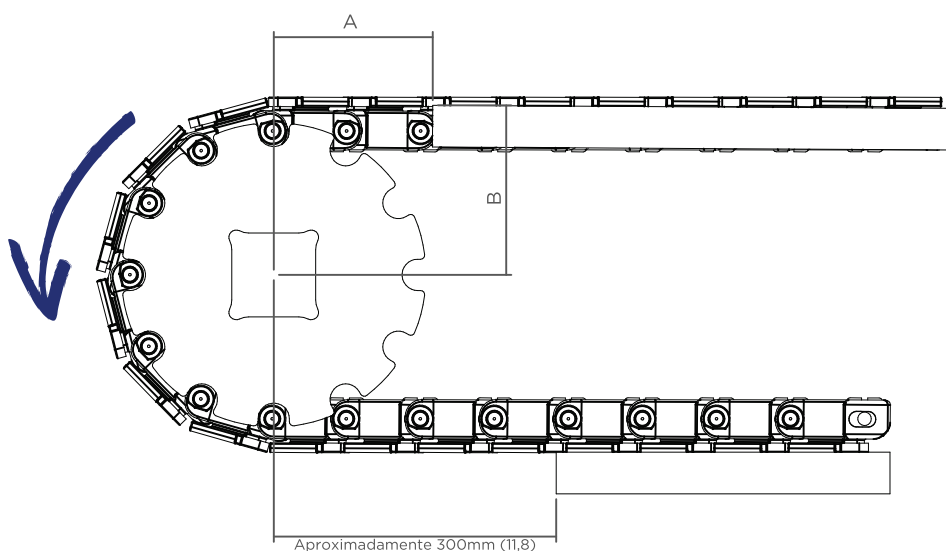

Todas as engrenagens da Série 4040 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	100	3,9	125	4,9	146	5,75
Ø Primitivo (F)	94	3,7	118,5	4,7	140	5,51
Espessura (G)	70	2,8	70	2,8	70	2,76
A	30	1,2	30	1,2	30	1,18
B	52	2,0	64	2,5	71,5	2,81
C	100	3,9	127	5,0	147	5,79
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.