



CORRENTES

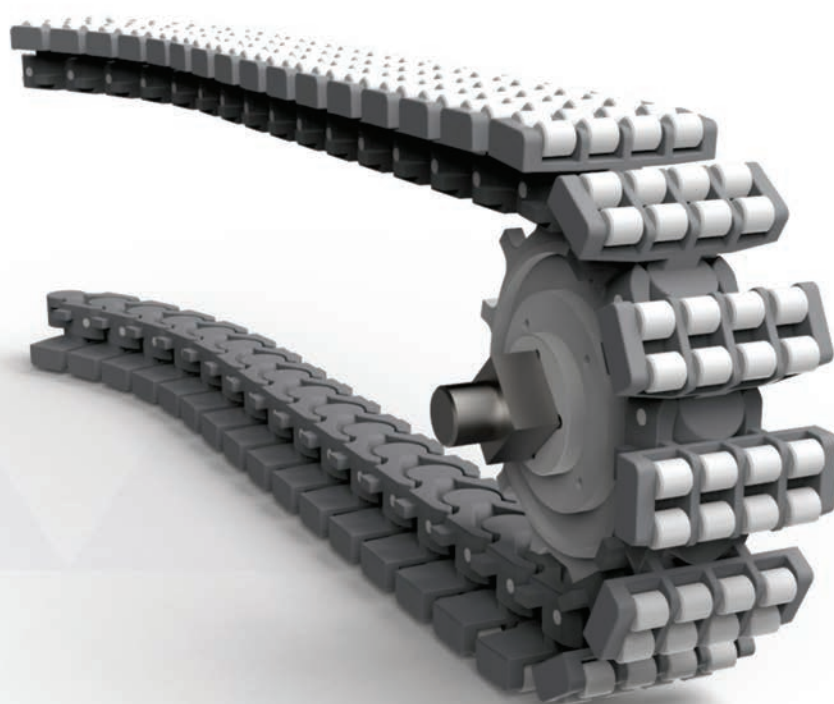


SÉRIE 4050

ACUMULADORA

C50 ACUMULADORA

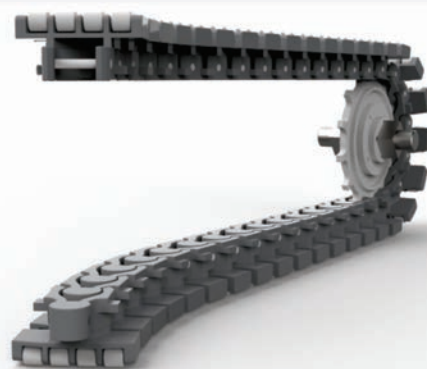


4050 ACUMULADORA

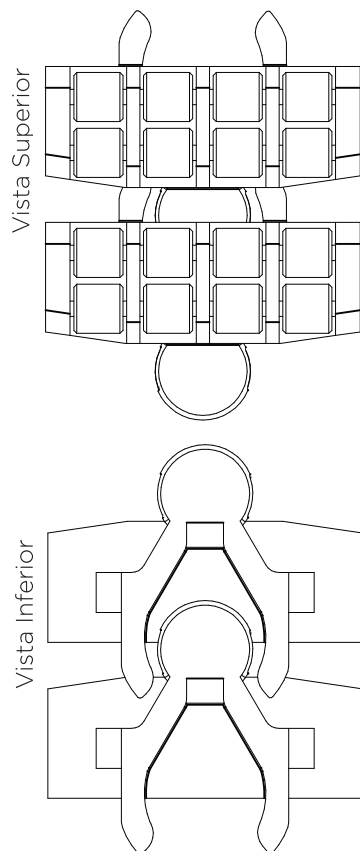


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2
Área aberta	0%	
Pino de elo	9,53	0,38
Transporte	Reto/Curvo	
Largura Maxima /com aba	103	4,06

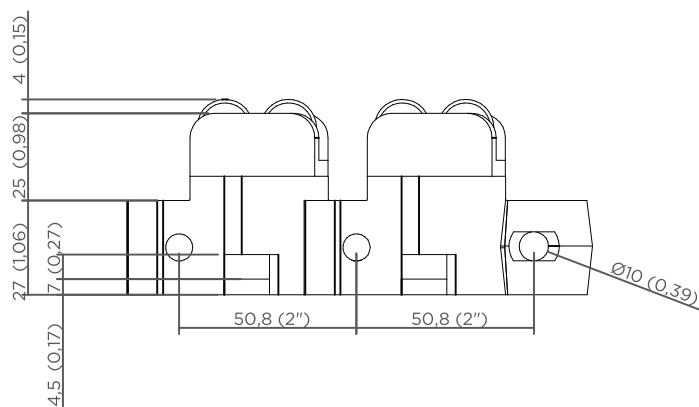


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Nylon Reforçado	Inox 304	357	240	3,5	0,72	-20 a 115	-4 a 239	Cinza

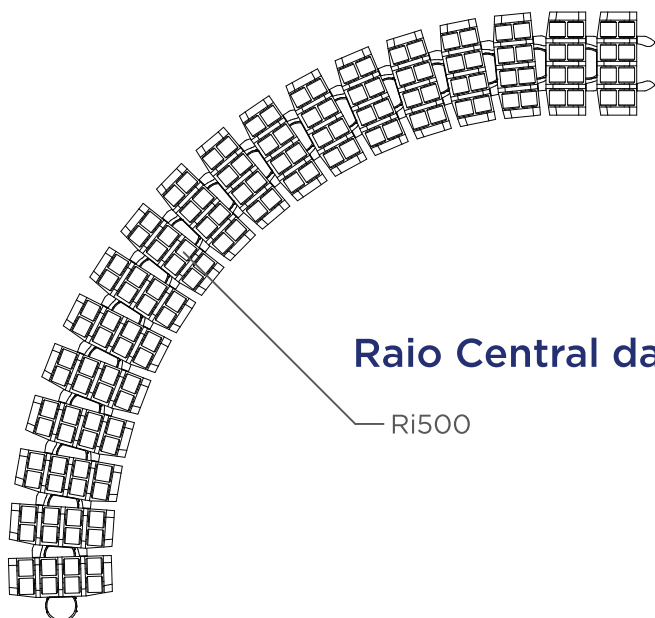

Engrenagens

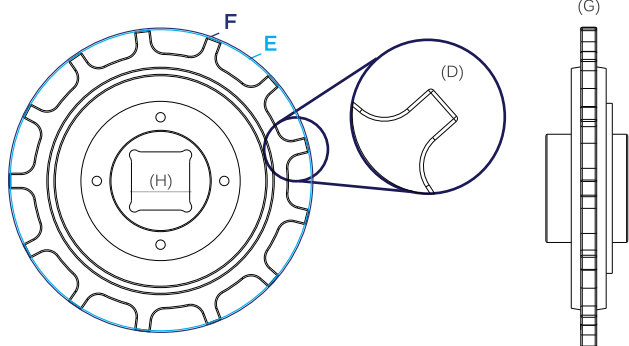


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento


Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

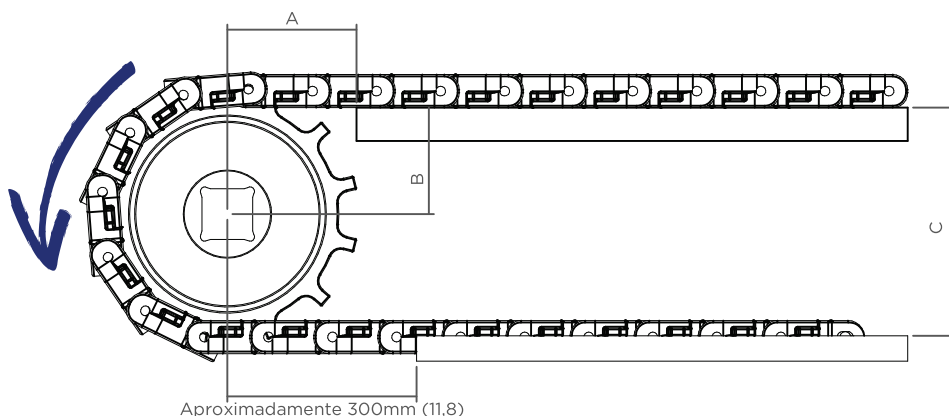

Características	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	11		13	
Ø Externo (E)	180	7,1	209	8,23
Ø Primitivo (F)	178	7,0	207	8,15
Espessura (G)	53	2,1	53	2,09
A	89	3,5	100	3,94
B	74	2,9	88	3,46
C	165	6,5	194	7,64
Eixo(H)	38 / 40 / Ø32	1,5 / 1,6 / Ø1,25	38 / 40 / Ø32	1,5 / 1,6 / Ø1,25

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

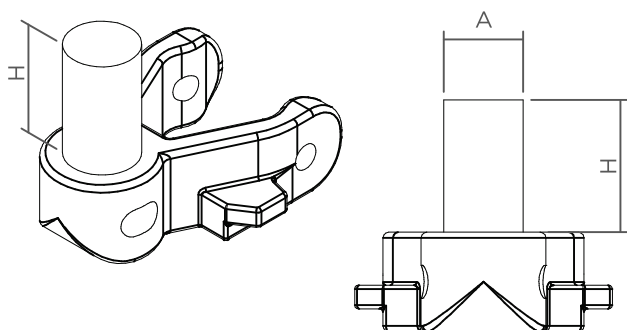

Pino de Arraste

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2,00
Altura máxima (H)	30	1,18
Altura Mínima (H)	15	0,59
Diâmetro do pino (A)	21	0,83