




CORRENTES

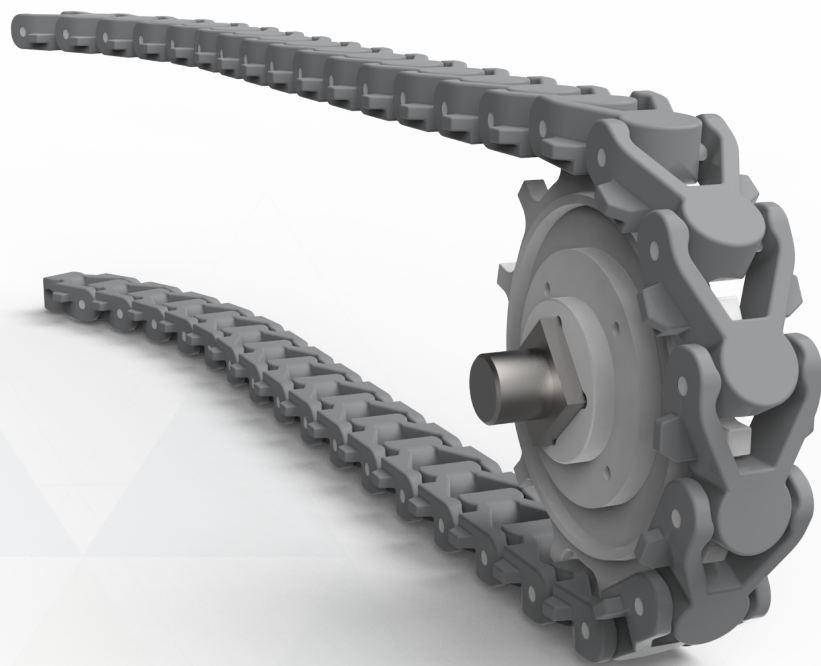


SÉRIE 4050

COM ABA

C50 COM ABA

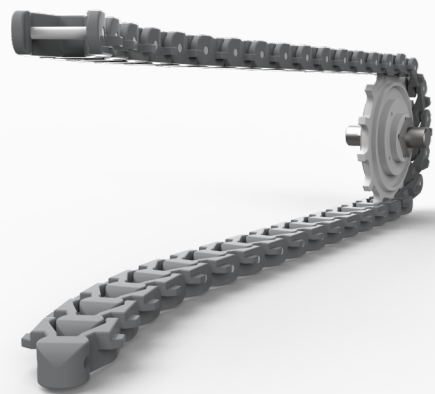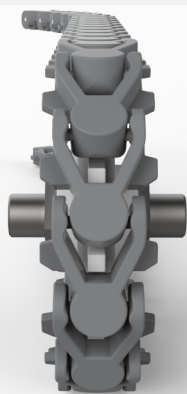


4050 COM ABA

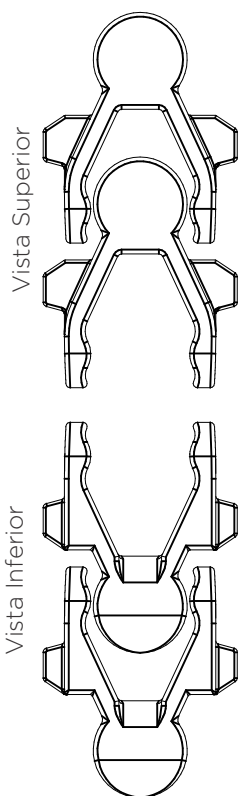


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2
Área aberta	60%	
Pino de elo	7,93	0,31
Transporte	Reto/Curvo	
Largura /com aba	68,5	2,70

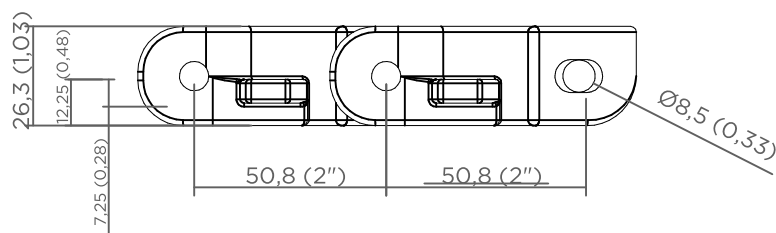


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Nylon Reforçado	Inox 304	320	215	1,8	0,37	-20 a 115	-4 a 239	Cinza

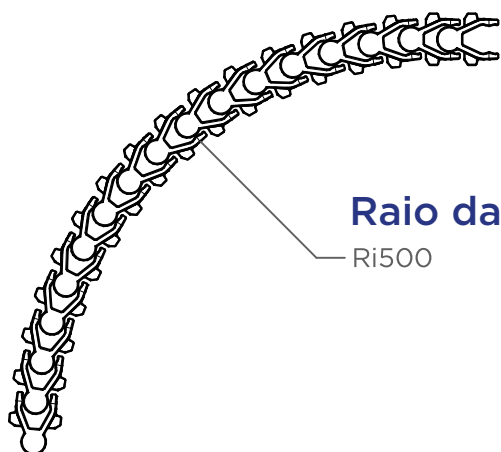

Engrenagens

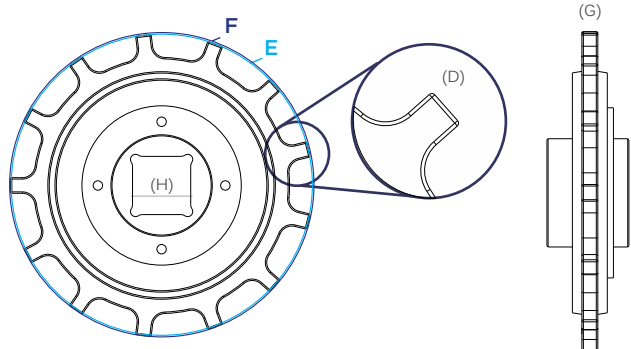


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento


Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

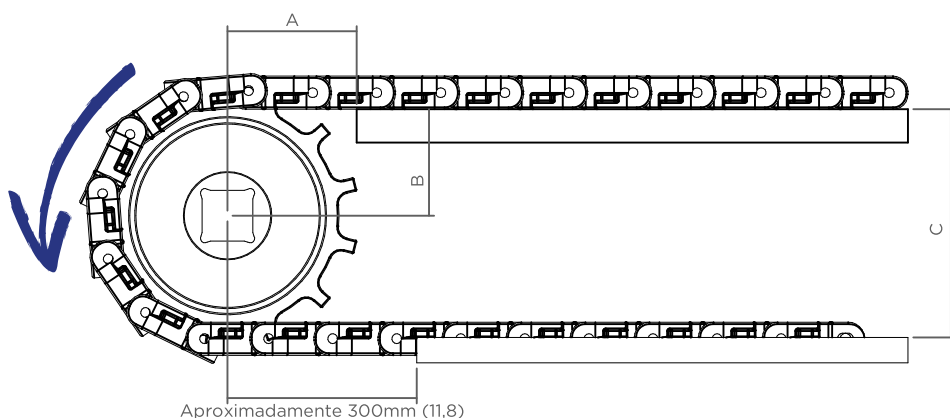

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	11		13		16	
Ø Externo (E)	180	7,1	209	8,23	262	10,31
Ø Primitivo (F)	178	7,0	207	8,15	261	10,28
Espessura (G)	53	2,1	53	2,09	53	2,09
A	89	3,5	100	3,94	95	3,74
B	74	2,9	88	3,46	130	5,12
C	165	6,5	194	7,64	260	10,24
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 /1,6 2

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

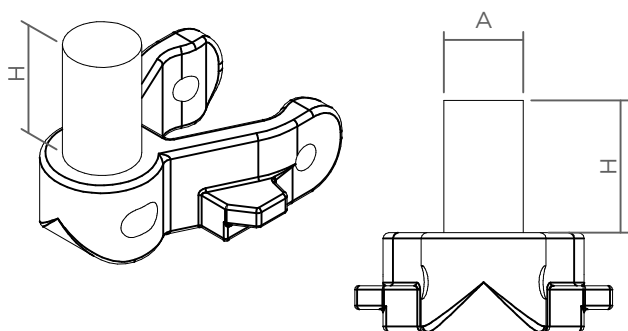

Pino de Arraste

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2,00
Altura máxima (H)	30	1,18
Altura Mínima (H)	15	0,59
Diâmetro do pino (A)	21	0,83