




CORRENTES

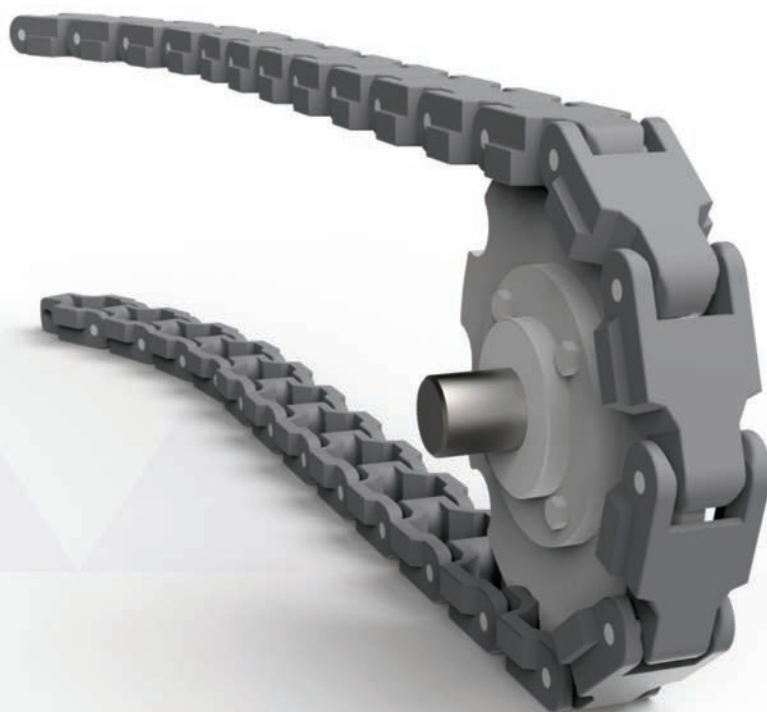


SÉRIE 4060

FECHADA

C60 FECHADA

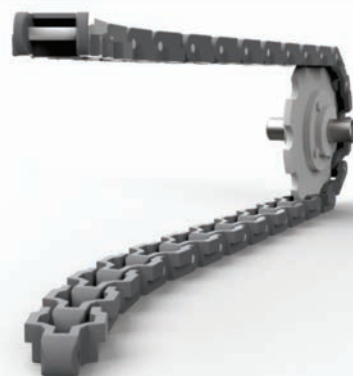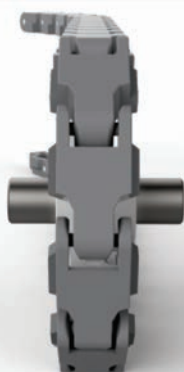


4060 FECHADA

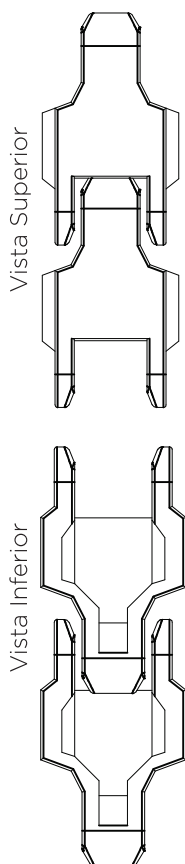


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	63	2,48
Área aberta	0%	
Pino de elo	7,93	0,31
Transporte	Reto/Curvo	
Largura /com aba	52	2,05

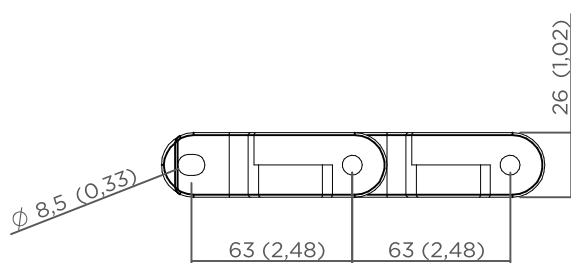


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	300	202	1,2	0,25	-40 a 90	-40 a 174	Natural
Nylon Reforçado	Inox 304	350	235	1,5	0,31	-20 a 115	-4 a 239	Cinza

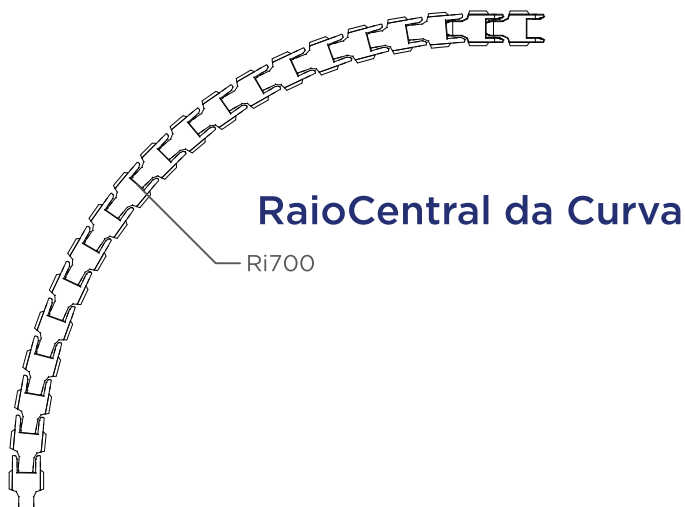

Engrenagens

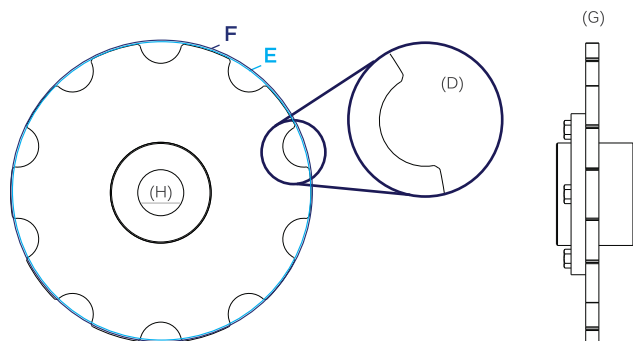


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.


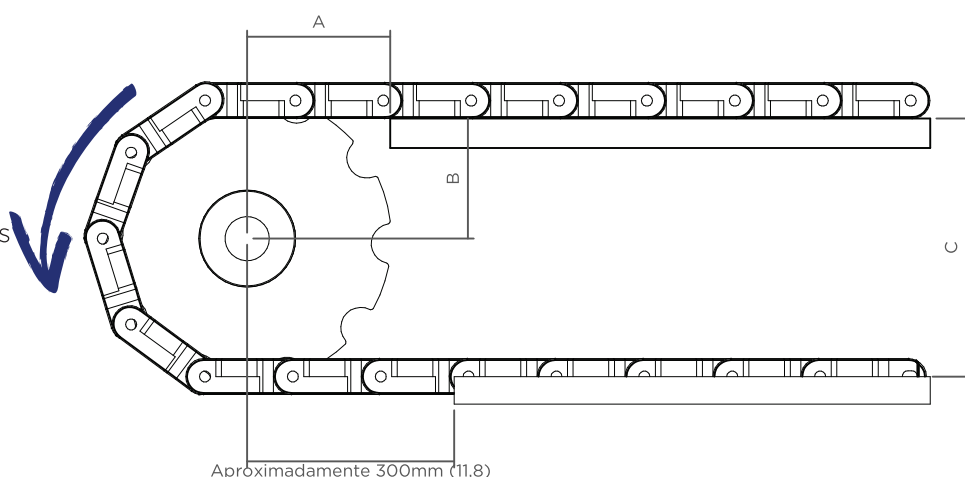


Todas as engrenagens da Série 4060 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	167	6,6	209	8,23	244	9,61
Ø Primitivo (F)	167	6,6	206	8,11	244	9,61
Espessura (G)	53	2,1	53	2,09	53	2,09
A	87	3,4	95	3,74	105	4,13
B	68	2,7	90	3,54	130	5,12
C	165	6,5	194	7,64	233	9,17
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 / 1,6 1,96

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

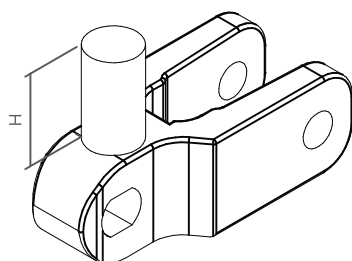

Pino de Arraste

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	63	2,48
Altura máxima (H)	25	0,98
Altura Mínima (H)	15	0,59
Diâmetro do pino (A)	16	0,63