



CORRENTES

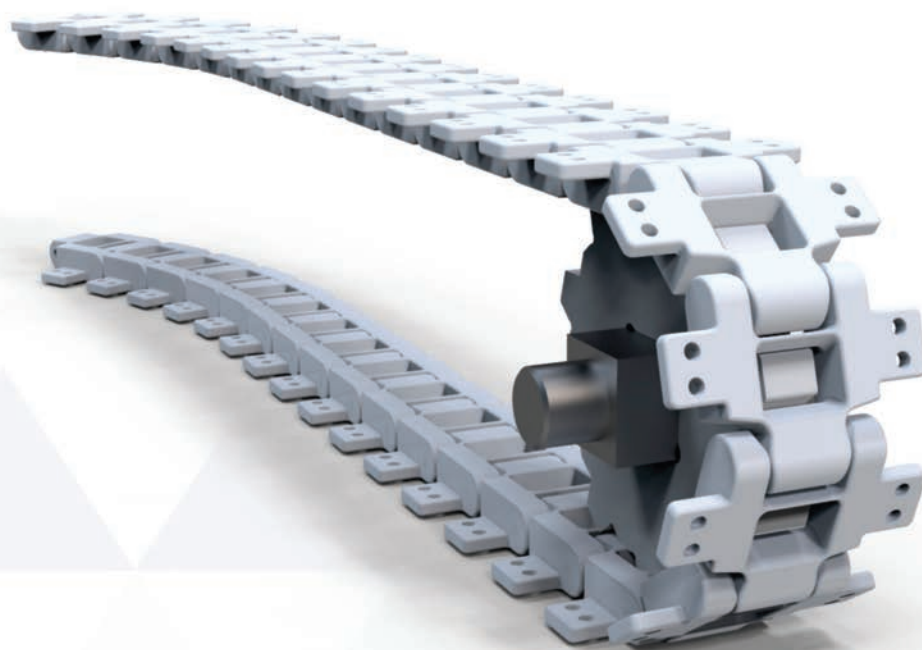


SÉRIE 4070 COM ABA

C70 COM ABA

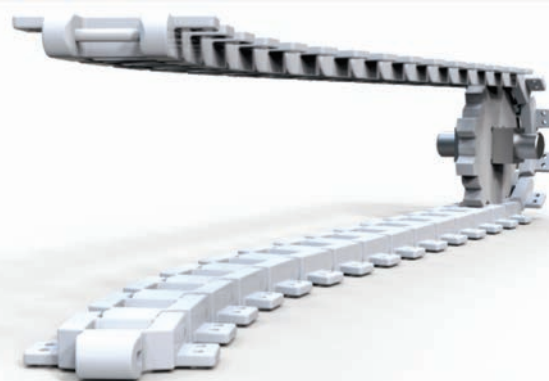


4070 COM ABA

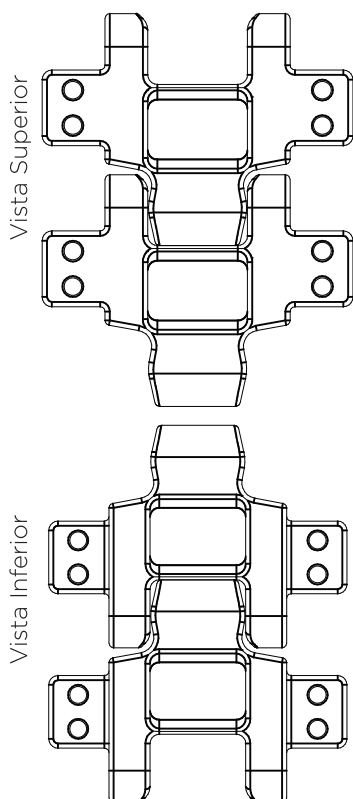


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2,00
Área aberta	35%	
Pino de elo	6,35	0,25
Transporte	Reto/Curvo	
Largura /com aba	97	3,82

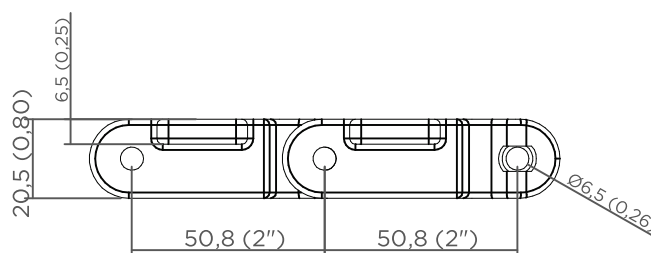


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	317	213	1,6	0,33	-40 a 90	-40 a 174	Natural
Nylon Reforçado	Inox 304	350	235	1,5	0,31	-20 a 115	-4 a 239	Cinza

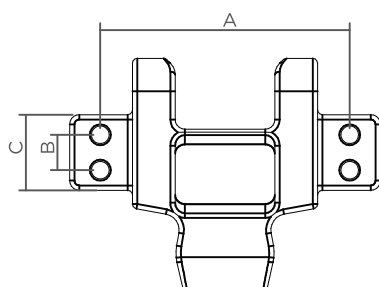


Aba

Características	mm	Polegada
Ø furos de fixação	5,5	0,22
Distância (A)	78	3,07
Distância (B)	11	0,43
Tamanho (C)	23	0,91

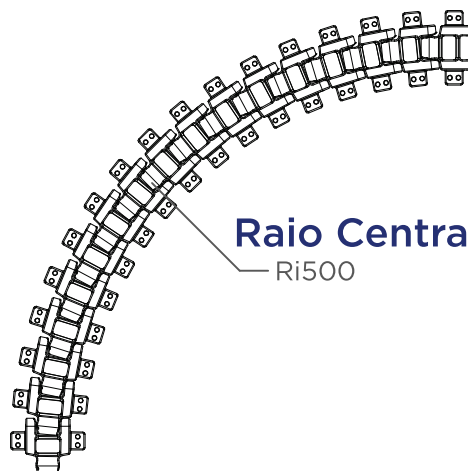

Raio Central da Curva
Ri500

Engrenagens

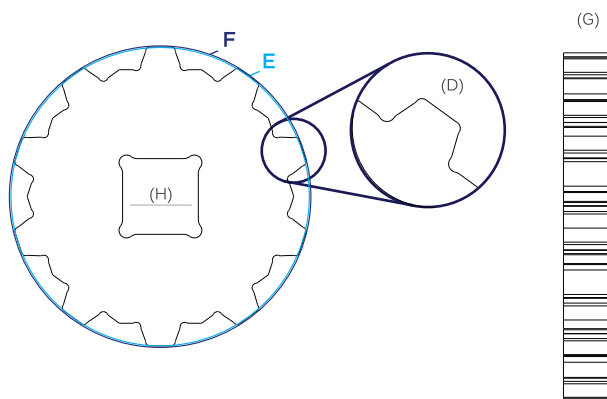


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

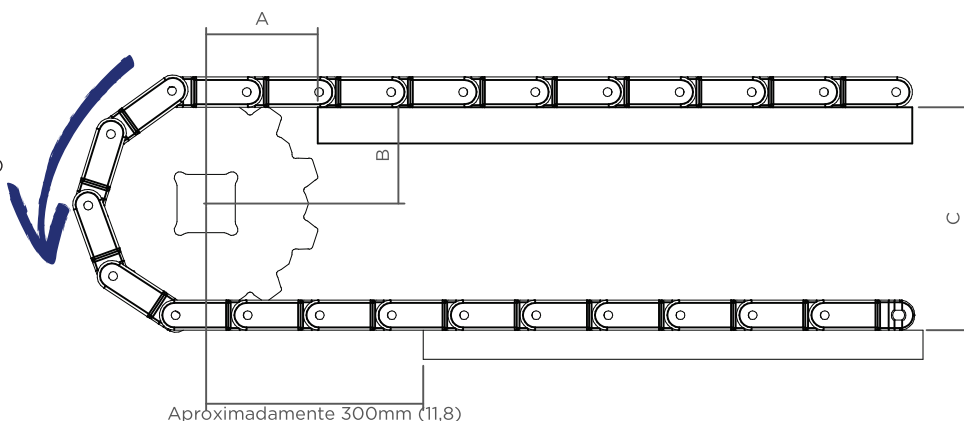


Todas as engrenagens da Série 4070 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	132	5,2	163	6,42	195	7,68
Ø Primitivo (F)	136	5,4	167	6,57	199	7,83
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	65	2,6	82	3,23	98	3,86
B	53	2,1	68	2,68	84	3,31
C	126	5,0	157	6,18	189	7,44
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 / 1,6 1,96

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

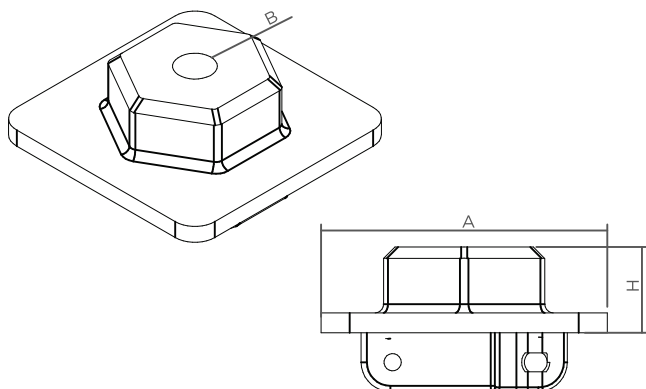

Mancal

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2,00
Altura máxima (H)	29,5	1,16
Dimensão (A)	101,5	4,00
Rosca (B)	M 16	5/8