

CORRENTES





SÉRIE 4250

FECHADA

C250 FECHADA




4250 FECHADA

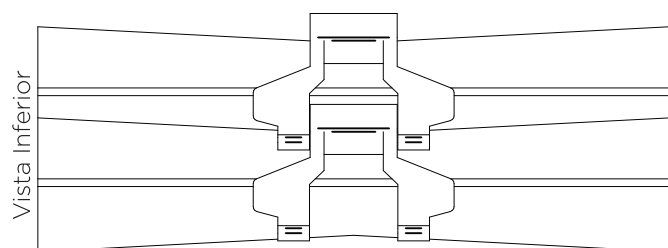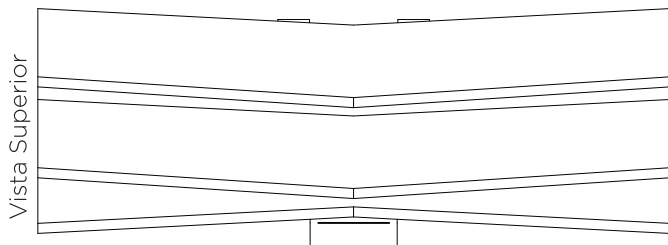


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	36	1,42
Área aberta	0%	
Pino de elo	7,93	0,31
Transporte	Reto/ curvo	
Largura máxima	250	9,84

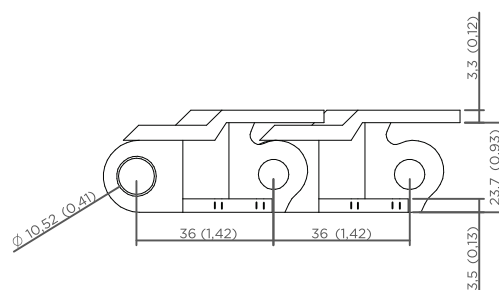


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Nylon reforçado	Inox 304	230	155	2	0,41	-20 a 115	-4 a 239	Branco

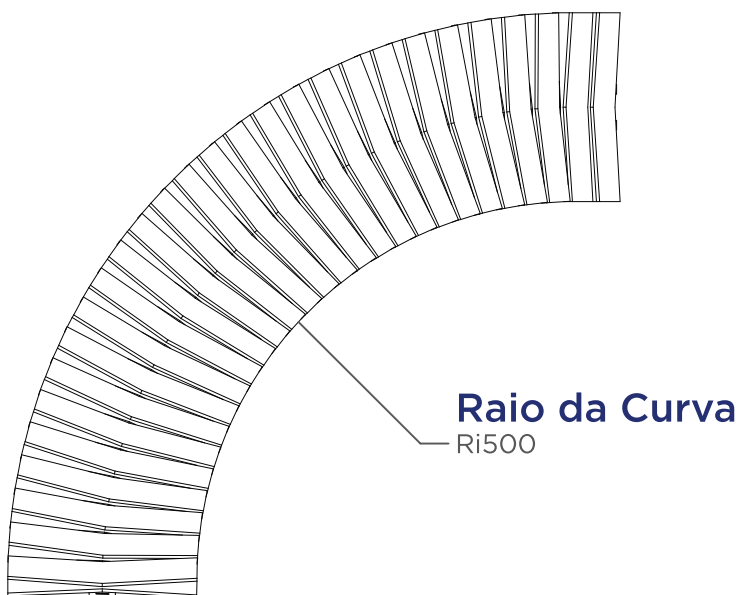

Engrenagens

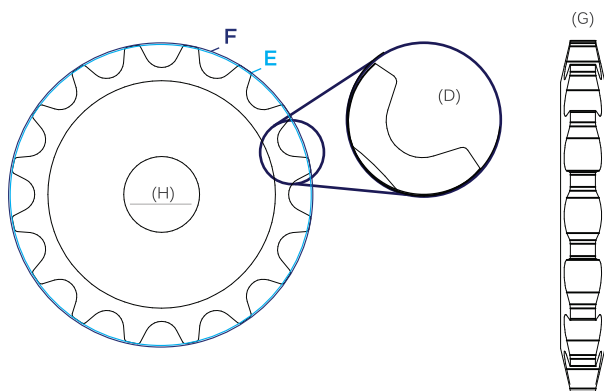


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

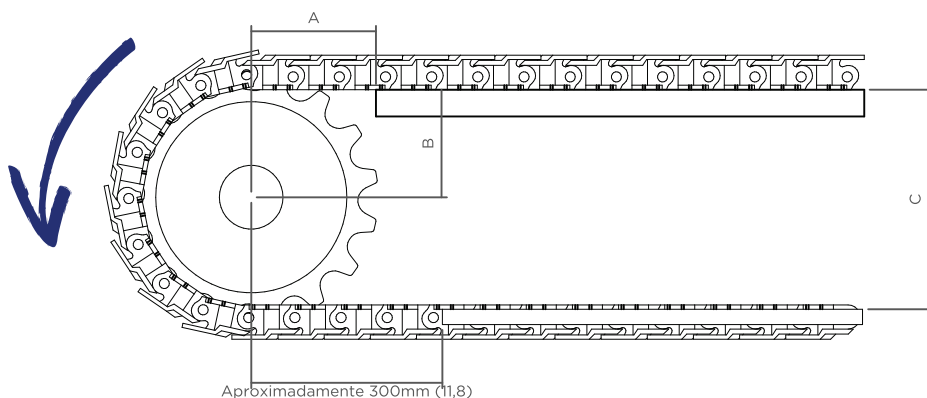


Todas as engrenagens da Série 4250 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	10		12		16	
Ø Externo (E)	126	5,0	152	5,98	200	7,87
Ø Primitivo (F)	115	4,5	141	5,55	185	7,28
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	60	2,4	75	2,95	98	3,86
B	47	1,9	60	2,36	84	3,31
C	105	4,1	130	5,12	174	6,85
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 Ø32	1,5 /1,6 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 /1,6 1,96

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

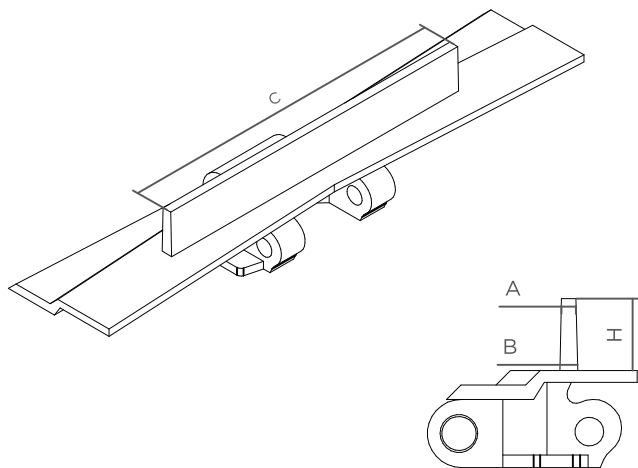

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	36	1,42
Altura máxima (H)	38	1,50
Altura Mínima(H)	15	0,59
Espessura (A)	5	0,23
Espessura (B)	7	0,23
Comprimento Máximo (C)	151	5,94
Material disponível	Nylon reforçado	