

CORRENTES





SÉRIE 4500

CF500




4500

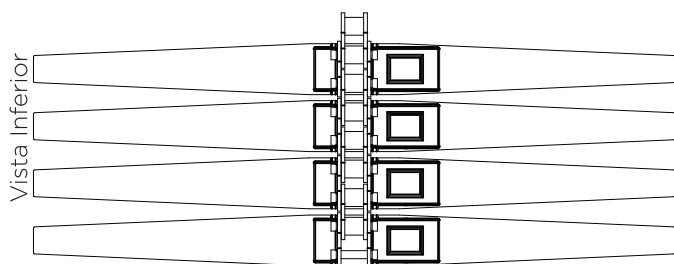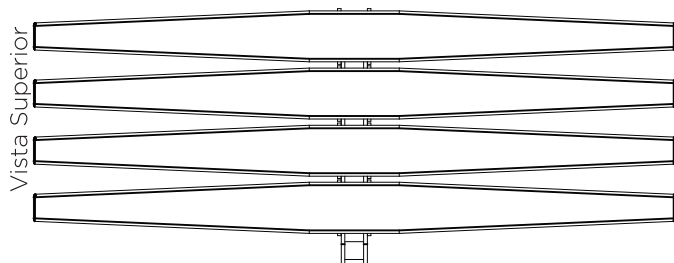

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	19,05	0,75
Área aberta	25%	
Pino de elo	Ø5	Ø0,19
Raio mínimo	500	
Largura Máxima	505	19,88

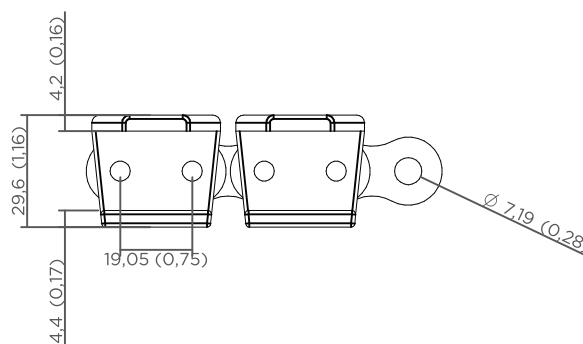

Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	600	403	6,2	1,27	-40 a 100	-40 a 174	Cinza


Material do corrente ASA 60SB	Passo nominal		Resistência		Peso		Temperatura		Raio mínimo	
	mm	pol	kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	mm	pol
Aço carbono	19,05	0,75	1570	1055	1,54	0,32	-40 a 90	-40 a 174	500	19,7

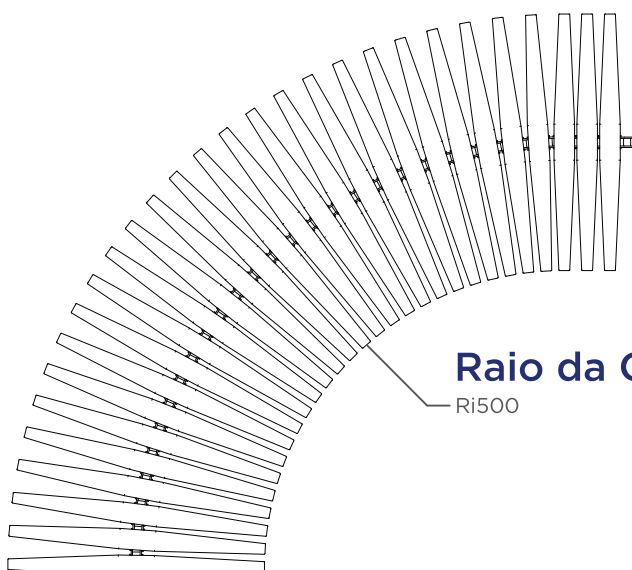

Raio da Curva

Ri500

Engrenagens

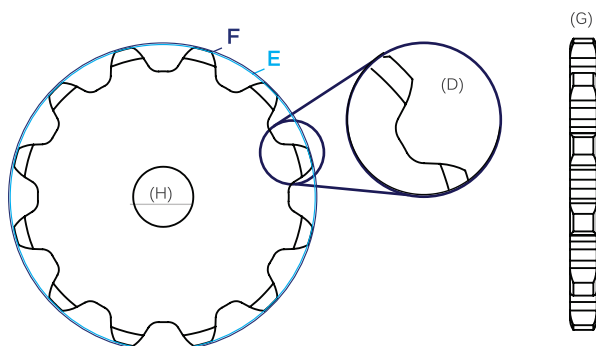


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

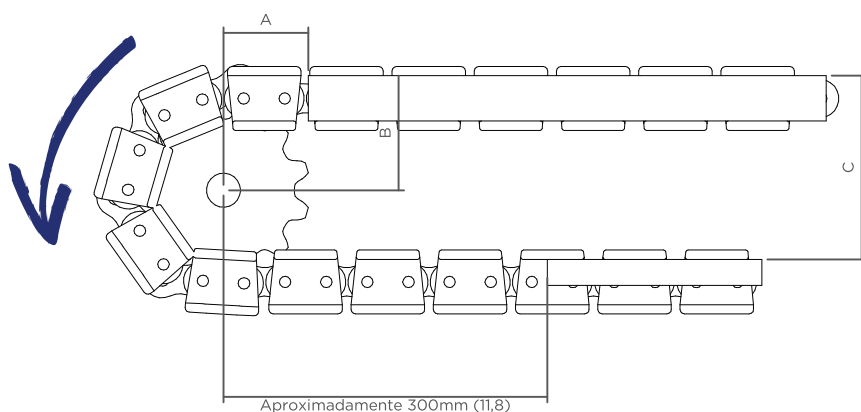


Aproximadamente 300mm (11,8)

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	12		18		20	
ENGRENAGEM PADRÃO ASA 60SB						

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

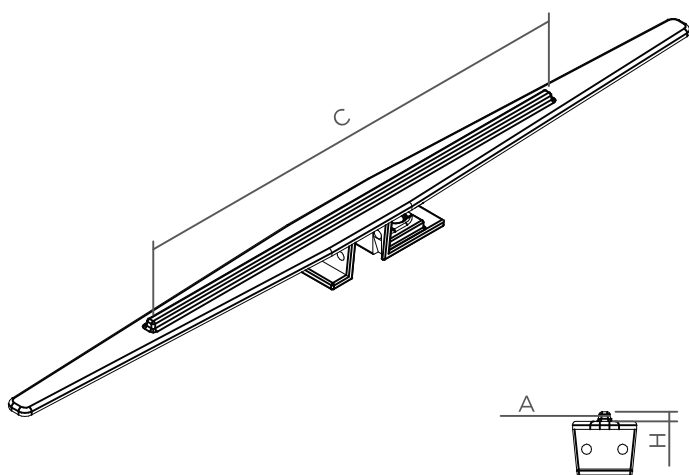

Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	19,05	0,75
Altura máxima (H)	5	0,20
Espessura (A)	5	0,20
Comprimento Máximo (C)	300	11,8
Recuo	100	3,9
Material disponível	Poliacetal	