



CORRENTES

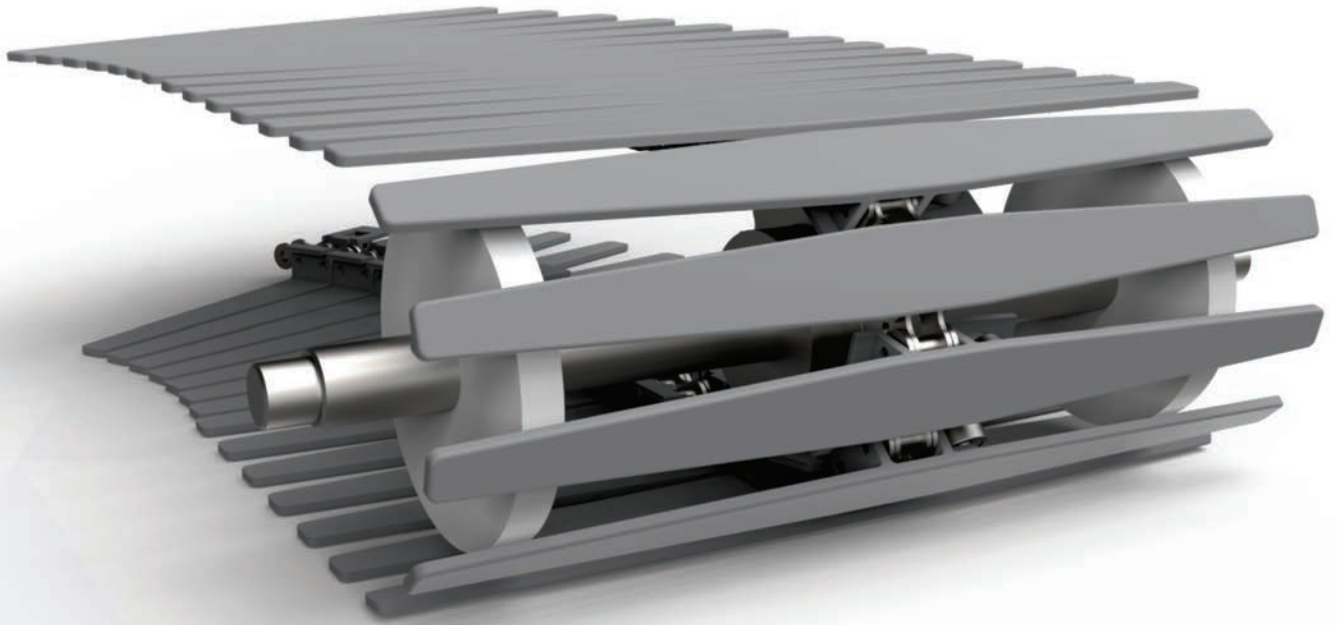


SÉRIE 4550

CF550

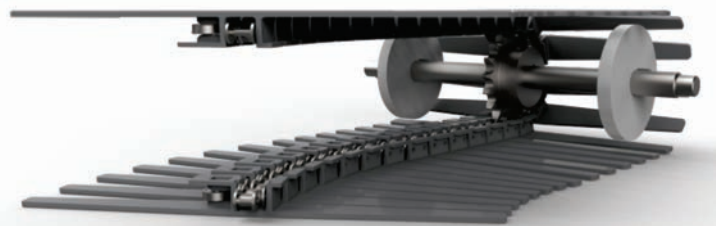


4550

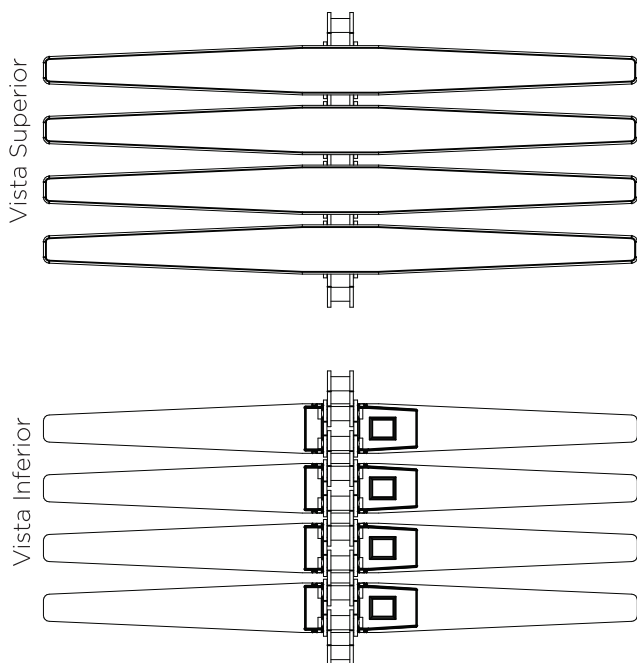

Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1
Área aberta	27%	
Pino de elo	Ø8	Ø0,31
Raio mínimo	700	
Largura Máxima	505	19,88

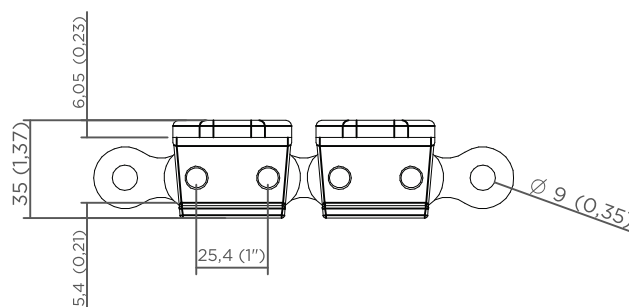


Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	2045	1374	10,5	2,15	-40 a 90	-40 a 174	Cinza

Material da Corrente ASA 80SB	Passo nominal		Resistência		Peso		Temperatura		Raio mínimo	
	mm	pol	kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	mm	pol
Aço carbono	25,40	1	2045	1374	2,4	0,49	-40 a 90	-40 a 174	700	27,56


Material da Corrente ASA 80SB	Passo nominal		Resistência		Peso		Temperatura		Raio mínimo	
	mm	pol	kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	mm	pol
Aço carbono banhada em níquel	25,40	1	2045	1374	2,4	0,49	-40 a 90	-40 a 174	700	27,56



Especificação do Rolamento

Características	mm	Pol
Rolamento	Aço carbono	
Diâmetro	30	1,18
Pino de elo	Ø8	Ø0,31
Espessura	9	0,35

Engrenagens

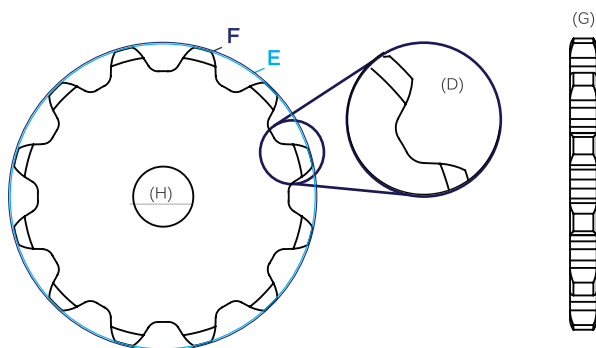


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento


Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

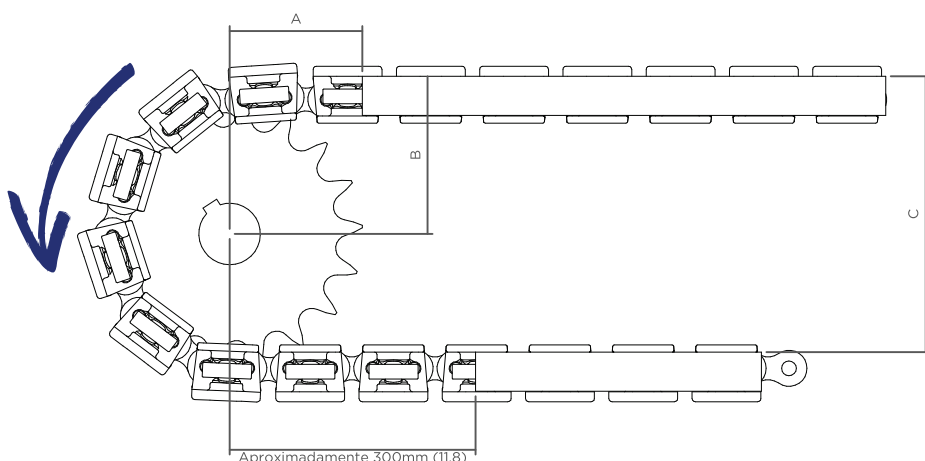

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	12		18		20	
ENGRENAGEM PADRÃO ASA 80SB						

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

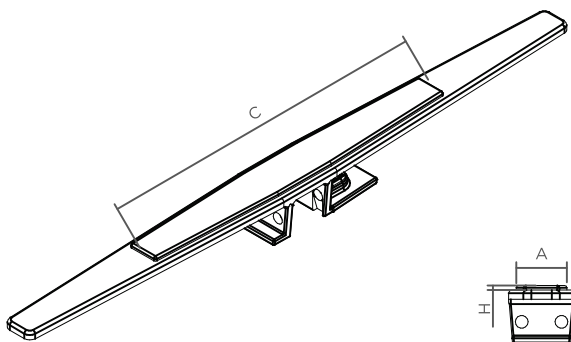

Borracha

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	25,4	1
Altura da Borracha (H)	3	0,12
Espessura (B)	33	1,30
Comprimento Máximo (C)	270	10,6
Recuo mínimo	115	4,5
Material	Borracha	