




CORRENTES

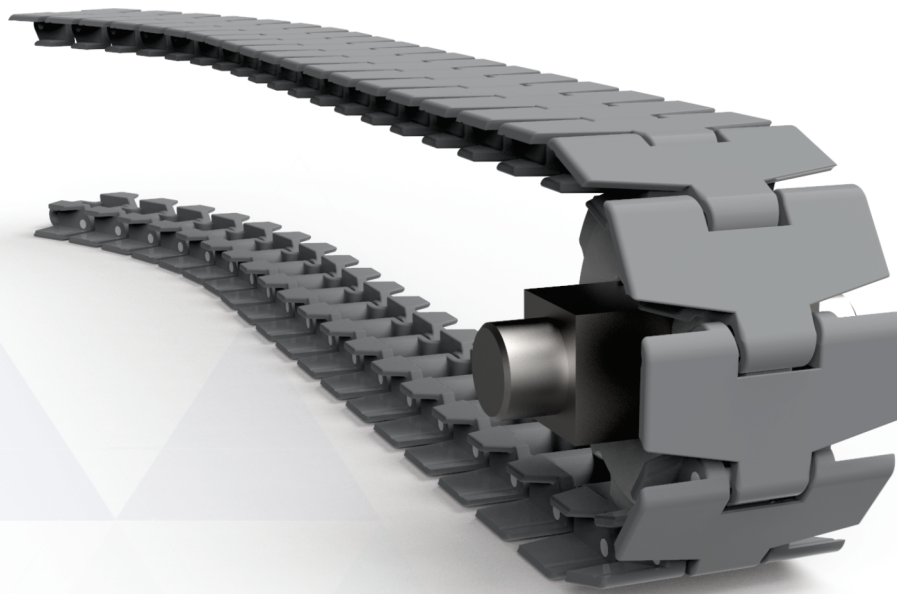


SÉRIE 878 TAB K325

FECHADA

4082 FECHADA

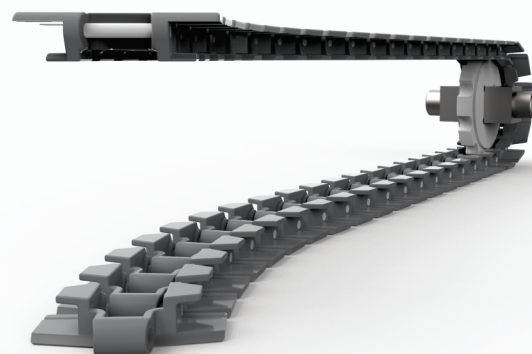


878 TAB FECHADA K325

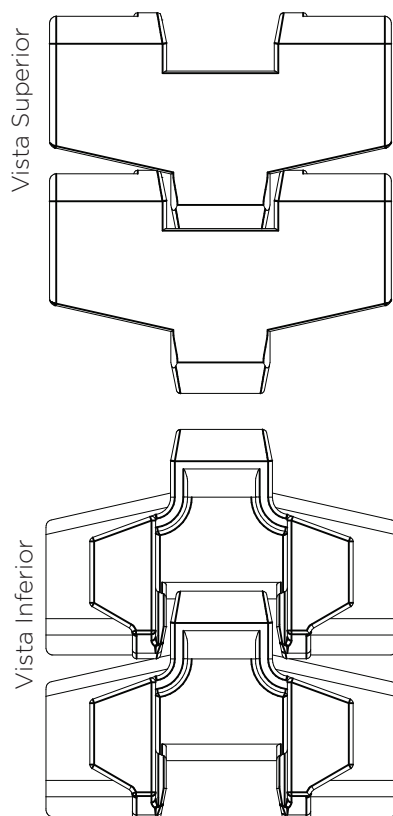


Dimensões Básicas

Características	mm	Pol
Passo Nominal	38,1	1,50
Área aberta	20 %	
Pino de elo	6,35	0,25
Transporte	Reto/ Curvo	
Larguras disponíveis	82,5	3,25

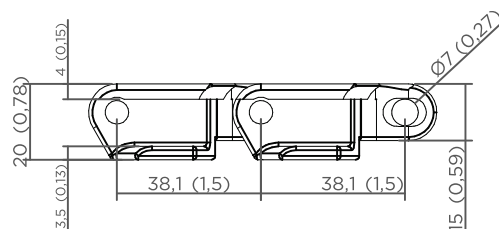

Especificações do Produto


Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/ m	lb/ pé	°C	°F	
Poliacetel	Inox 304	200	134	1,2	0,25	-40 a 90	-40 a 174	Natural/ Cinza

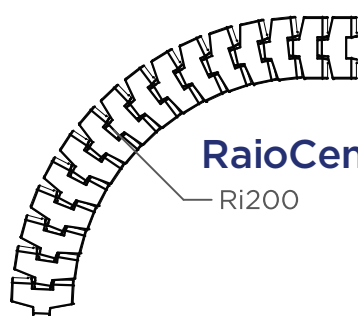

Raio Central da Curva

Ri200

Engrenagens

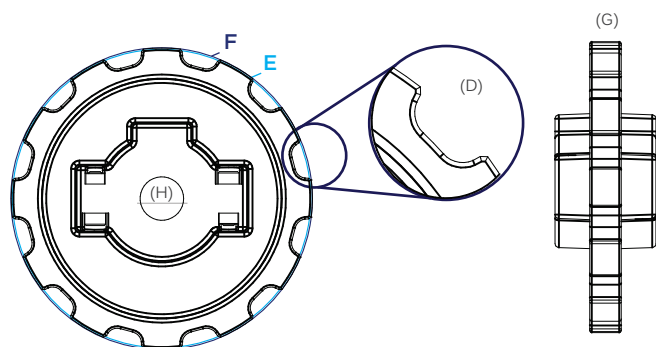


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento



Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

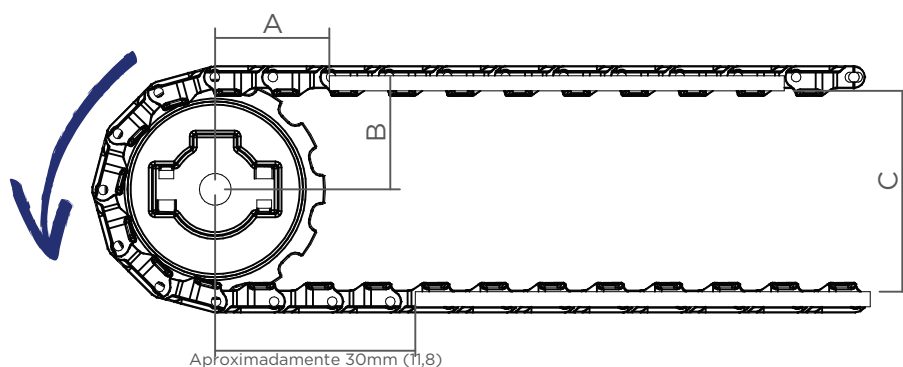

Características	mm	Pol	mm	Pol
N° de dentes (D)	10		12	
Ø Externo (E)	123	4,8	148	5,83
Ø Primitivo (F)	123	4,8	149	5,87
Espessura (G)	20	0,8	50	1,97
A	65	2,6	61	2,40
B	61	2,4	78	3,07
C	120	4,7	159	6,26
Eixo(H)	Ø25,4 / Ø31,75	Ø1 / Ø1,25	Ø25,4 / Ø31,75	Ø1 / Ø1,25

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

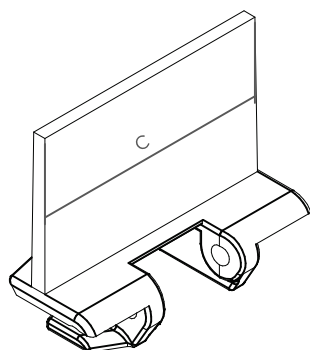

Talisca

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	38,1	1,5
Altura máxima (H)	50,8	2,00
Altura Mínima(H)	20	0,79
Espessura (A)	5	0,23
Comprimento Máximo (C)	81	3,19
Material disponível	Poliacetal	