



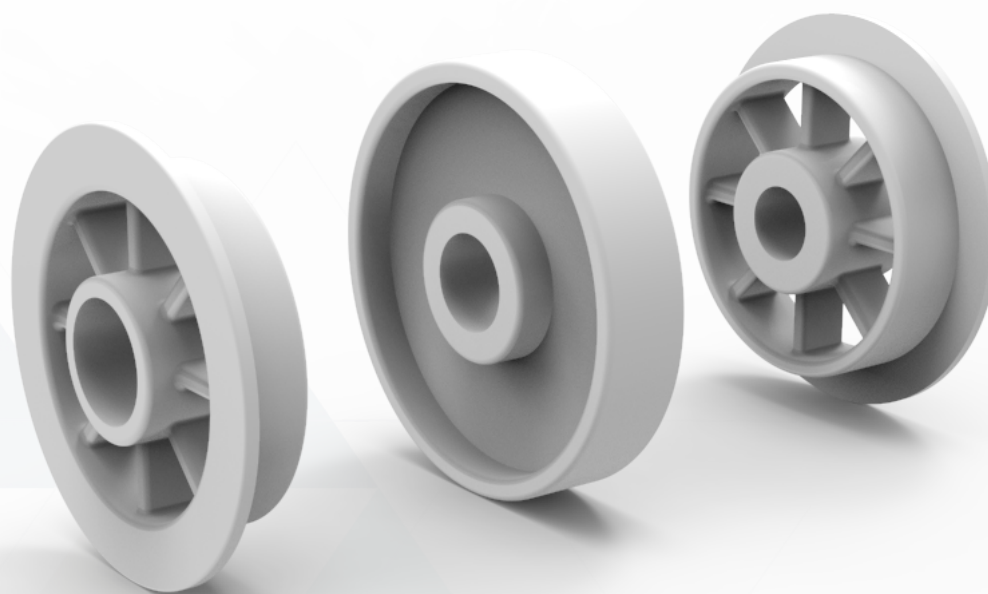


RODAS DE ESTICAGEM

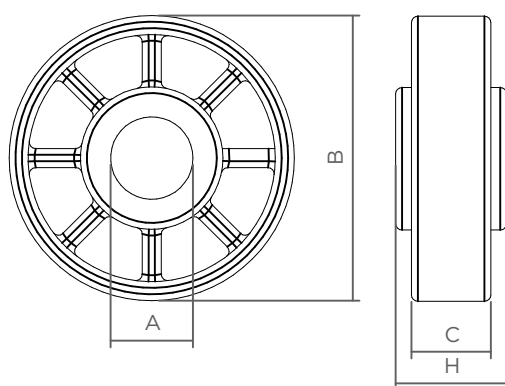


Roda sem Aba Ø90 - Central

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetel	
Diâmetro (B)	90	3,5
Espessura (C)	25	1,0
Espessura (H)	35	1,4
Eixo (A)	19,05/25,4/ 31,75	0,75/ 1"/1,25

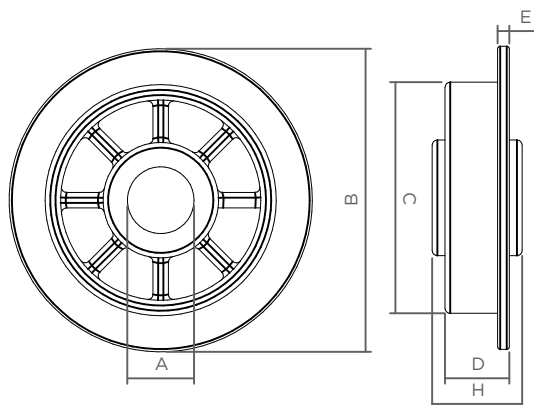


Roda com Aba Ø90 - Lateral

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetal	
Diâmetro (B)	118	4,6
Diâmetro (C)	90	3,5
Espessura (H)	35	1,4
Espessura (D)	25	1,0
Espessura (E)	5	0,2
Eixo (A)	19,05/25,4/ 31,75	0,75/ 1"/1,25

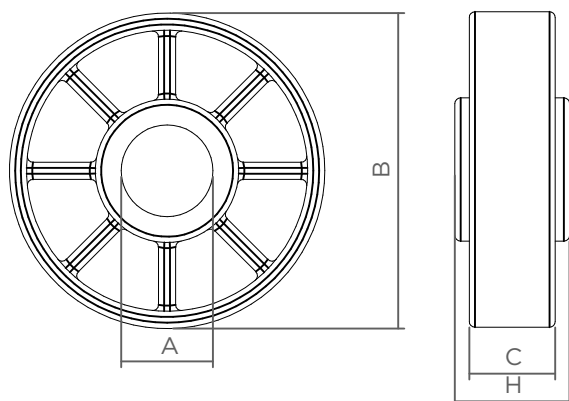


Roda sem Aba Ø110 - Central

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetal	
Diâmetro (B)	110	4,3
Espessura (C)	30	1,2
Espessura (H)	40	1,6
Eixo (A)	19,05/25,4/ 31,75/38,1	0,75/1"/ 1,25/1,5

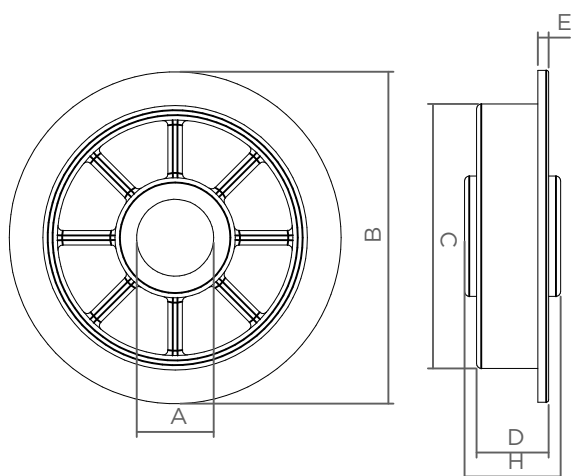


Roda com Aba Ø110- Lateral

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetal	
Diâmetro (B)	138	5,4
Diâmetro (C)	110	4,3
Espessura (H)	40	1,6
Espessura (D)	30	1,2
Espessura (E)	4,5	0,2
Eixo (A)	19,05/25,4/ 31,75/38,1	0,75/1"/ 1,25/1,5

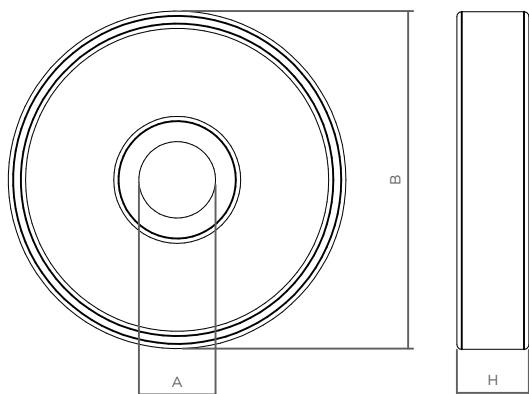

Roda sem Aba Ø140 - Central

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetal	
Diâmetro (B)	140	5,5
Espessura (H)	30	1,2
Eixo (A)	Ø12,7/25,4/ 31,75/ 38,1	0,5/1/ 1,25/1,5

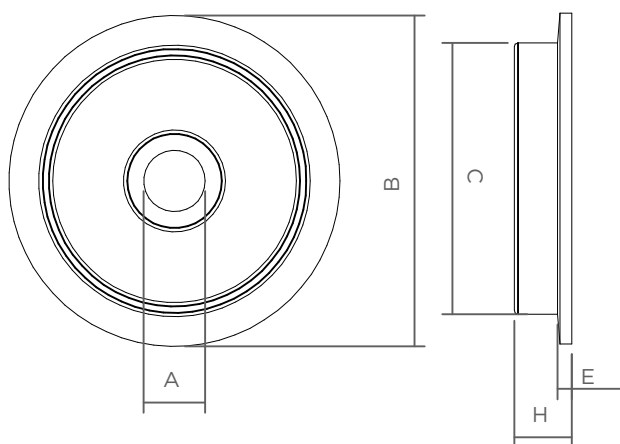

Roda com Aba Ø140 - Lateral

Características	mm	Polegada
Material	Poliacetal	
Diâmetro (B)	172	6,8
Diâmetro (C)	140	5,5
Espessura (H)	30	1,2
Espessura (E)	7,5	0,3
Eixo (A)	25,4/31,75/ 38,1/Ø12,7	1"/ 1,25/1,5/0,5