


CORRENTES





SÉRIE 3032

ALINHADORA DE SALSICHA

C32 ALINHADORA DE SALSICHA

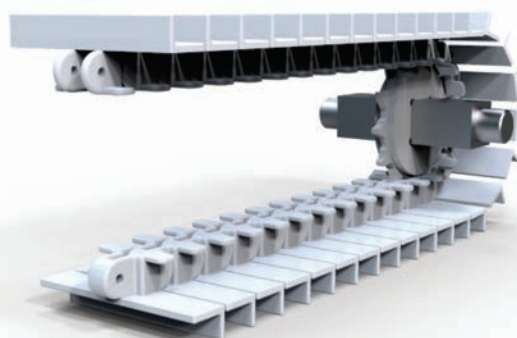


3032 ALINHADORA DE SALSICHA

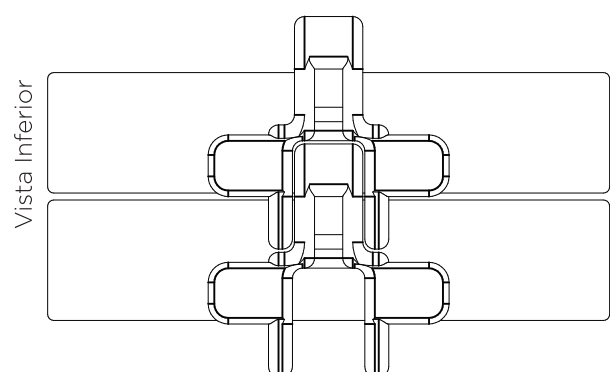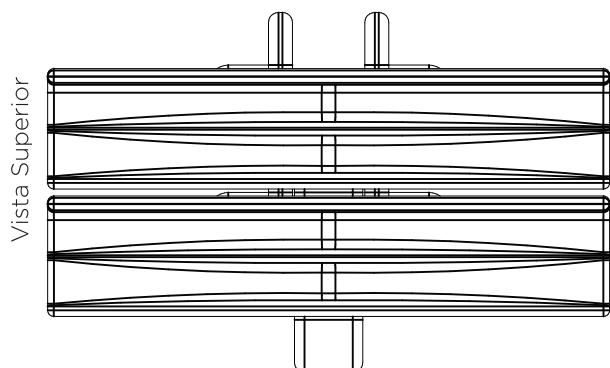

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	31,75	1,25
Área aberta	0%	
Pino de elo	Ø6,35	0,25
Transporte	Reto	
Largura Maxima	140	5,51

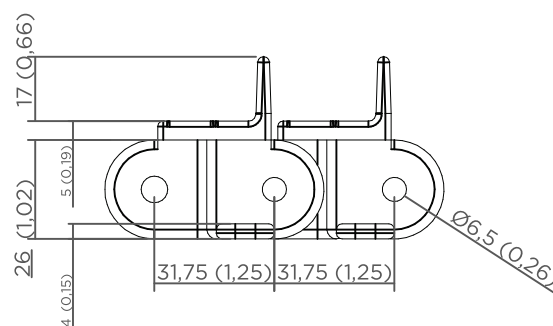

Especificações do Produto

Material do elo	Material do pino	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf	lb	kg/m	lb/pé	°C	°F	
Poliacetal	Inox 304	227	153	2,5	1,68	-40 a 90	-40 a 174	Natural

Engrenagens

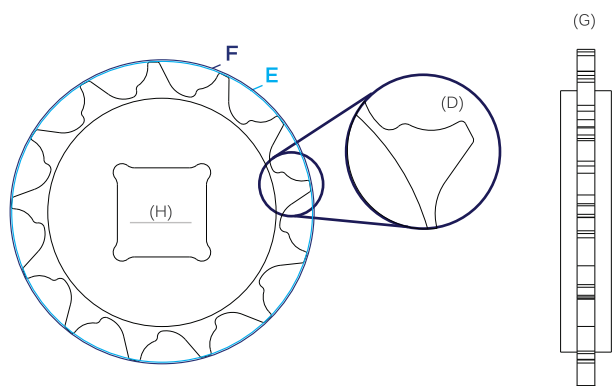


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Para garantir um funcionamento perfeito da engrenagem com elos da corrente atentar-se a direção correta da mesma.

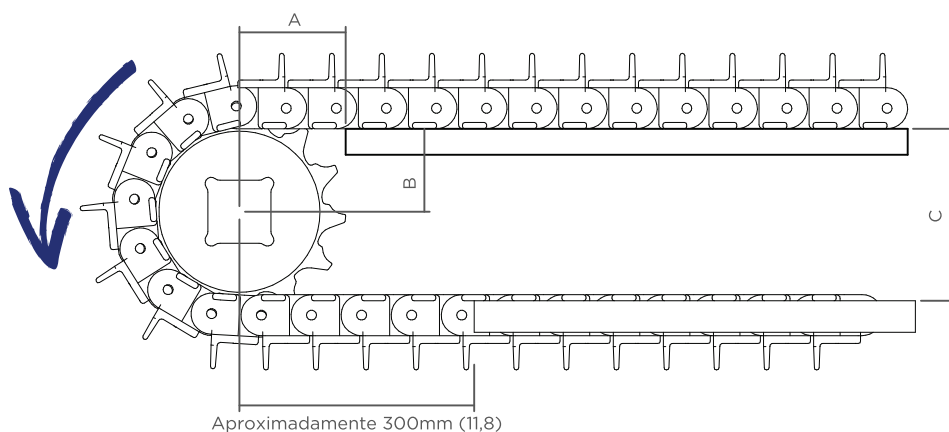

Todas as engrenagens da Série 3032 são usinadas.

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	13		14		20	
Ø Externo (E)	135	5,3	143	5,63	207	8,15
Ø Primitivo (F)	135	5,3	143	5,63	205	8,07
Espessura (G)	20	0,8	20	0,79	20	0,79
A	68	2,7	70	2,76	95	3,74
B	54	2,1	58	2,28	89	3,50
C	122	4,8	130	5,12	157	6,18
Eixo(H)	38 / 40 Ø32	1,5 / 1,6 Ø1,25	38 / 40 / 50 Ø32	1,5 / 1,6 / 2 Ø1,25	38 / 40 50	1,5 / 1,6 2

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.