

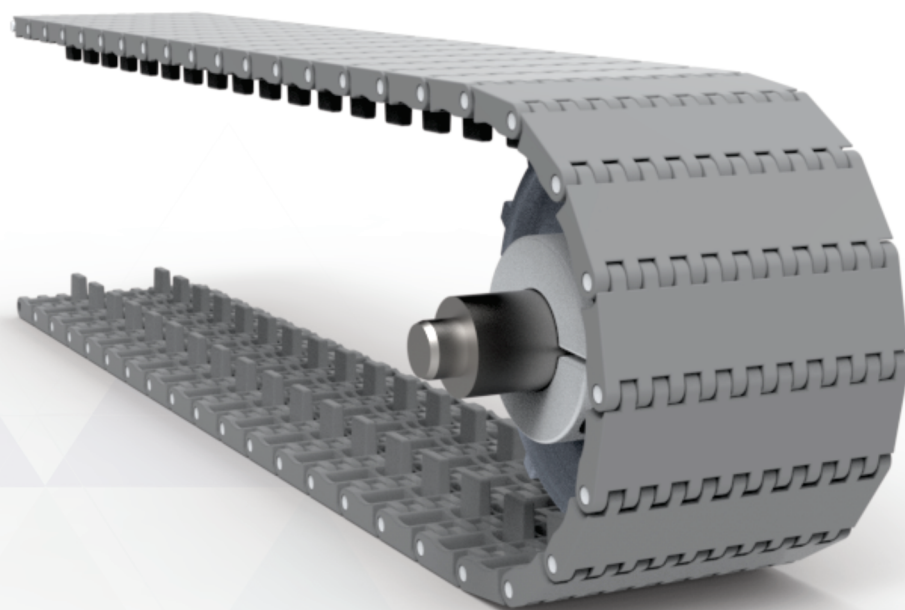


ESTEIRAS PERCURSO RETO




SÉRIE 1525

COM GUIA INFERIOR

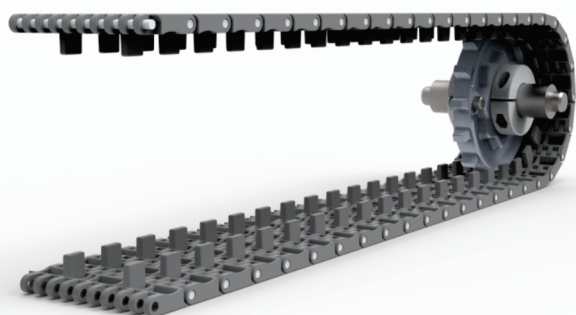


1525 COM GUIA INFERIOR

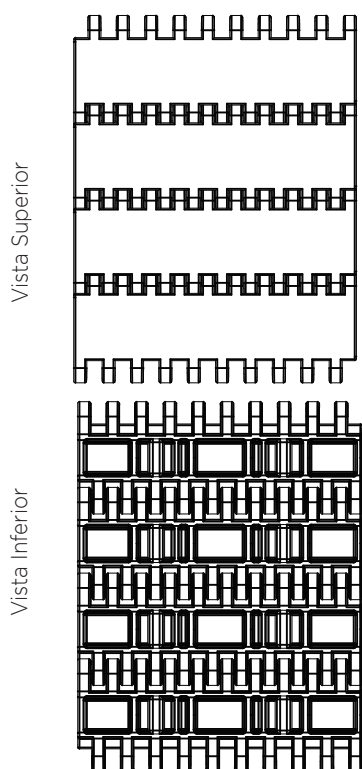

Dimensões Básicas


Características	mm	Pol
Passo Nominal	25,4	1"
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	Ø4,2	0,16
Acionamento	Central	
Largura Mínima	85	3,35

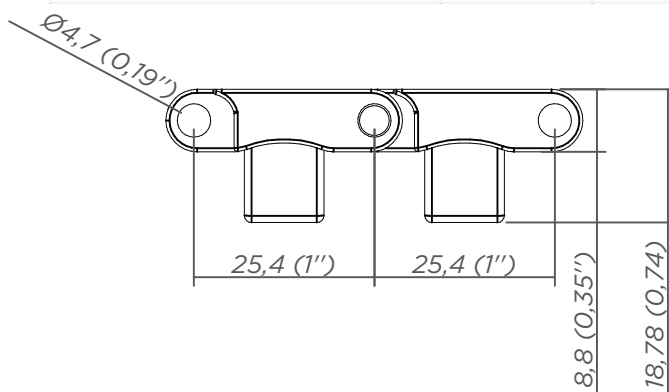

Especificações do Produto



Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m	lb/ pé	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1200	806	1	0,20	-40 a 90	-40 a 174	Azul / Natural

ESTEIRAS PERCURSO RETO

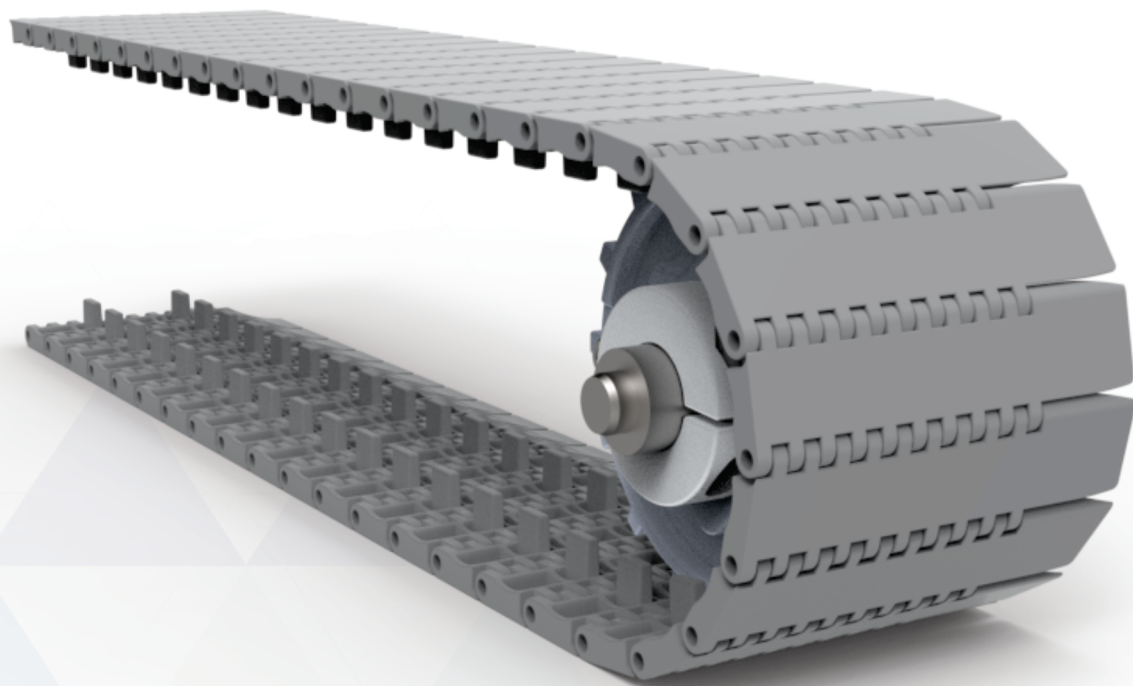


SÉRIE 1525

TRANSFERÊNCIA LATERAL

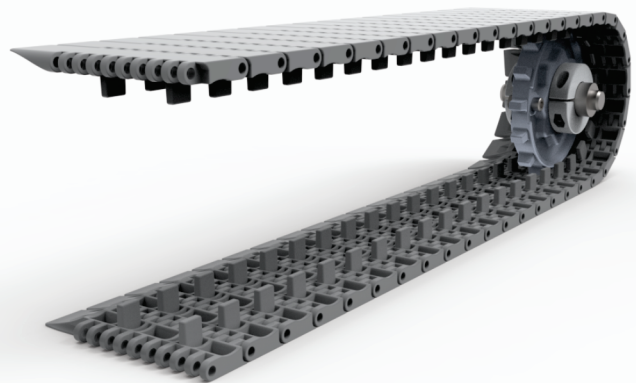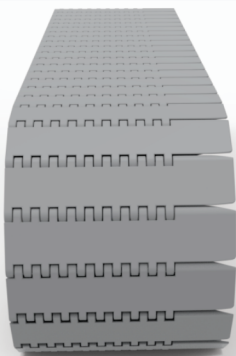


1525 Transferência Lateral

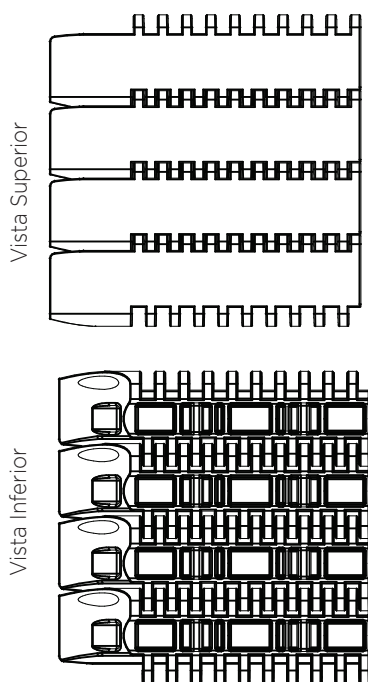

Dimensões Básicas



Características	mm	Pól
Passo Nominal	25,4	1"
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	Ø4,2	0,16
Acionamento	Central	
Largura Mínima	85	3,35

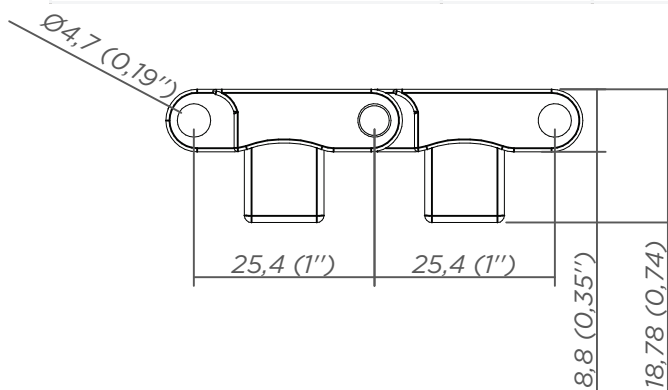

Especificações do Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m	lb/ pé	°C	°F	
Poliacetel	Poliacetel	1200	806	1	0,20	-40 a 90	-40 a 174	Azul / Natural

Engrenagens

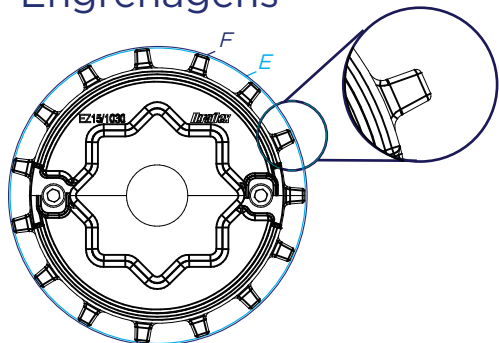


Posição das engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1525 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

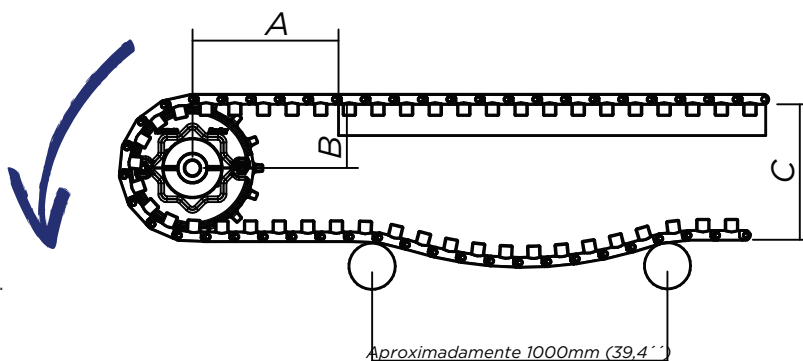

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12	
Ø Externo (E)	66	2,6	82	3,2	100	3,94
Ø Primitivo (F)	68	2,7	79,5	3,1	100	3,94
Espessura (G)	18	0,71	20	0,8	20	0,79
A	32	1,3	45	1,8	48	1,89
B	26	1,0	34	1,3	42	1,65
C	60	2,4	92	3,6	96	3,78
Eixo(H)	25 / Ø25,4	0,98 / Ø1"	30 / Ø38,18X8	1,18 / Ø1,5 / 0,31X0,31	38 / 40 / Ø25	1,5 / 1,6 / Ø0,98
Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	15		18		20	
Ø Externo (E)	125	4,9	151	5,94	167	6,57
Ø Primitivo (F)	123	4,8	149	5,87	168	6,61
Espessura (G)	20	0,8	18	0,71	25	0,98
A	59	2,3	68	2,68	75	2,95
B	55	2,2	68	2,68	78	3,07
C	120	4,7	162	6,38	180	7,09
Eixo(H)	38 / 40 / Ø25,4 / Ø40 12X8	1,5 / 1,6 / Ø1 / Ø1,6	38 / 40 / 63,5	1,5 / 1,6 / 31,75	38 / 40	1,5 / 1,6

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.

Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobre com 500 mm (20").

*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.