

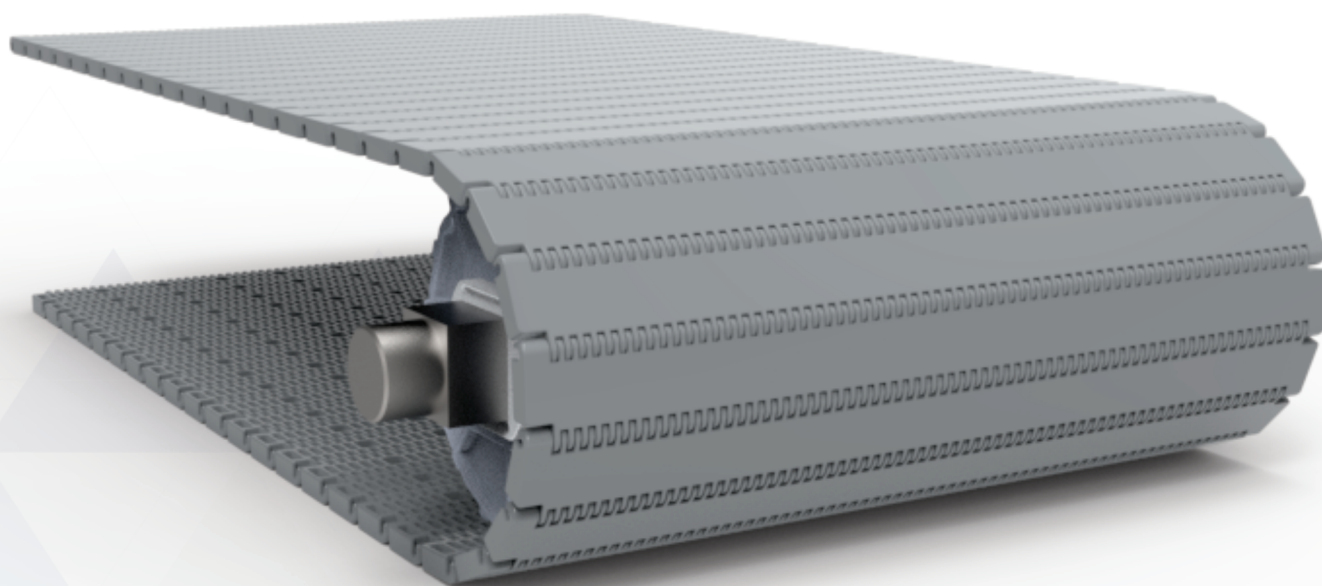


ESTEIRAS'PERCURSO'RETO


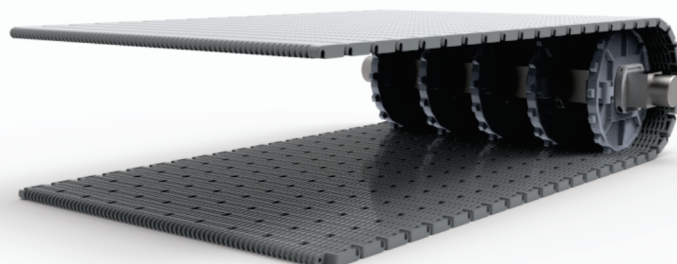


SÉRIE 1060 FECHADA

E60'FECHADA

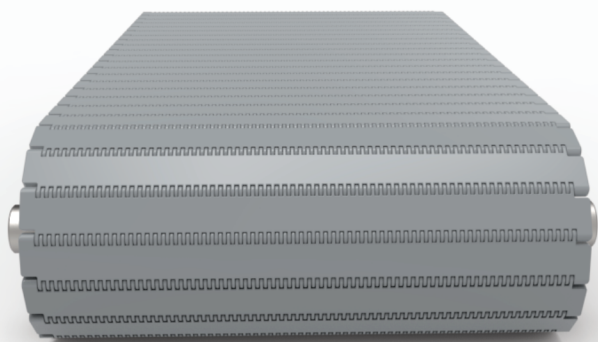


1060'FECHADA

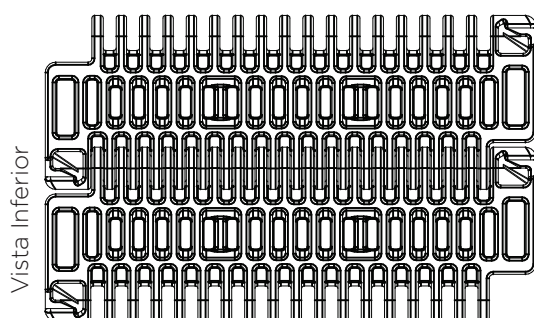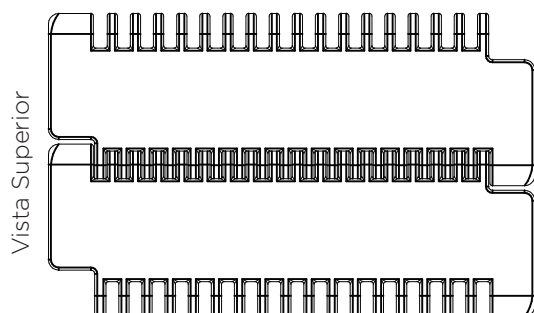

Dimensões' Básicas



Características	mm	Pol
Passo Nominal	50,8	2"
Área aberta	0%	
Vareta de articulação	5,9	0,23
Acionamento	Central	
Largura Mínima	199	8

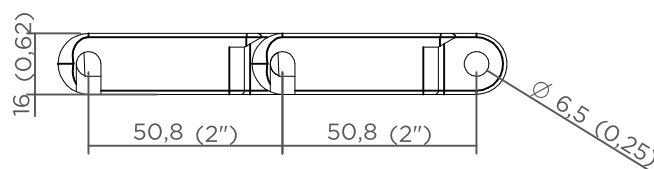

Especificações' do' Produto

Material da esteira	Material da vareta	Resistência		Peso		Temperatura		Cor
		kgf/ m	lb/ pé	kg/ m²	lb/ pé²	°C	°F	
Poliacetal	Poliacetal	4000	2688	13,2	2,70	-40 a 90	-40 a 174	Natural / Azul
Polipropileno	Poliacetal	3500	2352	10,1	2,07	1 a 100	33,8 a 212	Natural / Azul

Engrenagens'

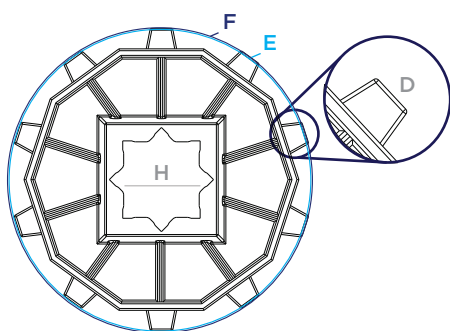


Posição'das'engrenagens

Para garantir o funcionamento e evitar o desgaste precoce dos componentes do transportador, atentar-se a correta montagem das engrenagens.

Sentido'do engrenamento

Os modelos da SÉRIE 1060 são bidirecionais quando aplicados em transportadores de tração central.

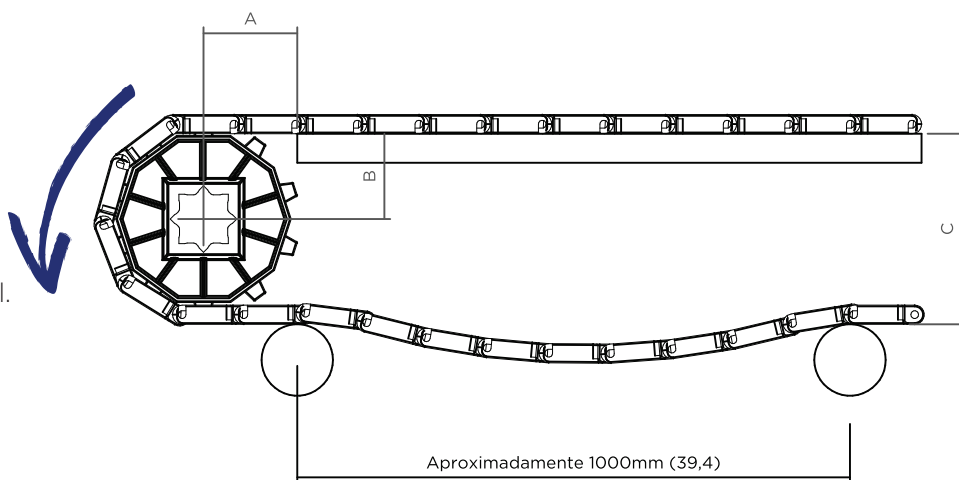

Características	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
Nº de dentes (D)	8		10		12		16	
Ø Externo (E)	129	5,1	165	6,50	197	7,76	265	10,43
Ø Primitivo (F)	132	5,2	165	6,50	195	7,68	254	10,00
Espessura (G)	30	1,2	37	1,46	30	1,18	50	1,97
A	65	2,6	82	3,23	90	3,54	105	4,13
B	58	2,3	71	2,80	86	3,39	118	4,65
C	153	6,0	155	6,10	186	7,32	250	9,84
Eixo(H)	38 / 40	1,5 / 1,6	38 / 40 Ø32 / Ø25,4	1,5 / 1,6 Ø1,25 / Ø1	38 / 40	1,5 / 1,6	90 / 76,2	3,54 / 3

*O espaçamento entre as engrenagens poderá variar conforme o esforço da esteira.


Aconselha-se manter uma distância mínima de 80 mm (3") não ultrapassando 200 mm (7,8Pol).

*Para transportadores com tração central recomenda-se que o rolete seja 3x (três vezes) o passo da esteira.

*Para transportadores de elevação deve-se considerar o raio de sobe com 500 mm (20").


*Para maiores informações e dúvidas consultar a engenharia de aplicações Ibraflex.

Acessórios

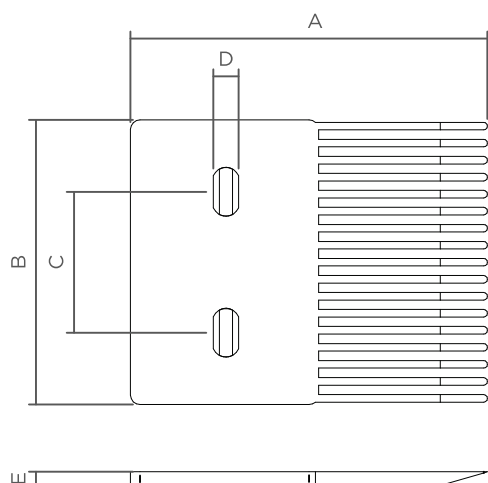

Pente de Transferência

Características	mm	Pol
Espessura (E)	7,3	0,29
Largura (B)	150,5	5,93
Comprimento (A)	189	7,44
Distância (C)	74,5	2,93
Furação (D)	M6	

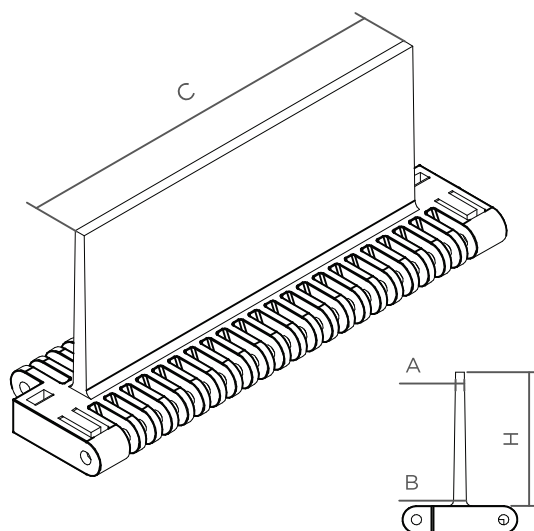

Talisca Reta

Características	mm	Polegada
Passo Nominal	50,8	2"
Altura máxima (H)	76	2,99
Altura mínima (H)	30	1,18
Espessura (A)	5	0,20
Espessura (B)	7,5	0,30
Comprimento do módulo (C)	218	8,58
Reco lateral mínimo	23	0,91
Material disponível	Poliacetal	

Especificações da talisca'

Características	Material	Tipo	graus	Altura		Peso	
				mm	polegada	kg/ m	lb/ pé
Módulo por 1 metro de largura	Polipropileno	Reta	0°	76	2,99	0,847	0,57
Módulo por 1 metro de largura	Poliacetal	Reta	0°	76	2,99	1,305	0,88