




CORRENTES **PLÁSTICAS** RETAS E CURVAS


ibraflex[®]
Intralogistic Systems

SÉRIE 820

Superfície Fechada

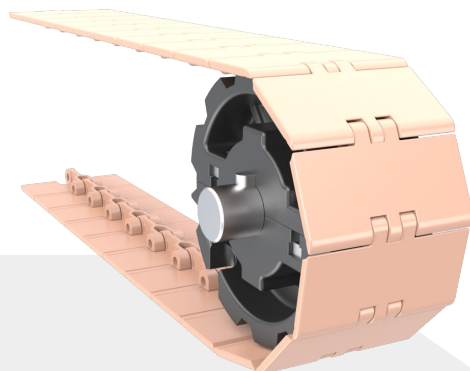

· Imagem ilustrativa.

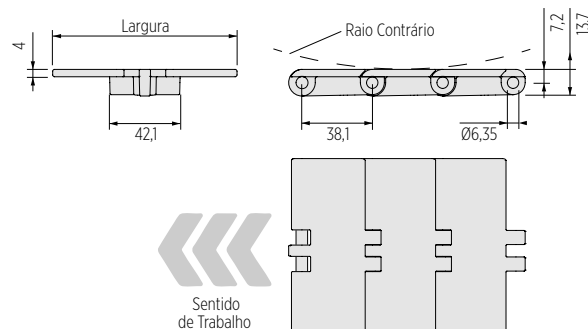**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Fechada	
Percurso	Reto	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Linhas de Envase e Embalagem;
- Indústria de Alimentos e Bebidas;
- Indústria Farmacêutica;
- Indústria em Geral.



Fornecimento: Rolo de 3.048 m



Engrenagem p. 05 e 06

Especificações do Produto


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
310175012	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K325 L.82.55	82,55	3.¼"	150	101	1,1	0,23	Marron
311175013	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K350 L.88.90	88,90	3.½"			1,2	0,25	
312175014	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K400 L.101.60	101,60	4"			1,3	0,27	
313177015	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K450 L.114.30	114,30	4.½"			1,5	0,31	
314177016	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K600 L.152.40	152,40	6"			1,7	0,35	
315177017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 K750 L.190.50	190,50	7.½"			1,9	0,39	

- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 820 | AUTO LUBRIFICADA

Superfície Fechada

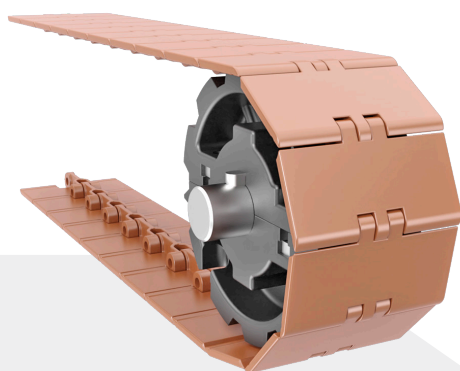

· Imagem ilustrativa.

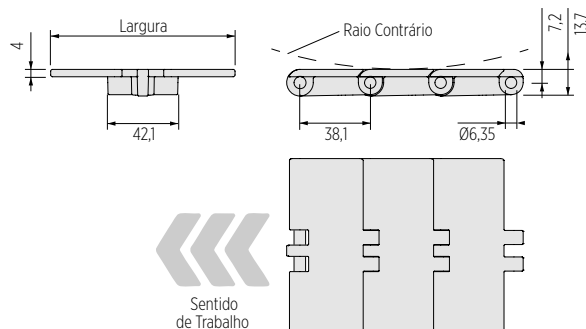**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Fechada	
Percurso	Reto	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ambientes com muita abrasão;
- Baixo coeficiente de atrito;
- Linhas de envase e transporte de garrafas pet, vidros e latas.
- Linhas de envase que exijam baixa ou nula lubrificação.



Fornecimento: Rolo de 3.048 m



Engrenagem p. 05 e 06

Especificações do Produto


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
310177012	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K325 L.82.55	82,55	3.¼"	150	101	1,1	0,23	Marron Escuro
311177013	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K350 L.88.90	88,90	3.½"			1,2	0,25	
312177014	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K400 L.101.60	101,60	4"			1,3	0,27	
313177015	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K450 L.114.30	114,30	4.½"			1,5	0,31	
314177016	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K600 L.152.40	152,40	6"			1,7	0,35	
315177017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 AL K750 L.190.50	190,50	7.½"			1,9	0,39	

- AL: AUTO LUBRIFICADA
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 820 | RESISTÊNCIA QUÍMICA

Superfície Fechada

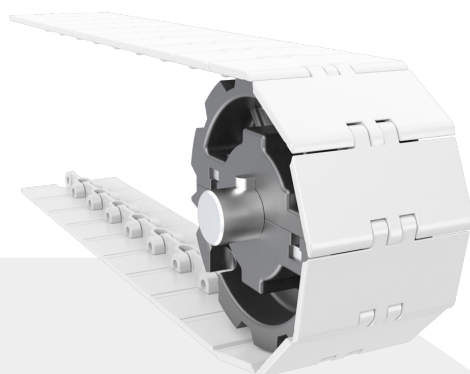

· Imagem ilustrativa.

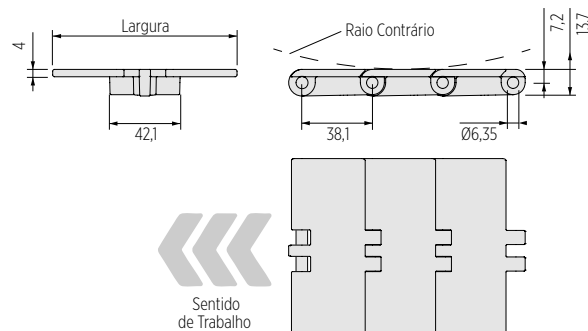

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Fechada	
Percurso	Reto	
Material do Elo	Polipropileno (PP)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Elevada resistência química;
- Linhas de envase de produtos químicos;
- Ambientes com produtos ácidos ou alcalinos.



Fornecimento: Rolo de 3.048 m



Engrenagem p. 05 e 06

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
310189012	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K325 L.82.55	82,55	3.¼"	150	101	1,1	0,23	Branco
311189013	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K350 L.88.90	88,90	3.½"			1,2	0,25	
312189014	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K400 L.101.60	101,60	4"			1,3	0,27	
313189015	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K450 L.114.30	114,30	4.½"			1,5	0,31	
314189016	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K600 L.152.40	152,40	6"			1,7	0,35	
315189017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 820 RQ K750 L.190.50	190,50	7.½"			1,9	0,39	

- RQ: Resistência Química
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




Engrenagem SÉRIE 820

CORRENTES
PLÁSTICAS
RETAS



· Imagem ilustrativa.

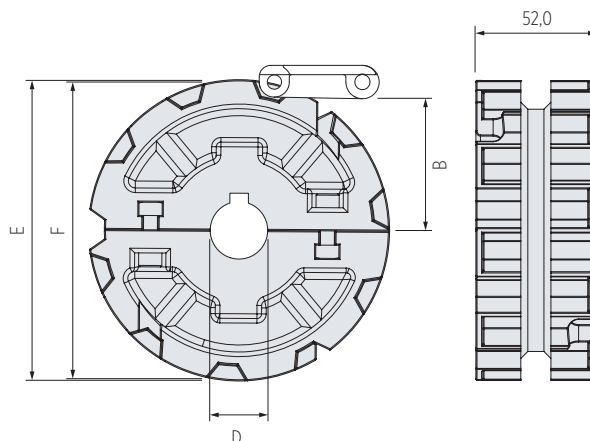

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
843362125	21	25	130	5.1/16"	129	5.1/16"	68	2.5/8"	Sim	
843362130		30								
843362135		35								
843362140		40								
843492125		25								
843492130		30								
843492135		35								
843492140		40								
843362325	23	25	142	5.9/16"	141	5.1/2"	73	2.13/16"	Sim	
843362330		30								
843362335		35								
843362340		40								
843362345		45								
843492325		25								
843492330		30								
843492335		35								
843362525	25	25	154	6.1/16"	153	6	80	3.1/8"	Sim	
843362530		30								
843362535		35								
843362540		40								
843362545		45								
843492525		25								
843492530		30								
843492535		35								


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Roda Carretel
SÉRIE 820



· Imagem ilustrativa.

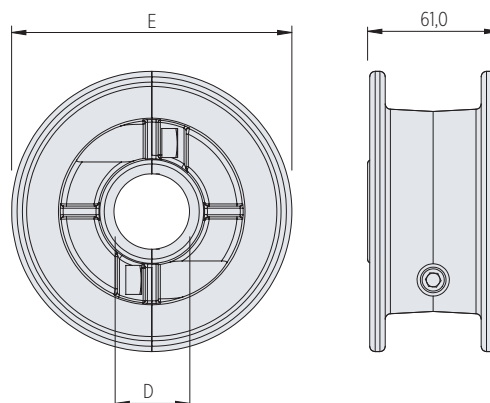

Especificações do Produto

Código	N° Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)	
		mm		mm	pol	mm	pol
843202125	21	25		130	5.1/16"	129	5.1/16"
843202130		30					
843202135		35					
843202140		40					
843222525	25	25		154	6.1/16"	153	6
843222530		30					
843222535		35					
843222540		40					

SÉRIE 820


- Para outros dimensionais consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para maiores informações consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 821

Superfície Fechada

CORRENTES
PLÁSTICAS
RETAS

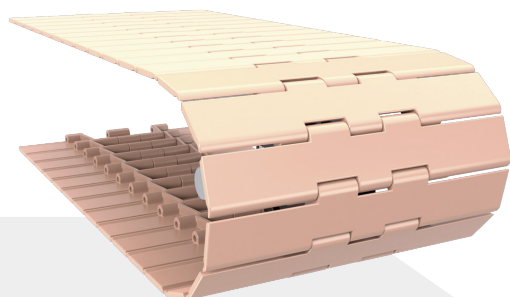

· Imagem ilustrativa.

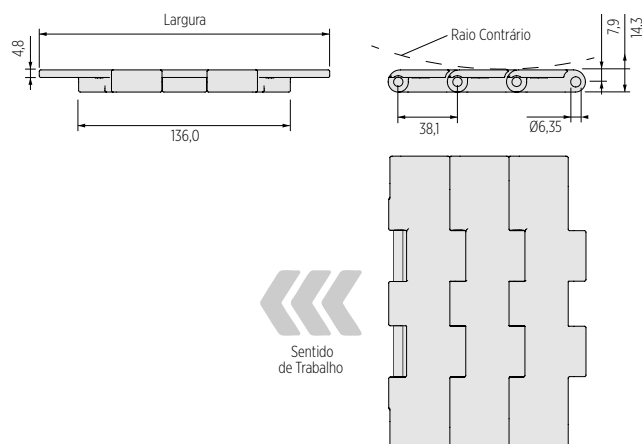

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Fechada	
Percurso	Reto	
Material do Elo	Poliacetal (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Transportadores de caixas, embalados e garrafas com largura elevada.
- Transportadores industriais que necessitam de elevadas cargas de trabalho.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 09

Especificações do Produto


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
316175017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K750 L.190.50	190,50	7.½"	280	188	1,1	0,23	Marron
317175018	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K1000 L.254.00	254,00	10"			1,2	0,25	
318175019	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 K1200 L.304.80	304,80	12"			1,3	0,27	

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 821 | ACUMULADORA

Superfície Roletada

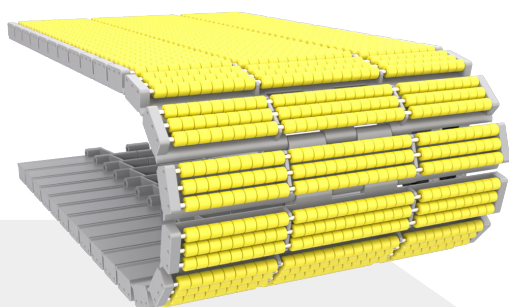

· Imagem ilustrativa.

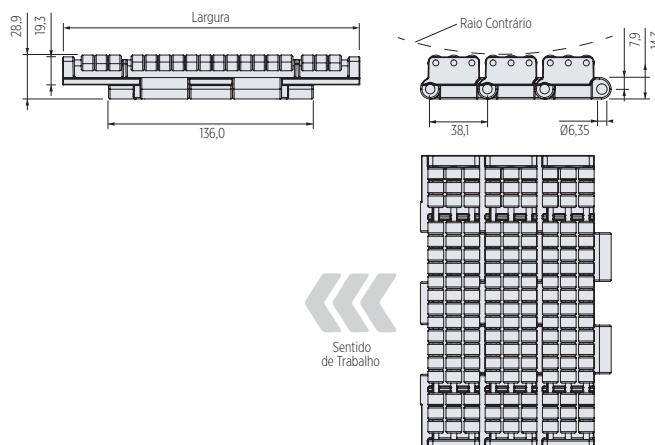**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Fechada	
Percurso	Reto	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Acumulo de produtos sem danifica-los.
- Transporte de caixas e embalagens com necessidade de acúmulo;
- Indústria de alimentos, bebidas e indústria em geral.

Fornecimento:
Rolo de 3.048 mEngrenagem
p. 09**Especificações do Produto**


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
320573017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 ACL K750 L.190.50	190,50	7.½"	280	188	1,1	0,23	Cinza e Amarelo
	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 ACL K1200 L.254.00	254,0	10"			1,2	0,25	
322573019	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 821 ACL K1200 L.304.80	304,80	12"			1,3	0,27	

- ACL: ACUMULADORA
- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




Engrenagem SÉRIE 821

CORRENTES
PLÁSTICAS
RETAS

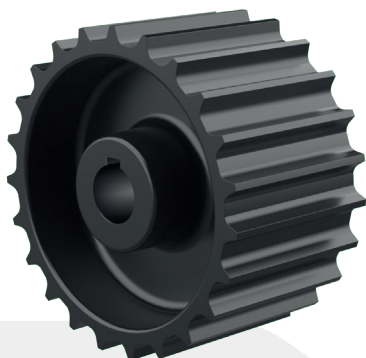

· Imagem ilustrativa.

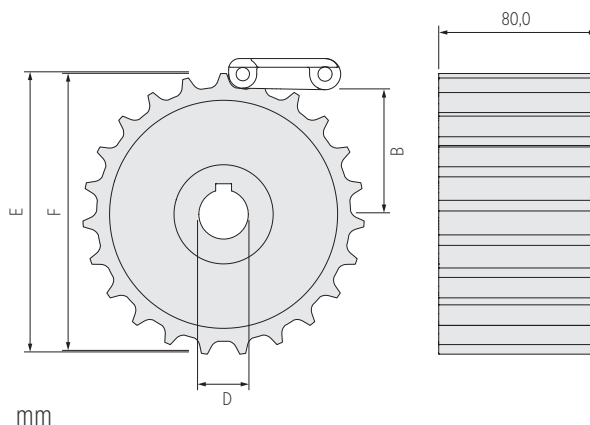

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
844852125	21	25	130	5.1/16"	129	5.1/16"	68	2.5/8"	-	Sim
844852130		30								
844852135		35								
844852140		40								
844882125		25								
844882130		30								
844882135		35								
844882140		40								
844852325	23	25	142	5.9/16"	141	5.1/2"	73	2.13/16"	-	Sim
844852330		30								
844852335		35								
844852340		40								
844852345		45								
844882325		25								
844882330		30								
844882335		35								
844852525	25	25	154	6.1/16"	153	6	80	3.1/8"	-	Sim
844852530		30								
844852535		35								
844852540		40								
844882545		45								
844882525		25								
844882530		30								
844882535		35								


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 880 TAB

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

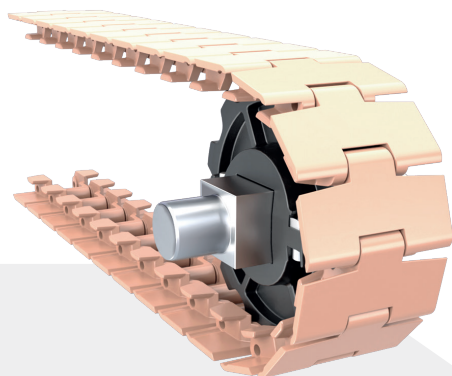

· Imagem ilustrativa.

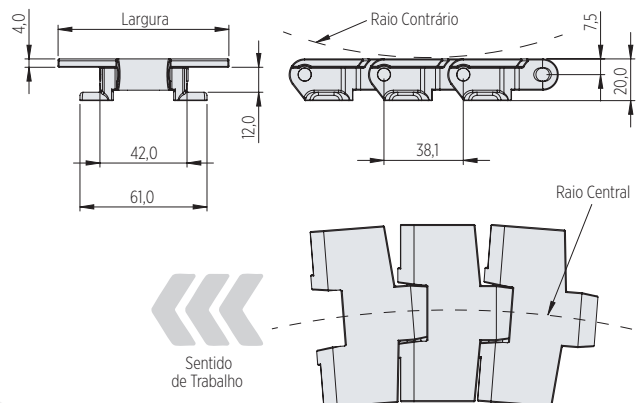

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetal (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Linhas de envase e embalagens em curva;
- Transportadores industriais com transporte curvo;
- Indústria de alimentos, bebidas e cosméticos.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 16



Curva Guia
p. 25 a 27

Especificações do Produto


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
341175012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB K325 L.82.55	82,55	3.¼"	240	161	18	0,22	Marron
342175015	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB K450 L.114.30	114,30	4.½"					

- Para outras cores consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 880 TAB | AUTO LUBRIFICADA

Superfície Fechada

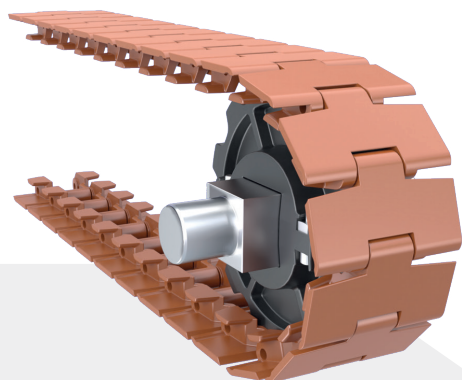

· Imagem ilustrativa.

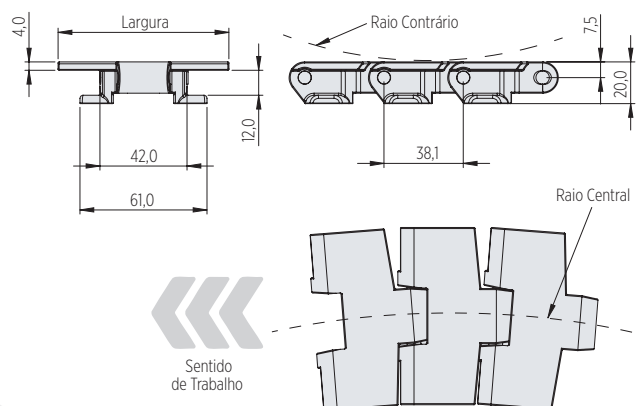**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ambientes com muita abrasão;
- Baixo coeficiente de atrito;
- Linhas de envase e embalagens em curva;
- Transportadores industriais com transporte curvo;
- Indústria de alimentos, bebidas e cosméticos.

Fornecimento:
Rolo de 3.048 mEngrenagem
p. 16Curva Guia
p. 25 a 27**Especificações do Produto**


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
341177012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB AL K325 L.82.55	82,55	3.¼"	240	161	18	0,22	Marron
342177015	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB AL K450 L.114.30	114,30	4.½"					

- Para outras cores consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 880 TAB | RESISTÊNCIA QUÍMICA

Superfície Fechada

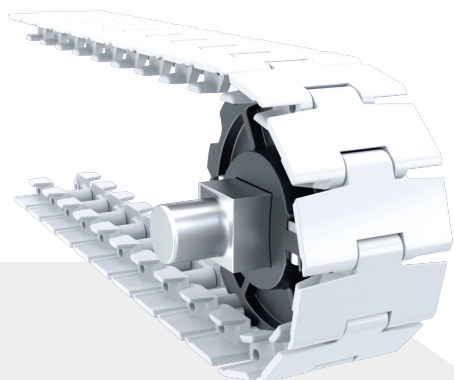

· Imagem ilustrativa.

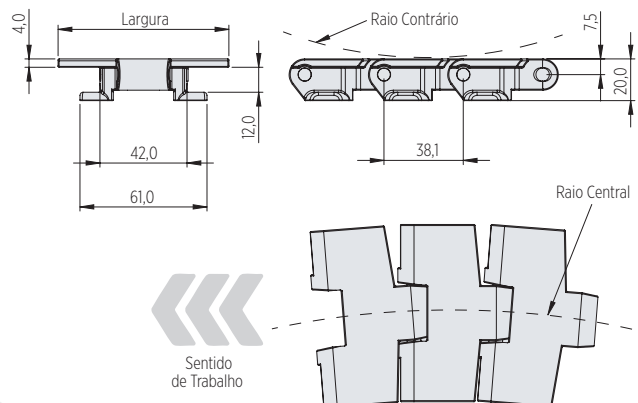**Descrição Técnica**

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Polipropileno (PP)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Elevada resistência química;
- Linhas de envase de produtos químicos;
- Ambientes com produtos ácidos ou alcalinos.

Fornecimento:
Rolo de 3.048 mEngrenagem
p. 16Curva Guia
p. 25 a 27**Especificações do Produto**


Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
341189012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB RQ K325 L.82.55	82,55	3.¼"	240	161	18	0,22	Branco
342189015	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880 TAB RQ K450 L.114.30	114,30	4.½"					

- Para outras cores consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 878 TAB

SUPERFÍCIE FECHADA

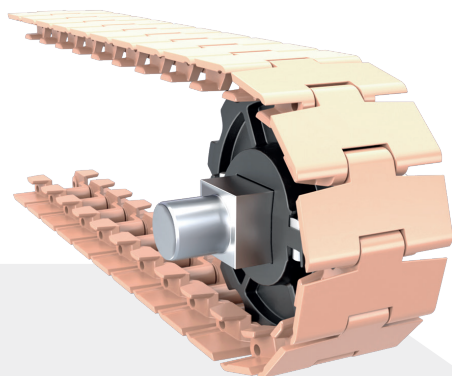

· Imagem ilustrativa.

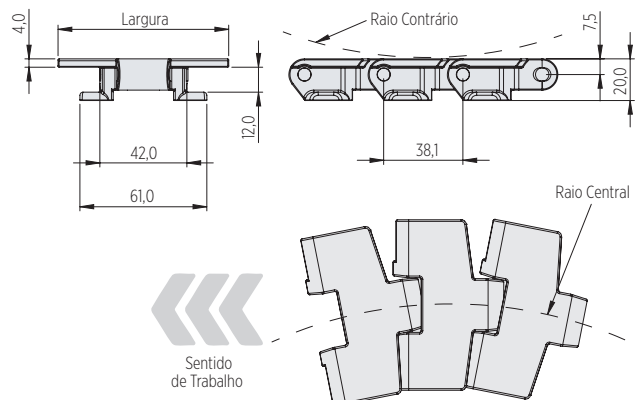

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	200	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Linhas de envase e embalagens com curvas de raio reduzido;
- Layout industriais com restrição de espaço;
- Indústria de alimentos, bebidas e cosméticos.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 16



Curva Guia
p. 25 a 27

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
343175012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 878 TAB K325 L.82.55	82,55	3.¼"	220	148	16	0,21	Marron
344175015	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 878 TAB K450 L.114.30	114,30	4.½"					
350175016	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 878 TAB K600 L.152.40	152,40	6"					


- Para outros dimensionais consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 878 TAB

SUPERFÍCIE TALISCADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

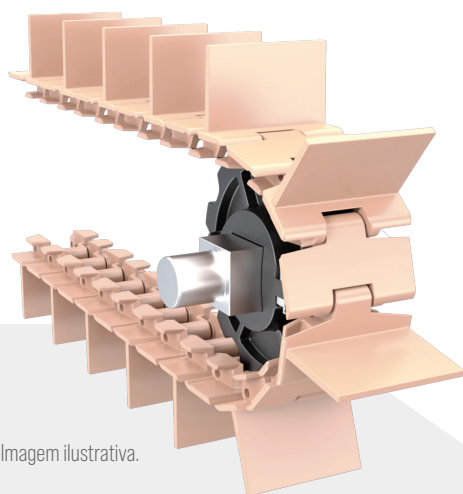

· Imagem ilustrativa.

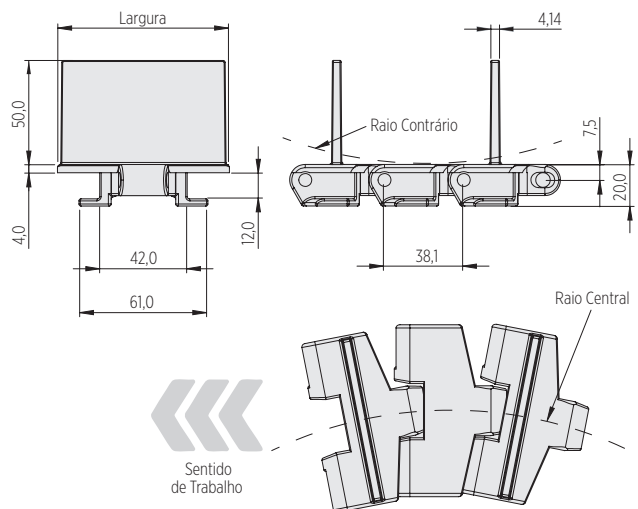

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20% Taliscada	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	200	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Transportadores industriais que utilizam correntes para elevação ou separação de produtos;
- Indústria de alimentos, bebidas, cosméticos e logística.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 16



Curva Guia
p. 25 a 27

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
345175012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 878 TAB K325 L.82.55	82,55	3.¼"	220	148	1,70	0,34	Marron


- Para outras cores, larguras, alturas e materiais consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 880M

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

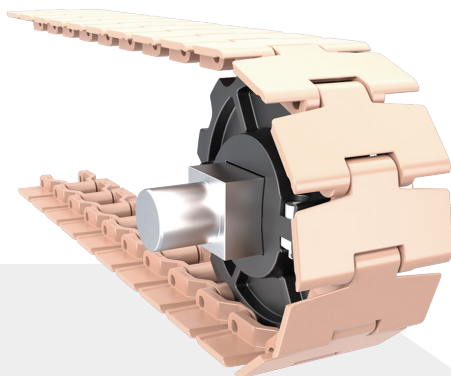

· Imagem ilustrativa.

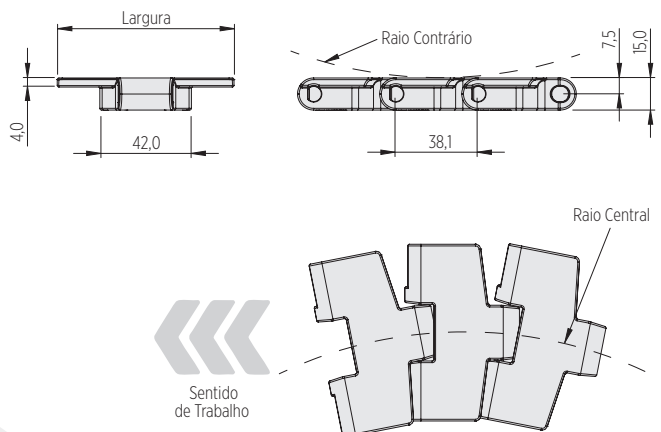

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	6,35	¼"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Ferrítico	
Raio Central	500	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Linhas de envase que utilizam curvas com retenção magnética;
- Indústria de alimentos e bebidas;
- Transportadores industriais em trecho curvo com manutenção intensiva.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 16



Curva Guia
Sob consulta

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
340175012	CORRENTE PLÁSTICA SERIE 880M K325 L.82.55	82,55	3.¼"	220	148	0,98	0,20	Marron


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem
SÉRIE 880



· Imagem ilustrativa.

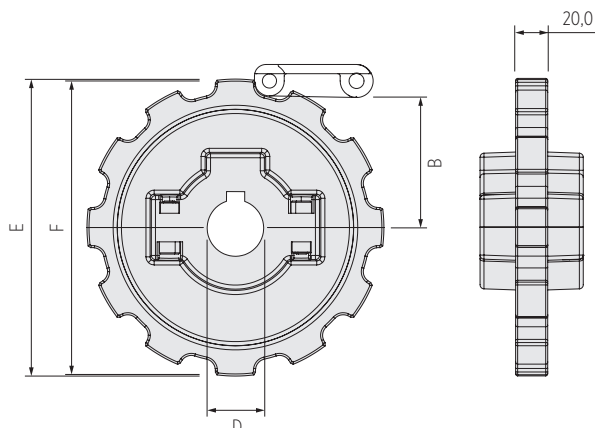

Especificações do Produto

Código	Nº Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
845361025	10	25	123	4,8	123	4,8	61	2,4	Sim	
845361030		30								
845361035		35								
845361040		40								
845491025		25								
845491030		30								
845491035		35								
845491040		40								
845361225	12	25	148	5,83	149	5,87	78	37	Sim	
845361230		30								
845361235		35								
845361240		40								
845491225		25								
845491230		30								
845491235		35								

SÉRIE 880


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 882 TAB

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

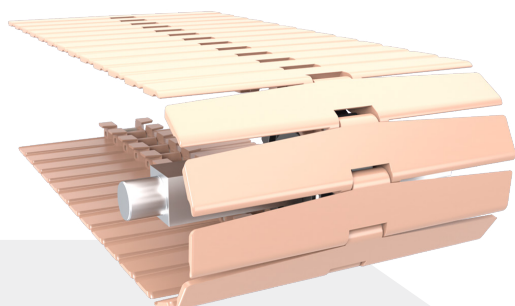

· Imagem ilustrativa.

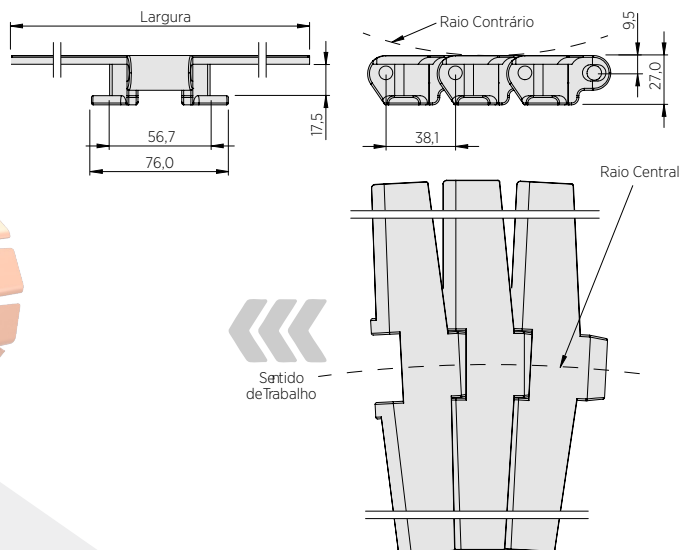

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	7,93	5/16"
Superfície	Aberta 20%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	610	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Transportadores industriais de caixas e produtos a granel;
- Linhas de envase e embalagens com trechos curvos;
- Indústria em geral e centros de distribuição,



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 19



Curva Guia
p. 25 a 27

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
346175016	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K600 L.152.40	152,40	6"	280	188	3,11	0,63	Marron
347175017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K750 L.190.50	190,50	7.½"			3,9	0,79	
348175018	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K1000 L.254.00	254,00	10"			5,2	1,6	
349175019	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 TAB K1200 L.304.80	304,80	12"			6,2	1,27	


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.






SÉRIE 882 TAB

SUPERFÍCIE ACUMULADORA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

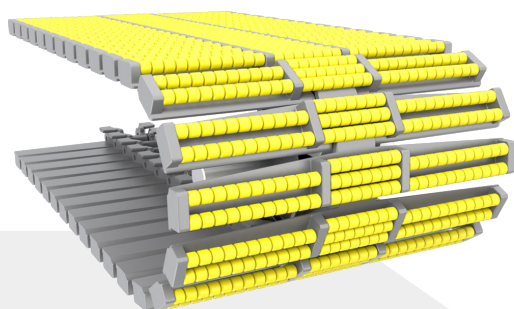

· Imagem ilustrativa.

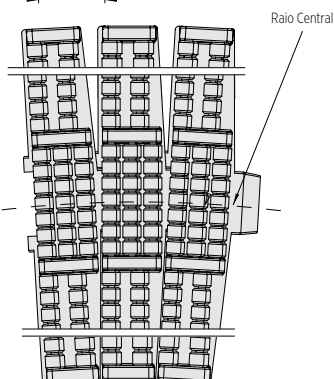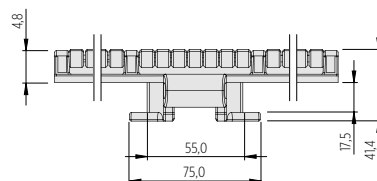

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	38,1	1.½"
Pino do Elo (Ø)	7,93	5/16"
Superfície	Roletada	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	610	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Transportadores industriais com trecho curvo que exijam acúmulo;
- Finais de linha de produção e paletização;
- Indústria de alimentos, bebidas e centros de distribuição;



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 19



Curva Guia
p. 25 a 27

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
360573017	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 ACL TAB K750 L.190.50	190,50	7.½"	280	188	1,1	0,23	Cinza e Amarelo
361573018	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 ACL TAB K1000 L.254.00	254,0	10"			1,2	0,25	
362573019	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 882 ACL TAB K1200 L.304.80	304,80	12"			1,3	0,27	


- ACL: ACUMULADORA
- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem
SÉRIE 882



· Imagem ilustrativa.

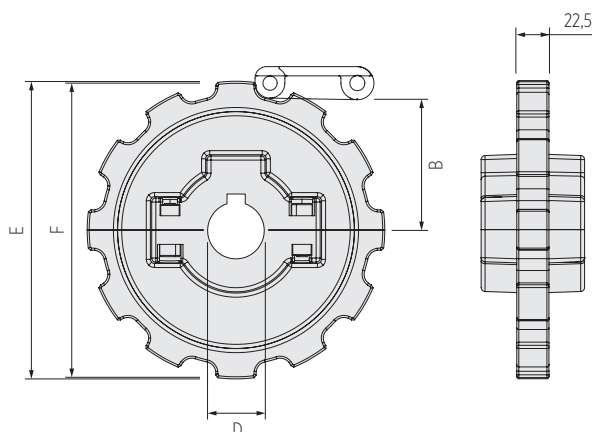

Especificações do Produto

Código	N° Dentes (Z)	Ø Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm		mm	pol	mm	pol	mm	pol	
846361225	12	25		148	5,83	149	5,87	78	37	Sim
846361230		30								
846361235		35								
846361240		40								
846491225		25								
846491230		30								
846491235		35								
846491240		40								


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 83 MF PRO

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

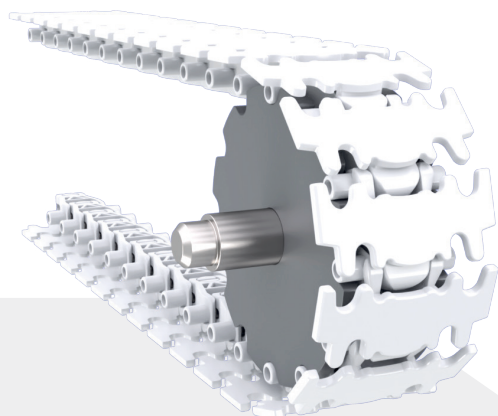

· Imagem ilustrativa.

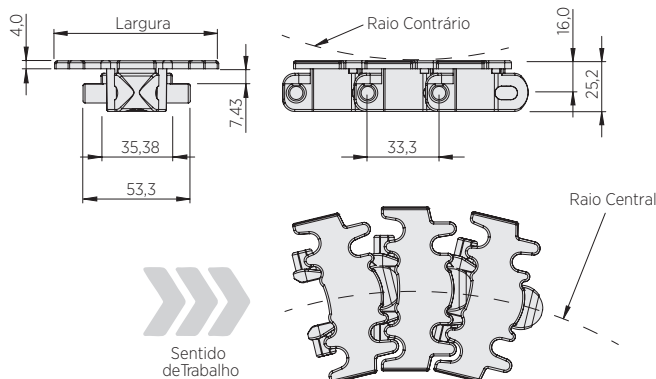

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	33,3	1.5/16"
Pino do Elo (Ø)	6,35	1/4"
Superfície	Aberta 10%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetal (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	160	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ideal para transportadores industriais com limitações de layout e necessidade de curvas precisas;
- Adequado para movimentar diferentes tipos de produtos;
- Indicado para múltiplos cenários industriais, oferecendo versatilidade e desempenho confiável.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 24



Curva Guia
Sob consulta

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	
401173012	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 83 MF PRO L.82.55 MM	82,50	3.1/4"	100	67	1,6	0,33	Natural


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 103 MF PRO

SUPERFÍCIE FECHADA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

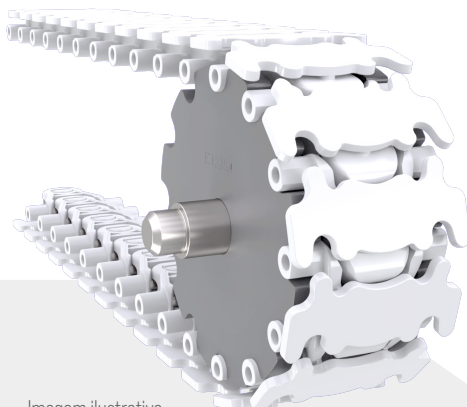

· Imagem ilustrativa.

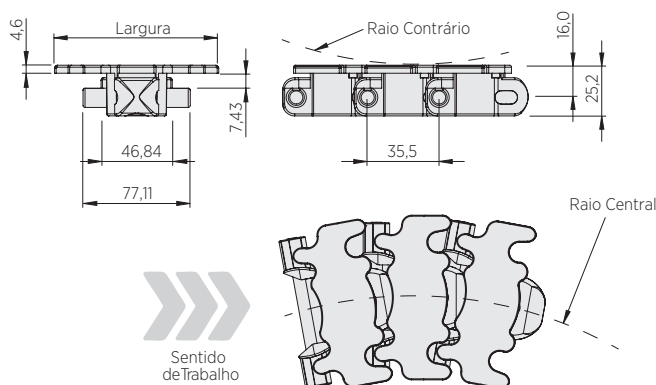

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	35,5	1.25/64"
Pino do Elo (Ø)	6,35	1/4"
Superfície	Aberta 10%	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	160	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ideal para transportadores industriais com limitações de layout e necessidade de curvas precisas;
- Adequado para movimentar diferentes tipos de produtos;
- Indicado para múltiplos cenários industriais, oferecendo versatilidade e desempenho confiável.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 24



Curva Guia
Sob consulta

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m ²	lb/pé ²	
400174012	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 103 MF PRO L.82.55 MM	82,50	3.1/4"	100	67	1,6	0,33	Natural
400174024	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 103 MF PRO L.101.60 MM	101,6	4"			1,8	0,37	


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 83 MF PRO

SUPERFÍCIE ACUMULADORA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

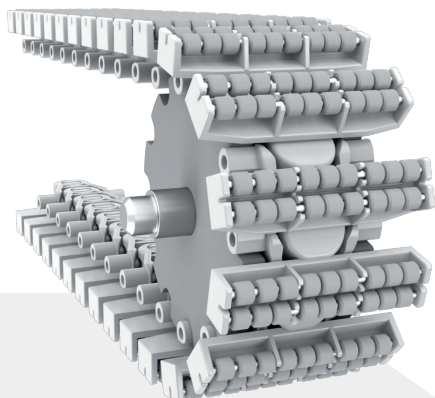

· Imagem ilustrativa.

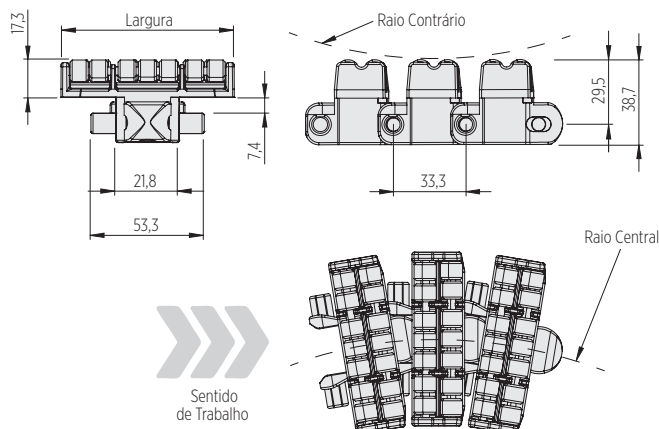

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	33,3	1.5/16"
Pino do Elo (Ø)	6,35	1/4"
Superfície	Roletada	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetil (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	160	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ideal para transportadores industriais com limitações de layout e necessidade de curvas precisas;
- Adequado para movimentar diferentes tipos de produtos;
- Indicado para múltiplos cenários industriais, oferecendo versatilidade e desempenho confiável.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 24



Curva Guia
Sob consulta

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 83 MF PRO ACL L.82.55 MM	82,50	3.1/4"	100	67	1,6	0,33	Natural


- ACL: ACUMULADORA
- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




SÉRIE 103 MF PRO

SUPERFÍCIE ACUMULADORA

CORRENTES
PLÁSTICAS
CURVAS

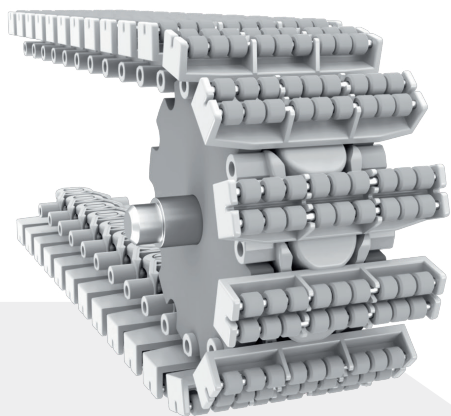

· Imagem ilustrativa.

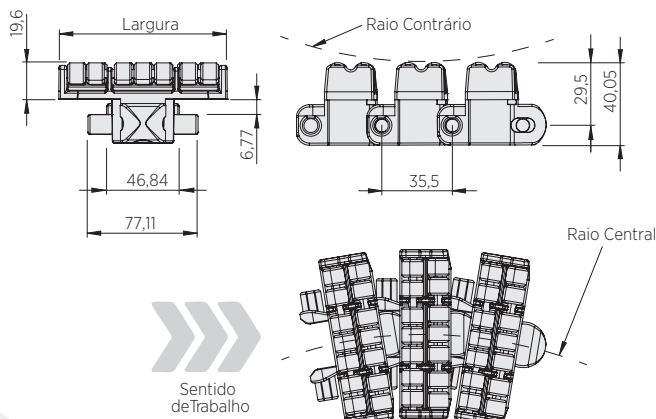

Descrição Técnica

Características	mm	pol
Passo Nominal	35,5	1.25/64"
Pino do Elo (Ø)	6,35	1/4"
Superfície	Roletada	
Percurso	Reto e Curvo	
Material do Elo	Poliacetel (POM)	
Material do Pino	Inox Austenítico	
Raio Central	610	
Raio Contrário	40	

Principais Aplicações

- Ideal para transportadores industriais com limitações de layout e necessidade de curvas precisas;
- Adequado para movimentar diferentes tipos de produtos;
- Indicado para múltiplos cenários industriais, oferecendo versatilidade e desempenho confiável.



Fornecimento:
Rolo de 3.048 m



Engrenagem
p. 24



Curva Guia
Sob consulta

Especificações do Produto

Código	Descrição	Largura do Elo		Resistência		Peso		Cor
		mm	pol	kgf/m	lb/pé	kg/m²	lb/pé²	
400574024	CORRENTE PLÁSTICA SÉRIE 103 MF PRO L.101.60 MM	101,60	*	100	67	1,8	0,37	Natural


- ACL: ACUMULADORA
- Para outras cores e materiais, consulte nosso Suporte ao Cliente.
- Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



Engrenagem

SÉRIE 83 MF PRO

· Imagem ilustrativa.

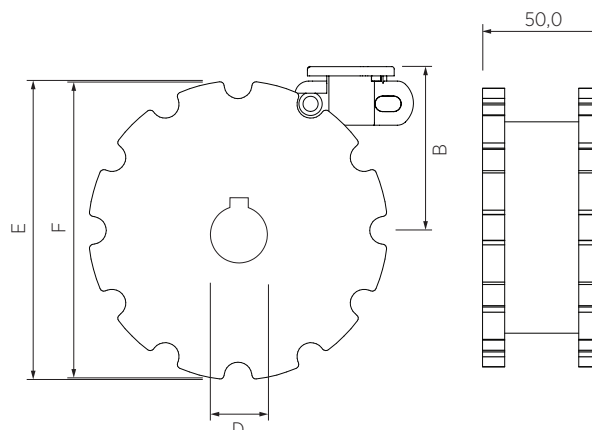**Especificações do Produto**

Código	N°Dentes (Z)	Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
851720825	8	25,4	1	100	3,9	94	3,7	52	2	sem
851721025	10	25,4	1	125	4,9	118,5	4,7	64	2,5	
851721031		31,75	1. 1/4"							
851721225	12	25,4	1	146	5,75	140	5,51	71,5	2,81	
851721231		31,75	1. 1/4"							
851770825	8	25,4	1	100	3,9	94	3,7	52	2	com
851771025	10	25,4	1	125	4,9	118,5	4,7	64	2,5	
851771031		31,75	1. 1/4"							
851771225	12	25,4	1	146	5,75	140	5,51	71,5	2,81	
851771231		31,75	1. 1/4"							

· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.




Engrenagem

SÉRIE 103 MF PRO



· Imagem ilustrativa.

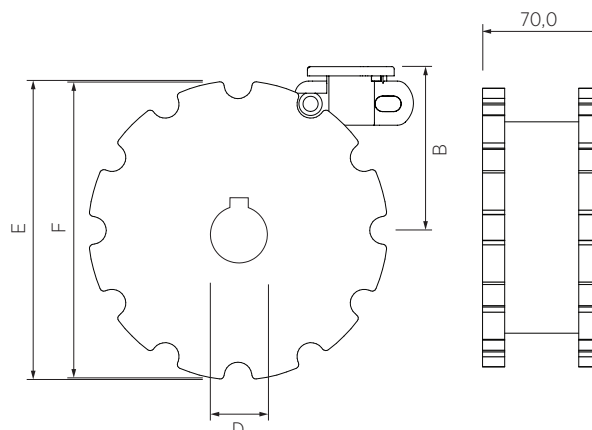

Especificações do Produto

Código	N°Dentes (Z)	Eixo (D)		Ø Externo (E)		Ø Primitivo (F)		B		Chaveta
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	
852720825	8	25,4	1	100	3,9	94	3,7	52	2	sem
852721025	10	25,4	1	125	4,9	118,5	4,7	64	2,5	
852721031		31,75	1. 1/4"							
852721225	12	25,4	1	146	5,75	140	5,51	71,5	2,81	
852721231		31,75	1. 1/4"							
852770825	8	25,4	1	100	3,9	94	3,7	52	2	com
852771025	10	25,4	1	125	4,9	118,5	4,7	64	2,5	
852771031		31,75	1. 1/4"							
852771225	12	25,4	1	146	5,75	140	5,51	71,5	2,81	
852771231		31,75	1. 1/4"							

SÉRIE 103 MF PRO


· Para mais informações, consulte nossa Engenharia de Aplicações.



CURVA GUIA

CURVA TAB

CURVA GUIA
DE RETENÇÃO
MAGNÉTICA E TAB

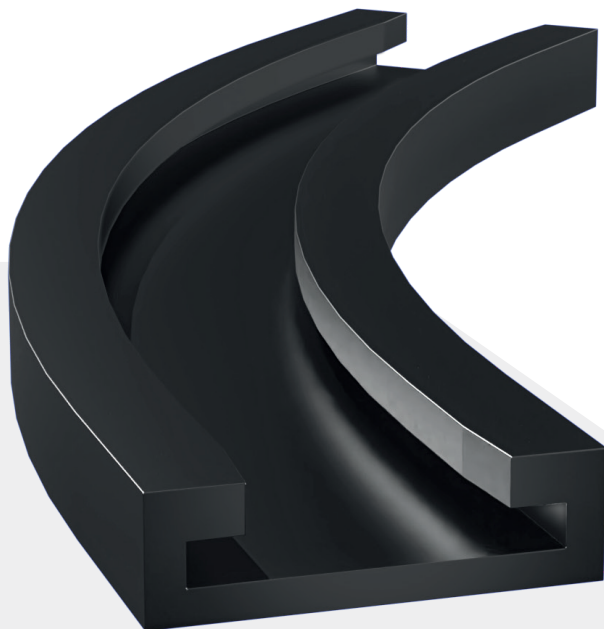

CURVA DE RETENÇÃO TAB


- As curvas de retenção TAB em UHMW são projetadas para guiar correntes com precisão em trajetórias curvas. O material de alta densidade oferece baixo atrito, excelente deslizamento e alta resistência ao desgaste, garantindo operação suave e silenciosa. São fornecidas como peças individuais para instalação direta em estruturas existentes.

• Imagem ilustrativa.

CURVA GUIA

CURVA DE RETENÇÃO MONTADA TAB

- A versão montada combina a guia em UHMW com uma estrutura metálica reforçada, formando um conjunto robusto e pronto para instalação. Essa configuração facilita o alinhamento, aumenta a durabilidade e assegura maior estabilidade em aplicações industriais contínuas, reduzindo tempo de montagem e manutenção.

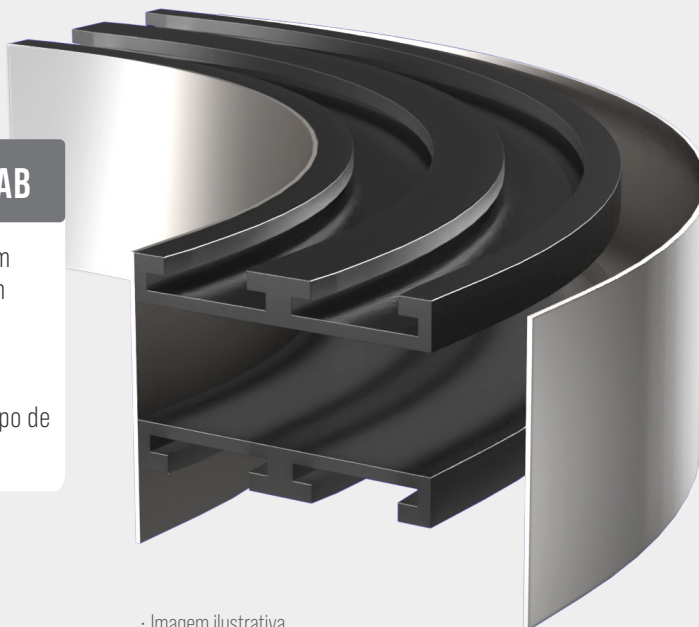

• Imagem ilustrativa.



- Outras configurações de curvas de retenção estão disponíveis sob consulta.
- As curvas guias TAB possuem como padrão trecho reto de 50 mm antes e depois da curva.



CURVA GUIA 878 e 880

CURVA TAB

CURVA GUIA
DE RETENÇÃO
MAGNÉTICA E TAB

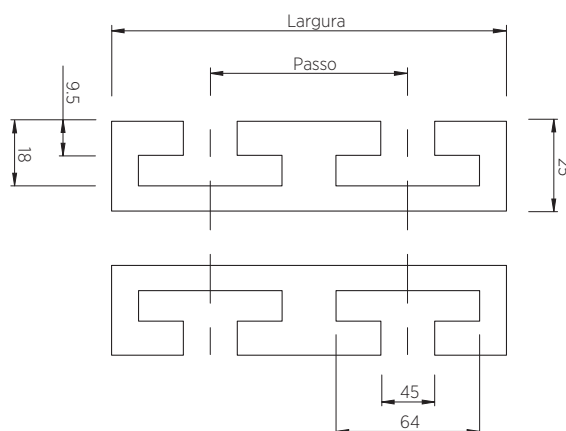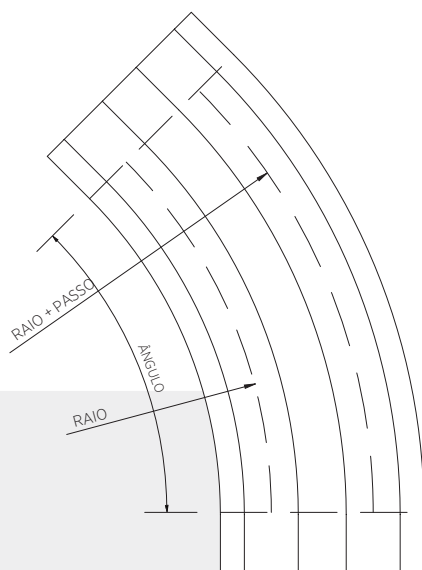

CURVA GUIA TAB 878 K325 L.82,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
107840095	1	95	-	200	45
147840095					90
117840181	2	181	86	200	45
157840181					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 878 K325 L.82,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
127840100	1	100	-	200	45
167840100					90
137840186	2	186	86	200	45
177840186					90

CURVA GUIA TAB 880 K325 L.82,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108040095	1	95	-	500	45
148040095					90
118040181	2	181	86	500	45
158040181					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 880 K325 L.82,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
128040100	1	100	-	500	45
168040100					90
138040186	2	186	86	500	45
178040186					90

CURVA GUIA TAB 880 K450 L.114,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108040127	1	127	-	500	45
148040127					90
118040244	2	244	118	500	45
158040244					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 880 K450 L.114,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
128040132	1	132	-	500	45
168040132					90
138040249	2	249	118	500	45
178040249					90


- Outras configurações de curvas de retenção estão disponíveis sob consulta.
- As curvas guias TAB possuem como padrão trecho reto de 50 mm antes e depois da curva.




CURVA GUIA 882

CURVA TAB



CURVA GUIA
DE RETENÇÃO
MAGNÉTICA E TAB

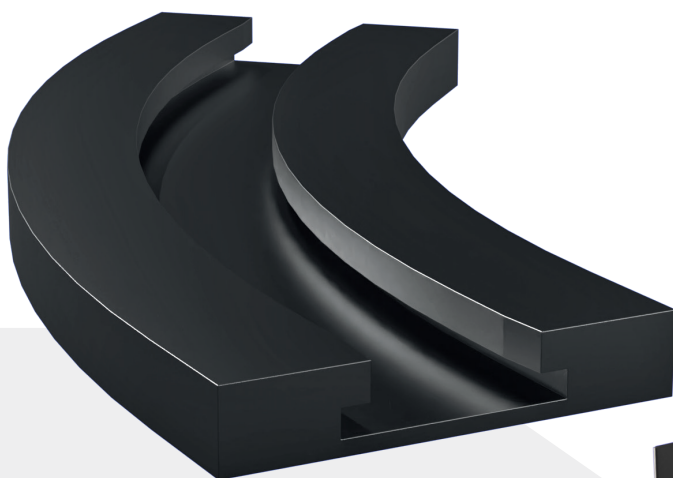

· Imagem ilustrativa.

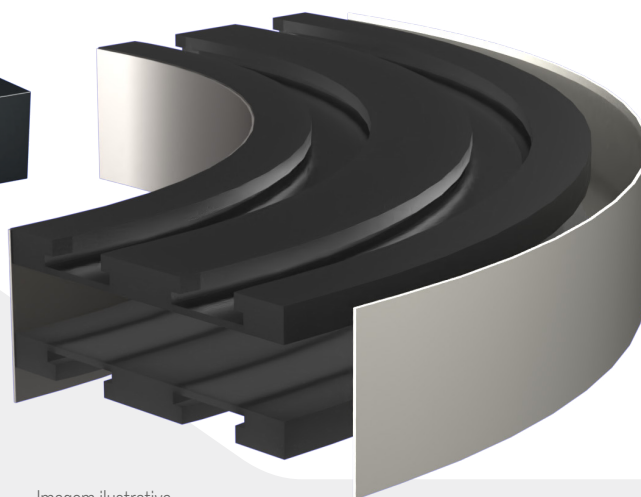

· Imagem ilustrativa.

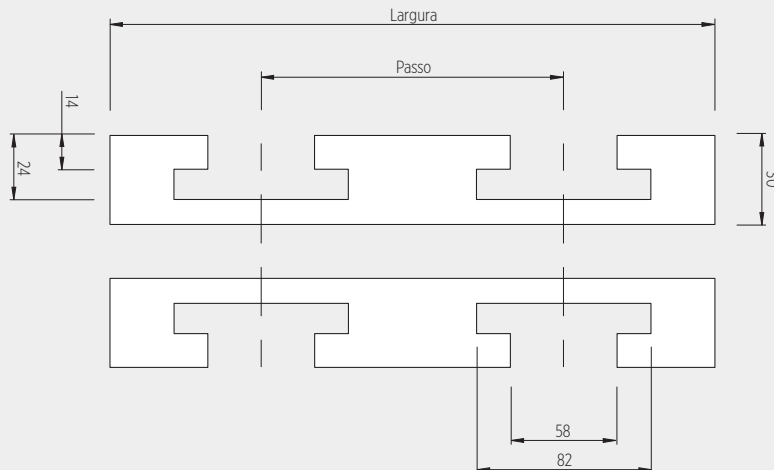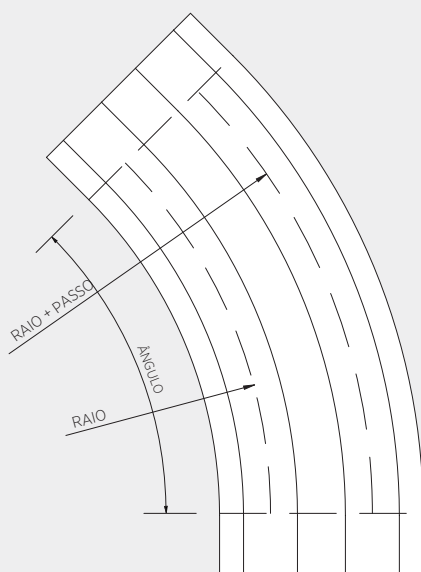

CURVA GUIA TAB 882 K600 L.152,40 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108240165	1	165	-	610	45
148040165					90
118240321					45
168240321	2	321	156		90

CURVA GUIA MONTADA TAB 882 K600 L.152,40 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
128240170	1	170	-	610	45
168240170					90
138240326					45
178240326	2	326	156		90



- Outras configurações de curvas de retenção estão disponíveis sob consulta.
- As curvas guias TAB possuem como padrão trecho reto de 50 mm antes e depois da curva.



CURVA GUIA 882

CURVA TAB

CURVA GUIA
DE RETENÇÃO
MAGNÉTICA E TAB

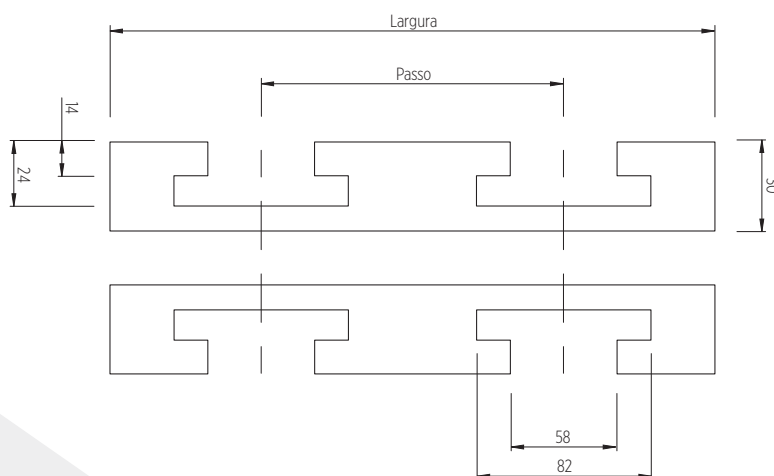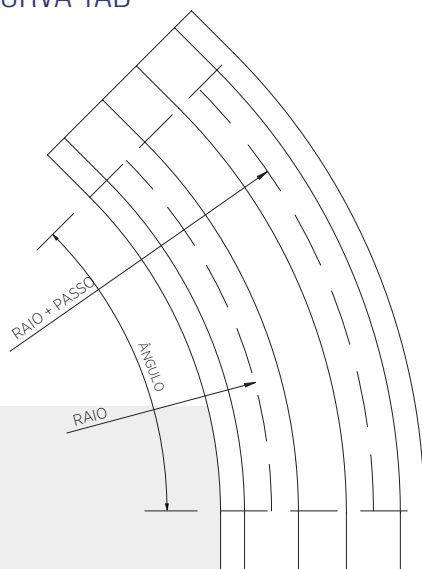

CURVA GUIA TAB 882 K750 L.190,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108240203	1	203	-	610	45
148240203					90
118240398	2	398	196	610	45
158240398					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 882 K750 L.190,50 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
138240208	1	208	-	610	45
168240208					90
138240403	2	403	196	610	45
178240403					90

CURVA GUIA TAB 882 K1000 L.250,40 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108240267	1	267	-	610	45
148240267					90
118240527	2	527	260	610	45
158240527					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 882 K1000 L.250,40 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
138240272	1	272	-	610	45
168240272					90
138240532	2	532	196	610	45
178240532					90

CURVA GUIA TAB 882 K1200 L.304,80 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
108240318	1	318	-	610	45
148240318					90
118240631	2	631	310	610	45
158240631					90

CURVA GUIA MONTADA TAB 882 K1200 L.304,80 MM

Especificações do Produto

Código	Vias	Largura (mm)	Passo (mm)	Raio (mm)	Ângulo (°)
138240323	1	323	-	610	45
168240323					90
138240636	2	636	310	610	45
178240636					90

- Outras configurações de curvas de retenção estão disponíveis sob consulta.
- As curvas guias TAB possuem como padrão trecho reto de 50 mm antes e depois da curva.

